



VYSVĚTLENÍ / ZMĚNA / DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4

Veřejná zakázka
Ostrov, Myslbekova 996 - přístavba tělocvičny ZŠ

Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon)

Druh zadávacího řízení	Zjednodušené podlimitní řízení
Režim veřejné zakázky	Podlimitní
Druh zakázky	Stavební práce
Předpokládaná hodnota z.	32 822 353 Kč bez DPH
Adresa profilu zadavatele	https://zakazky.ostrov.cz/profile_display_2.html
Datum zahájení řízení	17. 7. 2018

Zakázka je zadávána v certifikovaném elektronickém nástroji E-ZAK, který je dostupný na [https:// https://zakazky.ostrov.cz/](https://zakazky.ostrov.cz/).



Zadavatel:

Město Ostrov

Jáchymovská 1

363 01 Ostrov

IČO: 00254843

1 ÚVOD

Zadavatel Vám poskytuje v souladu s § 98 odst. 3 Zákona, tedy na základě předchozí žádosti dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedenému zadávacímu řízení.

2 VYSVĚTLENÍ / ZMĚNA / DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Dotaz na zadávací dokumentaci podaný dne 1. 8. 2018:

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace veřejné zakázky:

„Ostrov, Myslbeková 996 – přístavba tělocvičny ZŠ“

V souladu s §98 a §99 zákona 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách Vás žádáme o vysvětlení zadávací dokumentace v rámci výběrového řízení na zakázku „**Ostrov, Myslbeková 996 – přístavba tělocvičny ZŠ**“

Dotaz uchazeče č. 1

Tendrová projektová dokumentace neobsahuje výpis zámečnických prvků. Ve výkaze výměr, např. u položek č. 425 a 426 je množství uváděno 1 ks. Z vlastní výkresové části nelze jednoznačně určit popis příslušných zámečnických výrobků

Dotaz:

Doplní zadavatel výpis zámečnických prvků, či jednoznačně specifikuje popis položek tak, aby tyto položky bylo možno řádně a srovnatelně ocenit?

Dotaz uchazeče č. 1

V tendrové projektové dokumentaci ve výkresu 11. výplně u položky 10, je specifikováno vyklápěcí okno, plastové a povrch okna má být lazurovaný lak buk.

Dotaz:

Upřesní zadavatel popis tohoto prvku - zda se jedná o dřevěný výrobek či plastový výrobek a jakou má mít povrchovou úpravu?

Odpověď zadavatele:

Odpověď na 1. dotaz

U takto složité a atypické stavby není možno předpokládat, že by specifikaci zámečnických prvků bylo možno řešit pouhou tabulkou zámečnických prvků. Tyto prvky jsou zjednodušeně popsány v technické zprávě, dále pak rozkresleny na řadě výkresů jak ve stavební, tak statické části. V tomto konkrétním případě není možné posuzovat položky v soupisu prací a dodávek bez této dokumentace. Konkrétně k položkám 425 a 426. Je vhodné otevřít výkres BPO 1-99807 - Konstrukce vnějšího technického a únikového schodiště, obsažený ve stavebně konstrukční části dokumentace. Z ní je patrné, že uvedené schodiště je opláštěno. Konkrétně nosnou konstrukcí, opláštěnou tahokovem. V tomto opláštění jsou navrženy dvojce zcela atypické dveře s výplní z tahokovu. Protože


se jedná o atyp, nelze ho řešit jakoukoli položkou URS (ani kg, ani m2).
Konkrétně je tato konstrukce na výkrese popsána následovně:

Opláštění + dveře:


- Rámy Oc. 30x30x3 (2,50kg/m), dveřní křídla Oc. 50/50/3 (4,53kg/m)
- Výplň - Tahokov TR/22, 22 x 12mm (2kg/m2) + lemovací profil C
- Dveřní křídla - kování zevnitř klika + zvenku svislé madlo, vložkové zámky, z vnitřní strany dveřního křídla ze schodiště panikové kování.

Výřez z konstrukčního výkresu

Pohled P1

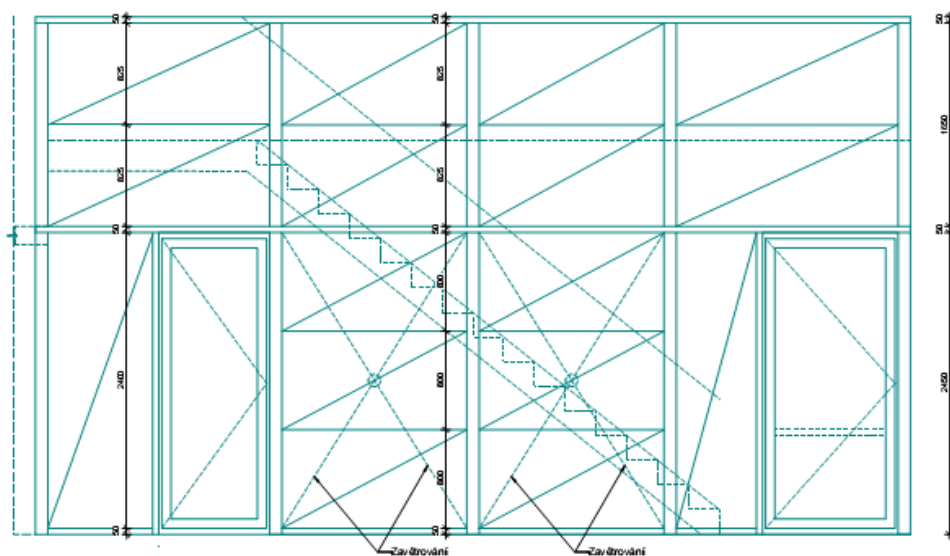

Výřez z pohledu

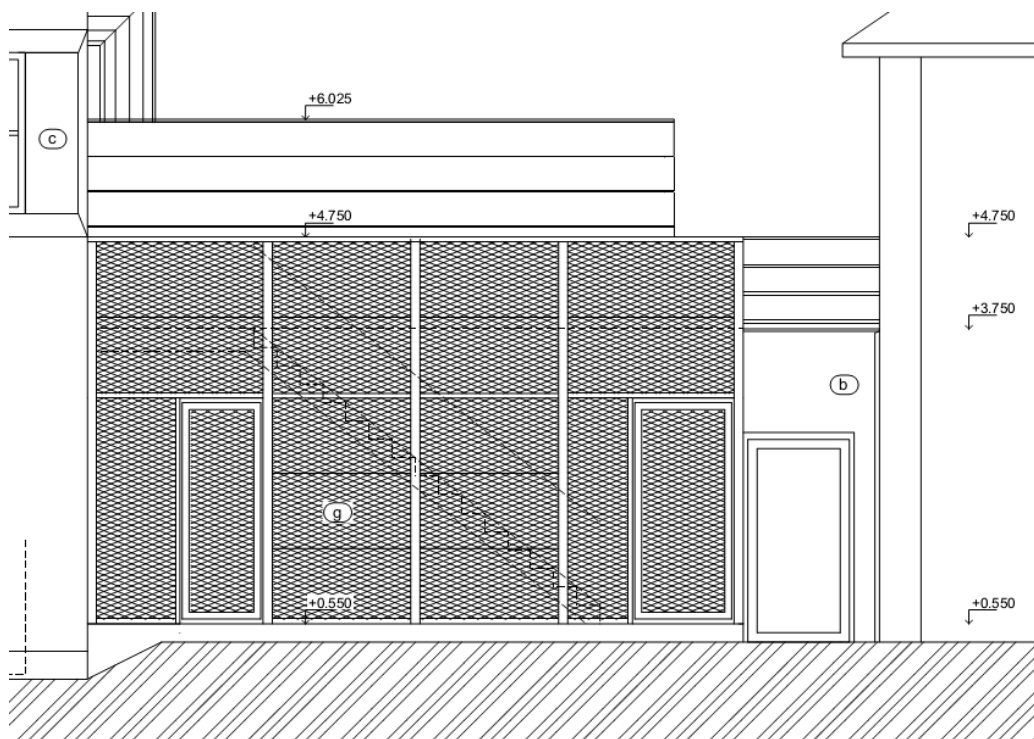

Nosná ocelová konstrukce je tedy rozpočtována pod položkami

418	K	76700020R	Ocelové schodiště vnější technické - ocelová konstrukce - montáž včetně kotevnic a spojovacích prvků	kg	1 460,000
	VV		schodnicové schodiště, šroubové spoje, stupně roštové šroubované		
	VV		+ opláštění ocelovou konstrukcí s výplněmi z panelů z tahokovu		
	VV		konstrukce a další požadavky - výkres č.06 Konstrukční část		
	VV		Pouze montáž OK s doplňky a kotevnými a spojovacími prvky		
	VV		bez pororoštů a tahokovu		
	VV		celková hmotnost OK		
	VV		1750,0		1 750,000
	VV		méně pororošty		
	VV		-200,0		-200,000
	VV		méně tahokov		
	VV		-66,0		-66,000
	VV		méně dveře		
	VV		-24,0		-24,000
	VV		Součet		1 460,000
419	M	76700021R	ocelová konstrukce S 235 (mimo tahokov, pororošty a dveře) vnějšího techn.schodiště , povrch žárově zinkován	kg	1 460,000

Konstrukce z tahokovu pak

423	K	76742000R	Montáž fasádních kovových obkladů hladkých - opláštění z tahokovu	m2	31,000
	VV		vnější technické ocelové schodiště		
	VV		4,15*(1,25+0,6)		7,678
	VV		2,4*(1,0+0,7)		4,080
	VV		1,5*4,15*2		12,450
	VV		1,8*0,825*4		5,940
	VV		0,852		0,852
	VV		Součet382		31,000
424	M	15945233	plech děrovaný tahokov pozinkovaný TR 22 oko 22/ 12 mm + lemovací profil C	m2	33,000
	VV		dodávka, doprava k pol.767420000R		
	VV		31,0*1,05+0,45		33,000

Vlastní dveře (ocelový rám, potažený tahokovem s příslušenstvím dveří pak v položkách

425	K	76742110R	Opláštění vnějšího technického schodiště - dveře otevíravé 1100/2450 mm (š/v), rám s výplní z tahokovu, žárově zinkováno, kování zevnitř klika, zvenku svislé madlo, zámek vložkový, z vnitřní strany panikové kování - montáž, dodávka, doprava	kus	1,000
426	K	76742120R	Opláštění vnějšího technického schodiště - dveře otevíravé 900/2450 mm (š/v), rám s výplní z tahokovu, žárově zinkováno, kování zevnitř klika, zvenku svislé madlo, zámek vložkový, z vnitřní strany panikové kování - montáž, dodávka, doprava	kus	1,000

Odpověď na 2. dotaz

Opravdu se jedná o plastové okno, popis **lazurovaný lak buk** je pouze popisem barevného provedení tohoto okna.

Zadavatel je tedy přesvědčen, že projektová dokumentace jednoznačně a dostatečně specifikuje popis položek, aby tyto položky bylo možno řádně a srovnatelně ocenit.

3 LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDKY

Vzhledem ke skutečnosti, že povaha této změny Zadávací dokumentace nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek dle § 99 odst. 2 Zákona, ponechává zadavatel původní délku lhůty pro podání nabídek, která skončí:

dne 13. srpna 2018 (pondělí) do 14:00 hodin

4 PODPIS

<u>Zadavatel:</u> Město Ostrov Jáchymovská 1 363 01 Ostrov	<u>Podpis:</u> Ing. Josef Železný starosta města
---	---