



Návrh kuchyně ( 1:50 )

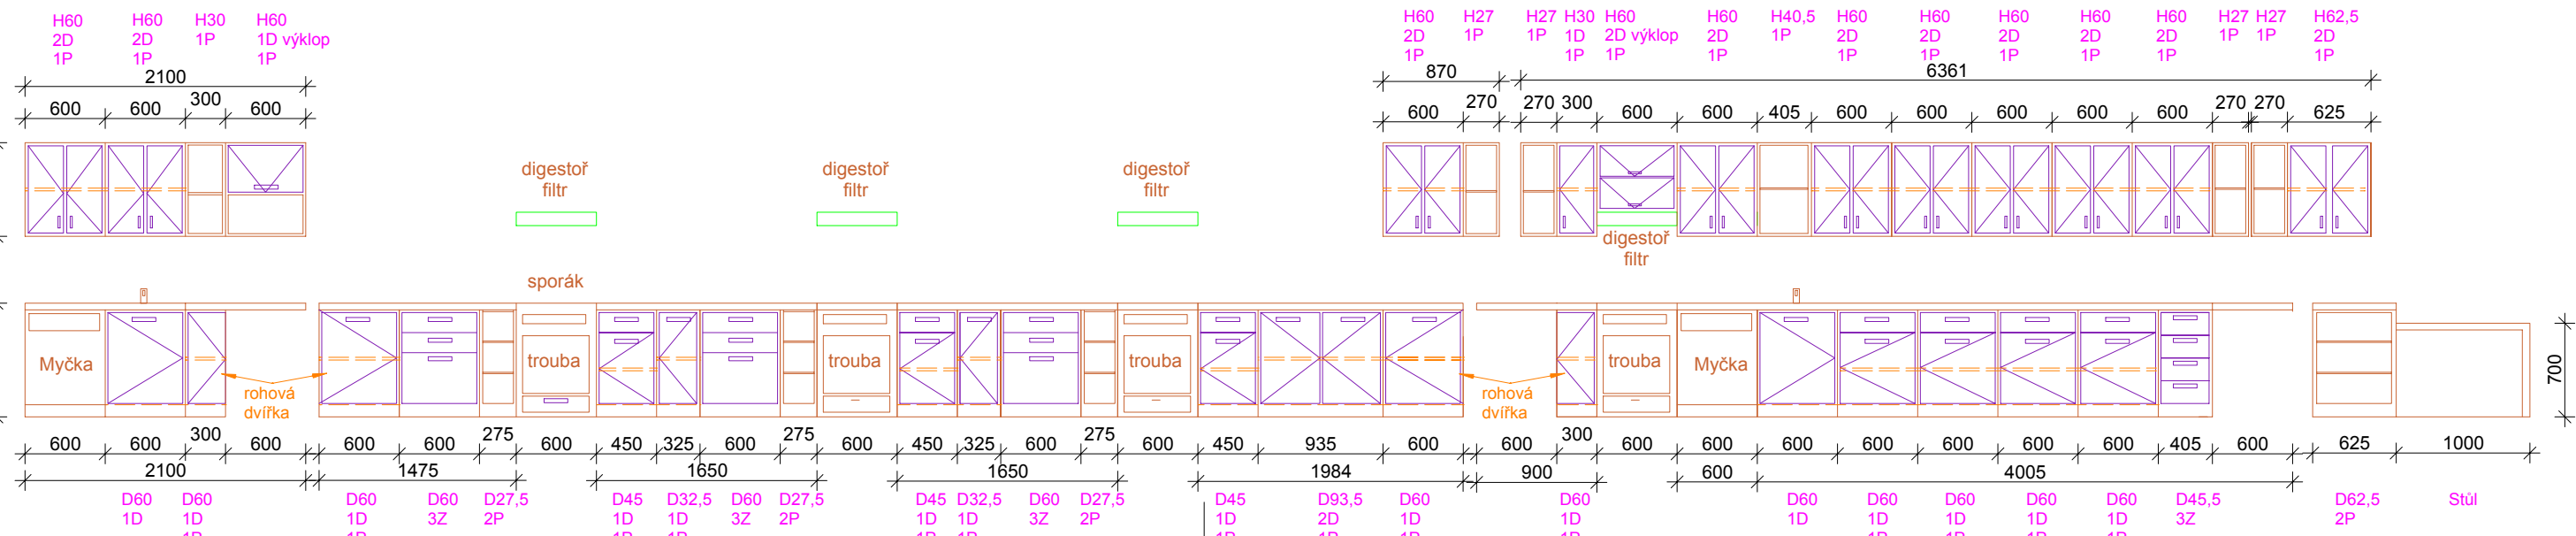


Podhled

Řez A ( 1:50 )

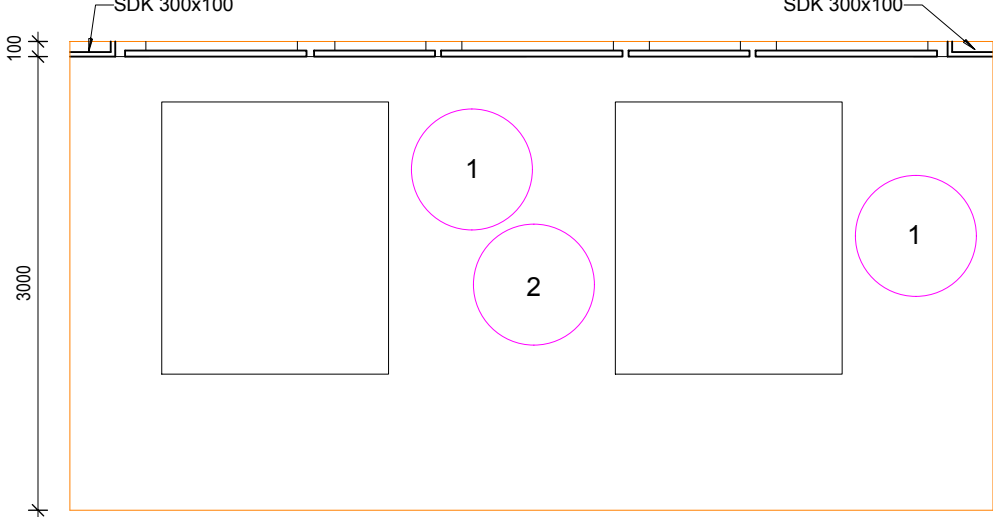

Půdorys učebny ( 1:50 )

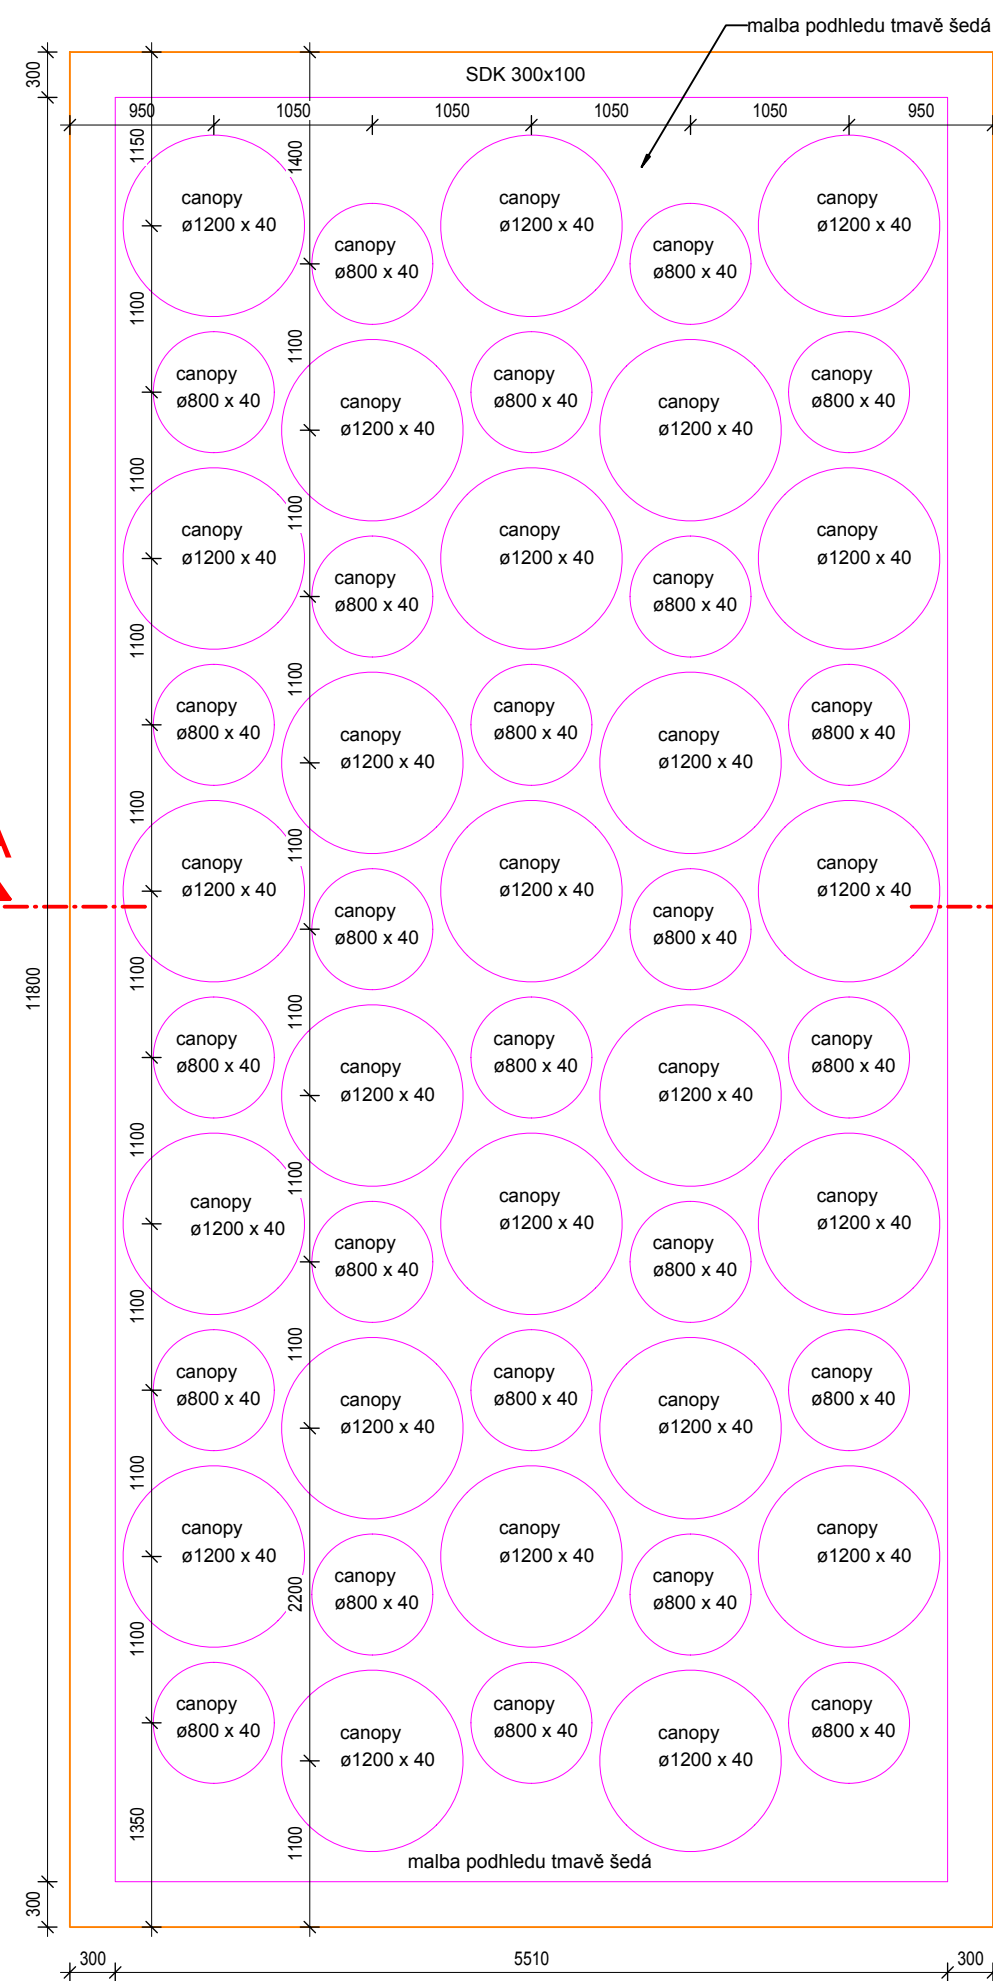

- Minerální canopy v ploše
- barva bílá
  - odrazivost světla 87%
  - požární odolnost B-s1
  - Rozměry ø1200 tl.40mm... 25ks
  - Rozměry ø800 tl.40mm... 25ks
- SDK podhled po obvodě
- desky 1x12,5 White
  - kovová závěsná konstrukce
- Minerální canopy na stěně
- barva světle žlutá, světle šedá
  - požární odolnost B-s1
  - Rozměry ø800 tl.40mm... 3ks
- Pozn. dodávka včetně závěsů a kotvení

PŘÍSTAVBA TECHNICKÉHO ZÁZEMÍ DÍLEN

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZNAČENÍ	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m2]	PODLAHA	STĚNA	STROP	VÝŠKA
2.01	Spojovací chodba	19,63	KD	P4	ŠO	MinR
2.02	Výťahová šachta	3,06	-	NB	-	-
2.03	Chodba	12,64	KD	P4	ŠO	MinR
2.04	Dřívka-dřívky	60,74	PVC	P5	ŠO	MinC
2.05	Sklad pomůcek	9,12	PVC	P5	ON2000,ŠO	MinR
2.06	Satna	8,57	PVC	P5	ŠO	MinR
2.07	WC-imobilní	3,77	KD	P4	KO2000,ŠO	MinR
CELKOVÁ PLOCHA MÍSTNOSTÍ		117,88				

Vysvětlivky:

Dřívka = učebna technických a řemeslných oborů

NB - nátěr na betonové plochy např. epoxidový email

KD - keramická dlažba do tmele , protiskluznost R9

ŠO - štuková omítka

KO2000 - keramický obklad výšky 2000mm

ON2000 - omyvatelný nátěr výšky 2,0m

MinC-minerální podhled canoply

po obvodu SDK 300x150mm

MinR-minerální podhled rastový 600x600

Pozn. svítidla zavěšena mezi canopy

Legenda


- D60 Dolní skříňka š.60cm  
Dřívka 1ks  
Police 1ks  
Zásuvka 1ks
- H60 Horní skříňka š.60cm  
Dřívka výkonná 1ks  
Police 1ks

Legenda materiálů

- Prostý beton C 12/15 - podkladní beton podlah  
C 20/25 - základy
- Železobeton C 30/37
- Tvarovky ztraceného bednění - záhlavka C 20/25  
Výztuž - 2 ø10 do každé vodorovné spáry  
- ø10 svisle při obou površích a=200mm  
celkem 15kg/m2
- Zdivo z keramických tvárnic a příčkovek, pevnostní třída P4,  
zdění na VCM M5, použity prvky jednoho zdícho sys.
- Tepelná izolace EPS S 150 - podlahy, střecha  
EPS F - stěny
- Tepelná izolace EPS Perimeter
- Rostlý terén
- Zásypy hutnitelnou zeminou  
např. stavební recyklat směsný fr. 0-8mm

+/-0,000=414,30

INDEX	ZMĚNA	DATA	JMENO	PODPIS
a		20.1.2020	Vopat	

Vedoucí projektant		Vedoucí zakázky	Dušek Jan Ing.	1:50		
Projektant	Vopat Věroslav Ing.	Schválí				
  BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV  projekty@bpo.cz www.bpo.cz	ZAKÁZKA:	ZŠ a MŠ Myslbekova, Ostrov - nové učebny - přístavba		Počet A4	Pohodové číslo	
	ČÁST (SO,PS):	Architektonické a stavební technické řešení vč. konstrukce	OBSAH:	<b>Půdorys 2.np</b>	8	<b>5</b>
					Stupeň projektu	
					DSJ	
					Datum dokončení	
Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416				20.11.2019		
	OBJEDNATEL:	Město Ostrov	Císlo archivní:	9270-25	BPO 1-104903 a	