




Půdorys 1.NP - bourání

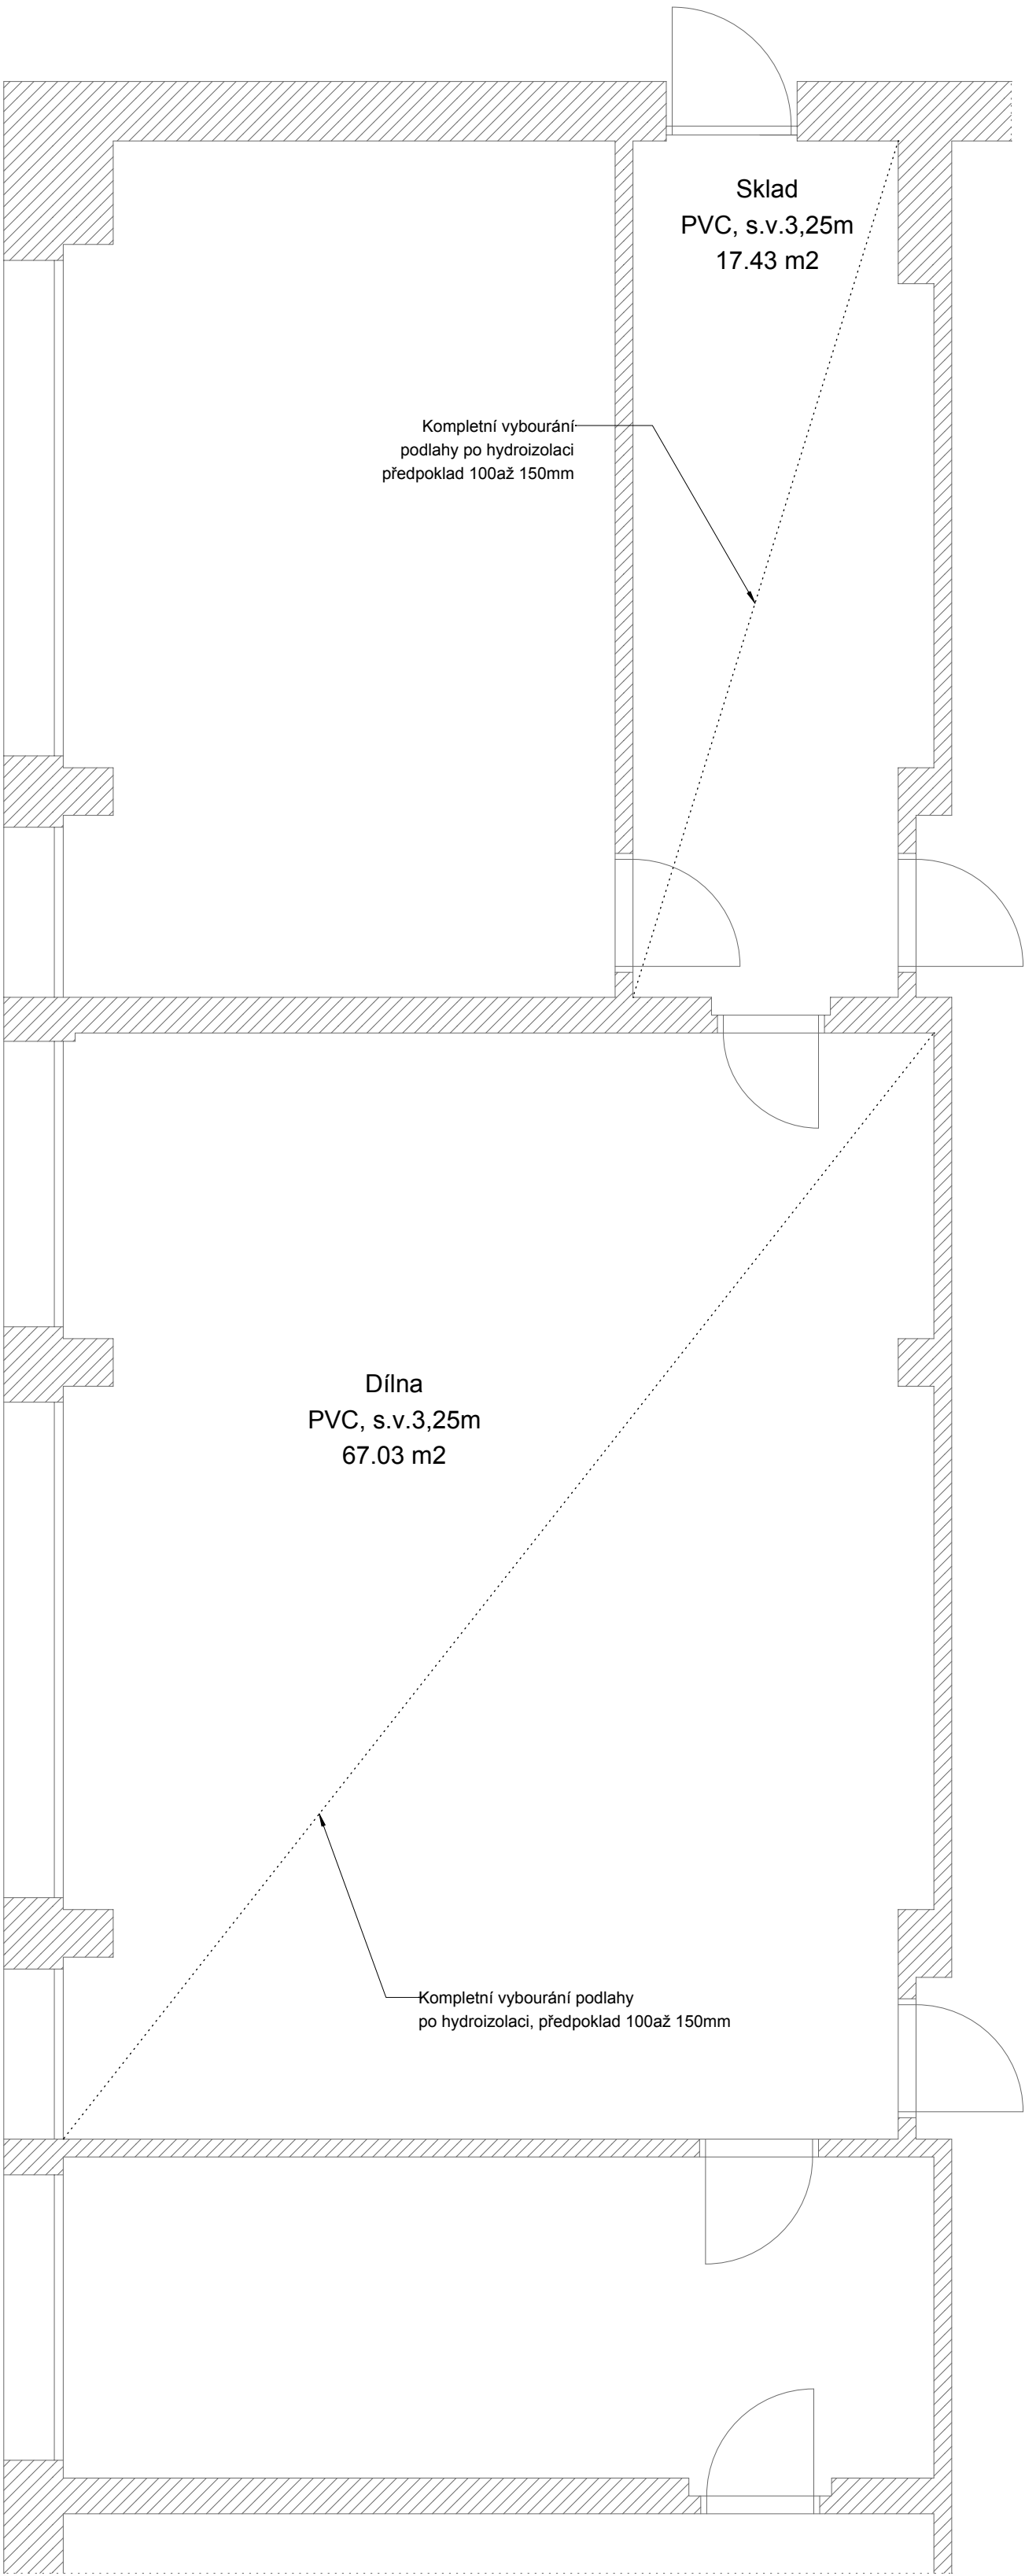

Půdorys 1.NP

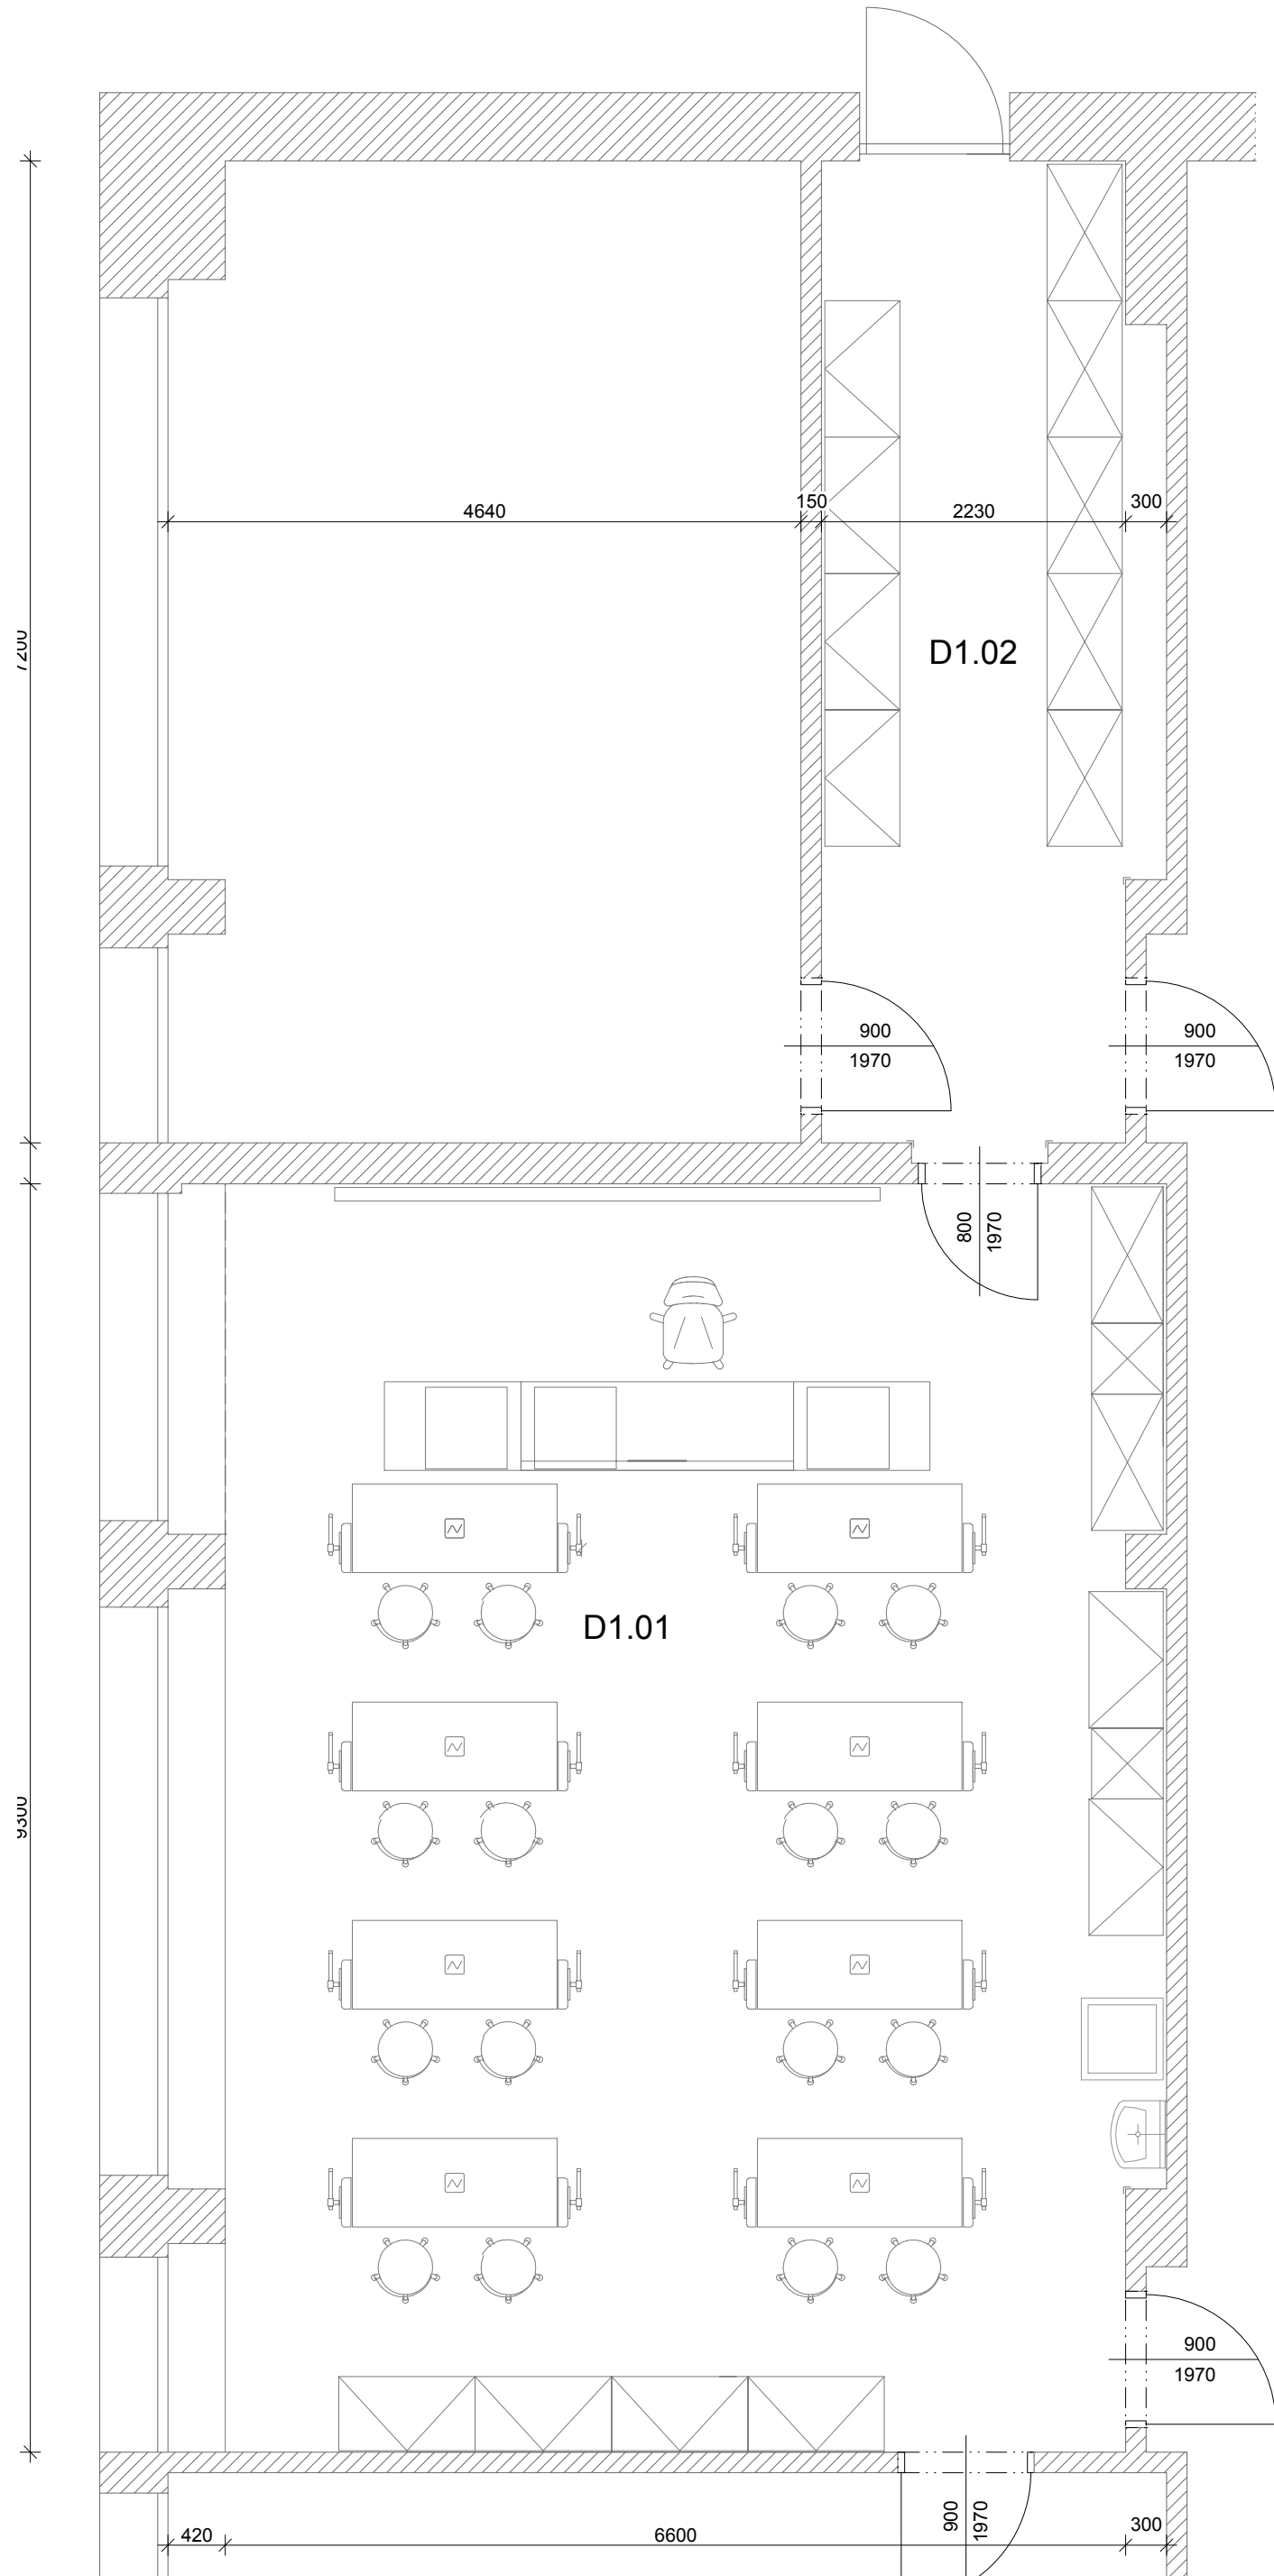

Půdorys 1.NP - pohled

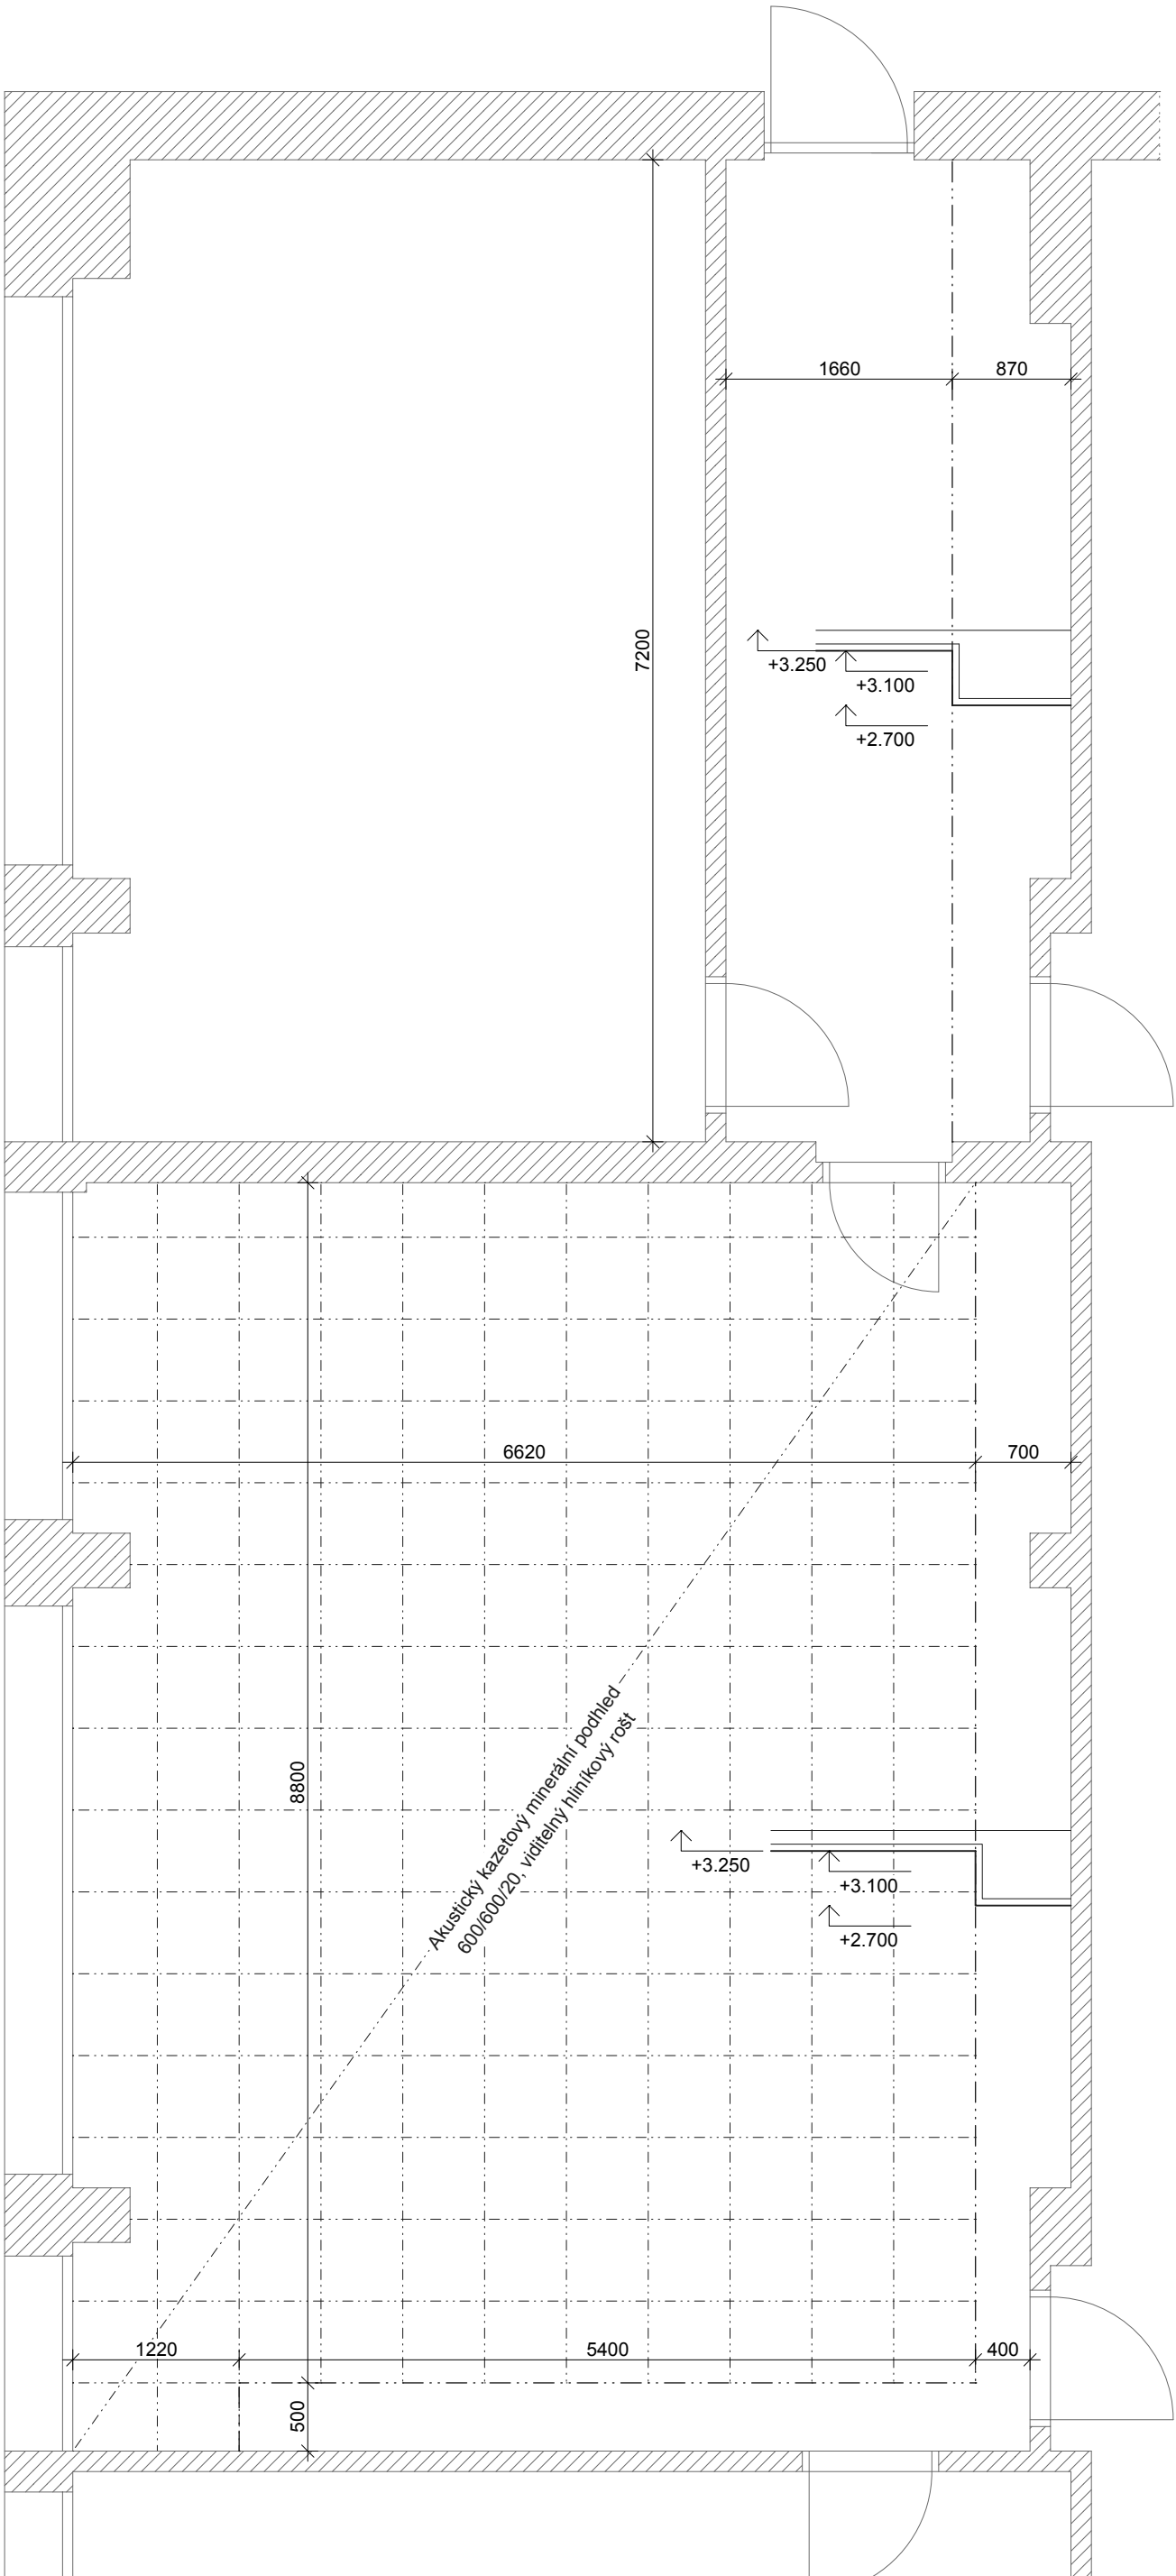

Legenda:

 Stávající konstrukce

Místnosti

OZNAČENÍ	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m2]	PODLAHA	STĚNA	STROP	Výška
D1.01	Dílňa	67.03	EN F7	ŠO, ON 2m, M	SDKP, AMP	3.100/2700
D1.02	Nářadí	17.43	EN F7	ŠO, ON 2m, M	SDKP	3.100/2700
CELKOVÁ PLOCHA MÍSTNOSTÍ		84.46				


Poznámky:

EN - epoxidový podlahový nátěr do dilen
ŠO - štuková omítka
ON - omyvatelný nátěr
M - Malba
AMP - akustický minerální kazetový podhled
SDKP - sádkartonový podhled

Podlahy

F7 - Podlaha interiéru
- Epoxidový nátěr pro podlahy dilen - 5mm
- Litý cementový potěr - 65mm pro zatížení min. 5kN/m2
povrch upraven podle požadavků pro aplikaci podlahového nátěru
- Separční fólie
- Kročejový polystyrén - 30mm
- Případně vyrovnání povrchu samonivelačním potěrem 20 až 50mm
- Stávající hydroizolace opravená (odhad 50% plochy)
1 x NP + 1x asfaltový modifikovaný pás tl. 4mm.

+/-0,000 = úroveň podlahy v 1.NP



INDEX	ZMĚNA	DATA	JMĚNO	PODPIS

Vedoucí projektant	Toman Vladimír Ing.	Vedoucí zakázky	Dušek Jan Ing.	1:50
Projektant	Schválí			
 BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz www.bpo.cz	ZÁKÁZKA: ZŠ Masarykova, Ostrov - 2. etapa, rekonstrukce učebny řemeslných oborů ve vazbě na zajištění bezbariérovosti školy ČÁST (SO,PS): Architektonické a stavební technické řešení vč. konstrukce OBSAH: Dílňa - stavební řešení OBJEDNATEL: Město Ostrov	Číslo archivní: BPO 1-105054	Číslo zakázky 9290-25	Podpis 06 Datum dokončení 09.12.2019