



PŮDORYS 1. PP

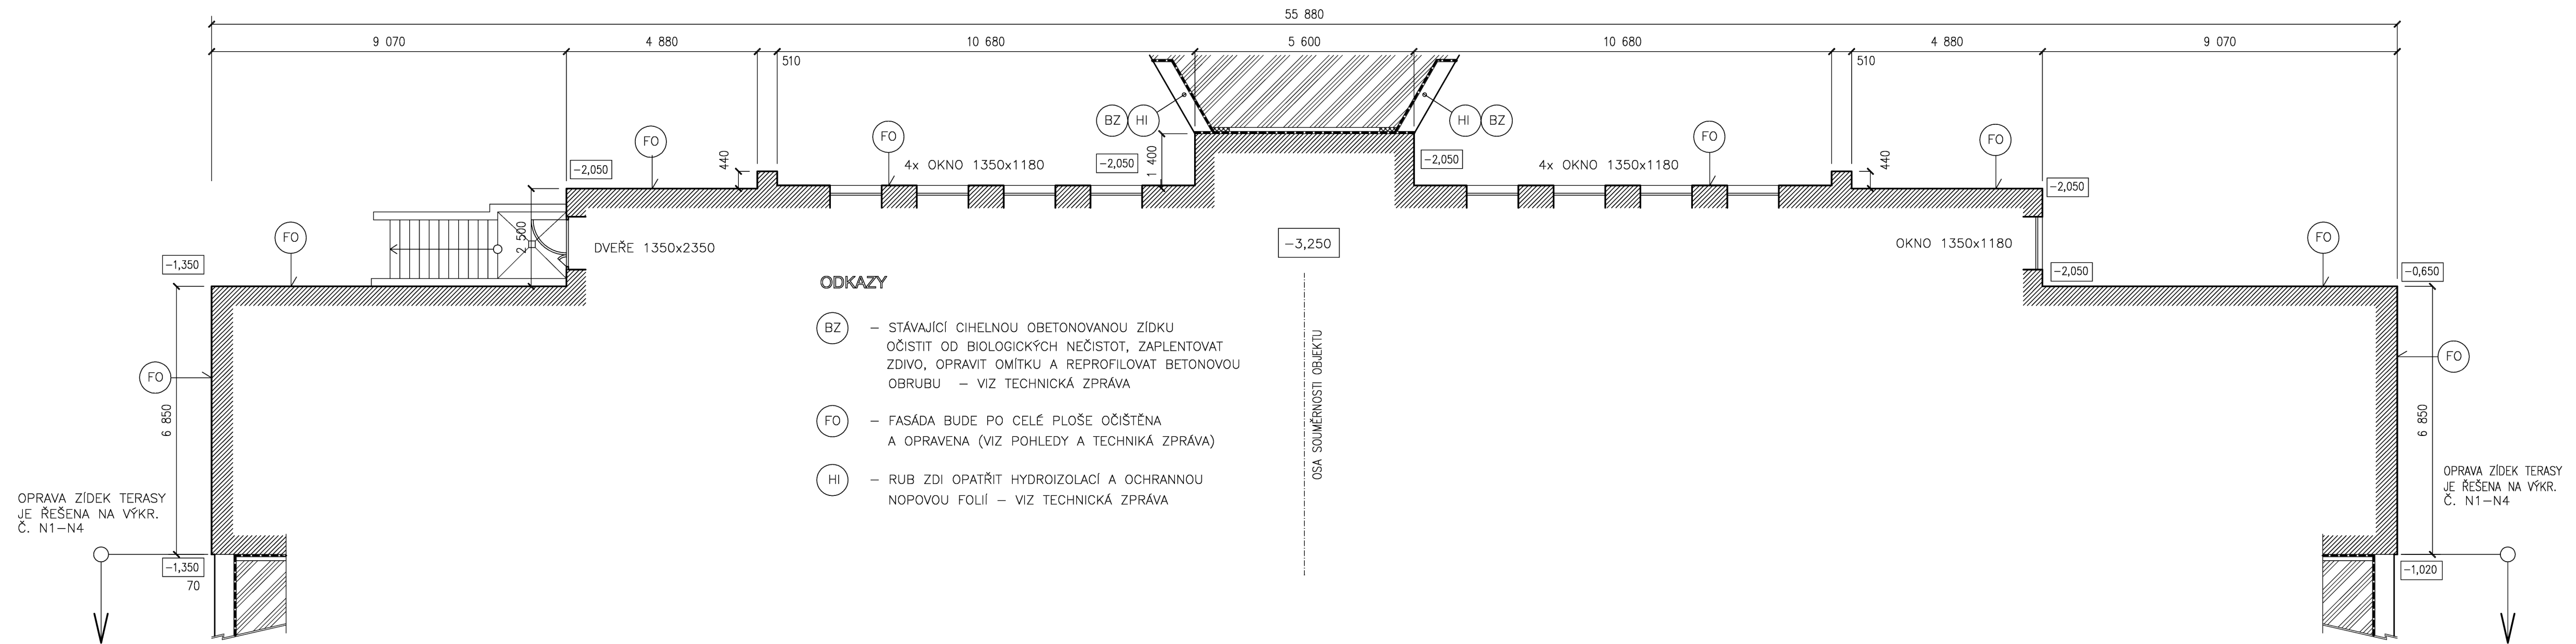

PŮDORYS 2. NP

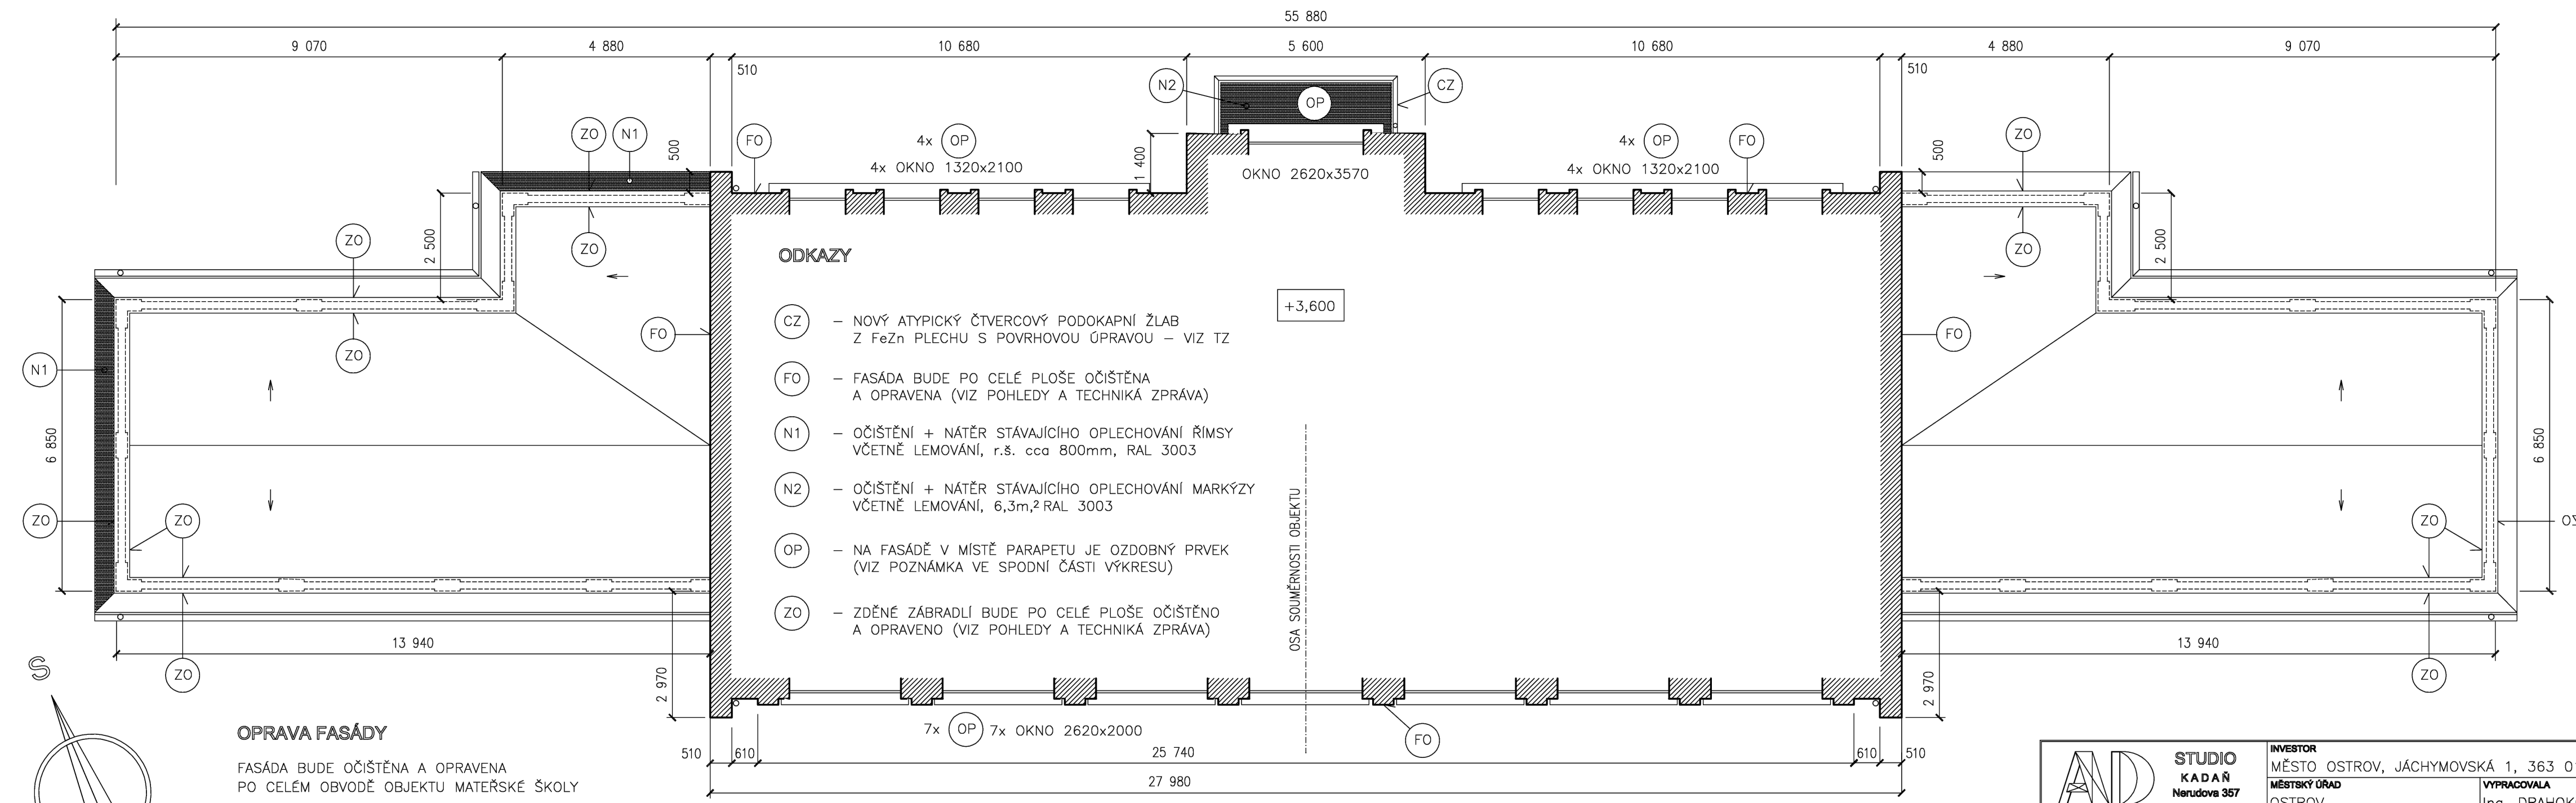

OPRAVA řASÁDY


řASÁDA BUDE OČIřřENA A OPRAVENA PO CELÉM OBVDĚ OBJEKTU MATEŘSKÉ řKOLY

ZPŮSOB OPRAVY řASÁDY

řASÁDA BUDE řUNCIDY ZBAVENA ORGANICKÝCH NEČIřTOT, řLAKOVU řEPLUOU VODOU S ČIřTICI MI řROřřEDKY BUDE řASÁDA ZBAVENA NEČIřTOT, BUDE řROVEDEN NEUTRALIZAČNÍ ČIřTICI OPLACH řASÁDY. řOřKOŽENÁ MISTA NA řASÁDĚ BUDOU OPRAVENA (VIZ POHLEDY A řECHNICKÁ ZPŘÁVA). BUDE řROVEDENA OPRAVA VřECH řCHODŮ NA řERASU CELOPLOřNOU řEPROFILACI řETONU. NAKONEC BUDE CELÁ řASÁDA OPATŘENA řYDROFOBNÍM NÁTĚREM (VIZ řZ).

POZNÁMKA K ODKAZU "OP"

POD OKNY NA OBOU řRŮČELÍCH JSOU OZDOBNĚ řERAMICKĚ řRVKY (VIZ řLOŽKA "řOTODOKUMENTACE OZDOBNÝCH řRVKŮ" V řEXTOVĚ ČÁřTI řD) řŘI MYTÍ řASÁDY V JEJICH řLÍŽKOSTI BUDE řOSTUPOVNO VELMI řEČLIVĚ A OPATRNĚ, S NÍŽřÍM řLAKEM VODY, ABY řÁDNÝ Z řĚCHTO řRVKŮ NEBYL řOřKOŽEN!

 <p><b>STUDIO KADAŘ</b> Nerudova 357</p> <p>PROJEKČNÍ KANCELÁŘ, KOPIROVÁNÍ tel./ fax: 474 343 242, mobil: 723 821 750 e - mail: adstudio @ kadan.cz</p>	INVESTOR MĚSTO OSTROV, JÁCHYMOVSKÁ 1, 363 01 OSTROV	
	MĚSTSKÝ ÚŘAD OSTROV	VÝPRACOVALA Ing. DRAHOKOUPILOVÁ
	KRAJ KARLOVARSKÝ	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
	DATUM DUBEN 2016	
	STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE K OHLÁŠENÍ STAVEBNÍCH ÚPRAV	
AKCE OPRAVA FASÁDY MŠ HALASOVA č.p 765, ul. Halasova, Ostrov D 1.1 – ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ ČÁST		
VÝKRES 1. PP a 2. NP – PŮDORYS OBVOODOVÉHO PLÁŠTĚ		MĚŘITKO 1:100
		č. VÝKRESU N6