


DETAIL - Vystupující sokl

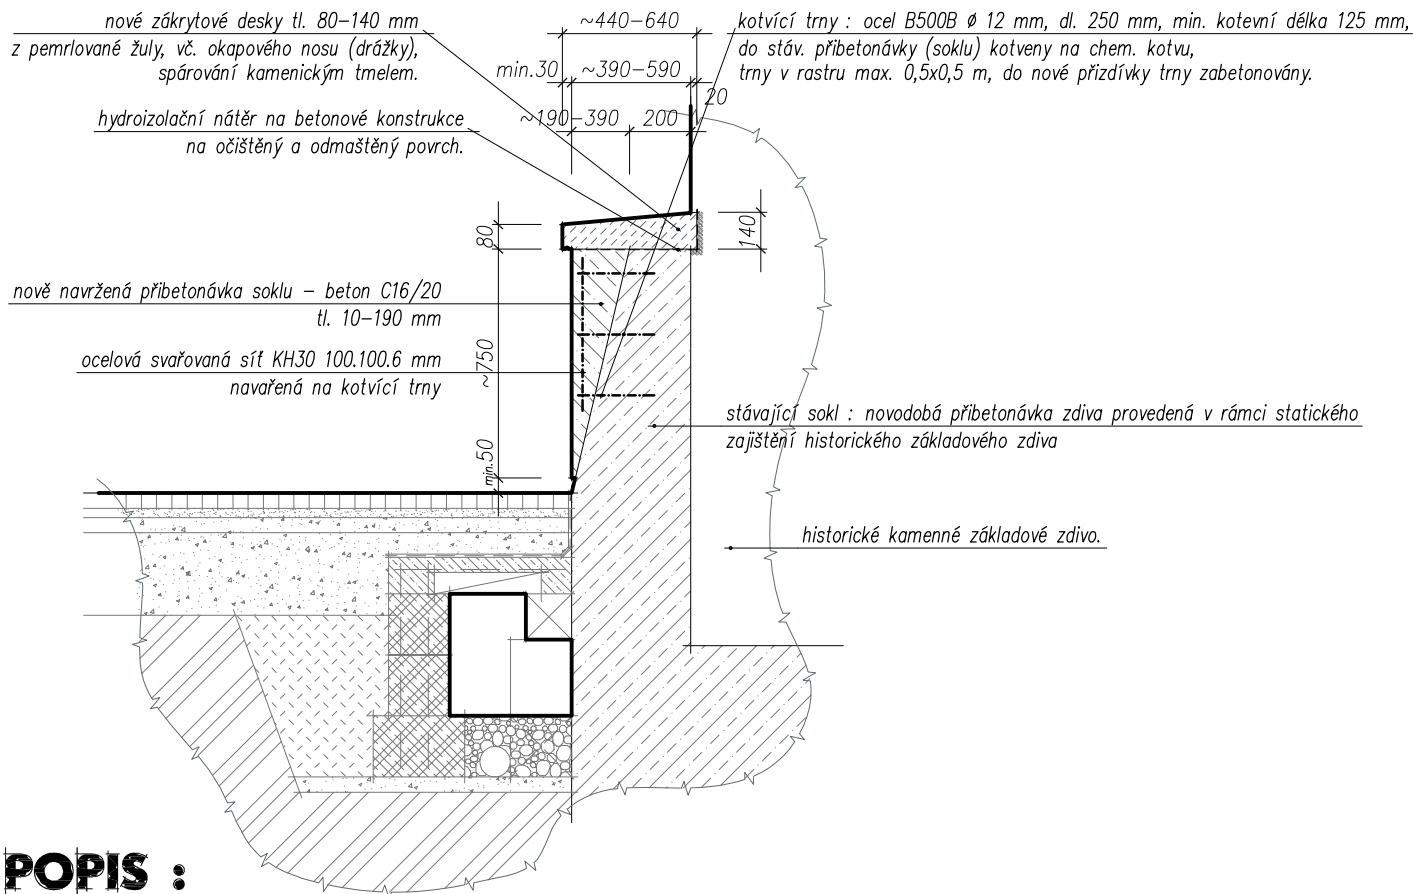

POPIS :

Materiál : zákrytové desky – žula

Povrchová úprava : pemrlování

Množství : celková délka úpravy soklu – 11 bm

Poznámka : – ze stávajícího betonového soklu bude odstraněno oplechování horního líce a odstraněn celoplošný keramický obklad vč. lepidel.

– sokl bude očištěn, zbaven nesoudržných částí, odmaštěn.

– zákrytové žulové desky budou provedeny a osazeny kamenickým způsobem, např. uložení do kamenické malty, spárování kamenickým tmelem apod.

– povrchová úprava pohledové betonové části soklu : hydrofobizovaná renovační stěrka se štukovým povrchem pro vyrovnání omítek a betonu, např. Baumit MultiRenova (aplikace na vyzrálý beton), nátěr – silikonová barva / odstín : světlý okr, např. Tex Color – Cognac 302–6.

±0,000 = 396,74 m.n.m.

JURICA a.s.

ARCHITEKTURA • PROJEKTY • STAVBY

362 62 Boží Dar 176, IČ 263 84 795

Ateliér Ostrov : Staré náměstí 53, 363 01 Ostrov
tel. 353 844 402, 353 616 070, fax. 353 633 280

Ateliér Sokolov : Křížová 121, 356 01 Sokolov
tel. 352 624 093, 352 603 455, fax. 352 624 093

Ateliér : Ostrov, Staré nám. 53	Projektant : Richard Schart
AIP : Ing. Anton Jurica	Kreslil : Richard Schart
Ved. proj. : Richard Schart	Kontroloval : Ing. Anton Jurica
Investor : Město Ostrov	Místo stavby : Ostrov

Akce : STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU,
JÁCHYMOVSKÁ ul. č.p. 225, OSTROV.

Charakter stavby : Stavební úpravy
Stupeň PD : PD pro stav. povolení v podrobnostech pro realizaci stavby

Objekt :
Výkres :

DETAIL - VYSTUPUJÍCÍ SOKL

Datum :	II/2020	Číslo paré :
Zakázka č. :	31/19	
Formát :	1 A4	
Měřítko :	1:25	

Číslo výkresu :

31/19 - D.1.1.b - 13