



## DODATEK č.1 k SOD 175-20-06-12

reg.č.

na provedení stavby

### ZŠ a MŠ Myslbekova Ostrov – rekonstrukce učebny technických a řemeslných oborů, zajištění bezbariérovosti

uzavřená dle ustanovení §2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“)

#### SMLUVNÍ STRANY:

##### OBJEDNATEL:

**MĚSTO OSTROV**

Se sídlem: Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov  
Zastoupený: Ing. Janem Burešem, starostou města  
IČ: 00254843  
DIČ: CZ00254843  
Bankovní spojení: KB, a.s. Karlovy Vary, exp. Ostrov  
Číslo účtu: 920-341/0100

Za objednatele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- a) ve věcech smluvních: Ing. Jan Bureš, starosta města
- b) ve věcech technických: Hana Špičková, vedoucí odboru městských investic a správy  
Vladislav Lupač, referent odboru městských investic a správy
- c) technický dozor objednatele (dále jen „TDO“):  
(dále jen „objednatel“)

a

##### ZHOTOVITEL:

**STASKO PLUS, spol. s r.o.**

Se sídlem: Rolavská 10, 360 17 Karlovy Vary  
Zastoupený: Petrem Kopfsteinem, jednatelem společnosti  
IČO: 14707551  
DIČ: CZ14707551  
Bankovní spojení: Č.S. a.s.  
Číslo účtu: 805041379/0800  
Zapsána v OR vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 343

Za zhotovitele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- a) ve věcech smluvních: Petr Kopfstein, jednatel společnosti
- b) ve věcech technických: Lukáš Motl – hlavní stavbyvedoucí, Petr Markof - stavbyvedoucí  
(dále jen „zhotovitel“)

Tento projekt je financován z Integrovaného regionálního operačního programu,  
47. Výzva IROP - INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL (SVL) - SC 2.4



Obě smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo reg. č. 175-20-06-12 ze dne 12. 6. 2020 na realizaci stavby ZŠ a MŠ Myslbekova Ostrov – rekonstrukce učebny technických a řemeslných oborů, zajištění bezbariérovosti školy.

Dodatek č. 1 k realizaci stavby ZŠ a MŠ Myslbekova Ostrov – rekonstrukce učebny technických a řemeslných oborů, zajištění bezbariérovosti školy - byl schválen na jednání Rady města Ostrova dne 14.12. 2020, usnesením RM č. 975/20

## I. PODKLADY K PROVEDENÍ DODATKU

1. Podkladem k provedení Dodatku č.1 jsou vzájemně odsouhlasené Změnové listy č.1, 2, 3, 4 které řeší dodatečně uplatněné stavební práce vyvolané v průběhu realizace stavby a jsou nezbytné pro řádné dokončení a předání díla.

## II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem dodatku je smluvní zajištění Dodatečných stavebních prací, uplatněných v rámci realizace stavby v rozsahu Změnových listů č.1, 2, 3, 4, které řeší tyto části stavby:

ZL č.1 – Změna provedení pultové střechy stávajícího objektu

ZL č.2 – Venkovní kanalizace – práce vyvolané změnou PD ZTI

ZL č.3 – Změna provedení fasády

ZL č.4 - Stavební vícepráce na přístavbě,  
které byly předloženy do IK s doporučením ke schválení do RM, rozpočet uplatněných dodatečných stavebních prací je součástí Změnového listu.

## III. CENA DÍLA

1. Cena za provedení předmětu dodatku je stanovena v souladu s Nabídkou zhotovitele a uplatněným Změnovým listem č.1, 2, 3, 4 a je v členění:

### Nabídka zhotovitele:

|                       |               |                    |
|-----------------------|---------------|--------------------|
| • cena celkem bez DPH | 14 085 972,04 | Kč                 |
| • vyčíslení DPH       | 2 958 054,13  | Kč (v platné výši) |
| • cena celkem vč. DPH | 17 044 026,17 | Kč                 |

### Dodatek č. 1 (ZL č.1, 2, 3, 4.)

|                 |            |                    |
|-----------------|------------|--------------------|
| • cena bez DPH  | 326 118,09 | Kč                 |
| • vyčíslení DPH | 68 484,80  | Kč (v platné výši) |
| • cena vč. DPH  | 394 602,89 | Kč                 |

### Nabídka zhotovitele + Dodatek č.1

|                       |               |                    |
|-----------------------|---------------|--------------------|
| • cena celkem bez DPH | 14 412 090,13 | Kč                 |
| • vyčíslení DPH       | 3 026 538,93  | Kč (v platné výši) |
| • Cena celkem vč. DPH | 17 438 629,06 | Kč                 |



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

## V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Dodatek č. 1 je sepsán v českém jazyce ve 4 (slovy: čtyřech) vyhotoveních s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží 2 (slovy: dva) a objednatel 2 (slovy: dva) potvrzené výtisky.
2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

## PŘÍLOHY SOD

|              |                             |
|--------------|-----------------------------|
| Příloha č. 1 | Změnový list č. 1, 2, 3, 4. |
|--------------|-----------------------------|

V Ostrově dne:

21-12-2020

za Objednatele  
**Ing. Jan Bureš**  
starosta města



V Ostrově dne:

za Zhotovitele  
**Petr Kopfstein**  
jednatel společnosti



## REKAPITULACE

ZŠ a MŠ Myslbekova

Dodatek č.1 (ZL č.1, 2, 3, 4)

|         |                                                     |                      |
|---------|-----------------------------------------------------|----------------------|
| ZL č. 1 | Změna provedení pultové střechy stávajícího objektu | 123 072,46 Kč        |
| ZL č. 2 | Venkovní kanalizace – práce vyvolané změnou PD ZTI  | 36 944,36 Kč         |
| ZL č. 3 | Změna provedení fasády                              | 99 769,13 Kč         |
| ZL č. 4 | Stavební vícepráce na přístavbě                     | 134 816,94 Kč        |
|         | <b>Celkem s DPH</b>                                 | <b>394 602,89 Kč</b> |

## ZMĚNOVÝ LIST č. 1

### Specifikace:

### **Změna provedení pultové střechy stávajícího objektu**

#### **Název stavby:**

ZŠ a MŠ Myslbekova, Ostrov – rekonstrukce učebny technických a řemeslných oborů, zajištění bezbariérovosti

#### **Objednatel:**

Město Ostrov, Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov

#### **Zhotovitel:**

STASKO PLUS s.r.o., Rolavská 10, 360 17 Karlovy Vary

#### **Technický dozor objednatele:**

Ing. Norbert Tošovský, Ústavní 199, 181 00 Praha 8

### **Specifikace a odůvodnění změny:**

Projektová dokumentace řešila zachování stávající falcové krytiny pultové střechy s novým napojením na mPVC fólii pro nově budovaný krček spojující novou přístavbu dílen s nově budovanou výtahovou šachtou. Při demontáži části stávající krytiny bylo zjištěno zrezivění spodní strany krytiny.

Nově napojená fólie mPVC při malém sklonu ploché střechy nezajišťuje zamezení vztlínání vody pod stávající falcovou krytinu do střešní konstrukce. viz. foto níže.


### **Projektem předpokládané nové řešení:**


Stávající plechová krytina se stojatou drážkou bude zkrácena a nahrazena mPVC folií. Spoj stávající krytiny s mPVC folií bude přes spojovací plech nafalcovaný (těsněný falc) na stávající krytinu a nalepený zvrchu na mPVC folii.

Z důvodu kolmých falců stávající krytiny je provedení nafalcování spojovacího plechu komplikované a dosažení trvale vodotěsného řešení neproveditelné.

Veškeré uplatněné vícepráce jsou vyvolány náleзовým stavem při provádění stavby a budou realizovány pro zajištění zdárného dokončení a předání stavby v požadované kvalitě a následného bezproblémového provozování stavby.

### **Fotodokumentace stávající falcové krytiny střechy:**

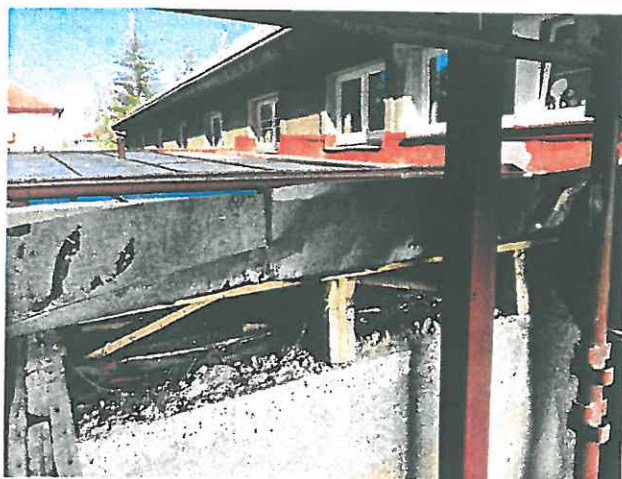

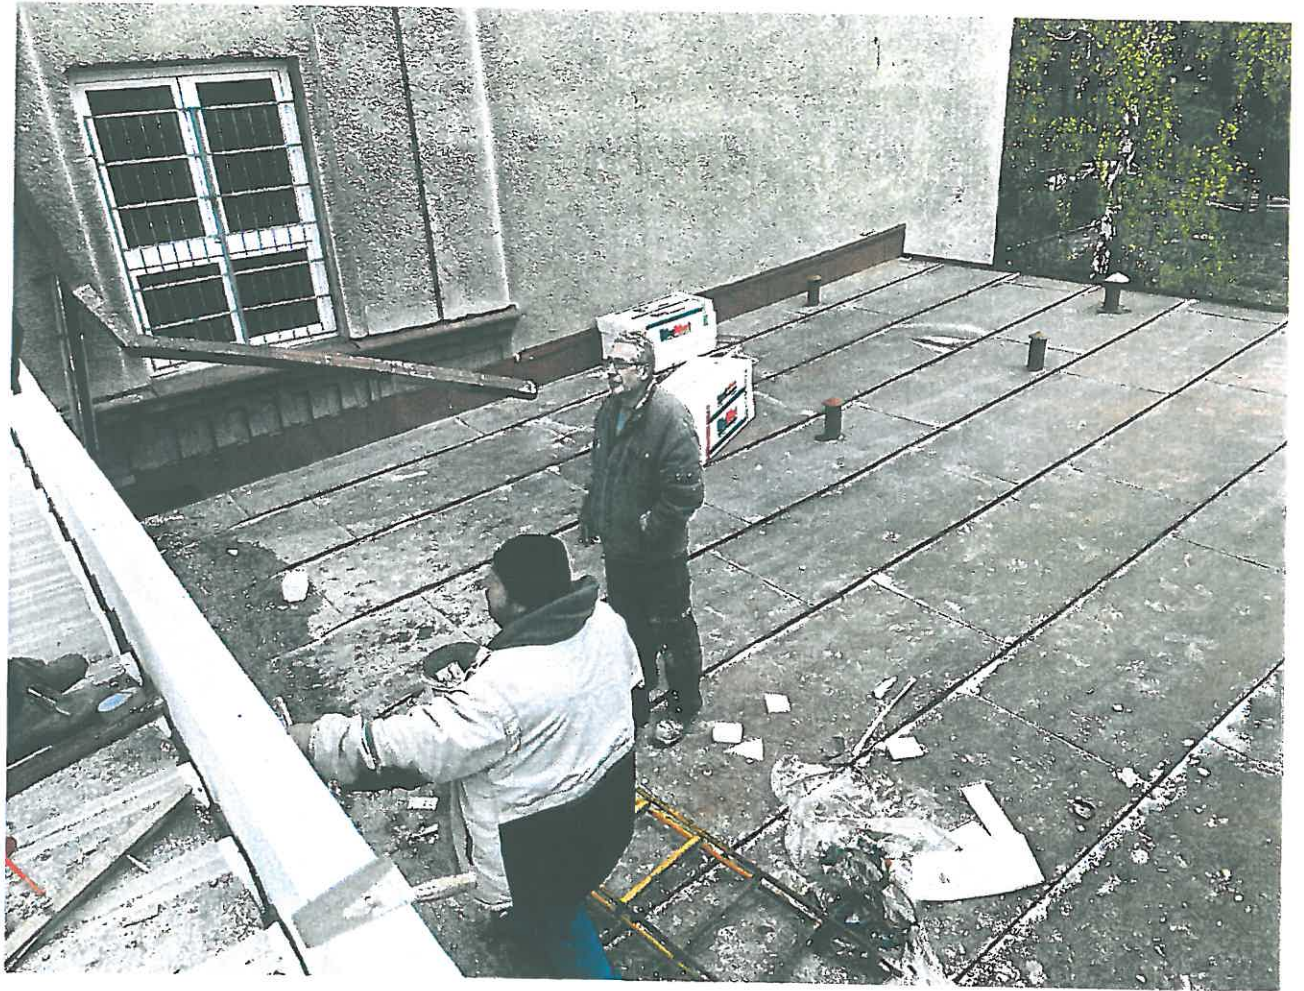

**Rekapitulace změnového listu:**

**Změna provedení pultové střechy stávajícího objektu u krčku**

Celková cena bez DPH: 101 712,78 Kč

DPH 21% : 21 359,68 Kč

**Celková cena vč. 21%DPH : 123 072,46 Kč**

Objednatel:

Hana Špičková - vedoucí odboru městských investic a správy

Vladislav Lupač - investiční referent odboru městských investic a správy.

Ing. Norbert Tošovský - technický dozor objednatele

Ing. Jan Dušek - projektant

Zhotovitel:

Petr Kopfstein - jednatel

Petr Markof - osoba pověřená vedením stavby (stavbyvedoucí)

Přílohy:

1) Položkový rozpočet

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**ZS Myslbekova - změna provedení pultové střechy stávajícího objektu  
u krčku**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

18. 11. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STASKO plus, spol. s r.o., Rolavská 10, K. Vary

IČ:

14707551

DIČ:

CZ14707551

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

99 425,98

Ostatní náklady

2 286,80

**Cena bez DPH**

**101 712,78**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 101 712,78  | 21,00%     | 21 359,68 |
| snížená      | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**123 072,46**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZS Myslbekova - změna provedení pultové střechy stávajícího objektu  
u krčku

Místo:

Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: STASKO plus, spol. s r.o., Rolavská 10, K. Vary

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

|                                             |                   |
|---------------------------------------------|-------------------|
| <b>1) Náklady ze soupisu prací</b>          | <b>99 425,98</b>  |
| HSV - Práce a dodávky HSV                   | 5 813,87          |
| 96 - Bourání konstrukcí                     | 3 653,10          |
| 997 - Přesun sutě                           | 2 160,77          |
| PSV - Práce a dodávky PSV                   | 93 612,11         |
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | 6 872,44          |
| 712 - Povlakové krytiny                     | 69 249,73         |
| 762 - Konstrukce tesařské                   | 25 169,58         |
| 764 - Konstrukce klempířské                 | -7 679,64         |
| <b>2) Ostatní náklady</b>                   | <b>2 286,80</b>   |
| Zařízení staveniště                         | 2 286,80          |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>    | <b>101 712,78</b> |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**ZS Myslbekova - změna provedení pultové střechy stávajícího objektu u krčku**

Místo:

Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

STASKO plus, spol. s r.o., Rolavská 10, K. Vary

Zpracovatel:

| PČ                            | Typ | Kód         | Popis                                                                                                       | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |     |             |                                                                                                             |     |          |              | <b>99 425,98</b>  |
| D                             | HSV |             | Práce a dodávky HSV                                                                                         |     |          |              | 5 813,87          |
| D                             | 96  |             | Bourání konstrukcí                                                                                          |     |          |              | 3 653,10          |
| 1                             | K   | 764001821   | Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti                                                              | m2  | 90,200   | 40,50        | 3 653,10          |
|                               | WV  |             | 90,2                                                                                                        |     | 90,200   |              |                   |
| D                             | 997 |             | Přesun sutě                                                                                                 |     |          |              | 2 160,77          |
| 2                             | K   | 997013114   | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s použitím mechanizace               | t   | 1,132    | 779,00       | 881,83            |
| 3                             | K   | 997013501   | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením                               | t   | 1,132    | 234,00       | 264,89            |
| 4                             | K   | 997013509   | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km                                    | t   | 32,828   | 10,20        | 334,85            |
|                               | WV  |             | 1,132*29*km                                                                                                 |     | 32,828   |              |                   |
| 5                             | K   | 9970138R3   | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)                                      | t   | 1,132    | 600,00       | 679,20            |
| D                             | PSV |             | Práce a dodávky PSV                                                                                         |     |          |              | 93 612,11         |
| D                             | 711 |             | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům                                                                       |     |          |              | 6 872,44          |
| 6                             | K   | 711491172   | Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vrstva ochranná                                   | m2  | 101,700  | 46,00        | 4 678,20          |
|                               | WV  |             | "provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. provedení vrstvy textilní podkladní 120g/m2" 101,7   |     | 101,700  |              |                   |
| 7                             | M   | 69311146R   | Ochranná geotextilie 120 g/m2                                                                               | m2  | 103,734  | 19,00        | 1 970,95          |
|                               | WV  |             | 101,7*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"                                                               |     | 103,734  |              |                   |
| 8                             | K   | 998711202   | Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m                       | %   | 69,560   | 3,21         | 223,29            |
| D                             | 712 |             | Povlakové krytiny                                                                                           |     |          |              | 69 249,73         |
| 9                             | K   | 712300845   | Demontáž ventilační hlavice na ploché střeše sklonu do 10°                                                  | kus | 4,000    | 123,00       | 492,00            |
| 10                            | K   | 71230084R   | Odvětrávání - komínek TW 100mm                                                                              | kus | 2,000    | 1 979,00     | 3 958,00          |
| 11                            | K   | 71233214R   | Provedení vyzobování parapetu, vc. hydroizolace a natění                                                    | kus | 2,000    | 1 048,00     | 2 096,00          |
| 12                            | K   | 712363001   | Provedení povlakové krytiny střech do 10° termoplastickou fólií PVC rozvinutím a natažením v ploše          | m2  | 15,480   | -81,00       | -1 253,88         |
| 13                            | M   | 28322012R   | fólie hydroizolační střešní mPVC, tl. 1,5 mm š 1300 mm šedá vztloučená PE mřížkou                           | m2  | 17,800   | -186,00      | -3 310,80         |
| 14                            | K   | 712363001.1 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° termoplastickou fólií PVC rozvinutím a natažením v ploše          | m2  | 101,700  | 81,00        | 8 237,70          |
|                               | WV  |             | 101,7                                                                                                       |     | 101,700  |              |                   |
| 15                            | M   | 28322000R   | fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl. 1,5mm, šedá, VČ.KOTEVNÍCH PRVKŮ                     | m2  | 116,955  | 312,00       | 36 489,96         |
|                               | WV  |             | 101,7* "ztrátě 15%" 1,15                                                                                    |     | 116,955  |              |                   |
| 16                            | K   | 712363003   | Provedení povlakové krytiny střech do 10° spoj 2 pásů fólií PVC horkovzdušným navařením                     | m   | 10,320   | -68,00       | -701,76           |
|                               | WV  |             | 10,32                                                                                                       |     | 10,320   |              |                   |
| 17                            | K   | 712363103   | Provedení povlakové krytiny střech do 10° ukotvení fólie taliřovou hmoždinkou do betonu nebo ŽB             | kus | 124,000  | -6,75        | -837,00           |
| 18                            | M   | 590513510   | hmoždinka taliřová s ocelovým předmontovaným trnem pro tepelnou izolaci 8x60 x 295                          | kus | 130,000  | -12,00       | -1 560,00         |
| 19                            | K   | 71236310R   | Kotvení povlakové krytiny střech do 10° do dřevěné konstrukce, pro plochu                                   | m2  | 90,200   | 42,24        | 3 810,05          |
| 20                            | K   | 712363112   | Provedení povlakové krytiny střech do 10° překrytí taliřové hmoždinky pruhem navařené fólie                 | kus | 130,000  | -11,00       | -1 430,00         |
| 21                            | K   | 712363115   | Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování prostupů kruhového průřezu D do 300 mm                | kus | 2,000    | 316,00       | 632,00            |
| 22                            | M   | 712998005R  | Střešní vpust', vyhřívaná, DN 125PVC V                                                                      | kus | 2,000    | 3 397,00     | 6 794,00          |
| 23                            | K   | 712363352   | Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 100 mm | m   | 28,700   | 133,00       | 3 817,10          |
| 24                            | K   | 712363358   | Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m závětná lišta rš 250 mm         | m   | 9,300    | 211,00       | 1 962,30          |
| 25                            | K   | 71236335R   | Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných stěnových lišt - vyhnutá - rš. 100mm           | m   | 28,700   | 261,45       | 7 503,62          |

| PČ    | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                               | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| 26    | K   | 712400831 | Odstranění povlakové krytiny střech do 30° jednovrstvé                                                                                                              | m2  | 90,200   | 28,10        | 2 534,62          |
| 27    | K   | 998712103 | Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m                                                                                                     | t   | 0,006    | 2 636,00     | 15,82             |
| D 762 |     |           | Konstrukce tesařské                                                                                                                                                 |     |          |              | 25 169,58         |
| 28    | K   | 762341042 | Bednění střech rovných z desek OSB tl 12 mm na pero a drážku šroubovaných na rošt (4PD)                                                                             | m2  | 90,200   | 297,00       | 26 789,40         |
| 29    | K   | 762341210 | Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz                                                                                       | m2  | 11,000   | -105,00      | -1 155,00         |
| 30    | M   | 605151110 | řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 2 - 3 cm                                                                                                                | m3  | 0,303    | -4 190,00    | -1 269,57         |
| 31    | K   | 998762103 | Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 m                                                                                                          | t   | 0,555    | 1 450,00     | 804,75            |
| D 764 |     |           | Konstrukce klempířské                                                                                                                                               |     |          |              | -7 679,64         |
| 32    | K   | 764002851 | Demontáž oplechování parapetů do suti                                                                                                                               | m   | 2,000    | 86,50        | 173,00            |
| 33    | K   | 764002871 | Demontáž lemování zdi do suti                                                                                                                                       | m   | 28,700   | 79,40        | 2 278,78          |
| 34    | K   | 764011623 | Dilatační přípojovací lišta z Pz s povrchovou úpravou včetně tmelení rš 150 mm                                                                                      | m   | 10,000   | -336,00      | -3 360,00         |
| 35    | K   | 764021423 | Dilatační přípojovací lišta z Al plechu včetně tmelení rš 150 mm                                                                                                    | m   | 28,700   | 272,00       | 7 806,40          |
| 36    | K   | 76421345R | Přechodový pás mezi stávající a novou krytinou z pozinkovaného plechu s úpravou rš 250 mm - zafalcován na stávající plech, krytinu a přilepen na novou mPVC krytinu | m   | 9,000    | -499,00      | -4 491,00         |
|       | vv  |           | klempířské prvky K11                                                                                                                                                |     |          |              |                   |
|       | vv  |           | 9,0                                                                                                                                                                 |     | 9,000    |              |                   |
|       | vv  |           | Poznámka :                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |
|       | vv  |           | Klempířské konstrukce budou provedeny dle ČSN 733610                                                                                                                |     |          |              |                   |
|       | vv  |           | včetně těsnění a tmelení a pomocných drobných prvků.                                                                                                                |     |          |              |                   |
|       | vv  |           | Další poznámky a požadavky ke klemp. konstrukcím jsou                                                                                                               |     |          |              |                   |
|       | vv  |           | uvedeny na výkrese Střecha                                                                                                                                          |     |          |              |                   |
| 37    | K   | 76455500R | Boční vtok PVC d=160 mm s mřížkou, délka trubky cca 200 mm                                                                                                          | kus | 4,000    | -2 514,00    | -10 056,00        |
|       | vv  |           | 0,0027972027972028*1430 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                           |     | 4,000    |              |                   |
| 38    | K   | 998764103 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m                                                                                                 | t   | 0,008    | -3 853,00    | -30,82            |

## ZMĚNOVÝ LIST č.2

### Specifikace:

### Venkovní kanalizace – vícepráce vyvolané změnou PD ZTI

#### Název stavby:

ZŠ a MŠ Myslbekova, Ostrov – rekonstrukce učebny technických a řemeslných oborů, zajištění bezbariérovosti

#### Objednatel:

Město Ostrov, Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov

#### Zhotovitel:

STASKO PLUS s.r.o., Rolavská 10, 360 17 Karlovy Vary

#### Technický dozor objednatele:

Ing. Norbert Tošovský, Ústavní 199, 181 00 Praha 8

### Specifikace a odůvodnění změny:

Projektová dokumentace předpokládala spádování venkovní ležaté kanalizace jižním směrem pod stávající objekt školy. Při výkopových pracích pro nalezení ležatého kanalizačního potrubí byl nakonec pomocí kamerové zkoušky zjištěn opačný spád kanalizace. Na základě tohoto zjištění byl projektantem přepracován projekt ZTI.

Současně bylo kamerovou zkouškou zjištěno částečné zanesení a porušení kameninových přípojek dešťového svodu školy a uliční vpusti, které byly nově napojeny do ležatého kanalizačního potrubí.

Veškeré uplatněné vícepráce jsou vyvolány nálezovým stavem při provádění stavby a budou realizovány pro zajištění zdárného dokončení a předání stavby v požadované kvalitě a následného bezproblémového provozování stavby.

Veškeré uplatněné vícepráce jsou vyvolány nálezovým stavem při provádění stavby a budou realizovány pro zajištění zdárného dokončení a předání stavby v požadované kvalitě a následného bezproblémového provozování stavby.

### Fotodokumentace těchto prací:





Rekapitulace změnového listu:

**Venkovní kanalizace – vícepráce vyvolané změnou PD ZTI**

Celková cena bez DPH: 30 532,53 Kč

DPH 21% : 6 411,83 Kč

Celková cena vč. 21%DPH : 36 944,36 Kč

Objednatel:

Hana Špičková - vedoucí odboru městských investic a správy

Vladislav Lupač - investiční referent odboru městských investic a správy.

Ing. Norbert Tošovský - technický dozor objednatele

Ing. Jan Dušek - projektant

Zhotovitel:

Petr Kopfstein - jednatel

Petr Markof - osoba pověřená vedením stavby (stavbyvedoucí)

Přílohy:

1) Položkový rozpočet

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**ZŠ Myslbekova - vícepráce - venkovní kanalizace**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

13. 11. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STASKO plus, spol. s r.o., Rolavská 10, K. Vary

IČ:

14707551

DIČ:

CZ14707551

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

29 846,07

Ostatní náklady

686,46

**Cena bez DPH**

**30 532,53**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 30 532,53   | 21,00%     | 6 411,83  |
| snížená      | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**36 944,36**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**ZŠ Myslbekova - vícepráce - venkovní kanalizace**

Místo:

Datum:

13. 11. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

STASKO plus, spol. s r.o., Rolavská 10, K. Vary

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## 1) Náklady ze soupisu prací

**29 846,07**

HSV - Práce a dodávky HSV

14 035,07

1 - Zemní práce

14 035,07

PSV - Práce a dodávky PSV

15 811,00

733 - Potrubí

15 811,00

## 2) Ostatní náklady

**686,46**

Zařízení staveniště

686,46

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**

**30 532,53**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**ZŠ Myslbekova - vícepráce - venkovní kanalizace**

Místo:

Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

STASKO plus, spol. s r.o., Rolavská 10, K. Vary

Zpracovatel:

| PČ                            | Typ | Kód            | Popis                                          | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|-----|----------------|------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |     |                |                                                |     |          |              | <b>29 846,07</b>  |
| D                             | HSV |                | <b>Práce a dodávky HSV</b>                     |     |          |              | <b>14 035,07</b>  |
| D                             | 1   |                | <b>Zemní práce</b>                             |     |          |              | <b>14 035,07</b>  |
| 1                             | K   | C13220-1201    | Hloubení rýh 2000mm horniny tř.3 - 100m3       | m3  | 42,000   | 229,00       | 9 618,00          |
|                               | VV  |                | "původní rozpočet" 37m                         |     |          |              |                   |
|                               | VV  |                | "skutečnost" 65m                               |     |          |              |                   |
|                               | VV  |                | "rozdlí" 65-37                                 |     |          |              |                   |
|                               | VV  |                | 28*1*1,5                                       |     | 28,000   |              |                   |
|                               |     |                |                                                |     | 42,000   |              |                   |
| 2                             | K   | C16110-1101    | Svislé přemístění výkopku hor. 4               | m3  | 42,000   | 47,00        | 1 974,00          |
| 3                             | K   | C16270-1105    | Vodorovné přemístění výkopku do 10000m hor.1-4 | m3  | 1,120    | 209,00       | 234,08            |
|                               | VV  |                | 28*0,2*0,2                                     |     | 1,120    |              |                   |
| 4                             | K   | C16270-1109/00 | Příplatek zkd 1000m tř.1-4                     | m3  | 16,800   | 1,04         | 17,47             |
|                               | VV  |                | 1,120*15                                       |     | 16,800   |              |                   |
| 5                             | K   | C17120-1201    | Uložení sypaniny na skládku                    | m3  | 1,120    | 12,00        | 13,44             |
| 6                             | K   | 90000000       | Poplatek za skládku - zemina jednozrnná        | t   | 2,240    | 135,00       | 302,40            |
| 7                             | K   | C17510-1101    | Obsyp potrubí bez pohozy sypaniny              | m3  | 1,120    | 302,00       | 338,24            |
| 8                             | M   | 58331183       | Kamenivo těž.drobné fr.0-4 Z                   | m3  | 1,257    | 348,00       | 437,44            |
|                               | VV  |                | 1,12*1,1*1,02                                  |     | 1,257    |              |                   |
| 9                             | K   | 152636632R     | Stavební úprava stáv. kanalizační vpusti       | kus | 1,000    | 1 100,00     | 1 100,00          |
| D                             | PSV |                | <b>Práce a dodávky PSV</b>                     |     |          |              | <b>15 811,00</b>  |
| D                             | 733 |                | <b>Potrubí</b>                                 |     |          |              | <b>15 811,00</b>  |
| 10                            | K   | C8713-3121     | Montáž potrubí PVC ov do 20pr. DN150           | m   | 28,000   | 240,00       | 6 720,00          |
| 11                            | M   | 28611127       | trubka kanalizační PVC hrd. KGEM DN 150 dl.1m  | m   | 30,604   | 250,00       | 7 651,00          |
|                               | VV  |                | 28,000*1,093                                   |     | 30,604   |              |                   |
| 12                            | M   | 28650476       | Odbočka odpad.PVC KGEA 150/125/45              | kus | 2,000    | 180,00       | 360,00            |
| 13                            | K   | 73396578R      | Demontáž + Montáž stáv.gajgru                  | kus | 1,000    | 800,00       | 800,00            |
| 14                            | M   | 28650665       | Koleno PVC kanal. pr.125mm 45                  | kus | 2,000    | 140,00       | 280,00            |

## ZMĚNOVÝ LIST č.3

### Specifikace:

### **Změna provedení fasády přístavby a výtahové šachty**

#### Název stavby:

ZŠ a MŠ Myslbekova, Ostrov – rekonstrukce učebny technických a řemeslných oborů, zajištění bezbariérovosti

#### Objednatel:

Město Ostrov, Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov

#### Zhotovitel:

STASKO PLUS s.r.o., Rolavská 10, 360 17 Karlovy Vary

#### Technický dozor objednatele:

Ing. Norbert Tošovský, Ústavní 199, 181 00 Praha 8

### **Specifikace a odůvodnění změny:**

Projektová dokumentace řešila zateplovací systém a následné provedení fasády přístavby a výtahové šachty bez šambrán a bosáží. Dle požadavku objednatele bylo projektantem navrženo nové řešení viz. foto níže.

#### Projektem předpokládané nové řešení:

Projektem bylo navrženo nové architektonické řešení, tak aby provedením, strukturou a barevným řešením korespondovalo s provedení fasády školy a nového objektu tělocvičny. Stěny přístavby, výtahové šachty - tenkovrstvá omítka probarvená silikátová barvu přizpůsobit stávající fasádě objektu.

Sokl - tenkovrstvá omítka probarvená silikonová + hydrofobní nátěr barvu přizpůsobit stávající fasádě objektu.

#### Fotodokumentace nového provedení:







# Východní pohled

## Legenda pohledy:

- (a) - omítka škrábaná pískově žlutá 2mm (např. Baumit Holiday 3065)
- (b) - omítka vyhlazovací pískově žlutá 0.5mm (např. Baumit Holiday 3065) - provedeno na (a)
- (c) - omítka hladká pískově žlutá 1mm - provedeno před (a)
- (d) - omítka soklová mozaiková světle šedá (např. Baumit M329)

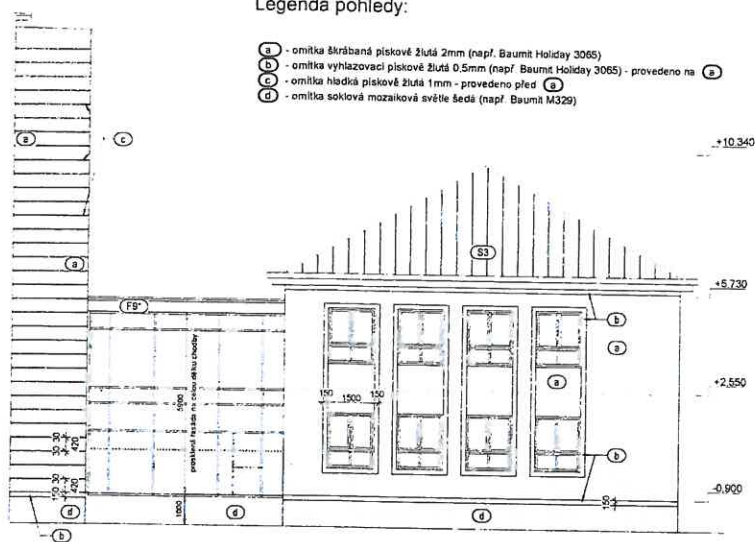

# Severní pohled

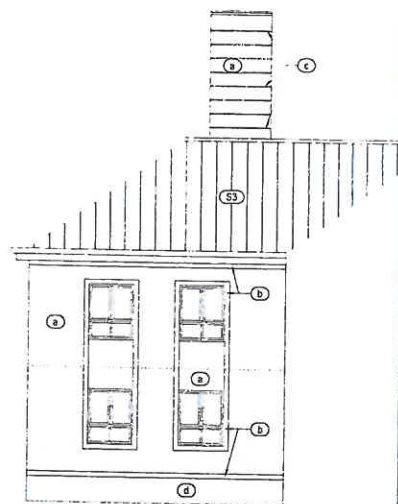

Ostrov, ZŠ Myslbekova, přístavba - návrh barevného řešení (1:100)



Rekapitulace změnového listu:

**Změna provedení fasády přístavby a výtahové šachty**

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Celková cena bez DPH:     | 82 453,83 Kč        |
| DPH 21% :                 | 17 315,30 Kč        |
| Celková cena vč. 21%DPH : | <u>99 769,13 Kč</u> |

Objednatel:

Hana Špičková - vedoucí odboru městských investic a správy

Vladislav Lupač - investiční referent odboru městských investic a správy.


Ing. Norbert Tošovský - technický dozor objednatele

Ing. Jan Dušek - projektant

Zhotovitel:

Petr Kopfstein - jednatel

Petr Markof - osoba pověřená vedením stavby (stavbyvedoucí)

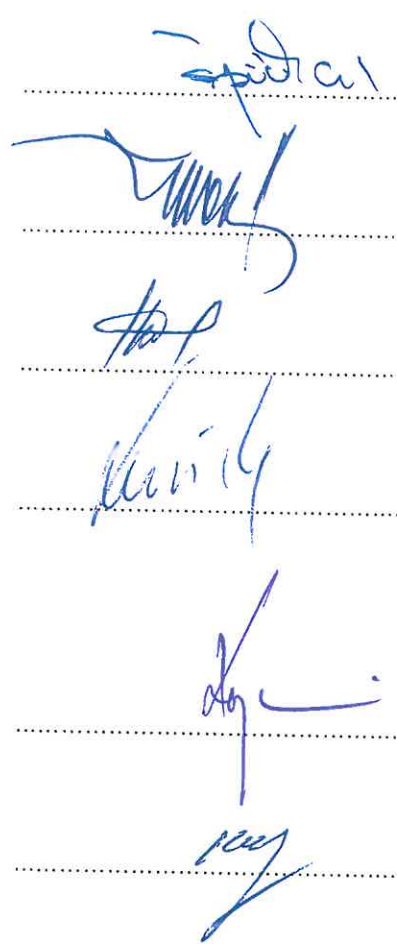

Přílohy:

1) Položkový rozpočet

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**ZŠ Myslbekova - VP fasáda (šambrány + bosáže)**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

13. 11. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STASKO plus, spol. s r.o., Rolavská 10, K. Vary

IČ:

14707551

DIČ:

CZ14707551

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

80 600,03

Ostatní náklady

1 853,80

**Cena bez DPH**

**82 453,83**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 82 453,83   | 21,00%     | 17 315,30 |
| snížená      | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**99 769,13**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**ZŠ Myslbekova - VP fasáda (šambrány + bosáže)**

Místo:

Datum:

13. 11. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

STASKO plus, spol. s r.o., Rolavská 10, K. Vary

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## 1) Náklady ze soupisu prací

**80 600,03**

HSV - Práce a dodávky HSV

80 600,03

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

22 600,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

58 000,03

## 2) Ostatní náklady

**1 853,80**

Zařízení staveniště

1 853,80

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**

**82 453,83**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Myslbekova - VP fasáda (šambrány + bosáže)

Místo:

Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

STASKO plus, spol. s r.o., Rolavská 10, K. Vary

Zpracovatel:

| PČ                            | Typ | Kód       | Popis                                                                              | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |     |           |                                                                                    |     |          |              | <b>80 600,03</b>  |
| D                             | HSV |           | Práce a dodávky HSV                                                                |     |          |              | 80 600,03         |
| D                             | 6   |           | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní                                         |     |          |              | 22 600,00         |
| 1                             | K   | 62145899R | Montáž šambrán                                                                     | hod | 72,000   | 300,00       | 21 600,00         |
|                               | P   |           | Poznámka k položce:<br>hlavní budova - 87,6*0,15+5,1*12*0,15<br>2*pásky - 55m*0,15 |     |          |              |                   |
| 2                             | M   | 5896647R  | Materiál                                                                           | kpl | 1,000    | 1 000,00     | 1 000,00          |
|                               | P   |           | Poznámka k položce:<br>13,14+9,18+8,25=30,57m2<br>(spotřeba x 2)                   |     |          |              |                   |
| D                             | 9   |           | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                |     |          |              | 58 000,03         |
| 3                             | K   | 91255478R | Zaměření + olepení č.1                                                             | hod | 40,000   | 300,00       | 12 000,00         |
|                               | P   |           | Poznámka k položce:<br>výťah                                                       |     |          |              |                   |
| 4                             | K   | 91255479R | Zaměření + olepení č.2                                                             | hod | 40,000   | 300,00       | 12 000,00         |
|                               | P   |           | Poznámka k položce:<br>výťah                                                       |     |          |              |                   |
| 5                             | K   | 91255571R | Pásky jemné                                                                        | hod | 40,000   | 300,00       | 12 000,00         |
| 6                             | K   | 91255572R | Bosáž                                                                              | hod | 50,000   | 300,00       | 15 000,00         |
| 7                             | M   | 4589662R  | Materiál na nuty                                                                   | m2  | 13,500   | 148,15       | 2 000,03          |
| 8                             | M   | 4589663R  | Pomocný materiál (pásky)                                                           | kpl | 1,000    | 2 000,00     | 2 000,00          |
| 9                             | K   | 91255581R | Doprava a přesun                                                                   | kpl | 1,000    | 3 000,00     | 3 000,00          |

## ZMĚNOVÝ LIST č.4

### Specifikace:

### Stavební vícepráce na přístavbě

#### Název stavby:

ZŠ a MŠ Myslbekova, Ostrov – rekonstrukce učebny technických a řemeslných oborů, zajištění bezbariérovosti

#### Objednatel:

Město Ostrov, Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov

#### Zhotovitel:

STASKO PLUS s.r.o., Rolavská 10, 360 17 Karlovy Vary

#### Technický dozor objednatele:

Ing. Norbert Tošovský, Ústavní 199, 181 00 Praha 8

### Specifikace a odůvodnění změny:


Změnový list je složen ze stavebních víceprací na přístavbě a skládá se z těchto prací:

- 1) Vnitřní kanalizační revizní šachta – na základě změny PD ZTI
- 2) Změna stavebního řešení – zrušení okna krčku situovaného v obvod. Zdi na straně pultové střechy stávajícího objektu školy. Nově zazdívka včetně omítky, zateplení, odpočtu okna vč.montáže.
- 3) PD řešila vytvoření nové střešní římsy přístavby ocel. konzolemi a Fermacell deskami. Z důvodu snížení tepelného mostu v tomto místě, odsouhlaseno její zateplení
- 4) Dopočítáno lešení u stávajícího objektu (není zahrnuto v rozpočtu). Z důvodu valbové střechy stávajícího objektu školy, ke které je přistavěna přístavba, bylo nutné při montáži střešní konstrukce a střešní krytiny provést montáž i v této části objektu (BOZP)
- 5) Vícepráce na střešní konstrukci. Na základě dopracované změny PD projektantem. Doplněna ocelová konstrukce krovu pro zamezení zatížení stropu 2.NP přístavby.
- 6) Vícepráce dozdivky ostění u výtahových dveří – projektová dokumentace neřešila možný tepelný most u napojení výtahové šachty k obvodové zdi objektu školy v místě výtahových dveří

Veškeré uplatněné vícepráce jsou vyvolány náleзовým stavem při provádění stavby a budou realizovány pro zajištění zdárného dokončení a předání stavby v požadované kvalitě a následného bezproblémového provozování stavby.


### Fotodokumentace těchto prací:



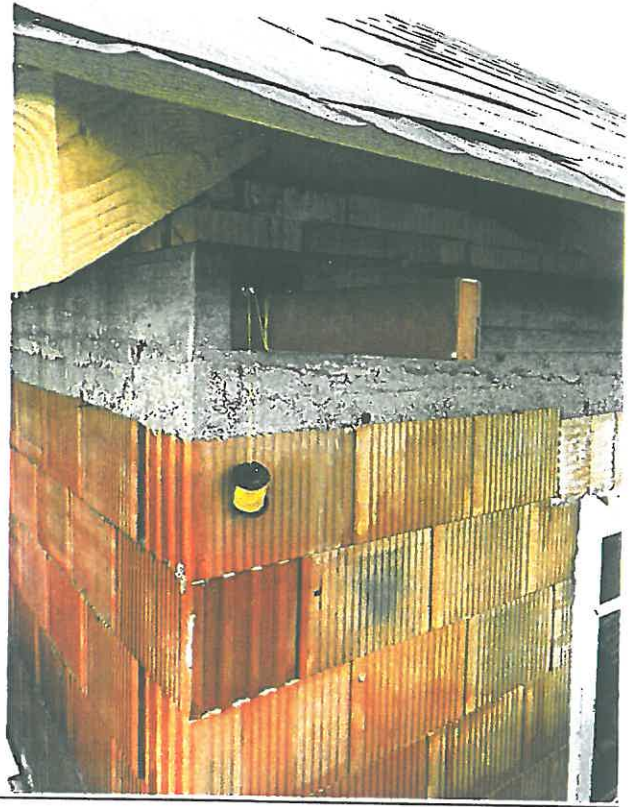



### Půdorys 3.NP



#### LEGENDA MÍSTNOSTÍ



| ODNÁČENÍ                 | NÁZEV MÍSTNOSTI     | PLOCHA [m²] | PODLANA | STĚNA | STŘEŠ |
|--------------------------|---------------------|-------------|---------|-------|-------|
| 3.01                     | Prostorová místnost | 3.40        | MS      | MS    | MS    |
| CELKOVÁ PLOCHA MÍSTNOSTÍ |                     |             |         |       |       |
|                          |                     | 3.40        |         |       |       |

#### LEGENDA MÍSTNOSTÍ

| ODNÁČENÍ                 | NÁZEV MÍSTNOSTI     | PLOCHA [m²] | PODLANA | STĚNA | STŘEŠ |
|--------------------------|---------------------|-------------|---------|-------|-------|
| 4.01                     | Prostorová místnost | 3.40        | MS      | MS    | MS    |
| CELKOVÁ PLOCHA MÍSTNOSTÍ |                     |             |         |       |       |
|                          |                     | 3.40        |         |       |       |

MS - Místnost na podlaží, MS - Místnost na podlaží, MS - Místnost na podlaží

### Půdorys 4.NP



+/-0.000=414.30

|                     |  |                                                    |  |         |   |
|---------------------|--|----------------------------------------------------|--|---------|---|
| bpo                 |  | 25 a MS Myslavská, Ostrava - nová územní plánování |  | 3       | 6 |
| Dělník              |  | 20.11.2019                                         |  | 9270-25 |   |
| Půdorys 3.np a 4.np |  | BPO 3-104904                                       |  |         |   |

Rekapitulace změnového listu:

**Stavební vícepráce na přístavbě**

Celková cena bez DPH: 111 418,96 Kč

DPH 21% : 23 397,98 Kč

Celková cena vč. 21%DPH : 134 816,94 Kč

Objednatel:

Hana Špičková - vedoucí odboru městských investic a správy

Vladislav Lupač - investiční referent odboru městských investic a správy.

Ing. Norbert Tošovský - technický dozor objednatele

Ing. Jan Dušek - projektant

Zhotovitel:

Petr Kopfstein - jednatel

Petr Markof - osoba pověřená vedením stavby (stavbyvedoucí)

Přílohy:

1) Položkový rozpočet

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**ZŠ Myslbekova - Stavební vícepráce na přístavbě**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

12. 11. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STASKO plus, spol.s r.o., Rolavská 10, K.Vary

IČ:

14707551

DIČ:

CZ14707551

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

108 913,94

Ostatní náklady

2 505,02

**Cena bez DPH**

**111 418,96**

DPH základní  
snížená

Základ daně

111 418,96

Sazba daně

21,00%

Výše daně

23 397,98

0,00

15,00%

0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**134 816,94**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**ZŠ Myslbekova - Stavební vícepráce na přístavbě**

Místo:

Datum:

12. 11. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

STASKO plus, spol.s r.o., Rolavská 10, K.Vary

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## 1) Náklady ze soupisu prací

**108 913,94**

HSV - Práce a dodávky HSV

71 753,19

2 - Zakládání

1 406,64

3 - Svislé a kompletní konstrukce

27 807,04

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

15 237,50

61 - Úprava povrchů vnitřních

2 787,20

62 - Úprava povrchů vnějších

7 977,55

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

8 000,00

94 - Lešení a stavební výtahy

5 601,76

998 - Přesun hmot

2 935,50

PSV - Práce a dodávky PSV

37 160,75

762 - Konstrukce tesařské

4 200,00

767 - Konstrukce zámečnické

32 463,63

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

497,12

## 2) Ostatní náklady

**2 505,02**

Zařízení staveniště

2 505,02

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**

**111 418,96**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**ZŠ Myslbekova - Stavební vícepráce na přístavbě**

Místo:

Datum:

12. 11. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

STASKO plus, spol.s r.o., Rolavská 10, K.Vary

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady soupisu celkem

**108 913,94**

|    |     |               |                                                                                                                 |     |        |           |           |
|----|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------|-----------|
| D  | HSV |               | Práce a dodávky HSV                                                                                             |     |        |           | 71 753,19 |
| D  | 2   |               | Zakládání                                                                                                       |     |        |           | 1 406,64  |
| 1  | K   | 271532212     | Podsyp pod základové konstrukce se zhuťněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm                              | m3  | 0,192  | 1 390,00  | 266,88    |
|    | P   |               | Poznámka k položce:<br>"revizní kanalizační šachta - vnitřní"                                                   |     |        |           |           |
|    | VV  |               | 0,1*1,2*1,6                                                                                                     |     | 0,192  |           |           |
| 2  | K   | 273321511     | Základové desky ze ZB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30                                             | m3  | 0,288  | 3 020,00  | 869,76    |
|    | VV  |               | "revizní kanalizační šachta - vnitřní"                                                                          |     |        |           |           |
|    | VV  |               | 0,15*1,2*1,6                                                                                                    |     | 0,288  |           |           |
| 3  | K   | 273362021     | Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari                                                                | t   | 0,009  | 30 000,00 | 270,00    |
|    | P   |               | Poznámka k položce:<br>1,2*1,6*4,4=8,448kg<br>Kari síť 6/10/10                                                  |     |        |           |           |
| D  | 3   |               | Svislé a kompletní konstrukce                                                                                   |     |        |           | 27 807,04 |
| 4  | K   | 31111314R     | Nosná zeď tl do 300 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25                 | m2  | 5,600  | 1 390,00  | 7 784,00  |
|    | P   |               | Poznámka k položce:<br>"revizní kanalizační šachta - vnitřní"                                                   |     |        |           |           |
|    | VV  |               | (1,2+1,6)*2                                                                                                     |     | 5,600  |           |           |
| 5  | K   | 311361821     | Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505                                                                     | t   | 0,084  | 33 600,00 | 2 822,40  |
|    | VV  |               | 5,6*15*0,001                                                                                                    |     | 0,084  |           |           |
| 6  | K   | 311231115     | Zdivo hrubé z cihel tl 290 mm P7 až 15 na SMS 5 MPa                                                             | m3  | 1,872  | 5 010,00  | 9 378,72  |
|    | VV  |               | "zazdívká oken. otvoru - krček"                                                                                 |     |        |           |           |
|    | VV  |               | 0,18*6,5*1,6                                                                                                    |     | 1,872  |           |           |
| 7  | K   | 311234031     | Dozdívka pod pozednice keramické zdivo na maltu M5 tl 240 mm                                                    | m2  | 3,000  | 1 070,00  | 3 210,00  |
|    | VV  |               | "3.NP"                                                                                                          |     |        |           |           |
|    | VV  |               | 30*0,1                                                                                                          |     | 3,000  |           |           |
| 8  | K   | 346272236.XLA | Dozdívka dveř. ostění z tvárnic Ytong Klasik tl 100 mm                                                          | m2  | 5,500  | 622,53    | 3 423,92  |
|    | VV  |               | "ostění u výtah. dveří"                                                                                         |     |        |           |           |
|    | VV  |               | 5*(0,5*2,2)                                                                                                     |     | 5,500  |           |           |
| 9  | K   | 342291121     | Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami                                                         | m   | 11,000 | 108,00    | 1 188,00  |
|    | VV  |               | 5*2,2                                                                                                           |     | 11,000 |           |           |
| D  | 6   |               | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní                                                                      |     |        |           | 15 237,50 |
| 10 | K   | 621211001     | Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 40 mm | m2  | 21,350 | 684,00    | 14 603,40 |
|    | VV  |               | 30,5*0,7                                                                                                        |     | 21,350 |           |           |
| 11 | M   | 28375930      | deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 20mm                                                                            | m2  | 23,485 | 27,00     | 634,10    |
|    | VV  |               | 21,35*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"                                                                    |     | 23,485 |           |           |
| D  | 61  |               | Úprava povrchů vnitřních                                                                                        |     |        |           | 2 787,20  |
| 12 | K   | 612321141     | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně                                         | m2  | 10,400 | 268,00    | 2 787,20  |
|    | VV  |               | "zazdívká oken. otvoru"                                                                                         |     |        |           |           |
|    | VV  |               | 6,5*1,6                                                                                                         |     | 10,400 |           |           |
| D  | 62  |               | Úprava povrchů vnějších                                                                                         |     |        |           | 7 977,55  |
| 13 | K   | 622211021     | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm                                 | m2  | 10,400 | 407,00    | 4 232,80  |
|    | VV  |               | "zazdívká oken. otvoru-krček"                                                                                   |     |        |           |           |
|    | VV  |               | 6,5*1,6                                                                                                         |     | 10,400 |           |           |
| 14 | M   | 283759390     | deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 120 mm                                                        | m2  | 10,608 | 123,60    | 1 311,15  |
|    | VV  |               | ztrátě 2%                                                                                                       |     |        |           |           |
|    | VV  |               | 10,4*1,02                                                                                                       |     | 10,608 |           |           |
| 15 | K   | 622511011     | Tenkovrstvá akrylátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn                                  | m2  | 10,400 | 234,00    | 2 433,60  |
|    | VV  |               | 6,5*1,6                                                                                                         |     | 10,400 |           |           |
| D  | 9   |               | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                             |     |        |           | 8 000,00  |
| 16 | K   | 95394121R     | M+ D AL poklop 60/100                                                                                           | kus | 1,000  | 8 000,00  | 8 000,00  |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                             | MJ             | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|--------------|-------------------|
| P  |     |           | Poznámka k položce:<br>"revizní kanalizační šachta - vnitřní"                                                     |                |           |              |                   |
| D  |     | 94        | Lešení a stavební výtahy                                                                                          |                |           |              |                   |
| 17 | K   | 941111122 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého s<br>podlahami zatížení do 200 kg/m <sup>2</sup> š do 1,2 m v do 25 m   | m <sup>2</sup> | 87,400    | 26,00        | 5 601,76          |
|    | VV  |           | "pro stáv. budovu"                                                                                                |                |           |              | 2 272,40          |
|    | VV  |           | 7*3+7*8                                                                                                           |                | 77,000    |              |                   |
|    | VV  |           | 6,5*1,6                                                                                                           |                | 10,400    |              |                   |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                            |                | 87,400    |              |                   |
| 18 | K   | 941111222 | Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s<br>podlahami š 1,2 m v 25 m za první a ZKD den použití           | m <sup>2</sup> | 4 932,000 | 0,31         | 1 528,92          |
|    | VV  |           | "nájem 2 měsíce"                                                                                                  |                |           |              |                   |
|    | VV  |           | 77*60                                                                                                             |                | 4 620,000 |              |                   |
|    | VV  |           | "nájem 1 měsíc"                                                                                                   |                |           |              |                   |
|    | VV  |           | 10,4*30                                                                                                           |                | 312,000   |              |                   |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                            |                | 4 932,000 |              |                   |
| 19 | K   | 941111822 | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s<br>podlahami zatížení do 200 kg/m <sup>2</sup> š do 1,2 m v do 25 m | m <sup>2</sup> | 87,400    | 20,60        | 1 800,44          |
| D  |     | 998       | Přesun hmot                                                                                                       |                |           |              |                   |
| 20 | K   | 998011003 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m                                                                            | t              | 9,785     | 300,00       | 2 935,50          |
|    |     |           |                                                                                                                   |                |           |              | 2 935,50          |
| D  |     | PSV       | Práce a dodávky PSV                                                                                               |                |           |              |                   |
|    |     |           |                                                                                                                   |                |           |              | 37 160,75         |
| D  |     | 762       | Konstrukce tesařské                                                                                               |                |           |              |                   |
| 21 | K   | 76258871R | Doplnění podchycení krovu                                                                                         | kus            | 2,000     | 2 100,00     | 4 200,00          |
|    |     |           |                                                                                                                   |                |           |              | 4 200,00          |
| D  |     | 767       | Konstrukce zámečnické                                                                                             |                |           |              |                   |
| 22 | K   | 76705522R | D+M Ocelová konstrukce krovu (nový projekt),<br>doplnění statika                                                  | kg             | 1 137,000 | 87,55        | 32 463,63         |
| 23 | K   | 76770030R | Montáž okenního hliníkového proskleného pásu, okno<br>O4                                                          | kus            | 1,000     | -1,00        | 99 544,35         |
| 24 | M   | 76770016R | O4 - vnější prosklený pás 6,6 x 1,05 m, Al konstrukce<br>s přerušeným tepelným mostem - dodávka, doprava          | kus            | 1,000     | -68 476,00   | -1,00             |
|    | VV  |           | popis konstrukce okenního pásu a požadavky na tepelné a<br>bezpečnostní vlastnosti a další doplňky vč.kování jsou |                |           |              | -68 476,00        |
|    | VV  |           | uvedeny na výkrese                                                                                                |                |           |              |                   |
|    | VV  |           | „Výpisy“ a v TZ                                                                                                   |                |           |              |                   |
|    | VV  |           | 1                                                                                                                 |                | 1,000     |              |                   |
|    | VV  |           | Poznámka :                                                                                                        |                |           |              |                   |
|    | VV  |           | Součástí dodávky jsou také veškeré pomocné konstrukce a<br>doplňky.                                               |                |           |              |                   |
| 25 | K   | 998767103 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v<br>objektech v do 24 m                                            | t              | 1,042     | 1 340,00     | 1 396,28          |
|    | VV  |           | 1,137-0,095                                                                                                       |                | 1,042     |              |                   |
| D  |     | 784       | Dokončovací práce - malby a tapety                                                                                |                |           |              |                   |
| 26 | K   | 784221101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře<br>otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m                          | m <sup>2</sup> | 10,400    | 47,80        | 497,12            |
|    | VV  |           | "zazdívká oken.tvoru"                                                                                             |                |           |              | 497,12            |
|    | VV  |           | 10,4                                                                                                              |                | 10,400    |              |                   |