



Koordinační situace k.ú. Ostrov nad Ohří

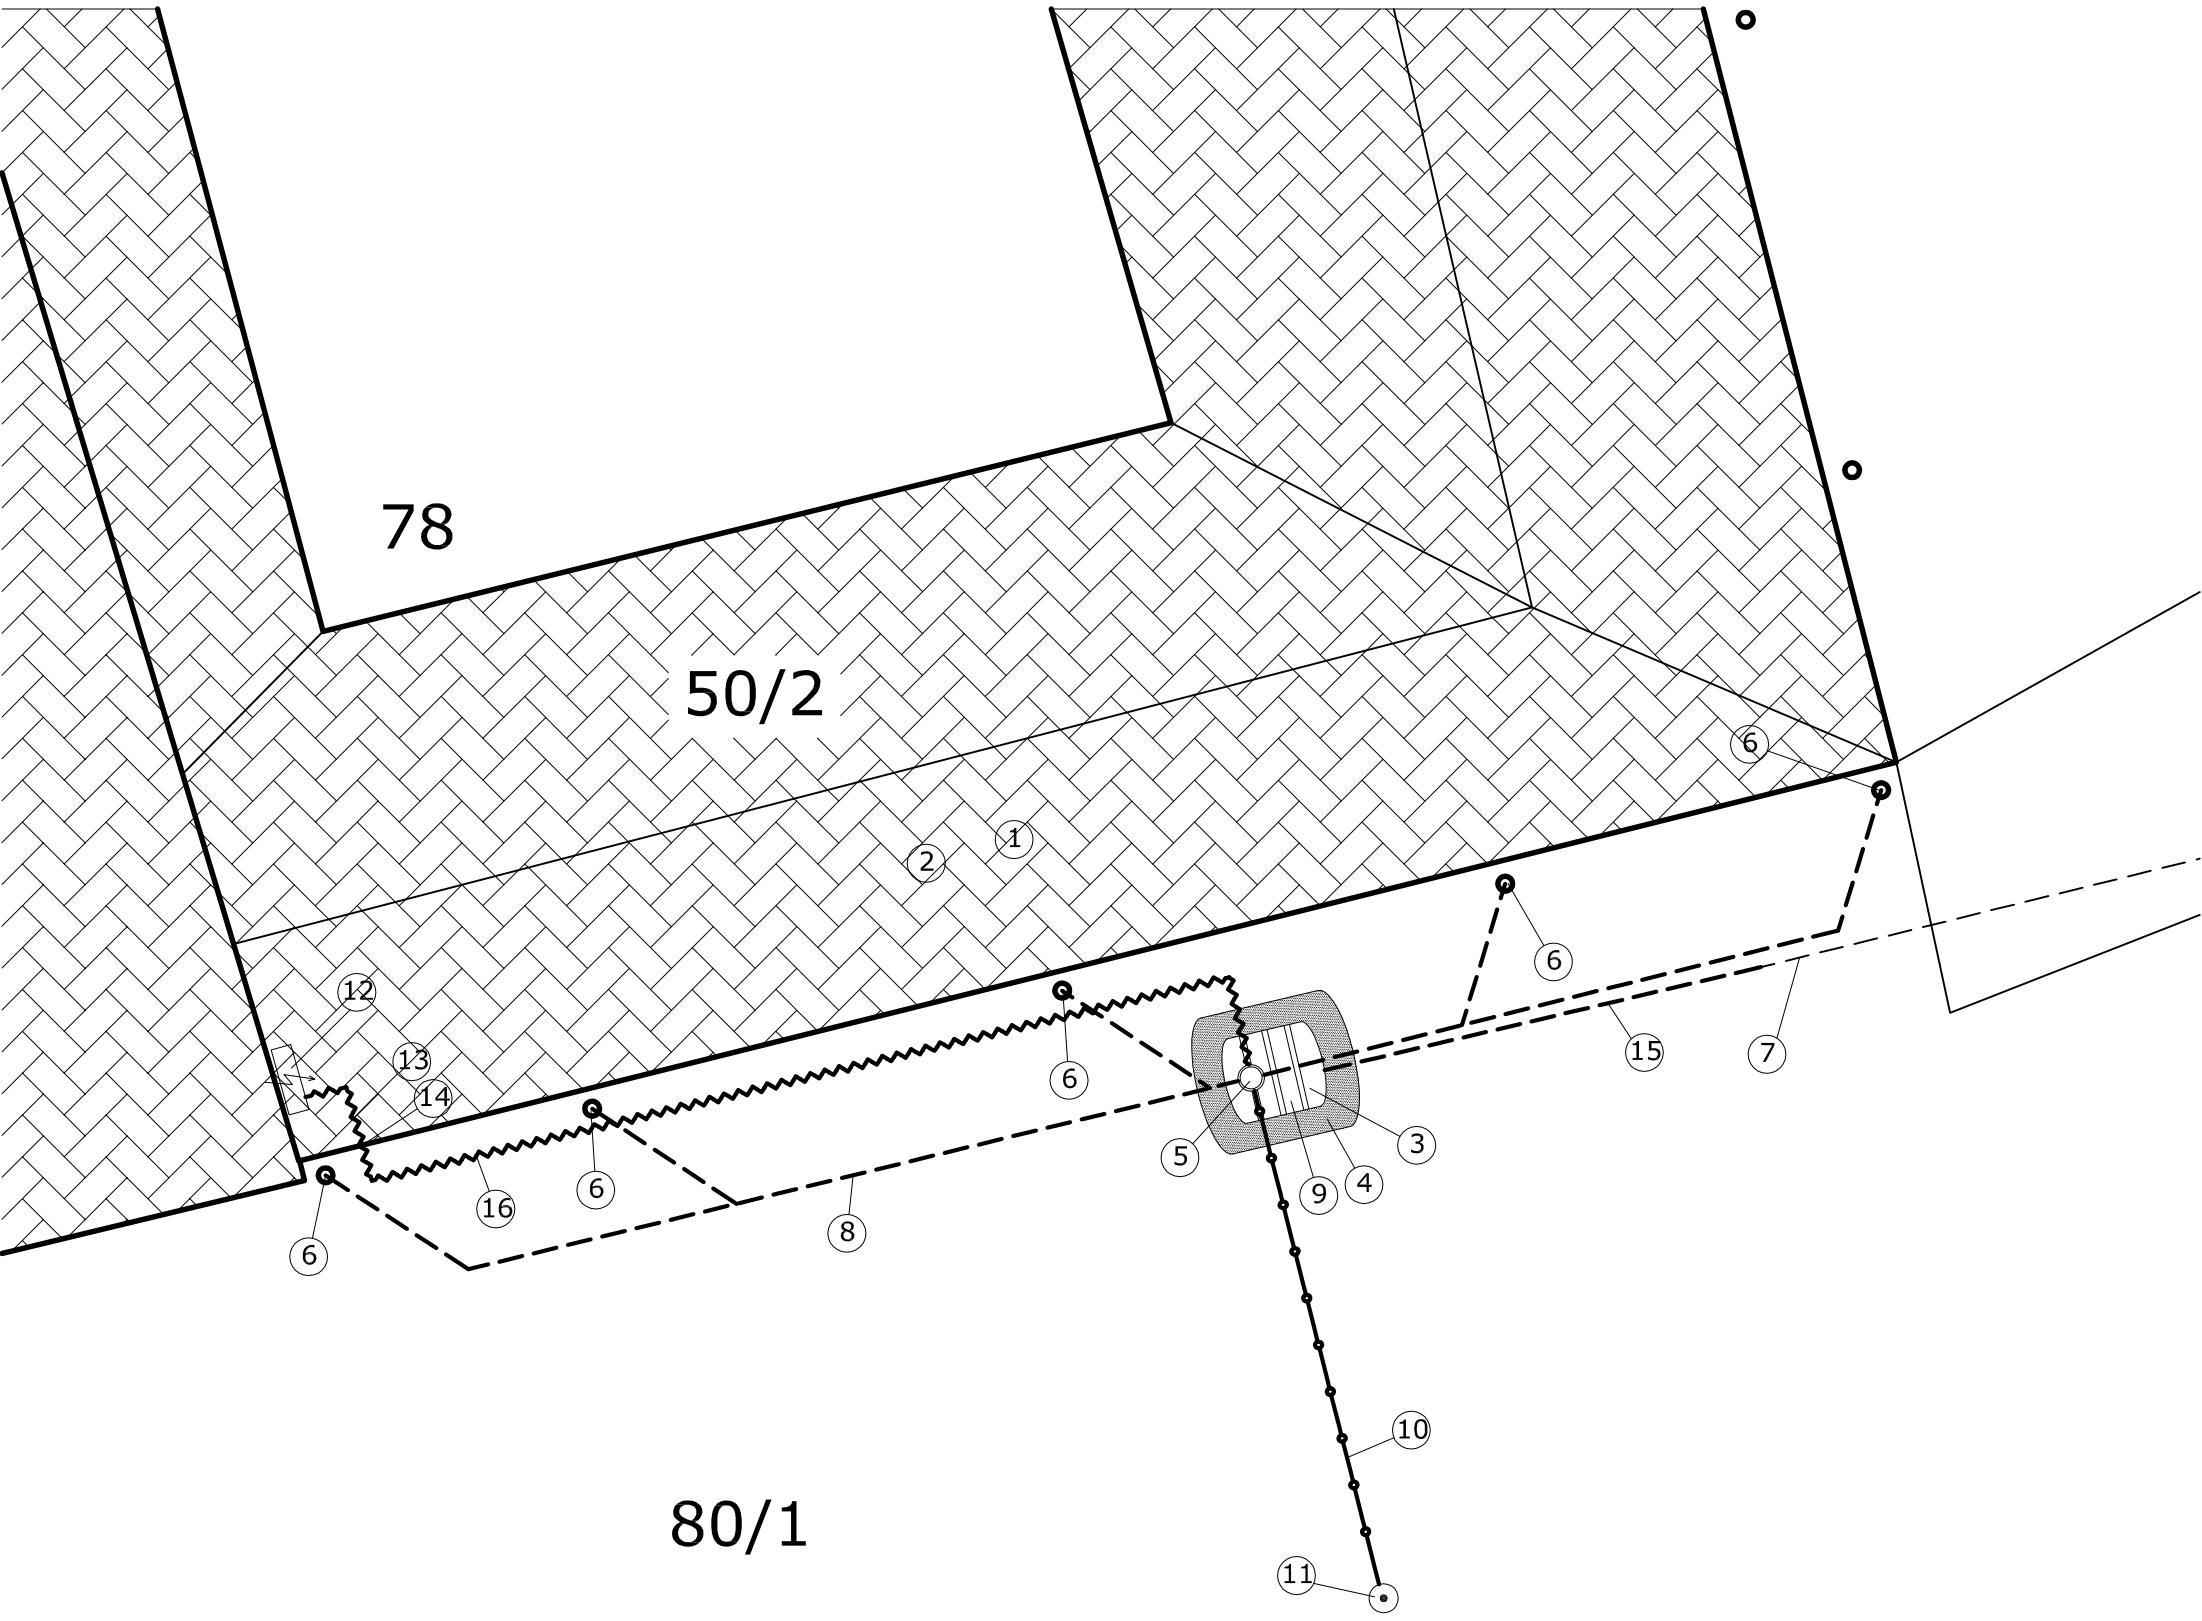

- 1 dotčený objekt (zastřešen sedlovou střechou)
- 2 objekt je zastřešen sedlovou střechou (odvodňovaná plocha) o odhadované ploše půdorysného průmětu cca 280m2
- 3 umístění 1ks podzemní akumulční nádrže o celkovém objemu 8m3 s integrovaným revizním poklopem
- 4 prostor pro zásypový materiál / výkop kolem nádrže
- 5 revizní šachta s uzamykatelným PE poklopem (pod poklopem umístěn filtrační koš na přívodním potrubí)
- 6 stávající dešťové svody ze střechy objektu (ponecháno beze změny)
- 7 předpokládané vedení dešťové kanalizace (skutečná trasa nebyla dohledána)
- 8 nová dešťová kanalizace (DN200, minimální sklon 1%)
- 9 v nádrži umístěno ponorné čerpadlo s tlakovým spínáním (s ochranou proti chodu nasucho), 230V, příkon 1100W
- 10 nové vodovodní potrubí PE80 SDR11 DN32 dešťové vody z akumulční nádrže k výtokovému stojanu
- 11 osazený výtokový stojan s kulovým výtokovým ventilem a zahradní hadicí
- 12 přibližné umístění stávajícího rozvaděče elektrické energie na chodbě v 1NP
- 13 elektrické vedení taženo na povrchu stávajících stěn v 1NP
- 14 prostup skrz obvodovou stěnu proveden nad úroveň přilehlého terénu v ochranné chráničce (v místě obvodové stěny chránička vypěněna PUR pěnou)
- 15 nová dešťová kanalizace napojená na stávající kanalizační potrubí (dle dimenze okolního potrubí, min.DN200, minimální sklon 1%)
- 16 nové vedení elektrické energie do akumulční nádrže k ponornému čerpadlu

2506/4

2506/6

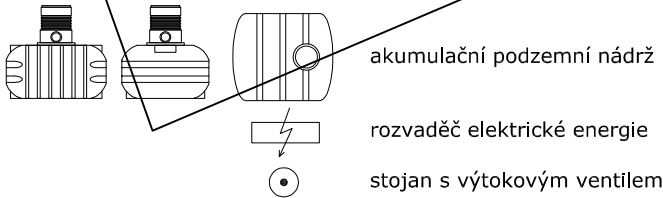

Vypracoval	Ing. Klícha Jan	Ing. Klícha Jan - autorizovaný inženýr Expresprojekt - projektová kancelář IČO : 10342311 Mobil : 731 937 233, 603 909 194 email : klicha.jan@volny.cz	
Kreslil	Ing. Klícha Jan		
Vedoucí projektu	Ing. Klícha Jan		
Investor	Město Ostrov, Jáchymovská 1, 36301 Ostrov		
Stavba Osazení dešťové akumulční nádrže v rámci objektu Kláštterní 141, 36301 Ostrov		č.zakázky	
		Datum	11.2019
		Stupeň	dokumentace pro stavební řízení
Předmět Situace		Měřítko	1:200
		Č. výkresu	1
		Č. paré	