




SPOJNÉ ŠACHTY DN 1000
PŘÍTOK Z LEVÁNĚBO Z PRAVA
1 : 25

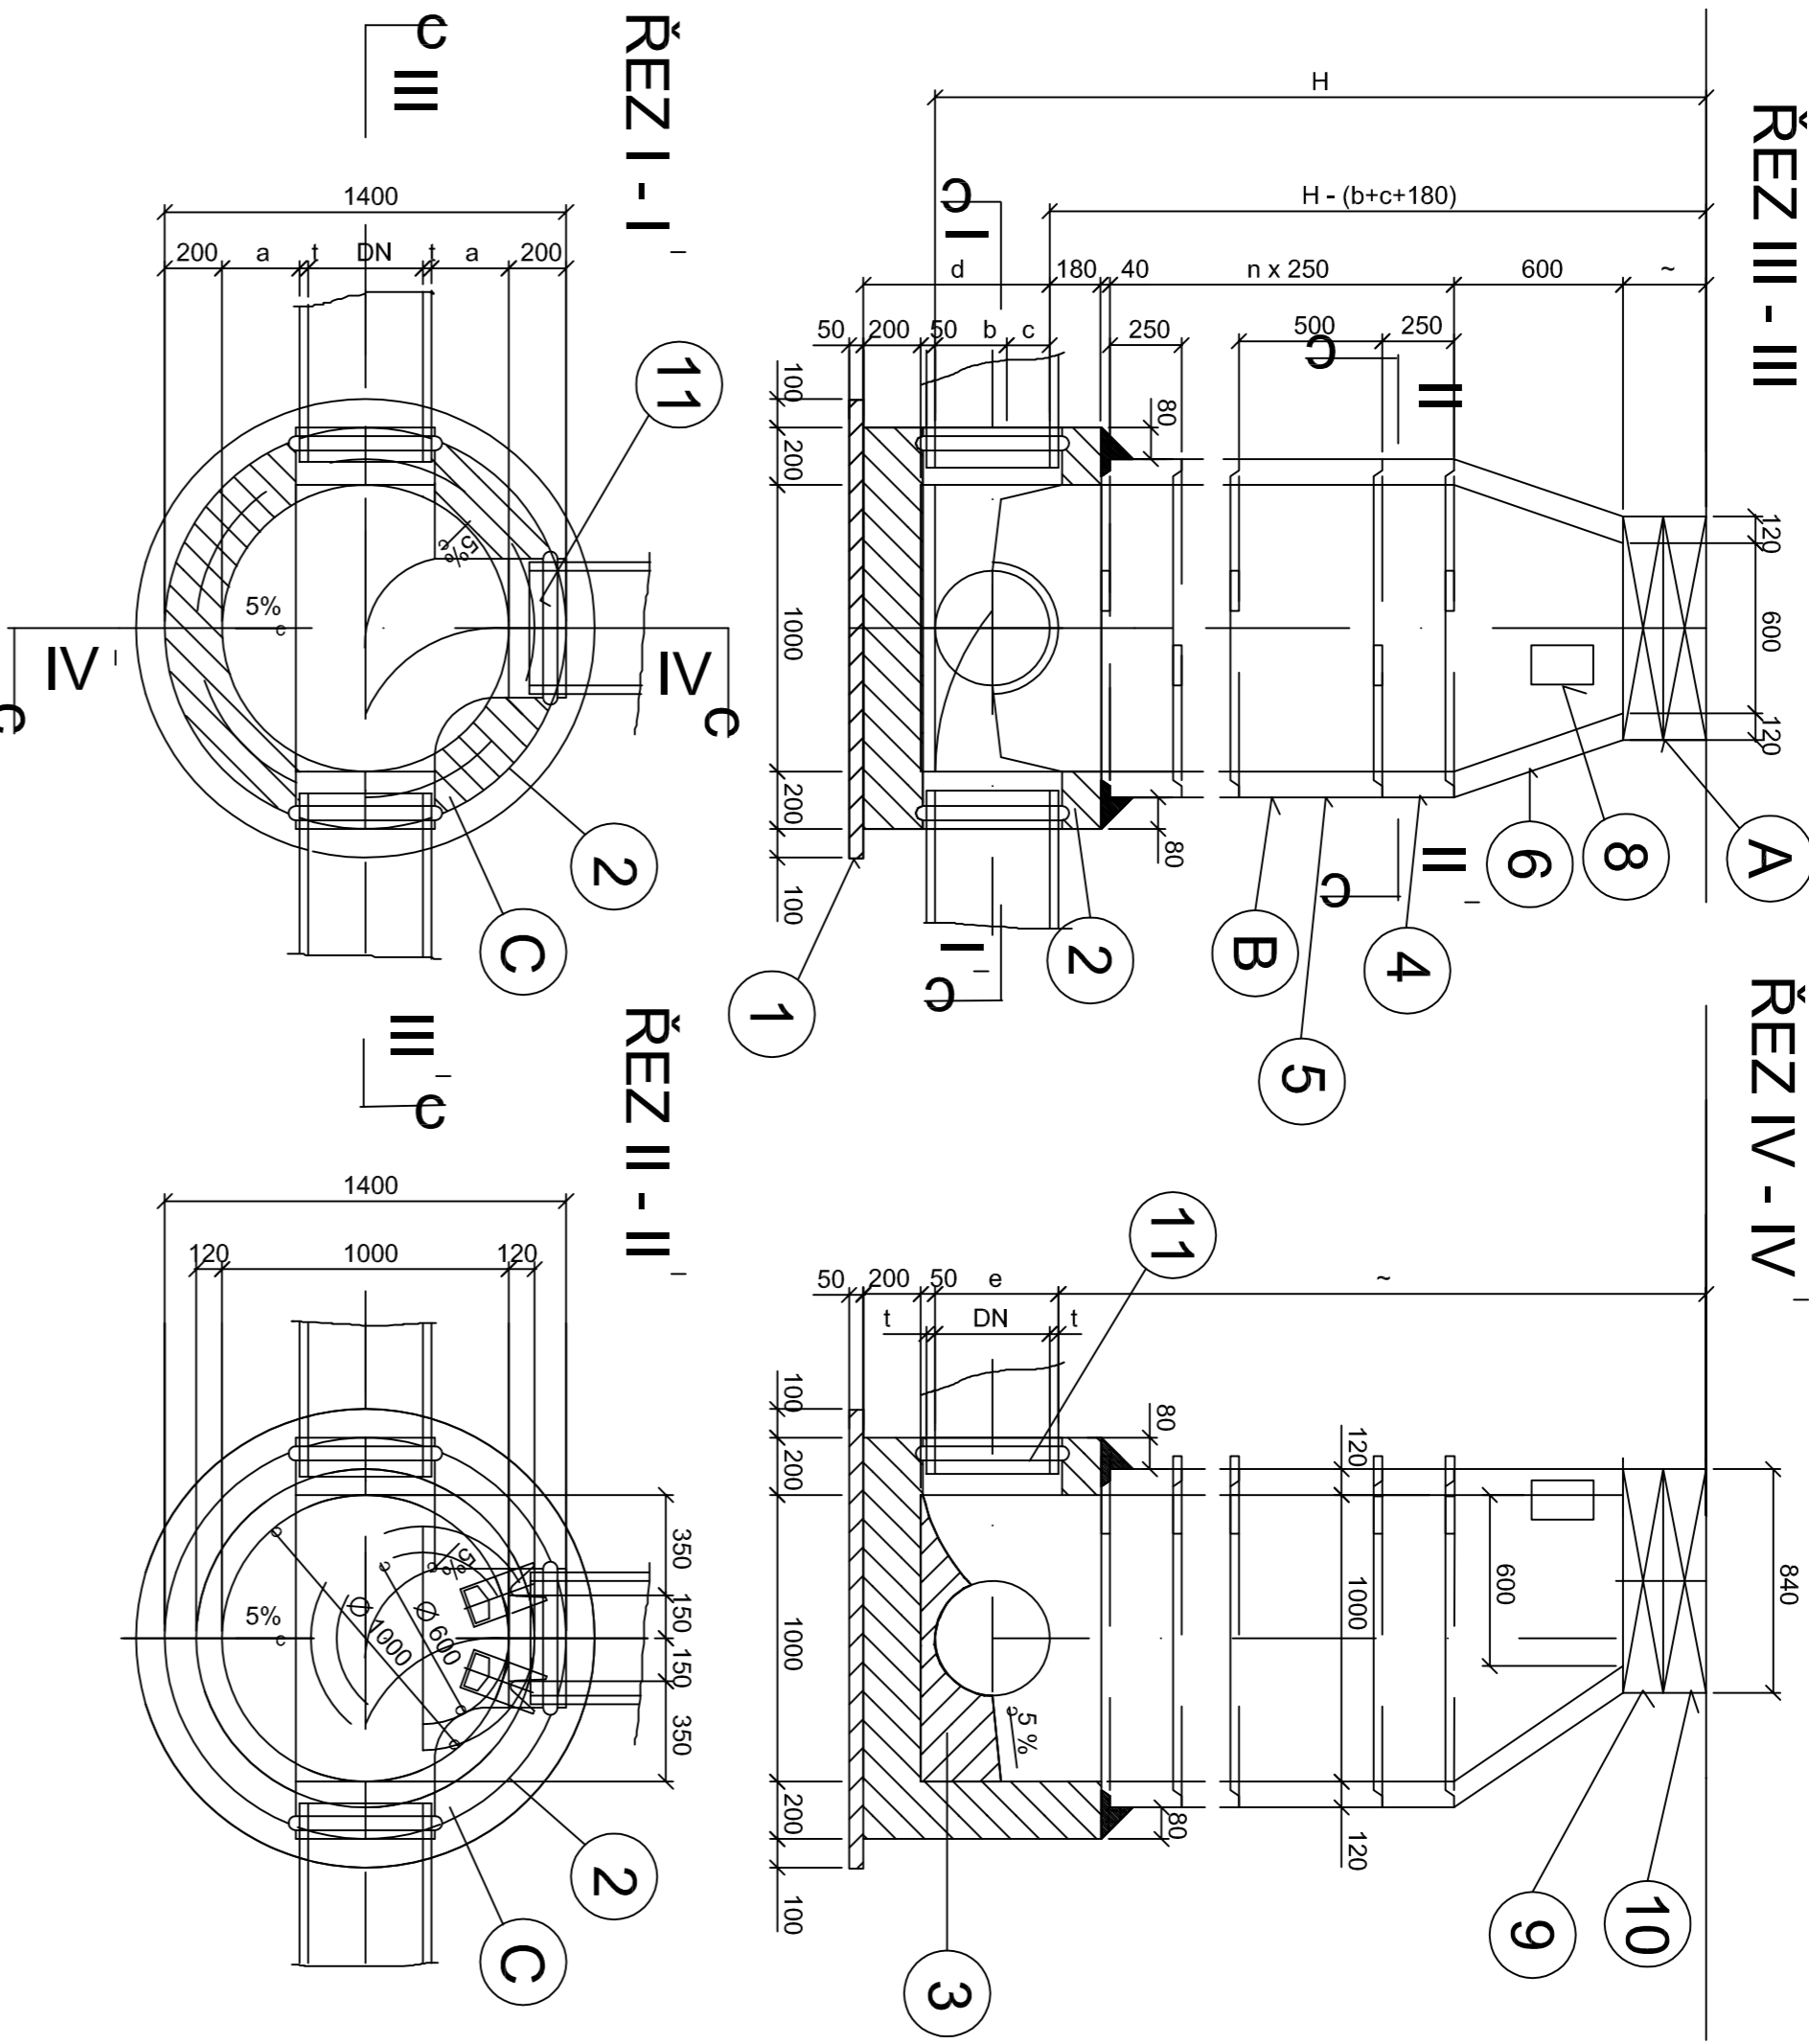

VSTUPNÍ ŠACHTY DN 1000
1 : 25

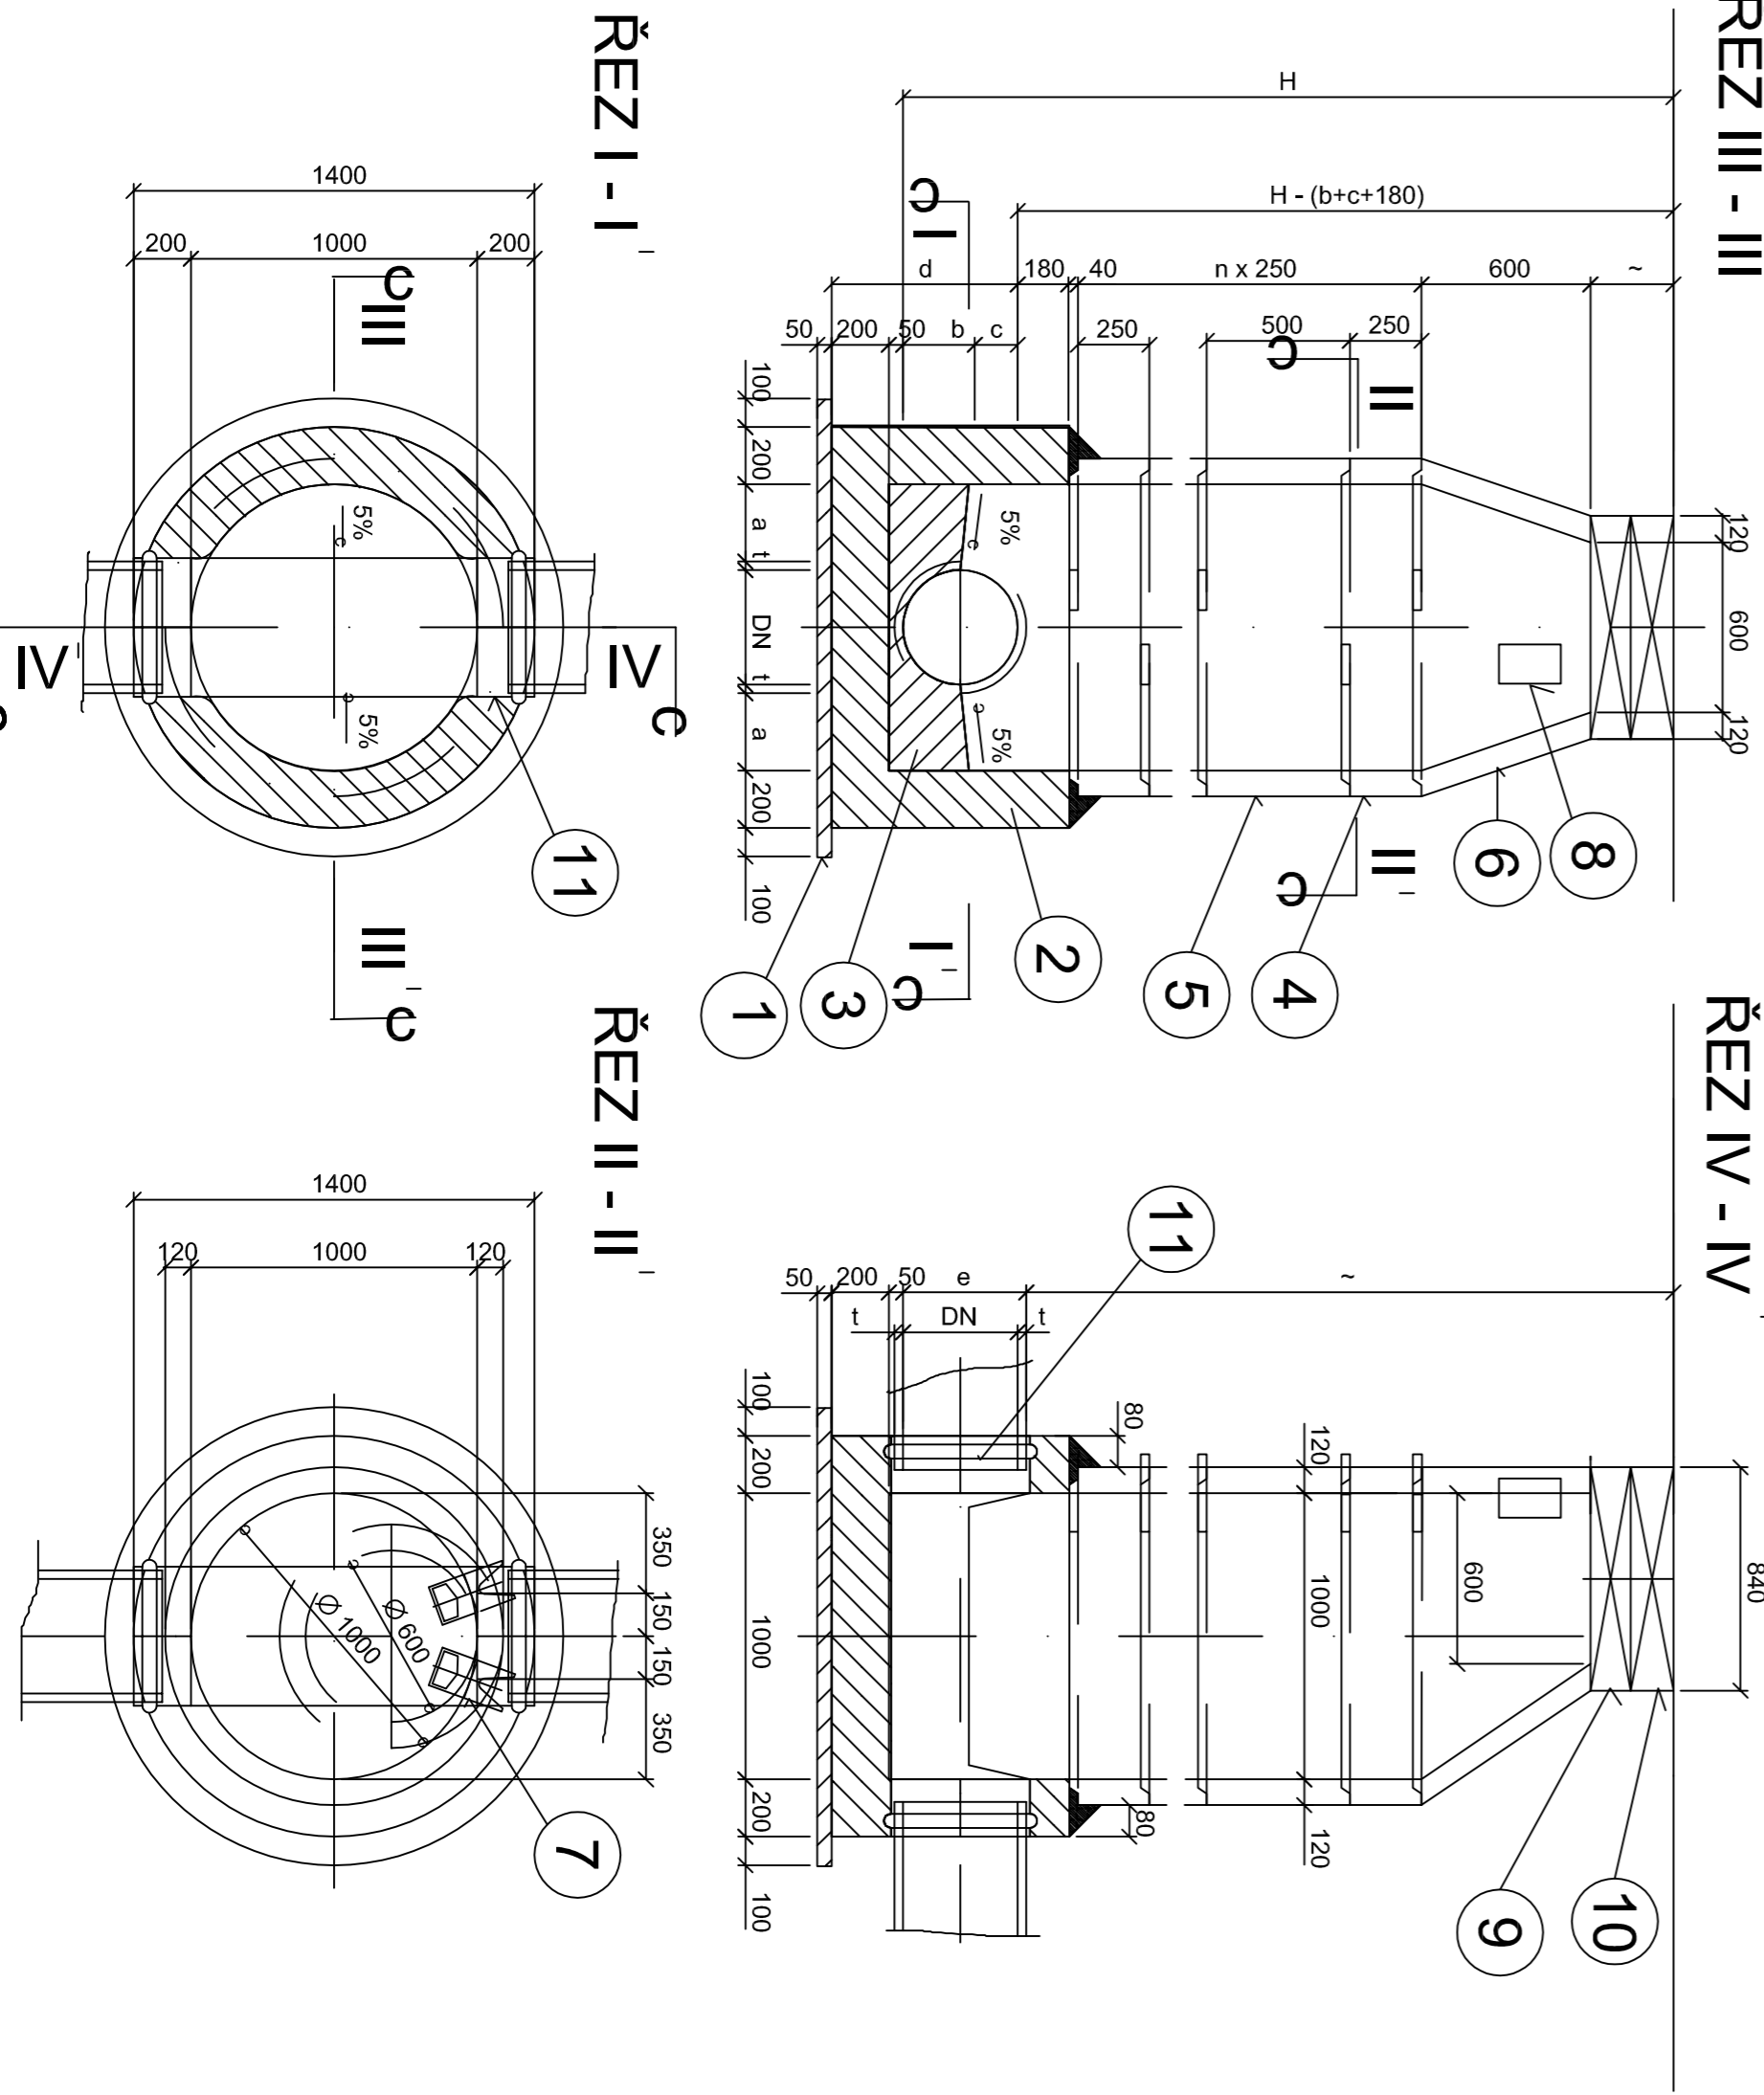

VSTUPNÍ ČÁST ŠACHTY
1 : 10

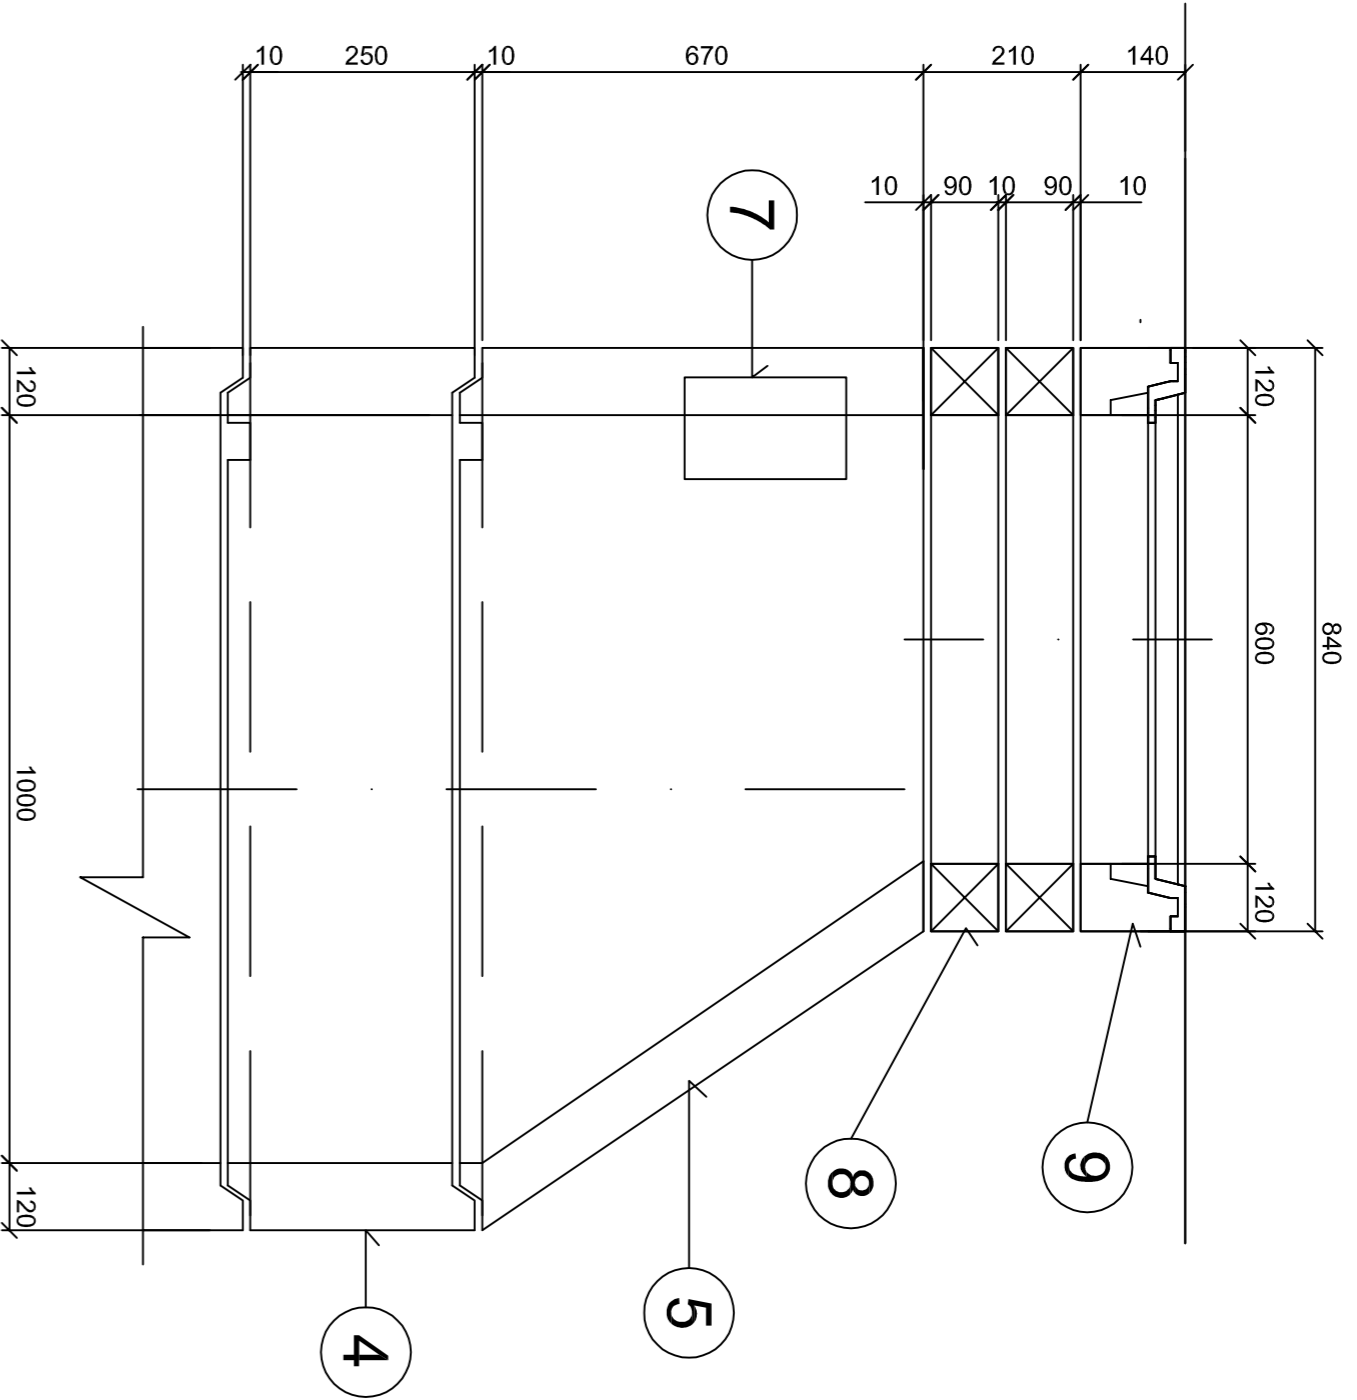

ROZMĚROVÁ TABULKA

600	84	75	40	116	125	160	330	270	850	684	675	640
500	72	65	36	178	185	214	280	220	750	572	565	536
400	58	60	30	242	240	270	230	170	650	458	460	430
300	40	50	25	310	300	325	180	120	550	340	350	325
250	-	-	22	-	-	353	155	95	500	-	-	272
200	32	40	20	368	360	380	130	70	450	232	240	220
150	28	35	19	397	390	406	105	45	400	178	185	169
DN	TBR	TBP	KAM	TBR	TBP	KAM	b	c	d	TBR	TBP	KAM
(mm)	t (mm)	a (mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)

VYSVĚTLIVKY

A	VSTUP
B	KOMÍN
C	SPODNÍ ČÁST
1	PODKLADNÍ BETON C 8/10
2	PROSTÝ BETON HV 4 C 25/30
3	VYROVNÁVACÍ BETON
4	ŠACHTOVÁ SKRUŽ SRM 1000 x 250
5	ŠACHTOVÁ SKRUŽ SRM 1000 x 500
6	PŘECHODOVÁ SKRUŽ SHM 1000 / 625x670
7	VIDLICOVÁ STUPADLA
8	KAPSOVÉ STUPADLO
9	VYROVNÁVACÍ PRSTENEC AR - V 625 x 40 (60, 100) mm
10	POKLOPOVÝ RÁM (20t, 40t)
11	ŠACHTOVÁ VLOŽKA

TABULKA ŠACHET

OZNAČENÍ ŠACHTY	DN POTRUBÍ (mm)	HLoubKA ŠACHTY H(m)	PŘECHODOVÁ SKRUŽ	VYROVNÁVACÍ PRSTENEC VÝŠKA V mm			KAPSOVÁ STUPADLA	VIDLICOVÁ STUPADLA	ŠACHTOVÁ VLOŽKA	POKLOP (20t, 40t)	KÓTA DNA	KÓTA POKLOPU	POZNÁMKA A ÚHEL α
				40	60	100							
STOKA D2	300	1,43	1	-	-	2	1	1	2	1	418,58	420,01	
ŠD21	300	1,44	1	-	-	2	1	1	2	1	419,06	420,50	
ŠD22	300	1,44	1	-	-	2	1	1	2	1	419,06	420,50	
ŠD23	300	1,60	1	1	-	1	1	2	1	1	419,40	421,00	
STOKA D3													
ŠD24	200	1,57	1	1	-	1	1	2	2	1	419,45	421,02	
ŠD25	200	1,02	a	1	1	-	-	1	1	1	419,60	420,62	
CELKEM	4	3	1	1	6	4	7	5					

POZNÁMKA:
a = PŘECHODOVÁ DESKAAP-F 1000/625x200- 1 ks
ŠACHTOVÁ VLOŽKA DN150- 5 ks
ŠACHTOVÁ VLOŽKA DN200- 3 ks
ŠACHTOVÁ VLOŽKA DN300- 5 ks

POZNÁMKA
SPODNÍ ČÁST ŠACHTY:
MONOLITICKÉ DNO Z PROSTÉHO BETONU HV 4 - C 25/30
UPRAVA ŽLUBU LAVÍČKY - TVRZENÝM BETONEM TL 70mm
SLOŽENÍ
1 OBJEMOVÝ DIL. CEMENTU
1 OBJEMOVÝ DIL. ŘÍCHLÍHO PÍSKU
2 OBJEMOVÉ DILY CEDICOVÉ NEBO ŽULOVÉ DRŤI
VEL. ZRN 5/8 - 8/16 mm ČSN 72 1511

INDEX	ZMĚNA	DATUM	JMÉNO	PODPIS

Projedat Ing. KVLIS	Technická zpráva Ing. FLUJÁŘ	1:25
Zakázka: ABEU IZS OSTROV - STANICE JEDNOTNÝ SBORU	Podpis: 8	Podpis: 5
Číslo: PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	Datum: 02/2020	Číslo: 9278-26
LUDÍKA 1238 383 17 OSTROV ČESKÁ REPUBLIKA Tel: +420333675111 Fax: +420333672416 projekty@bpo.cz	OBJEDNATEL: Město Ostrov STAVĚTELEK: BPO 1-105479	