


OZN.	POPS	ks
WC	Stojatý kombi klozet s nádržkou a sedátkem, spodní odtok DN100 a včetně napojení na SV – DN15	1
U	Umyvadlo samostatné šíře do 550 mm s jednopákovou směšovací baterií včetně sifonu s výpustí a s odtokovou trubicou DN40, 2x rohové ventily DN15	2
D	Příprava pro dřez nebo mycí žlab s jednopákovými směšovacími bateriemi DN 15, včetně dřezové zápachové uzávěry DN50,2x rohové ventily DN15	3
SK	Sprchový kout (stavebně připravený – 900x900 mm), včetně nástěnné jednopákové baterie sprchovací baterie DN15, se sprchovou hlavicí a polohovací tyčí	1
VY	Keramická stojáta výlevka s krycí mříží. Zápachová uzávěra DN100, spodní napojení	1
VP	Podlahová vpusť nebo žlab s nerezovým rámečkem sifon suchý DN50 se svislým odtokem	2

Tabulka zařizovacích předmětů (celý objekt)



PŮDORYS STŘECHY (1:100)

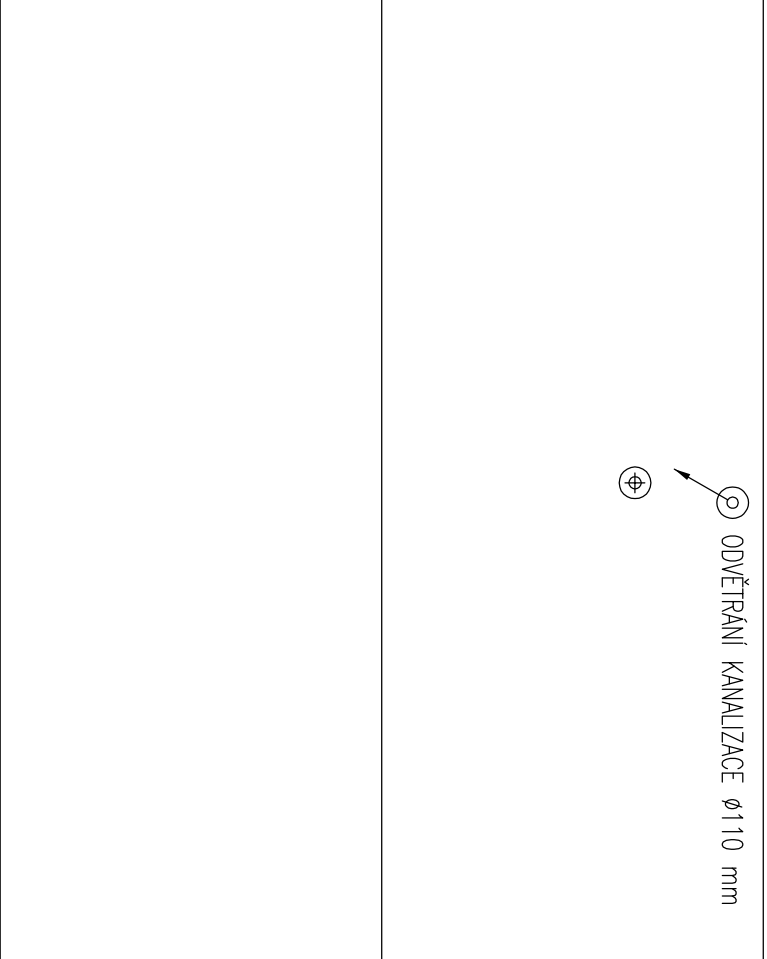

LEGENDA POTRUBÍ

- Splošková kanalizace
- Splošková kanalizace pod podlahou

POZNÁMKA

Hloubku uložení a sklon kanalizace upravit podle skutečné hloubky venkovní kanalizace.

Potrubí vnitřní kanalizace: PPs HT DN32 – DN110

Potrubí vnitřní kanalizace pod podlahou: PVC KG DN110 – DN125, odvětrát do venkovního prostředí

Připojovací potrubí délky max. 4m, ve spádu min. 3,0‰, odbočky a kolena s úhlem min. 45°

Odpadní potrubí bude s odbočkami a koleny o úhlu min. 45°

Svodné potrubí bude ve spádu min. 2,0‰ s odbočkami a koleny o úhlu min. 45°

PROJEKTANT **Ing. Skoček, SK - projekt**

INVESTOR **Město Ostrov, Jáchymovská 1, Ostrov**

STAVBA **Psí útulek Bety Ostrov -nové zázemí**
D.1.4.1-Zdravotně technické instalace
Půdorys 1.NP a střechy - kanalizace

1:75/100

08/2019

4