

Dům kultury v Ostrově

Vybudování kulturního a kreativního centra

Mírové náměstí 733, 363 01 Ostrov

D.1.4e – Silnoproud a slaboproud
D.1.4e - 02 Výkaz výměr

Číslo :	Datum :	Popis změny :
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Hlavní projektant :		Vypracoval:		Zodpovědný projektant :		<div>Projektování elektrických zařízení Elektroinstalace ve zdravotnictví</div> <div> EP-PROJECT SKÚRA Nad Nádražím 200, 363 01 Ostrov Tel. : +420 605 178 561 e-mail: skura@seznam.cz</div>		
ing. arch. Olga Růžicková		Bc. Jaroslav Skůra		Bc. Jaroslav Skůra				
Investor :	Město Ostrov, Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov							
Objednatel :	ing. arch. Olga Růžicková, Gagarinova 510/21, 360 20 Karlovy Vary							
Kraj :	Karlovarský	Zakázka číslo :		EP028-2023				
Obec :	Ostrov	Stupeň :		DPS				
<div>Akce : DŮM KULTURY V OSTROVĚ VYBUDOVÁNÍ KULTURNÍHO A KREATIVNÉHO CENTRA MÍROVÉ NÁMĚSTÍ 733, 363 01 OSTROV D.1.4.e - Silnoproud a slaboproud</div> <div>Obsah : VÝKAZ VÝMĚR</div>						IČO :	734 30 871	Číslo paré :
						Datum :	11/2023	
						Měřítko :	-	
						Číslo přílohy :	2.	

Rekapitulace rozpočtu celého objektu:

DKO, Vybudování kulturního a kreativního centra, Mírové náměstí 733, 363 01 Ostrov

Taneční sál a předsálí	0,00 Kč
Malý sál	0,00 Kč
Klubovny	0,00 Kč
Kanceláře	0,00 Kč
Galerie	0,00 Kč
Foyer a přidružené prostory	0,00 Kč

Celkem elektroinstalace a elektromontáže	0,00 Kč
---	----------------

Uvedené ceny jsou bez příslušné DPH

Rekapitulace výkazu (DKO - Taneční sál a předsálí):

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00 Kč
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00 Kč
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00 Kč
Celkem elektroinstalace a elektromontáže	0,00 Kč

Uvedené ceny jsou bez příslušné DPH

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00 Kč
---------------------------	---------

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

Popis	M.J.	Množství	J. Cena	Celkem (CZK)
Hrubá vypl'n rýh ve stěnách maltou, jakékoliv šířky	m2	25,00	0,00 Kč	0,00 Kč
Finální začištění spár, štuková omítka, jakékoliv šířky	m2	25,00	0,00 Kč	0,00 Kč
				0,00 Kč

Ostatní konstrukce a práce - bourání

Popis	M.J.	Množství	J. Cena	Celkem (CZK)
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném + beton pl do 1m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	1,00	0,00 Kč	0,00 Kč
Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do 50 mm	m	300,00	0,00 Kč	0,00 Kč
Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do 100 mm	m	20,00	0,00 Kč	0,00 Kč
Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do 150 mm	m	50,00	0,00 Kč	0,00 Kč
				0,00 Kč

Přesun sutě

Popis	M.J.	Množství	J. Cena	Celkem (CZK)
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1km se složením	t	3,00	0,00 Kč	0,00 Kč
Příplatek k odvozu suti a vybraných hmot na skládku ZKD 1km přes 1km	km	5,00	0,00 Kč	0,00 Kč
Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	3,00	0,00 Kč	0,00 Kč
				0,00 Kč

Přesun hmot

Popis	M.J.	Množství	J. Cena	Celkem (CZK)
Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	3,00	0,00 Kč	0,00 Kč
				0,00 Kč

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00 Kč

Elektromontáže

Rozvodné a pojistkové skříně	M.J.	Množství	J. Cena	Celkem (CZK)
Rozvaděč R16/HEP, přesný výkaz viz. níže	ks	1,00	0,00 Kč	0,00 Kč
Rozvaděč R25/HEP, přesný výkaz viz. níže	ks	1,00	0,00 Kč	0,00 Kč
				0,00 Kč

Montáž rozvodných a pojistkových skříní	M.J.	Množství	J. Cena	Celkem (CZK)
Montáž rozvaděčů plechových, hliníkových nebo plastových sestava do 100 kg	ks	2,00	0,00 Kč	0,00 Kč
				0,00 Kč

Veškerá svítidla jsou součástí dokumentace interiérů, veškerá svítidla budou demontována, repasována a osazena LED zdroji E24/E14, Ra80, 4000K	M.J.	Množství	J. Cena	Celkem (CZK)
VS1, svítidlo stropní/nástěnné/zavěšené, interiérové, repasované, LED, IP20, CCT 4000K, CRI 80, životnost zdroje min. 20000 hodin	ks	1,00	0,00 Kč	0,00 Kč
VS2, svítidlo stropní/nástěnné/zavěšené, interiérové, repasované, LED, IP20, CCT 4000K, CRI 80, životnost zdroje min. 20000 hodin	ks	2,00	0,00 Kč	0,00 Kč
VS3, svítidlo stropní/nástěnné/zavěšené, interiérové, repasované, LED, IP20, CCT 4000K, CRI 80, životnost zdroje min. 20000 hodin	ks	3,00	0,00 Kč	0,00 Kč
VS4, svítidlo stropní/nástěnné/zavěšené, interiérové, repasované, LED, IP20, CCT 4000K, CRI 80, životnost zdroje min. 20000 hodin	ks	22,00	0,00 Kč	0,00 Kč
VS5, svítidlo stropní/nástěnné/zavěšené, interiérové, repasované, LED, IP20, CCT 4000K, CRI 80, životnost zdroje min. 20000 hodin	ks	8,00	0,00 Kč	0,00 Kč
VS6, svítidlo stropní/nástěnné/zavěšené, interiérové, repasované, LED, IP20, CCT 4000K, CRI 80, životnost zdroje min. 20000 hodin	ks	6,00	0,00 Kč	0,00 Kč
VS7, svítidlo stropní/nástěnné/zavěšené, interiérové, repasované, LED, IP20, CCT 4000K, CRI 80, životnost zdroje min. 20000 hodin	ks	2,00	0,00 Kč	0,00 Kč
VS8, svítidlo stropní/nástěnné/zavěšené, interiérové, repasované, LED, IP20, CCT 4000K, CRI 80, životnost zdroje min. 20000 hodin	ks	1,00	0,00 Kč	0,00 Kč
PS1, svítidlo stropní/nástěnné/zavěšené, interiérové, repasované, LED, IP20, CCT 4000K, CRI 80, životnost zdroje min. 20000 hodin	ks	3,00	0,00 Kč	0,00 Kč
PS2, svítidlo stropní/nástěnné/zavěšené, interiérové, repasované, LED, IP20, CCT 4000K, CRI 80, životnost zdroje min. 20000 hodin	ks	10,00	0,00 Kč	0,00 Kč
PS3, svítidlo stropní/nástěnné/zavěšené, interiérové, repasované, LED, IP20, CCT 4000K, CRI 80, životnost zdroje min. 20000 hodin	ks	12,00	0,00 Kč	0,00 Kč
PS4, svítidlo stropní/nástěnné/zavěšené, interiérové, repasované, LED, IP20, CCT 4000K, CRI 80, životnost zdroje min. 20000 hodin	ks	4,00	0,00 Kč	0,00 Kč
PS5, svítidlo stropní/nástěnné/zavěšené, interiérové, repasované, LED, IP20, CCT 4000K, CRI 80, životnost zdroje min. 20000 hodin	ks	2,00	0,00 Kč	0,00 Kč
NS, stávající svítidlo nouzové, repasované, LED, IP20	ks	6,00	0,00 Kč	0,00 Kč
				0,00 Kč

Montáž svítidel včetně zdrojů	M.J.	Množství	J. Cena	Celkem (CZK)
Demontáž stávajícího interiérového svítidla přisazeného/nástěnného/zavěšeného	ks	82,00	0,00 Kč	0,00 Kč
Montáž stávajícího interiérového svítidla přisazeného/nástěnného/zavěšeného	ks	82,00	0,00 Kč	0,00 Kč
				0,00 Kč

Instalační přístroje (vypínače, zásuvky montáž pod omítkou např. ABB, Kliklap, SEV Krompachy atp... přesné parametry, barevnost určuje projekt interiéru)	M.J.	Množství	J. Cena	Celkem (CZK)
Vypínač ř. 1, 10A, IP20, montáž pod omítkou	ks	3,00	0,00 Kč	0,00 Kč
Vypínač ř. 1, 10A, IP44, montáž pod omítkou	ks	2,00	0,00 Kč	0,00 Kč
Vypínač ř. 5, 10A, IP20, montáž pod omítkou	ks	2,00	0,00 Kč	0,00 Kč
Vypínač ř. 6+6, 10A, IP20, montáž pod omítkou	ks	2,00	0,00 Kč	0,00 Kč
Tlačítko ř. 1/0, 10A, IP20, montáž pod omítkou	ks	11,00	0,00 Kč	0,00 Kč
Zásuvka 16A/230V, IP20, L+N+PE, montáž pod omítkou	ks	79,00	0,00 Kč	0,00 Kč
Zásuvka 16A/230V, IP20, L+N+PE, svodič T3, montáž pod omítkou	ks	5,00	0,00 Kč	0,00 Kč
Rámeček jednonásobný vodorovný	ks	77,00	0,00 Kč	0,00 Kč
Rámeček dvojnásobný vodorovný	ks	3,00	0,00 Kč	0,00 Kč
Rámeček trojnásobný vodorovný	ks	5,00	0,00 Kč	0,00 Kč
Rámeček čtyřnásobný vodorovný	ks	3,00	0,00 Kč	0,00 Kč
Rámeček pětínásobný vodorovný	ks	1,00	0,00 Kč	0,00 Kč
Vypínač ř. 3, 25A/400V, IP55, zapuštěný např. ABB Pressto 3536N	ks	1,00	0,00 Kč	0,00 Kč
Zásuvka 16A/400V, 3P+N+PE, IP44, zapuštěná montáž např. SEZ IZV 1653	ks	3,00	0,00 Kč	0,00 Kč
Zásuvka 16A/230V, IP20, do parapetního kanálu, např. ABB Profil 45	ks	19,00	0,00 Kč	0,00 Kč
Zásuvka datová 2x RJ45, Cat5e, montáž pod omítku	ks	1,00	0,00 Kč	0,00 Kč
				0,00 Kč

Montáž instalačních přístrojů	M.J.	Množství	J. Cena	Celkem (CZK)
Montáž vypínače pod omítkou	ks	20,00	0,00 Kč	0,00 Kč
Montáž zásuvky pod omítkou	ks	107,00	0,00 Kč	0,00 Kč
Montáž rámečku přístroje	ks	79,00	0,00 Kč	0,00 Kč
				0,00 Kč

Kabely a vodiče, jímací soustava	M.J.	Množství	J. Cena	Celkem (CZK)
CXKH-R 5C*2,5 B2ca, s1, d0	m	120,00	0,00 Kč	0,00 Kč
CXKH-R 5C*1,5 B2ca, s1, d0	m	20,00	0,00 Kč	0,00 Kč
CXKH-R 3C*2,5 B2ca, s1, d0	m	830,00	0,00 Kč	0,00 Kč
CXKH-R 3C*1,5 B2ca, s1, d0	m	250,00	0,00 Kč	0,00 Kč
CXKH-R 3A*1,5 B2ca, s1, d0	m	40,00	0,00 Kč	0,00 Kč
CXKH-R 2A*1,5 B2ca, s1, d0	m	120,00	0,00 Kč	0,00 Kč
UTP Cat 5e Dca	m	150,00	0,00 Kč	0,00 Kč
CY4 ZŽ	m	290,00	0,00 Kč	0,00 Kč
Svorka ochranného pospojení 4-16mm2 (U, UM, KP, ,P, DV, TOP, VZT, ZP atp...)	ks	15,00	0,00 Kč	0,00 Kč
				0,00 Kč

Montáž kabely, vodiče a jímací soustava	M.J.	Množství	J. Cena	Celkem (CZK)
Montáž kabelu do 6mm2	m	1530,00	0,00 Kč	0,00 Kč
Montáž vodiče do 25mm2	m	290,00	0,00 Kč	0,00 Kč
Montáž svorek vyrovnání potenciálu do 25mm2	ks	15,00	0,00 Kč	0,00 Kč
				0,00 Kč

Úložný a nosný materiál	M.J.	Množství	J. Cena	Celkem (CZK)
Krabice přístrojová univerzální do plných i dutých přiček KU68/71L1	ks	105,00	0,00 Kč	0,00 Kč
Krabice univerzální KU68 s víčkem včetně krabicových svorek bezšroubových 1,5-2,5mm2	ks	25,00	0,00 Kč	0,00 Kč

Krabice pro montáž do prostředí se zvýšenou vlhkostí a prachem. Vstupy pro kabely nebo trubky dimenze 16 a 20 mm dle EN 60423. Možnost instalace na materiály třídy A1 až D, včetně krabicových svorek bezšroubových 1,5-2,5mm2	ks	10,00	0,00 Kč	0,00 Kč
Parapetní žlab bezhalogenový PK 170x65 kompletní včetně dělicí příčky, rohů, spojek, koncovek a drobného montážního materiálu	m	15,50	0,00 Kč	0,00 Kč
Kabelový žlab, žárový zinek 50x62x0,7 s integrovanou spojkou	m	36,00	0,00 Kč	0,00 Kč
Oblouk 90 kabelového žlabu 50x62, žárový zinek	ks	1,00	0,00 Kč	0,00 Kč
T kus kabelového žlabu 50x62, žárový zinek	ks	1,00	0,00 Kč	0,00 Kč
Montážní bod kabelového žlabu 50x62x0,8, sestava dle zvyklostí konkrétního výrobce montáž žlabu v rámci půdy (závitové tyče, příčníky, šrouby, matky atp...)	ks	36,00	0,00 Kč	0,00 Kč
				0,00 Kč

Montáž úložný a nosný materiál	M.J.	Množství	J. Cena	Celkem (CZK)
Montáž KU, KP	ks	130,00	0,00 Kč	0,00 Kč
Montáž 8130	ks	10,00	0,00 Kč	0,00 Kč
Montáž parapetního kanálu PK 170x65	m	15,50	0,00 Kč	0,00 Kč
Montáž kabelového žlabu 50x62x0,7	m	36,00	0,00 Kč	0,00 Kč
				0,00 Kč

Rekapitulace VRN (DKO - Taneční sál a předsálí):

VRN3 - Zařízení staveniště	0,00 Kč
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00 Kč
VRN6 - Územní vlivy	0,00 Kč
VRN7 - Provozní vlivy	0,00 Kč

Celkem vedlejší rozpočtové náklady VRN	0,00 Kč
--	---------

Uvedené ceny jsou bez příslušné DPH

VRN3 - Zařízení staveniště

Popis	M.J.	Množství	J. Cena	Celkem (CZK)
Zařízení staveniště	%	0,50	0,00 Kč	0,00 Kč
				0,00 Kč

VRN4 - Inženýrská činnost

Popis	M.J.	Množství	J. Cena	Celkem (CZK)
Revize	hod	16,00	0,00 Kč	0,00 Kč
Kompletační a koordináční činnost	hod	16,00	0,00 Kč	0,00 Kč
Demontáž stávající elektroinstalace, zaměření stávajících tras a roušených okruhů	kpl	0,80	0,00 Kč	0,00 Kč
				0,00 Kč

VRN6 - Územní vlivy

Popis	M.J.	Množství	J. Cena	Celkem (CZK)
Mimostaveništní doprava materiálů	%	0,30	0,00 Kč	0,00 Kč
				0,00 Kč

VRN7 - Provozní vlivy

Popis	M.J.	Množství	J. Cena	Celkem (CZK)
Provozní vlivy	kpl	0,50	0,00 Kč	0,00 Kč
				0,00 Kč

Rekapitulace výkazu (DKO - Malý sál):

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00 Kč
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00 Kč
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00 Kč
Celkem elektroinstalace a elektromontáže	0,00 Kč

Uvedené ceny jsou bez příslušné DPH

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00 Kč
---------------------------	---------

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

Popis	M.J.	Množství	J. Cena	Celkem (CZK)
Hrubá výpl'n rýh ve stěnách maltou, jakékoliv šířky	m2	11,50	0,00 Kč	0,00 Kč
Finální začištění spár, štuková omítka, jakékoliv šířky	m2	11,50	0,00 Kč	0,00 Kč
				0,00 Kč

Ostatní konstrukce a práce - bourání

Popis	M.J.	Množství	J. Cena	Celkem (CZK)
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném + beton pl do 1m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	0,50	0,00 Kč	0,00 Kč
Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do 50 mm	m	140,00	0,00 Kč	0,00 Kč
Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do 100 mm	m	15,00	0,00 Kč	0,00 Kč
Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do 150 mm	m	20,00	0,00 Kč	0,00 Kč
				0,00 Kč

Přesun sutě

Popis	M.J.	Množství	J. Cena	Celkem (CZK)
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1km se složením	t	3,00	0,00 Kč	0,00 Kč
Příplatek k odvozu suti a vybraných hmot na skládku ZKD 1km přes 1km	km	5,00	0,00 Kč	0,00 Kč
Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	3,00	0,00 Kč	0,00 Kč
				0,00 Kč

Přesun hmot

Popis	M.J.	Množství	J. Cena	Celkem (CZK)
Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	3,00	0,00 Kč	0,00 Kč
				0,00 Kč

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00 Kč

Elektromontáže

Rozvodné a pojistkové skříně	M.J.	Množství	J. Cena	Celkem (CZK)
Rozvaděč R-MS/HEP, přesný výkaz viz. níže	ks	1,00	0,00 Kč	0,00 Kč
				0,00 Kč

Montáž rozvodných a pojistkových skříní	M.J.	Množství	J. Cena	Celkem (CZK)
Montáž rozvaděčů plechových, hliníkových nebo plastových sestava do 100 kg	ks	1,00	0,00 Kč	0,00 Kč
				0,00 Kč

Veškerá svítidla jsou součástí dokumentace interiérů, veškerá svítidla budou demontována, repasována a osazena LED zdroji E24/E14, Ra80, 4000K	M.J.	Množství	J. Cena	Celkem (CZK)
MS1, svítidlo stropní/nástěnné/zavěšené, interiérové, repasované, LED, IP20, CCT 4000K, CRI 80, životnost zdroje min. 20000 hodin	ks	2,00	0,00 Kč	0,00 Kč
MS2, svítidlo stropní/nástěnné/zavěšené, interiérové, repasované, LED, IP20, CCT 4000K, CRI 80, životnost zdroje min. 20000 hodin	ks	1,00	0,00 Kč	0,00 Kč
MS3, svítidlo stropní/nástěnné/zavěšené, interiérové, repasované, LED, IP20, CCT 4000K, CRI 80, životnost zdroje min. 20000 hodin	ks	6,00	0,00 Kč	0,00 Kč
MS5, svítidlo stropní/nástěnné/zavěšené, interiérové, repasované, LED, IP20, CCT 4000K, CRI 80, životnost zdroje min. 20000 hodin	ks	3,00	0,00 Kč	0,00 Kč
NS, nové/stávající svítidlo nouzové, repasované, LED, IP20	ks	3,00	0,00 Kč	0,00 Kč
				0,00 Kč

Montáž svítidel včetně zdrojů	M.J.	Množství	J. Cena	Celkem (CZK)
Demontáž stávajícího interiérového svítidla přisazeného/nástěnného/zavěšeného	ks	15,00	0,00 Kč	0,00 Kč
Montáž stávajícího interiérového svítidla přisazeného/nástěnného/zavěšeného	ks	15,00	0,00 Kč	0,00 Kč
				0,00 Kč

Instalační přístroje (vypínače, zásuvky montáž pod omítkou např. ABB, Kliklap, SEV Krompachy atp... přesné parametry, barevnost určuje projekt interiéru)	M.J.	Množství	J. Cena	Celkem (CZK)
Vypínač ř. 1, 10A, IP20, montáž pod omítkou	ks	1,00	0,00 Kč	0,00 Kč
Vypínač ř. 6, 10A, IP20, montáž pod omítkou	ks	2,00	0,00 Kč	0,00 Kč
Zásuvka 16A/230V, IP20, L+N+PE, montáž pod omítkou	ks	8,00	0,00 Kč	0,00 Kč
Zásuvka 16A/230V, IP20, L+N+PE, svodič T3, montáž pod omítkou	ks	3,00	0,00 Kč	0,00 Kč
Rámeček jednonásobný vodorovný	ks	3,00	0,00 Kč	0,00 Kč
Rámeček čtyřnásobný vodorovný	ks	2,00	0,00 Kč	0,00 Kč
Rámeček pětinasobný vodorovný	ks	1,00	0,00 Kč	0,00 Kč
Vypínač ř. 3, 25A/400V, IP55, zapuštěný např. ABB Presto 3536N	ks	1,00	0,00 Kč	0,00 Kč
Zásuvka 16A/230V, IP20, do parapetního kanálu, např ABB Profil 45	ks	12,00	0,00 Kč	0,00 Kč
Zásuvka datová 2x RJ45, Cat5e, montáž pod omítku	ks	2,00	0,00 Kč	0,00 Kč
				0,00 Kč

Montáž instalačních přístrojů	M.J.	Množství	J. Cena	Celkem (CZK)
Montáž vypínače pod omítkou	ks	4,00	0,00 Kč	0,00 Kč
Montáž zásuvky pod omítkou	ks	25,00	0,00 Kč	0,00 Kč

Montáž rámečku přístroje	ks	6,00	0,00 Kč	0,00 Kč
				0,00 Kč

Kabely a vodiče, jímací soustava	M.J.	Množství	J. Cena	Celkem (CZK)
CXKH-R 5C*2,5 B2ca, s1, d0	m	28,00	0,00 Kč	0,00 Kč
CXKH-R 3C*2,5 B2ca, s1, d0	m	220,00	0,00 Kč	0,00 Kč
CXKH-R 3C*1,5 B2ca, s1, d0	m	100,00	0,00 Kč	0,00 Kč
CXKH-R 3A*1,5 B2ca, s1, d0	m	135,00	0,00 Kč	0,00 Kč
CXKH-V 3C*1,5 B2ca, s1, d0, P60-R	m	50,00	0,00 Kč	0,00 Kč
UTP Cat 5e Dca	m	450,00	0,00 Kč	0,00 Kč
CY4 ZŽ	m	150,00	0,00 Kč	0,00 Kč
Svorka ochranného pospojení 4-16mm2 (U, UM, KP, ,P, DV, TOP, VZT, ZP atp...)	ks	8,00	0,00 Kč	0,00 Kč
				0,00 Kč

Montáž kabely, vodiče a jímací soustava	M.J.	Množství	J. Cena	Celkem (CZK)
Montáž kabelu do 6mm2	m	983,00	0,00 Kč	0,00 Kč
Montáž vodiče do 25mm2	m	150,00	0,00 Kč	0,00 Kč
Montáž svorek vyrovnání potenciálu do 25mm2	ks	8,00	0,00 Kč	0,00 Kč
				0,00 Kč

Úložný a nosný materiál	M.J.	Množství	J. Cena	Celkem (CZK)
Krabice přístrojová univerzální do plných i dutých příček KU68/71L1	ks	18,00	0,00 Kč	0,00 Kč
Krabice univerzální KU68 s víčkem včetně krabicových svorek bezšroubových 1,5-2,5mm2	ks	15,00	0,00 Kč	0,00 Kč
Parapetní žlab bezhalogenový PK 170x65 kompletní včetně dělicí příčky, rohů, spojek, koncovek a drobného montážního materiálu	m	10,00	0,00 Kč	0,00 Kč
				0,00 Kč

Montáž úložný a nosný materiál	M.J.	Množství	J. Cena	Celkem (CZK)
Montáž KU, KP	ks	33,00	0,00 Kč	0,00 Kč
Montáž parapetního kanálu PK 170x65	m	10,00	0,00 Kč	0,00 Kč
				0,00 Kč

Rekapitulace VRN (DKO - Malý sál):

VRN3 - Zařízení staveniště	0,00 Kč
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00 Kč
VRN6 - Územní vlivy	0,00 Kč
VRN7 - Provozní vlivy	0,00 Kč

Celkem vedlejší rozpočtové náklady VRN	0,00 Kč
--	---------

Uvedené ceny jsou bez příslušné DPH

VRN3 - Zařízení staveniště

Popis	M.J.	Množství	J. Cena	Celkem (CZK)
Zařízení staveniště	%	0,25	0,00 Kč	0,00 Kč
				0,00 Kč

VRN4 - Inženýrská činnost

Popis	M.J.	Množství	J. Cena	Celkem (CZK)
Revize	hod	12,00	0,00 Kč	0,00 Kč
Kompletační a koordinační činnost	hod	8,00	0,00 Kč	0,00 Kč
Demontáž stávající elektroinstalace, zaměření stávajících tras a roušených okruhů	kpl	0,50	0,00 Kč	0,00 Kč
				0,00 Kč

VRN6 - Územní vlivy

Popis	M.J.	Množství	J. Cena	Celkem (CZK)
Mimostaveništní doprava materiálů	%	0,15	0,00 Kč	0,00 Kč
				0,00 Kč

VRN7 - Provozní vlivy

Popis	M.J.	Množství	J. Cena	Celkem (CZK)
Provozní vlivy	kpl	0,30	0,00 Kč	0,00 Kč
				0,00 Kč

Rekapitulace výkazu (DKO - Klubovny):

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00 Kč
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00 Kč
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00 Kč
Celkem elektroinstalace a elektromontáže	0,00 Kč

Uvedené ceny jsou bez příslušné DPH

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00 Kč
---------------------------	---------

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

Popis	M.J.	Množství	J. Cena	Celkem (CZK)
Hrubá výpl'n rýh ve stěnách maltou, jakékoliv šířky	m2	2,50	0,00 Kč	0,00 Kč
Finální začištění spár, štuková omítka, jakékoliv šířky	m2	2,50	0,00 Kč	0,00 Kč
				0,00 Kč

Ostatní konstrukce a práce - bourání

Popis	M.J.	Množství	J. Cena	Celkem (CZK)
Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do 50 mm	m	50,00	0,00 Kč	0,00 Kč
				0,00 Kč

Přesun sutě

Popis	M.J.	Množství	J. Cena	Celkem (CZK)
Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1km se složením	t	0,50	0,00 Kč	0,00 Kč
Příplatek k odvozu sutí a vybraných hmot na skládku ZKD 1km přes 1km	km	5,00	0,00 Kč	0,00 Kč
Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,50	0,00 Kč	0,00 Kč
				0,00 Kč

Přesun hmot

Popis	M.J.	Množství	J. Cena	Celkem (CZK)
Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,50	0,00 Kč	0,00 Kč
				0,00 Kč

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00 Kč

Elektromontáže

Veškerá svítidla jsou součástí dokumentace interiérů, veškerá svítidla budou demontována, repasována a osazena LED zdroji E24/E14, Ra80, 4000K	M.J.	Množství	J. Cena	Celkem (CZK)
KL2, svítidlo stropní/nástěnné/zavěšené, interiérové, repasované, LED, IP20, CCT 4000K, CRI 80, životnost zdroje min. 20000 hodin	ks	2,00	0,00 Kč	0,00 Kč
KL3, svítidlo stropní/nástěnné/zavěšené, interiérové, repasované, LED, IP20, CCT 4000K, CRI 80, životnost zdroje min. 20000 hodin	ks	6,00	0,00 Kč	0,00 Kč
NS, nové/stávající svítidlo nouzové, repasované, LED, IP20	ks	1,00	0,00 Kč	0,00 Kč
				0,00 Kč

Montáž svítidel včetně zdrojů	M.J.	Množství	J. Cena	Celkem (CZK)
Demontáž stávajícího interiérového svítidla přisazeného/nástěnného/zavěšeného	ks	9,00	0,00 Kč	0,00 Kč
Montáž stávajícího interiérového svítidla přisazeného/nástěnného/zavěšeného	ks	9,00	0,00 Kč	0,00 Kč
				0,00 Kč

Instalační přístroje (vypínače, zásuvky montáž pod omítkou např. ABB, Kliklap, SEV Krompachy atp... přesné parametry, barevnost určuje projekt interiéru)	M.J.	Množství	J. Cena	Celkem (CZK)
Vypínač ř. 1, 10A, IP20, montáž pod omítkou	ks	1,00	0,00 Kč	0,00 Kč
Vypínač ř. 6, 10A, IP20, montáž pod omítkou	ks	2,00	0,00 Kč	0,00 Kč
Rámeček jednonásobný vodorovný	ks	3,00	0,00 Kč	0,00 Kč
				0,00 Kč

Montáž instalačních přístrojů	M.J.	Množství	J. Cena	Celkem (CZK)
Montáž vypínače pod omítkou	ks	3,00	0,00 Kč	0,00 Kč
Montáž rámečku přístroje	ks	3,00	0,00 Kč	0,00 Kč
				0,00 Kč

Kabely a vodiče, jímací soustava	M.J.	Množství	J. Cena	Celkem (CZK)
CXKH-R 3C*1,5 B2ca, s1, d0	m	65,00	0,00 Kč	0,00 Kč
CXKH-R 3A*1,5 B2ca, s1, d0	m	15,00	0,00 Kč	0,00 Kč
				0,00 Kč

Montáž kabely, vodiče a jímací soustava	M.J.	Množství	J. Cena	Celkem (CZK)
Montáž kabelu do 6mm2	m	80,00	0,00 Kč	0,00 Kč
				0,00 Kč

Úložný a nosný materiál	M.J.	Množství	J. Cena	Celkem (CZK)
Krabice přístrojová univerzální do plných i dutých přiček KU68/71L1	ks	3,00	0,00 Kč	0,00 Kč
Krabice univerzální KU68 s víčkem včetně krabicových svorek bezšroubových 1,5-2,5mm2	ks	1,00	0,00 Kč	0,00 Kč
				0,00 Kč

Montáž úložný a nosný materiál	M.J.	Množství	J. Cena	Celkem (CZK)
Montáž KU, KP	ks	4,00	0,00 Kč	0,00 Kč
				0,00 Kč

Rekapitulace VRN (DKO - Klubovny):

VRN3 - Zařízení staveniště	0,00 Kč
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00 Kč
VRN6 - Územní vlivy	0,00 Kč
VRN7 - Provozní vlivy	0,00 Kč

Celkem vedlejší rozpočtové náklady VRN	0,00 Kč
--	---------

Uvedené ceny jsou bez příslušné DPH

VRN3 - Zařízení staveniště

Popis	M.J.	Množství	J. Cena	Celkem (CZK)
Zařízení staveniště	%	0,05	0,00 Kč	0,00 Kč
				0,00 Kč

VRN4 - Inženýrská činnost

Popis	M.J.	Množství	J. Cena	Celkem (CZK)
Revize	hod	3,00	0,00 Kč	0,00 Kč
Kompletační a koordinační činnost	hod	3,00	0,00 Kč	0,00 Kč
Demontáž stávající elektroinstalace, zaměření stávajících tras a roušených okruhů	kpl	0,10	0,00 Kč	0,00 Kč
				0,00 Kč

VRN6 - Územní vlivy

Popis	M.J.	Množství	J. Cena	Celkem (CZK)
Mimostaveništní doprava materiálů	%	0,05	0,00 Kč	0,00 Kč
				0,00 Kč

VRN7 - Provozní vlivy

Popis	M.J.	Množství	J. Cena	Celkem (CZK)
Provozní vlivy	kpl	0,05	0,00 Kč	0,00 Kč
				0,00 Kč

Rekapitulace výkazu (DKO - Kanceláře):

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00 Kč
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00 Kč
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00 Kč
Celkem elektroinstalace a elektromontáže	0,00 Kč

Uvedené ceny jsou bez příslušné DPH

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00 Kč
---------------------------	---------

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

Popis	M.J.	Množství	J. Cena	Celkem (CZK)
Hrubá výpl'n rýh ve stěnách maltou, jakékoliv šířky	m2	11,00	0,00 Kč	0,00 Kč
Finální začištění spár, štuková omítka, jakékoliv šířky	m2	11,00	0,00 Kč	0,00 Kč
				0,00 Kč

Ostatní konstrukce a práce - bourání

Popis	M.J.	Množství	J. Cena	Celkem (CZK)
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném + beton pl do 1m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	0,50	0,00 Kč	0,00 Kč
Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do 50 mm	m	115,00	0,00 Kč	0,00 Kč
Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do 100 mm	m	17,00	0,00 Kč	0,00 Kč
Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do 150 mm	m	20,00	0,00 Kč	0,00 Kč
				0,00 Kč

Přesun sutě

Popis	M.J.	Množství	J. Cena	Celkem (CZK)
Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1km se složením	t	3,00	0,00 Kč	0,00 Kč
Příplatek k odvozu sutí a vybraných hmot na skládku ZKD 1km přes 1km	km	5,00	0,00 Kč	0,00 Kč
Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	3,00	0,00 Kč	0,00 Kč
				0,00 Kč

Přesun hmot

Popis	M.J.	Množství	J. Cena	Celkem (CZK)
Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	3,00	0,00 Kč	0,00 Kč
				0,00 Kč

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00 Kč

Elektromontáže

Rozvodné a pojistkové skříně	M.J.	Množství	J. Cena	Celkem (CZK)
Rozvaděč R28, přesný výkaz viz. níže	ks	1,00	0,00 Kč	0,00 Kč
				0,00 Kč

Montáž rozvodných a pojistkových skříní	M.J.	Množství	J. Cena	Celkem (CZK)
Montáž rozvaděčů plechových, hliníkových nebo plastových sestava do 100 kg	ks	1,00	0,00 Kč	0,00 Kč
				0,00 Kč

Veškerá svítidla jsou součástí dokumentace interiérů, veškerá svítidla budou demontována, repasována a osazena LED zdroji E24/E14, Ra80, 4000K	M.J.	Množství	J. Cena	Celkem (CZK)
KC1, svítidlo stropní/nástěnné/zavěšené, interiérové, repasované, LED, IP20, CCT 4000K, CRI 80, životnost zdroje min. 20000 hodin	ks	5,00	0,00 Kč	0,00 Kč
KC3, svítidlo stropní/nástěnné/zavěšené, interiérové, repasované, LED, IP20, CCT 4000K, CRI 80, životnost zdroje min. 20000 hodin	ks	3,00	0,00 Kč	0,00 Kč
KC4, svítidlo stropní/nástěnné/zavěšené, interiérové, repasované, LED, IP20, CCT 4000K, CRI 80, životnost zdroje min. 20000 hodin	ks	2,00	0,00 Kč	0,00 Kč
KC5, svítidlo stropní/nástěnné/zavěšené, interiérové, repasované, LED, IP20, CCT 4000K, CRI 80, životnost zdroje min. 20000 hodin	ks	6,00	0,00 Kč	0,00 Kč
NS, nové svítidlo nouzové, repasované, LED, IP20	ks	3,00	0,00 Kč	0,00 Kč
				0,00 Kč

Montáž svítidel včetně zdrojů	M.J.	Množství	J. Cena	Celkem (CZK)
Demontáž stávajícího interiérového svítidla přisazeného/nástěnného/zavěšeného	ks	19,00	0,00 Kč	0,00 Kč
Montáž stávajícího interiérového svítidla přisazeného/nástěnného/zavěšeného	ks	19,00	0,00 Kč	0,00 Kč
				0,00 Kč

Instalační přístroje (vypínače, zásuvky montáž pod omítkou např. ABB, Kliklap, SEV Krompachy atp... přesné parametry, barevnost určuje projekt interiéru)	M.J.	Množství	J. Cena	Celkem (CZK)
Vypínač ř. 1, 10A, IP20, montáž pod omítkou	ks	2,00	0,00 Kč	0,00 Kč
Vypínač ř. 5, 10A, IP20, montáž pod omítkou	ks	2,00	0,00 Kč	0,00 Kč
Vypínač ř. 6, 10A, IP20, montáž pod omítkou	ks	4,00	0,00 Kč	0,00 Kč
Vypínač ř. 7, 10A, IP20, montáž pod omítkou	ks	3,00	0,00 Kč	0,00 Kč
Stmívač pro LED zdroje 230V příp. vinuté a elektronické transformátory pro LED, 2-400W, montáž pod omítkou	ks	1,00	0,00 Kč	0,00 Kč
Zásuvka 16A/230V, IP20, L+N+PE, montáž pod omítkou	ks	4,00	0,00 Kč	0,00 Kč
Zásuvka 16A/230V, IP20, L+N+PE, svodič T3, montáž pod omítkou	ks	1,00	0,00 Kč	0,00 Kč
Zásuvka 16A/230V, IP20, do parapetního kanálu, např ABB Profil 45	ks	6,00	0,00 Kč	0,00 Kč
Zásuvka 16A/230V, IP20, „přepětí T3, do parapetního kanálu, např ABB Profil 45	ks	1,00	0,00 Kč	0,00 Kč
Záslepka instalačního přístroje	ks	2,00	0,00 Kč	0,00 Kč
Rámeček jednonásobný vodorovný	ks	9,00	0,00 Kč	0,00 Kč
Rámeček dvojnásobný vodorovný	ks	4,00	0,00 Kč	0,00 Kč
Rámeček trojnásobný vodorovný	ks	1,00	0,00 Kč	0,00 Kč
				0,00 Kč

Montáž instalačních přístrojů	M.J.	Množství	J. Cena	Celkem (CZK)
Montáž vypínače pod omítkou	ks	14,00	0,00 Kč	0,00 Kč
Montáž zásuvky pod omítkou	ks	12,00	0,00 Kč	0,00 Kč
Montáž rámečku přístroje	ks	19,00	0,00 Kč	0,00 Kč
				0,00 Kč

Kabely a vodiče, jímací soustava	M.J.	Množství	J. Cena	Celkem (CZK)
CXKH-R 5C*1,5 B2ca, s1, d0	m	10,00	0,00 Kč	0,00 Kč
CXKH-R 3C*2,5 B2ca, s1, d0	m	130,00	0,00 Kč	0,00 Kč
CXKH-R 3C*1,5 B2ca, s1, d0	m	100,00	0,00 Kč	0,00 Kč
CXKH-R 3A*1,5 B2ca, s1, d0	m	100,00	0,00 Kč	0,00 Kč
CXKH-R 2A*1,5 B2ca, s1, d0	m	20,00	0,00 Kč	0,00 Kč
CXKH-V 3C*1,5 B2ca, s1, d0, P60-R	m	40,00	0,00 Kč	0,00 Kč
UTP Cat 5e Dca	m	10,00	0,00 Kč	0,00 Kč
HDMI kabel	m	10,00	0,00 Kč	0,00 Kč
				0,00 Kč

Montáž kabely, vodiče a jímací soustava	M.J.	Množství	J. Cena	Celkem (CZK)
Montáž kabelu do 6mm2	m	420,00	0,00 Kč	0,00 Kč
				0,00 Kč

Úložný a nosný materiál	M.J.	Množství	J. Cena	Celkem (CZK)
Krabice přístrojová univerzální do plných i dutých příček KU68/71L1	ks	21,00	0,00 Kč	0,00 Kč
Krabice univerzální KU68 s víčkem včetně krabicových svorek bezšroubových 1,5-2,5mm2	ks	12,00	0,00 Kč	0,00 Kč
Kabelová chránička s nízkou mechanickou odolností, ohebná DN20	m	20,00	0,00 Kč	0,00 Kč
Parapetní žlab bezhalogenový PK 170x65 kompletní včetně dělicí příčky, rohů, spojek, koncovek a drobného montážního materiálu	m	14,50	0,00 Kč	0,00 Kč
				0,00 Kč

Montáž úložný a nosný materiál	M.J.	Množství	J. Cena	Celkem (CZK)
Montáž KU, KP	ks	33,00	0,00 Kč	0,00 Kč
Montáž kabelové chráničky DN20	m	20,00	0,00 Kč	0,00 Kč
Montáž parapetního kanálu PK 170x65	m	14,50	0,00 Kč	0,00 Kč
				0,00 Kč

Rekapitulace VRN (DKO - Kanceláře):

VRN3 - Zařízení staveniště	0,00 Kč
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00 Kč
VRN6 - Územní vlivy	0,00 Kč
VRN7 - Provozní vlivy	0,00 Kč

Celkem vedlejší rozpočtové náklady VRN	0,00 Kč
--	---------

Uvedené ceny jsou bez příslušné DPH

VRN3 - Zařízení staveniště

Popis	M.J.	Množství	J. Cena	Celkem (CZK)
Zařízení staveniště	%	0,20	0,00 Kč	0,00 Kč
				0,00 Kč

VRN4 - Inženýrská činnost

Popis	M.J.	Množství	J. Cena	Celkem (CZK)
Revize	hod	10,00	0,00 Kč	0,00 Kč
Kompletační a koordinační činnost	hod	12,00	0,00 Kč	0,00 Kč
Demontáž stávající elektroinstalace, zaměření stávajících tras a roušených okruhů	kpl	0,60	0,00 Kč	0,00 Kč
				0,00 Kč

VRN6 - Územní vlivy

Popis	M.J.	Množství	J. Cena	Celkem (CZK)
Mimostaveništní doprava materiálů	%	0,20	0,00 Kč	0,00 Kč
				0,00 Kč

VRN7 - Provozní vlivy

Popis	M.J.	Množství	J. Cena	Celkem (CZK)
Provozní vlivy	kpl	0,30	0,00 Kč	0,00 Kč
				0,00 Kč

Rekapitulace výkazu (DKO - Galerie):

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00 Kč
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00 Kč
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00 Kč
Celkem elektroinstalace a elektromontáže	0,00 Kč

Uvedené ceny jsou bez příslušné DPH

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00 Kč
---------------------------	---------

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

Popis	M.J.	Množství	J. Cena	Celkem (CZK)
Hrubá výpl'n rýh ve stěnách maltou, jakékoliv šířky	m2	10,00	0,00 Kč	0,00 Kč
Finální začištění spár, štuková omítka, jakékoliv šířky	m2	10,00	0,00 Kč	0,00 Kč
				0,00 Kč

Ostatní konstrukce a práce - bourání

Popis	M.J.	Množství	J. Cena	Celkem (CZK)
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném + beton pl do 1m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	0,50	0,00 Kč	0,00 Kč
Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do 50 mm	m	200,00	0,00 Kč	0,00 Kč
				0,00 Kč

Přesun sutě

Popis	M.J.	Množství	J. Cena	Celkem (CZK)
Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1km se složením	t	3,00	0,00 Kč	0,00 Kč
Příplatek k odvozu sutí a vybraných hmot na skládku ZKD 1km přes 1km	km	5,00	0,00 Kč	0,00 Kč
Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	3,00	0,00 Kč	0,00 Kč
				0,00 Kč

Přesun hmot

Popis	M.J.	Množství	J. Cena	Celkem (CZK)
Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	3,00	0,00 Kč	0,00 Kč
				0,00 Kč

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00 Kč

Elektromontáže

Rozvodné a pojistkové skříně	M.J.	Množství	J. Cena	Celkem (CZK)
Doplnění rozvaděče R13, přesný výkaz viz. níže	ks	1,00	0,00 Kč	0,00 Kč
				0,00 Kč

Montáž rozvodných a pojistkových skříní	M.J.	Množství	J. Cena	Celkem (CZK)
Montáž rozvaděčů plechových, hliníkových nebo plastových sestava do 100 kg	ks	1,00	0,00 Kč	0,00 Kč
				0,00 Kč

Veškerá svítidla jsou součástí dokumentace interiérů, veškerá svítidla budou demontována, repasována a osazena LED zdroji E24/E14, Ra80, 4000K	M.J.	Množství	J. Cena	Celkem (CZK)
GA1, svítidlo stropní/nástěnné/zavěšené, interiérové, repasované, LED, IP20, CCT 4000K, CRI 80, životnost zdroje min. 20000 hodin	ks	1,00	0,00 Kč	0,00 Kč
GA2, svítidlo stropní/nástěnné/zavěšené, interiérové, repasované, LED, IP20, CCT 4000K, CRI 80, životnost zdroje min. 20000 hodin	ks	13,00	0,00 Kč	0,00 Kč
GA3, svítidlo stropní/nástěnné/zavěšené, interiérové, repasované, LED, IP20, CCT 4000K, CRI 80, životnost zdroje min. 20000 hodin	ks	4,00	0,00 Kč	0,00 Kč
GA4, svítidlo stropní/nástěnné/zavěšené, interiérové, repasované, LED, IP20, CCT 4000K, CRI 80, životnost zdroje min. 20000 hodin	ks	7,00	0,00 Kč	0,00 Kč
GA5, svítidlo stropní/nástěnné/zavěšené, interiérové, repasované, LED, IP20, CCT 4000K, CRI 80, životnost zdroje min. 20000 hodin	ks	6,00	0,00 Kč	0,00 Kč
NS, nové/stávající svítidlo nouzové, repasované, LED, IP20	ks	8,00	0,00 Kč	0,00 Kč
				0,00 Kč

Montáž svítidel včetně zdrojů	M.J.	Množství	J. Cena	Celkem (CZK)
Demontáž stávajícího interiérového svítidla přisazeného/nástěnného/zavěšeného	ks	39,00	0,00 Kč	0,00 Kč
Montáž stávajícího interiérového svítidla přisazeného/nástěnného/zavěšeného	ks	39,00	0,00 Kč	0,00 Kč
				0,00 Kč

Instalační přístroje (vypínače, zásuvky montáž pod omítkou např. ABB, Kliklap, SEV Krompachy atp... přesné parametry, barevnost určuje projekt interiéru)	M.J.	Množství	J. Cena	Celkem (CZK)
Vypínač ř. 1, 10A, IP20, montáž pod omítkou	ks	11,00	0,00 Kč	0,00 Kč
Vypínač ř. 5, 10A, IP20, montáž pod omítkou	ks	1,00	0,00 Kč	0,00 Kč
Zásuvka 16A/230V, IP20, L+N+PE, montáž pod omítkou	ks	15,00	0,00 Kč	0,00 Kč
Rámeček jednonásobný vodorovný	ks	22,00	0,00 Kč	0,00 Kč
				0,00 Kč

Montáž instalačních přístrojů	M.J.	Množství	J. Cena	Celkem (CZK)
Montáž vypínače pod omítkou	ks	12,00	0,00 Kč	0,00 Kč
Montáž zásuvky pod omítkou	ks	15,00	0,00 Kč	0,00 Kč
Montáž rámečku přístroje	ks	22,00	0,00 Kč	0,00 Kč
				0,00 Kč

Kabely a vodiče, jímací soustava	M.J.	Množství	J. Cena	Celkem (CZK)
CXKH-R 3C*1,5 B2ca, s1, d0	m	88,00	0,00 Kč	0,00 Kč

CXKH-R 3A*1,5 B2ca, s1, d0	m	5,00	0,00 Kč	0,00 Kč
CXKH-V 3C*1,5 B2ca, s1, d0, P60-R	m	285,00	0,00 Kč	0,00 Kč
CXKH-V 3C*2,5 B2ca, s1, d0, P60-R	m	50,00	0,00 Kč	0,00 Kč
				0,00 Kč

Montáž kabely, vodiče a jímací soustava	M.J.	Množství	J. Cena	Celkem (CZK)
Montáž kabelu do 6mm2	m	428,00	0,00 Kč	0,00 Kč
				0,00 Kč

Úložný a nosný materiál	M.J.	Množství	J. Cena	Celkem (CZK)
Krabice přístrojová univerzální do plných i dutých příček KU68/71L1	ks	27,00	0,00 Kč	0,00 Kč
Krabice univerzální KU68 s víčkem včetně krabicových svorek bezšroubových 1,5-2,5mm2	ks	20,00	0,00 Kč	0,00 Kč
				0,00 Kč

Montáž úložný a nosný materiál	M.J.	Množství	J. Cena	Celkem (CZK)
Montáž KU, KP	ks	47,00	0,00 Kč	0,00 Kč
				0,00 Kč

Rekapitulace VRN (DKO - Galerie):

VRN3 - Zařízení staveniště	0,00 Kč
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00 Kč
VRN6 - Územní vlivy	0,00 Kč
VRN7 - Provozní vlivy	0,00 Kč

Celkem vedlejší rozpočtové náklady VRN	0,00 Kč
--	---------

Uvedené ceny jsou bez příslušné DPH

VRN3 - Zařízení staveniště

Popis	M.J.	Množství	J. Cena	Celkem (CZK)
Zařízení staveniště	%	0,30	0,00 Kč	0,00 Kč
				0,00 Kč

VRN4 - Inženýrská činnost

Popis	M.J.	Množství	J. Cena	Celkem (CZK)
Revize	hod	8,00	0,00 Kč	0,00 Kč
Kompletační a koordinační činnost	hod	8,00	0,00 Kč	0,00 Kč
Demontáž stávající elektroinstalace, zaměření stávajících tras a roušených okruhů	kpl	0,70	0,00 Kč	0,00 Kč
				0,00 Kč

VRN6 - Územní vlivy

Popis	M.J.	Množství	J. Cena	Celkem (CZK)
Mimostaveništní doprava materiálů	%	0,20	0,00 Kč	0,00 Kč
				0,00 Kč

VRN7 - Provozní vlivy

Popis	M.J.	Množství	J. Cena	Celkem (CZK)
Provozní vlivy	kpl	0,30	0,00 Kč	0,00 Kč
				0,00 Kč

Rekapitulace výkazu (DKO - Foyer a přidružené prostory):

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00 Kč
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00 Kč
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00 Kč
Celkem elektroinstalace a elektromontáže	0,00 Kč

Uvedené ceny jsou bez příslušné DPH

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00 Kč
---------------------------	---------

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

Popis	M.J.	Množství	J. Cena	Celkem (CZK)
Hrubá výpl'n rýh ve stěnách maltou, jakékoliv šířky	m2	7,50	0,00 Kč	0,00 Kč
Finální začištění spár, štuková omítka, jakékoliv šířky	m2	7,50	0,00 Kč	0,00 Kč
				0,00 Kč

Ostatní konstrukce a práce - bourání

Popis	M.J.	Množství	J. Cena	Celkem (CZK)
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném + beton pl do 1m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	0,50	0,00 Kč	0,00 Kč
Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do 50 mm	m	145,00	0,00 Kč	0,00 Kč
				0,00 Kč

Přesun sutě

Popis	M.J.	Množství	J. Cena	Celkem (CZK)
Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1km se složením	t	3,00	0,00 Kč	0,00 Kč
Příplatek k odvozu sutí a vybraných hmot na skládku ZKD 1km přes 1km	km	5,00	0,00 Kč	0,00 Kč
Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	3,00	0,00 Kč	0,00 Kč
				0,00 Kč

Přesun hmot

Popis	M.J.	Množství	J. Cena	Celkem (CZK)
Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	3,00	0,00 Kč	0,00 Kč
				0,00 Kč

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00 Kč

Elektromontáže

Rozvodné a pojistkové skříně	M.J.	Množství	J. Cena	Celkem (CZK)
Doplnění rozvaděče R29, přesný výkaz viz. níže	ks	1,00	0,00 Kč	0,00 Kč
Doplnění rozvaděče R8/R9, přesný výkaz viz. níže	ks	1,00	0,00 Kč	0,00 Kč
				0,00 Kč

Montáž rozvodných a pojistkových skříní	M.J.	Množství	J. Cena	Celkem (CZK)
Montáž rozvaděčů plechových, hliníkových nebo plastových sestava do 100 kg	ks	2,00	0,00 Kč	0,00 Kč
				0,00 Kč

Veškerá svítidla jsou součástí dokumentace interiérů, veškerá svítidla budou demontována, repasována a osazena LED zdroji E24/E14, Ra80, 4000K	M.J.	Množství	J. Cena	Celkem (CZK)
MF1, svítidlo stropní/nástěnné/zavěšené, interiérové, repasované, LED, IP20, CCT 4000K, CRI 80, životnost zdroje min. 20000 hodin	ks	2,00	0,00 Kč	0,00 Kč
MF2, svítidlo stropní/nástěnné/zavěšené, interiérové, repasované, LED, IP20, CCT 4000K, CRI 80, životnost zdroje min. 20000 hodin	ks	4,00	0,00 Kč	0,00 Kč
MF3, svítidlo stropní/nástěnné/zavěšené, interiérové, repasované, LED, IP20, CCT 4000K, CRI 80, životnost zdroje min. 20000 hodin	ks	2,00	0,00 Kč	0,00 Kč
MF4, svítidlo stropní/nástěnné/zavěšené, interiérové, repasované, LED, IP20, CCT 4000K, CRI 80, životnost zdroje min. 20000 hodin	ks	4,00	0,00 Kč	0,00 Kč
MF5, svítidlo stropní/nástěnné/zavěšené, interiérové, repasované, LED, IP20, CCT 4000K, CRI 80, životnost zdroje min. 20000 hodin	ks	4,00	0,00 Kč	0,00 Kč
VF1, svítidlo stropní/nástěnné/zavěšené, interiérové, repasované, LED, IP20, CCT 4000K, CRI 80, životnost zdroje min. 20000 hodin	ks	10,00	0,00 Kč	0,00 Kč
VF2, svítidlo stropní/nástěnné/zavěšené, interiérové, repasované, LED, IP20, CCT 4000K, CRI 80, životnost zdroje min. 20000 hodin	ks	5,00	0,00 Kč	0,00 Kč
VF3, svítidlo stropní/nástěnné/zavěšené, interiérové, repasované, LED, IP20, CCT 4000K, CRI 80, životnost zdroje min. 20000 hodin	ks	2,00	0,00 Kč	0,00 Kč
VF4, svítidlo stropní/nástěnné/zavěšené, interiérové, repasované, LED, IP20, CCT 4000K, CRI 80, životnost zdroje min. 20000 hodin	ks	4,00	0,00 Kč	0,00 Kč
VF5, svítidlo stropní/nástěnné/zavěšené, interiérové, repasované, LED, IP20, CCT 4000K, CRI 80, životnost zdroje min. 20000 hodin	ks	8,00	0,00 Kč	0,00 Kč
VF6, svítidlo stropní/nástěnné/zavěšené, interiérové, repasované, LED, IP20, CCT 4000K, CRI 80, životnost zdroje min. 20000 hodin	ks	1,00	0,00 Kč	0,00 Kč
VF7, svítidlo stropní/nástěnné/zavěšené, interiérové, repasované, LED, IP20, CCT 4000K, CRI 80, životnost zdroje min. 20000 hodin	ks	1,00	0,00 Kč	0,00 Kč
NS, nové/stávající svítidlo nouzové, repasované, LED, IP20	ks	10,00	0,00 Kč	0,00 Kč
				0,00 Kč

Montáž svítidel včetně zdrojů	M.J.	Množství	J. Cena	Celkem (CZK)
Demontáž stávajícího interiérového svítidla přisazeného/nástěnného/zavěšeného	ks	57,00	0,00 Kč	0,00 Kč
Montáž stávajícího interiérového svítidla přisazeného/nástěnného/zavěšeného	ks	57,00	0,00 Kč	0,00 Kč
				0,00 Kč

Instalační přístroje (vypínače, zásuvky montáž pod omítkou např. ABB, Kliklap, SEV Krompachy atp... přesné parametry, barevnost určuje projekt interiéru)	M.J.	Množství	J. Cena	Celkem (CZK)
Vypínač ř. 5, 10A, IP20, montáž pod omítkou	ks	1,00	0,00 Kč	0,00 Kč

Zásuvka 16A/230V, IP20, L+N+PE, montáž pod omítkou	ks	18,00	0,00 Kč	0,00 Kč
Zásuvka 16A/230V, IP20, L+N+PE, svodič T3, montáž pod omítkou	ks	4,00	0,00 Kč	0,00 Kč
Datová zásuvka RJ45 Cat 5e	ks	3,00	0,00 Kč	0,00 Kč
Televizní zásuvka koncová STA	ks	2,00	0,00 Kč	0,00 Kč
Rámeček jednonásobný vodorovný	ks	28,00	0,00 Kč	0,00 Kč
				0,00 Kč

Montáž instalačních přístrojů	M.J.	Množství	J. Cena	Celkem (CZK)
Montáž vypínače pod omítkou	ks	1,00	0,00 Kč	0,00 Kč
Montáž zásuvky pod omítkou	ks	25,00	0,00 Kč	0,00 Kč
Montáž rámečku přístroje	ks	28,00	0,00 Kč	0,00 Kč
				0,00 Kč

Kabely a vodiče, jímací soustava	M.J.	Množství	J. Cena	Celkem (CZK)
CXKH-V 3C*2,5 B2ca, s1, d0, P60-R	m	115,00	0,00 Kč	0,00 Kč
CXKH-V 3C*1,5 B2ca, s1, d0, P60-R	m	140,00	0,00 Kč	0,00 Kč
				0,00 Kč

Montáž kabely, vodiče a jímací soustava	M.J.	Množství	J. Cena	Celkem (CZK)
Montáž kabelu do 6mm2	m	255,00	0,00 Kč	0,00 Kč
				0,00 Kč

Úložný a nosný materiál	M.J.	Množství	J. Cena	Celkem (CZK)
Krabice přístrojová univerzální do plných i dutých příček KU68/71L1	ks	28,00	0,00 Kč	0,00 Kč
Krabice univerzální KU68 s víčkem včetně krabicových svorek bezšroubových 1,5-2,5mm2	ks	18,00	0,00 Kč	0,00 Kč
				0,00 Kč

Montáž úložný a nosný materiál	M.J.	Množství	J. Cena	Celkem (CZK)
Montáž KU, KP	ks	40,00	0,00 Kč	0,00 Kč
				0,00 Kč

Rekapitulace VRN (DKO - Foyer a přidružené prostory):

VRN3 - Zařízení staveniště	0,00 Kč
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00 Kč
VRN6 - Územní vlivy	0,00 Kč
VRN7 - Provozní vlivy	0,00 Kč

Celkem vedlejší rozpočtové náklady VRN	0,00 Kč
--	---------

Uvedené ceny jsou bez příslušné DPH

VRN3 - Zařízení staveniště

Popis	M.J.	Množství	J. Cena	Celkem (CZK)
Zařízení staveniště	%	0,30	0,00 Kč	0,00 Kč
				0,00 Kč

VRN4 - Inženýrská činnost

Popis	M.J.	Množství	J. Cena	Celkem (CZK)
Revize	hod	12,00	0,00 Kč	0,00 Kč
Kompletační a koordinační činnost	hod	10,00	0,00 Kč	0,00 Kč
Demontáž stávající elektroinstalace, zaměření stávajících tras a roušených okruhů	kpl	0,70	0,00 Kč	0,00 Kč
				0,00 Kč

VRN6 - Územní vlivy

Popis	M.J.	Množství	J. Cena	Celkem (CZK)
Mimostaveništní doprava materiálů	%	0,20	0,00 Kč	0,00 Kč
				0,00 Kč

VRN7 - Provozní vlivy

Popis	M.J.	Množství	J. Cena	Celkem (CZK)
Provozní vlivy	kpl	0,30	0,00 Kč	0,00 Kč
				0,00 Kč

TECHNICKÁ SPECIFIKACE EP028-2023



Návrh proveden programem E-CONFIG 3.12.3. Data: 2024.01.01, platnost dat od 01.01.2024

Zpracoval:

EP-Project

Nad Nádražím 200

360 01 Ostrov

IČO: 73430871

DIČ:

Banka:

Číslo účtu:

Bc. Jaroslav Skůra

Telefon: +420605178561

E-mail: skura@seznam.cz

Příjemce materiálu:

IČO:

DIČ:

Banka:

Číslo účtu:

Telefon:

E-mail:

Soubory:

DKO_ROZVADĚČE.ECFX

E-Config_ItemsList001001.XLS

Poznámka:

Sumarizovaný seznam

(počty kusů NEBYLY zaokrouhleny na násobky základní objednávkové jednotky)

Projekt:

DKO Vybudování kulturního a kreativního centra

EP028-2023

Datum:

20.11.2023


Platnost: 30 dní (do 20.12.2023)

Splatnost: 14 dní

Poř.	Popis	Typové označení	Objednávací číslo	Počet kusů celkem	Celková koncová cena [Kč]	Recyklační příspěvek [Kč]
Rozvaděč R16_HEP						
1	Rám s dvěma, zámeček Doppelbart (motýlek 3mm), IP54, bílá, montáž POD omítku, ŠxV=635x1560	BPM-U-3S-600/15-W	144245	1	0,00	0,00
2	Bočnice, V=1450, včetně západky BPZ-SNAP	BPZ-MSW-15/SNAP	112288	1	0,00	0,00
3	Ochranný kryt, montáž POD omítku, ŠxVxH=635x1560x240	BPZ-WB3S-600/15/2	111131	1	0,00	0,00
4	Schránka na dokumentaci A4	LAB-BAG_A4	107913	1	0,00	0,00
5	DIN lišta přístrojová hliníková, šířka skříně = 600, šířka lišty = 488 (24 modulů)	BPZ-DINR24-600	293595	9	0,00	0,00
6	Upevňovací úchytka s vodivým propojením (zelená)	BEL01	275200	5	0,00	0,00
7	Upevňovací úchytka celoplastová (bílá)	BEL12	275199	5	0,00	0,00
8	Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, bílá, Š=600, V=150	BPZ-FP-600/150-45-W	292406	7	0,00	0,00
9	Krycí deska, bez výřezu, plechová, bílá, Š=600, V=150	BPZ-FP-600/150-BL-W	292405	2	0,00	0,00
10	Krycí deska, bez výřezu, plechová, bílá, Š=600, V=100	BPZ-FP-600/100-BL-W	292404	1	0,00	0,00
11	Zaslepovací pás max. délka 1m, pro výřezy 45mm, bílý	NBP-1000-W	101666	2	0,00	0,00
12	HEP	Kopos EPS2		2	0,00	0,00
13	Hlavní vypínač, 3-pól, In=63A	IS-63/3	276276	1	0,00	0,00
14	Svodič přepětí třídy T1+T2 (B+C), 4-pól sada pro TN-S	SPBT12-280/4	158331	1	0,00	0,00
15	Impulsní relé, tlačítko, 230V~, 1zap. kontakt, 16A	Z-S230/S	265262	4	0,00	0,00
16	Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A+puls.SS, A, 1+N, 10kA, char.B, I _{dn} =0.03A, In=10A	PFL7-10/1N/B/003-A	263435	3	0,00	0,00
17	Chránič Ir=250A, typ A, 4-pól, I _{dn} =0.03A, In=40A	PF7-40/4/003-A	263611	2	0,00	0,00
18	Chránič Ir=250A, typ A, 4-pól, I _{dn} =0.03A, In=25A	PF7-25/4/003-A	263608	3	0,00	0,00
19	Jistič PL7, char B, 1-pólový, I _{cn} =10kA, In=16A	PL7-B16/1	262676	12	0,00	0,00
20	Jistič PL7, char B, 3-pólový, I _{cn} =10kA, In=16A	PL7-B16/3	263389	3	0,00	0,00
21	Jistič PL7, char B, 3-pólový, I _{cn} =10kA, In=32A	PL7-B32/3	263392	2	0,00	0,00
					0,00	0,00
Rozvaděč R25_HEP						
1	Rozvodnice, POD omítku, bílé dveře, N/PE svorkovnice, 3 řady, 72 modulů	BF-U-3/72-C	283048	1	0,00	0,00
2	Zaslepovací pás max. délka 1m, pro výřezy 45mm, bílý	NBP-1000-W	101666	1	0,00	0,00
3	HEP	Kopos EPS2		2	0,00	0,00
4	Hlavní vypínač, 3-pól, In=63A	IS-63/3	276276	1	0,00	0,00
5	Svodič přepětí třídy T1+T2 (B+C), 4-pól sada pro TN-S	SPBT12-280/4	158331	1	0,00	0,00
6	Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A+puls.SS, A, 1+N, 10kA, char.B, I _{dn} =0.03A, In=10A	PFL7-10/1N/B/003-A	263435	2	0,00	0,00
7	Chránič Ir=250A, typ A, 4-pól, I _{dn} =0.03A, In=40A	PF7-40/4/003-A	263611	2	0,00	0,00
8	Chránič Ir=250A, typ A, 4-pól, I _{dn} =0.03A, In=25A	PF7-25/4/003-A	263608	1	0,00	0,00
9	Jistič PL7, char B, 1-pólový, I _{cn} =10kA, In=16A	PL7-B16/1	262676	12	0,00	0,00
10	Jistič PL7, char B, 3-pólový, I _{cn} =10kA, In=16A	PL7-B16/3	263389	1	0,00	0,00
					0,00	0,00
Rozvaděč R-MS_HEP						
1	Skříň s dvěma, zámeček Doppelbart (motýlek 3mm), IP55, šedá, NA omítku, ŠxVxH=400x1260x270	BPM-O-400/12	111020	1	0,00	0,00

Poř.	Popis	Typové označení	Objednací číslo	Počet kusů celkem	Celková koncová cena [Kč]	Recyklační příspěvek [Kč]
2	Držák krycích desek, výška 1150 (sada)	BPZ-FPS/1150	112346	1	0,00	0,00
3	Kabelová příruba IP66, plastová, s otvory pro průchodky 4xM16, 6xM25/16, 8xM32/20	F3A-2K-M32/16	EP-501501	1	0,00	0,00
4	Sada pro montáž rozváděče na stěnu	WFB-SET-CS	112639	1	0,00	0,00
5	Schránka na dokumentaci A4	LAB-BAG_A4	107913	1	0,00	0,00
6	Lišta pro uchycení N/PE svorek, Š=400	BPZ-TSB-400	106447	1	0,00	0,00
7	Držák bočnice zkrácený (pár)	BPZ-CTS-S	106445	1	0,00	0,00
8	Nosič svorkovnice KL-7...KL-60 na lištu, horizontální	KT-3	275445	2	0,00	0,00
9	Svorkovnice: Rozbočovací můstek N/PE pro nosič KT, nebo SK-KLV, 2x25mm2 a 13x16mm2	KL-15	219726	3	0,00	0,00
10	DIN lišta přístrojová hliníková, šířka skříně = 400, šířka lišty = 288 (13 modulů)	BPZ-DINR13-400	293594	7	0,00	0,00
11	Držák DIN lišty, pevná hloubka (sada 1pár)	BPZ-TF/2	116651	7	0,00	0,00
12	Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, šedá, Š=400, V=150	BPZ-FP-400/150-45	286678	7	0,00	0,00
13	Krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, Š=400, V=100	BPZ-FP-400/100-BL	286676	1	0,00	0,00
14	Zaslepovací pás max. délka 1m, pro výřezy 45mm, šedý	NBP-1000	275413	1	0,00	0,00
15	HEP	Kopos EPS2		2	0,00	0,00
16	Hlavní vypínač, 3-pól, In=80A	IS-80/3	276280	1	0,00	0,00
17	Svodič přepětí třídy T1+T2 (B+C), 4-pól sada pro TN-S	SPBT12-280/4	158331	1	0,00	0,00
18	Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A+puls.SS, A, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03A, In=10A	PFL7-10/1N/B/003-A	263435	4	0,00	0,00
19	Chránič Ir=250A, typ A, 4-pól, Idn=0.03A, In=25A	PF7-25/4/003-A	263608	1	0,00	0,00
20	Chránič Ir=250A, typ A, 4-pól, Idn=0.03A, In=63A	PF7-63/4/003-A	263614	2	0,00	0,00
21	Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A	PL7-B16/1	262676	12	0,00	0,00
22	Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A	PL7-B16/3	263389	1	0,00	0,00
					0,00	0,00
Rozvaděč R26						
1	Rozvodnice KLV, pod omítku, plech.dveře, šroubová svorkovnice, řad 4, modulů 56	KLV-48UPS-F	178820	1	0,00	0,00
2	Zaslepovací pás max. délka 1m, pro výřezy 45mm, bílý	NBP-1000-W	101666	1	0,00	0,00
3	HEP	Kopos EPS2		1	0,00	0,00
4	Hlavní vypínač, 3-pól, In=32A	IS-32/3	276268	1	0,00	0,00
5	Svodič přepětí třídy T1+T2 (B+C), 4-pól sada pro TN-S	SPBT12-280/4	158331	1	0,00	0,00
6	Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A+puls.SS, A, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03A, In=10A	PFL7-10/1N/B/003-A	263435	4	0,00	0,00
7	Chránič Ir=250A, typ A, 4-pól, Idn=0.03A, In=63A	PF7-63/4/003-A	263614	1	0,00	0,00
8	Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A	PL7-B16/1	262676	5	0,00	0,00
					0,00	0,00
Doplnění rozvaděče R29						
1	Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A+puls.SS, A, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03A, In=10A	PFL7-10/1N/B/003-A	263435	1	0,00	0,00
2	Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A+puls.SS, A, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03A, In=16A	PFL7-16/1N/B/003-A	263535	1	0,00	0,00
					0,00	0,00
Doplnění rozvaděče R8_R9						
1	Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A+puls.SS, A, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03A, In=16A	PFL7-16/1N/B/003-A	263535	2	0,00	0,00
					0,00	0,00
Doplnění rozvaděče R13						
1	Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A+puls.SS, A, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03A, In=16A	PFL7-16/1N/B/003-A	263535	1	0,00	0,00
					0,00	0,00
Cena celkem včetně slevy [Kč]					0,00	0,00
Sazba DPH základní (A) 21% [Kč]					0,00	0,00
Cena celkem včetně slevy + Sazba DPH základní (A) [Kč]					0,00	0,00


Sumarizovaný seznam (počty kusů NEBYLY zaokrouhleny na násobky základní objednáci jednotky)
Zvýrazněné položky - počet kusů neodpovídá základní objednáci jednotce.
Zobrazení cen vypnuto.

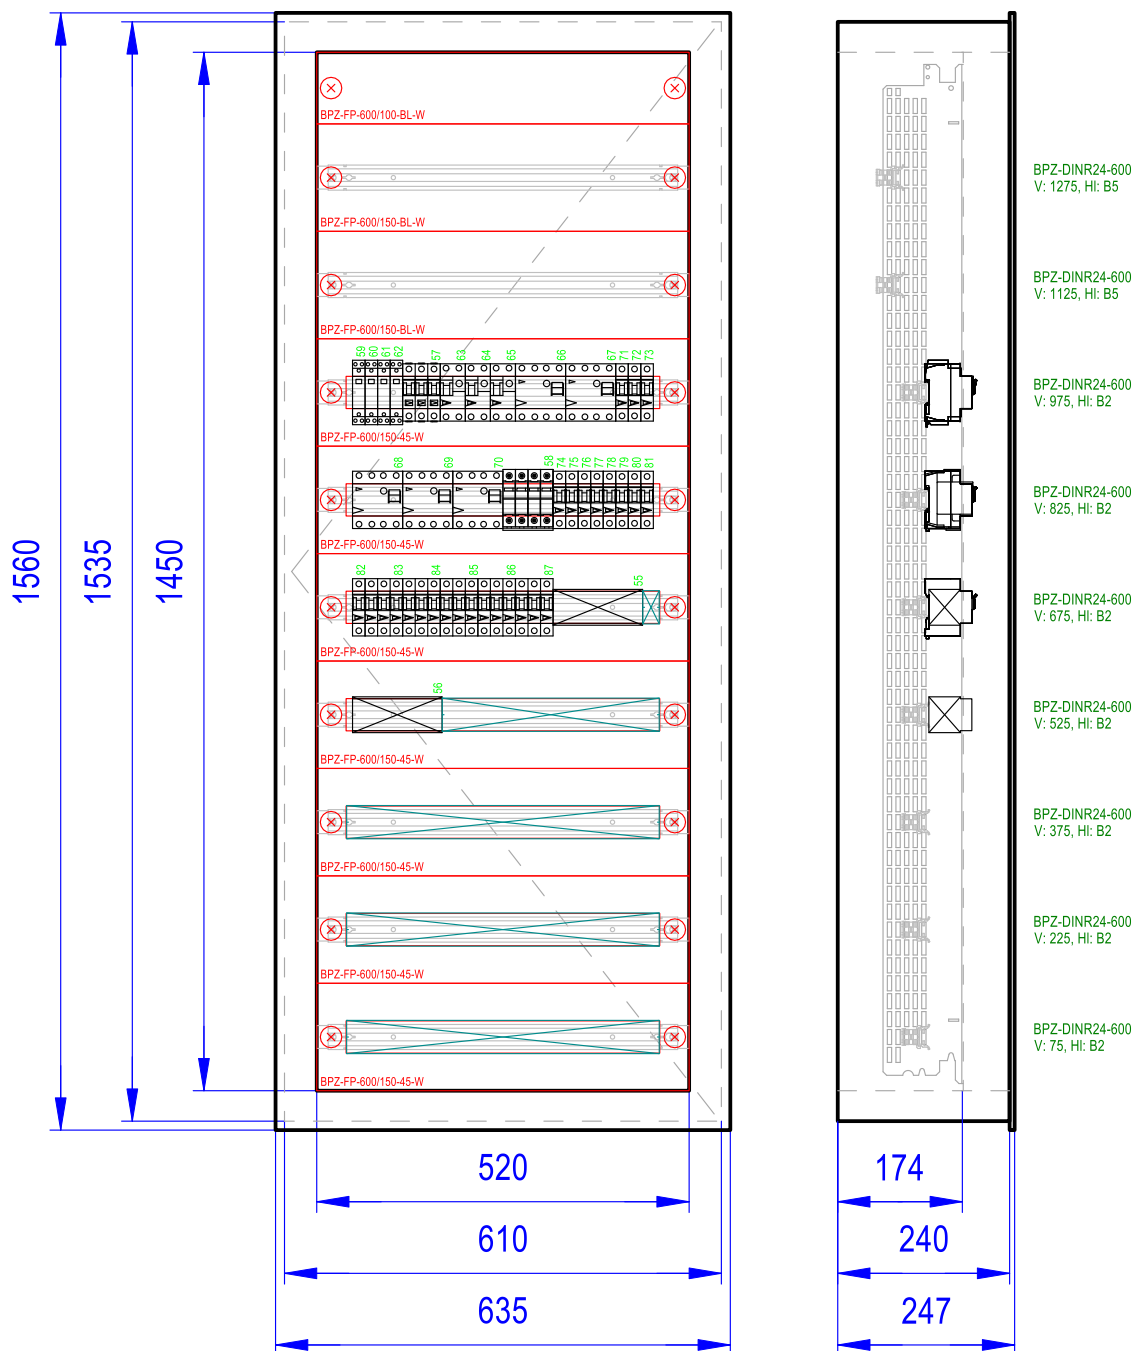

Rozváděč: xEnergy Basic (Profi Plus)
Jmenovité napětí: Jmenovité napětí 415V AC. Jmenovité izolační napětí 440V AC. Třída ochrany I.
Poloha: POD omítkou (3-dílný systém)
Stupeň krytí: IP54
Mechanická odolnost: IK07
Požární klasifikace: Žádná
Dveře: Plechové plné s 1-bodovým otočným zámekem, jednokřídlé
Vnější rozměry: 635 x 1560 x 247 (Šířka x Výška x Hloubka)
Vnitřní rozměry: 520 x 1450 (Šířka x Výška)
Výklenek: 610 x 1535 x 240 (Šířka x Výška x Hloubka)
Podstavec: Žádný
Vnitřní členění: Jeden rám šířky 520mm.
Konstrukce: Uchycení DIN lišt a montážních plechů na bočnice BPZ-MSW.
Konstrukce: Max. počet řad DIN lišt (bez montáže elektroměrových van) 9 (modulů 216).

Poznámka:
Zpracoval: EP-Project, Bc. Jaroslav Skůra, +420605178561, skura@seznam.cz
Datum: 20.11.2023
Soubor: DKO_ROZVADĚČE.ECFX

Rozváděč: Rozvaděč R16_HEP
Projekt: DKO Vybudování kulturního a kreativního centra
Číslo: EP028-2023

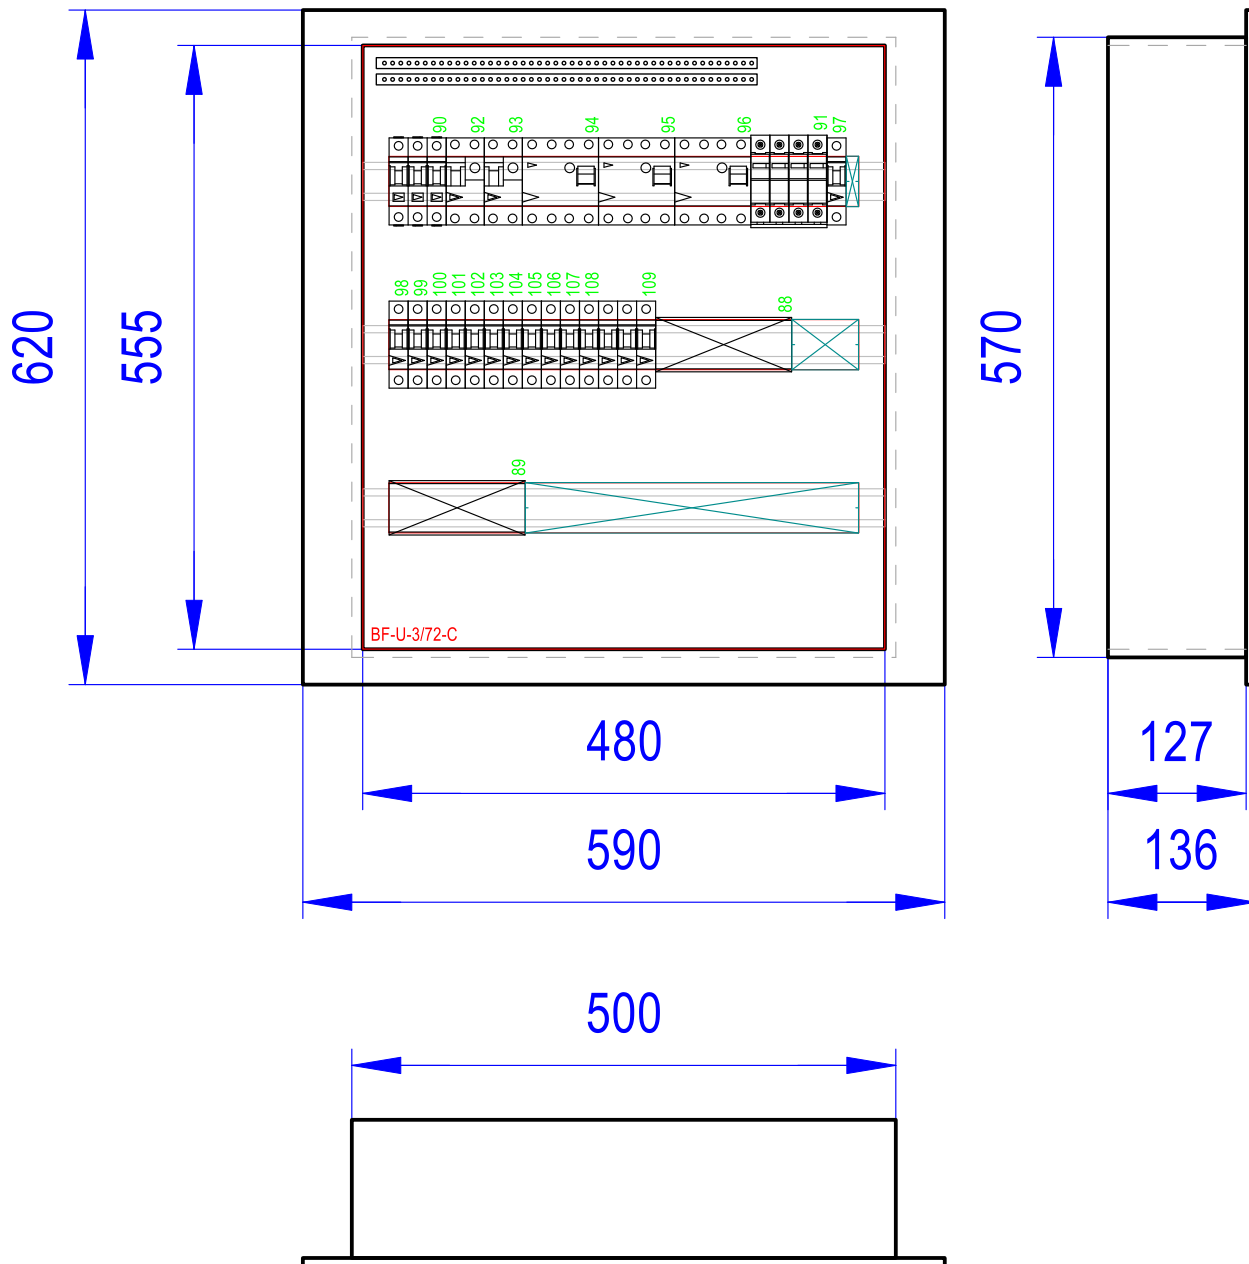


Rozvodnice

Velkoobsahové rozvodnice, řada BF-U
Plechová velkoobsahová rozvodnice.
Stupeň krytí IP30. Mechanická odolnost IK07. Třída ochrany I.
Jmenovité napětí 415V AC. Jmenovité izolační napětí 415V AC.
Včetně N/PE svorkovnice.
POD omítkou
Bílá
Plechové plné
Součást rozváděčové skříně
S DIN lištami
Počet řad 3. Počet modulů 72.
590 x 620 x 136 (Šířka x Výška x Hloubka)
480 x 555 (Šířka x Výška)
500 x 570 x 127 (Šířka x Výška x Hloubka)

Poznámka:
Zpracoval: EP-Project, Bc. Jaroslav Skůra, +420605178561, skura@seznam.cz
Datum: 20.11.2023
Soubor: DKO_ROZVADĚČE.ECFX


Rozváděč: Rozváděč R25_HEP
Projekt: DKO Vybudování kulturního a kreativního centra
Číslo: EP028-2023

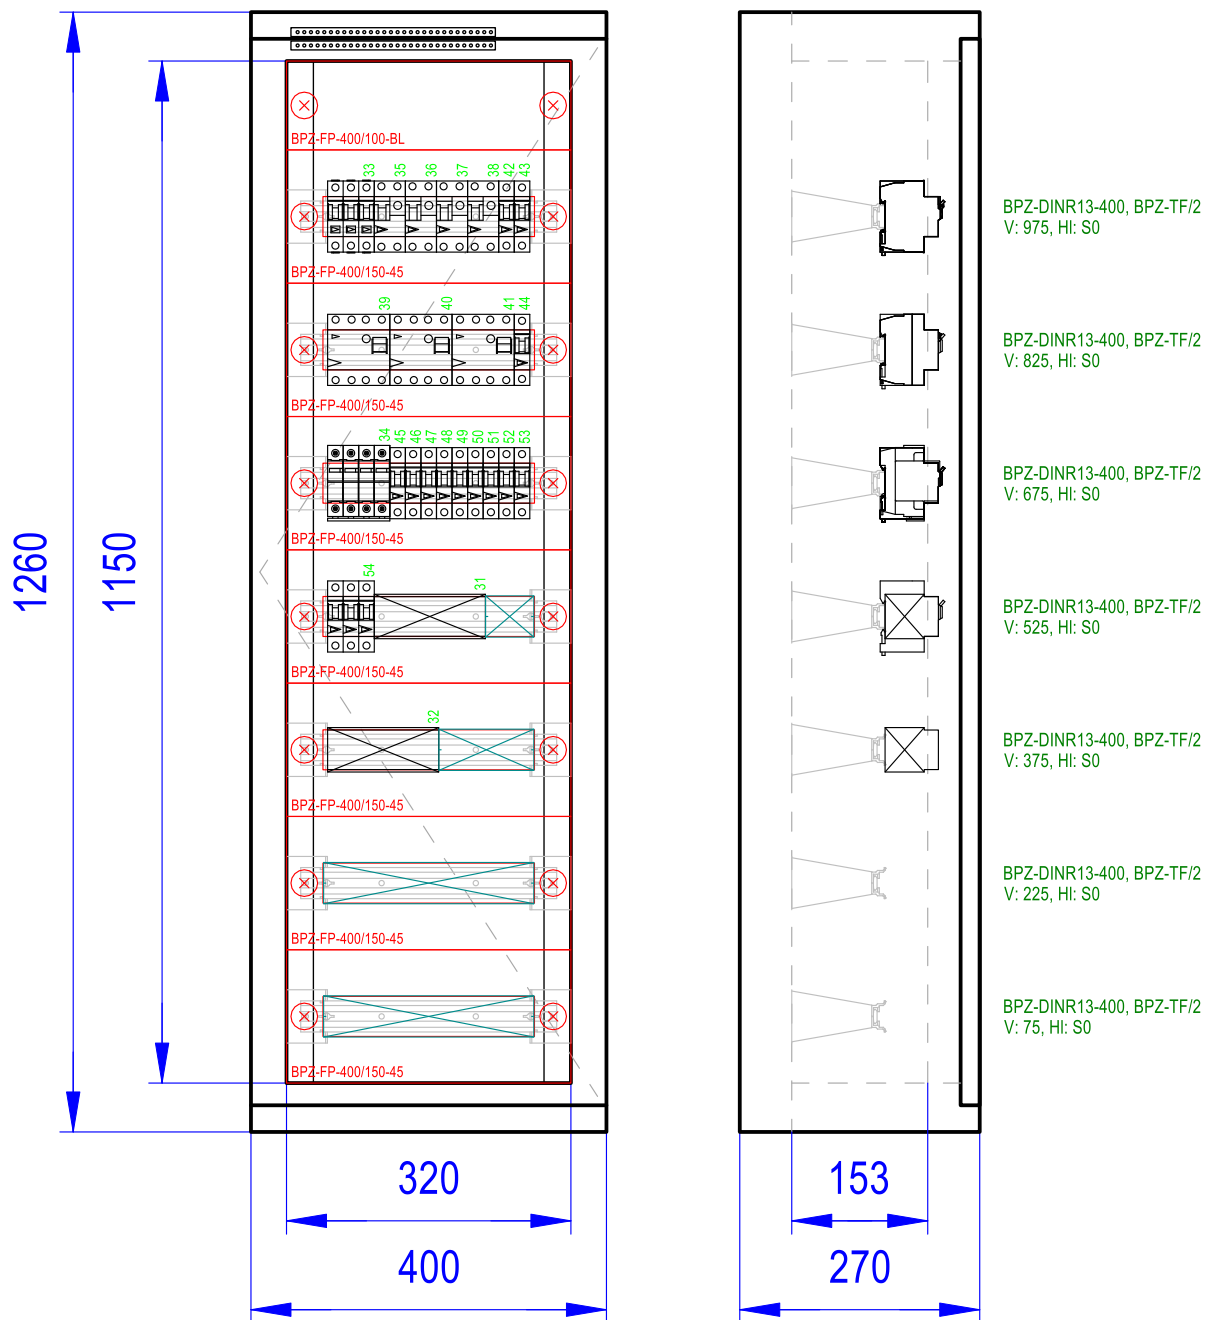

Rozváděč: xEnergy Basic (Profi Plus)
Jmenovité napětí: Jmenovité napětí 415V AC. Jmenovité izolační napětí 440V AC. Třída ochrany I.
Poloha: NA omítce
Stupeň krytí: IP55
Mechanická odolnost: IK10
Požární klasifikace: Žádná
Dveře: Plechové plné s 1-bodovým otočným zámkem, jednokřídlé
Vnější rozměry: 400 x 1260 x 270 (Šířka x Výška x Hloubka)
Vnitřní rozměry: 320 x 1150 (Šířka x Výška)
Výklenek: -
Podstavec: Žádný
Vnitřní členění: Jeden rám šířky 320mm.
Konstrukce: Uchycení DIN lišt a montážních plechů na montážní rám vzadu + úhelníky pro montáž krycích desek.
Konstrukce: Max. počet řad DIN lišt (bez montáže elektroměrových van) 7 (modulů 91).

Poznámka:
Zpracoval: EP-Project, Bc. Jaroslav Skůra, +420605178561, skura@seznam.cz
Datum: 20.11.2023
Soubor: DKO_ROZVADĚČE.ECFX

Rozváděč: Rozváděč R-MS_HEP
Projekt: DKO Vybudování kulturního a kreativního centra
Číslo: EP028-2023

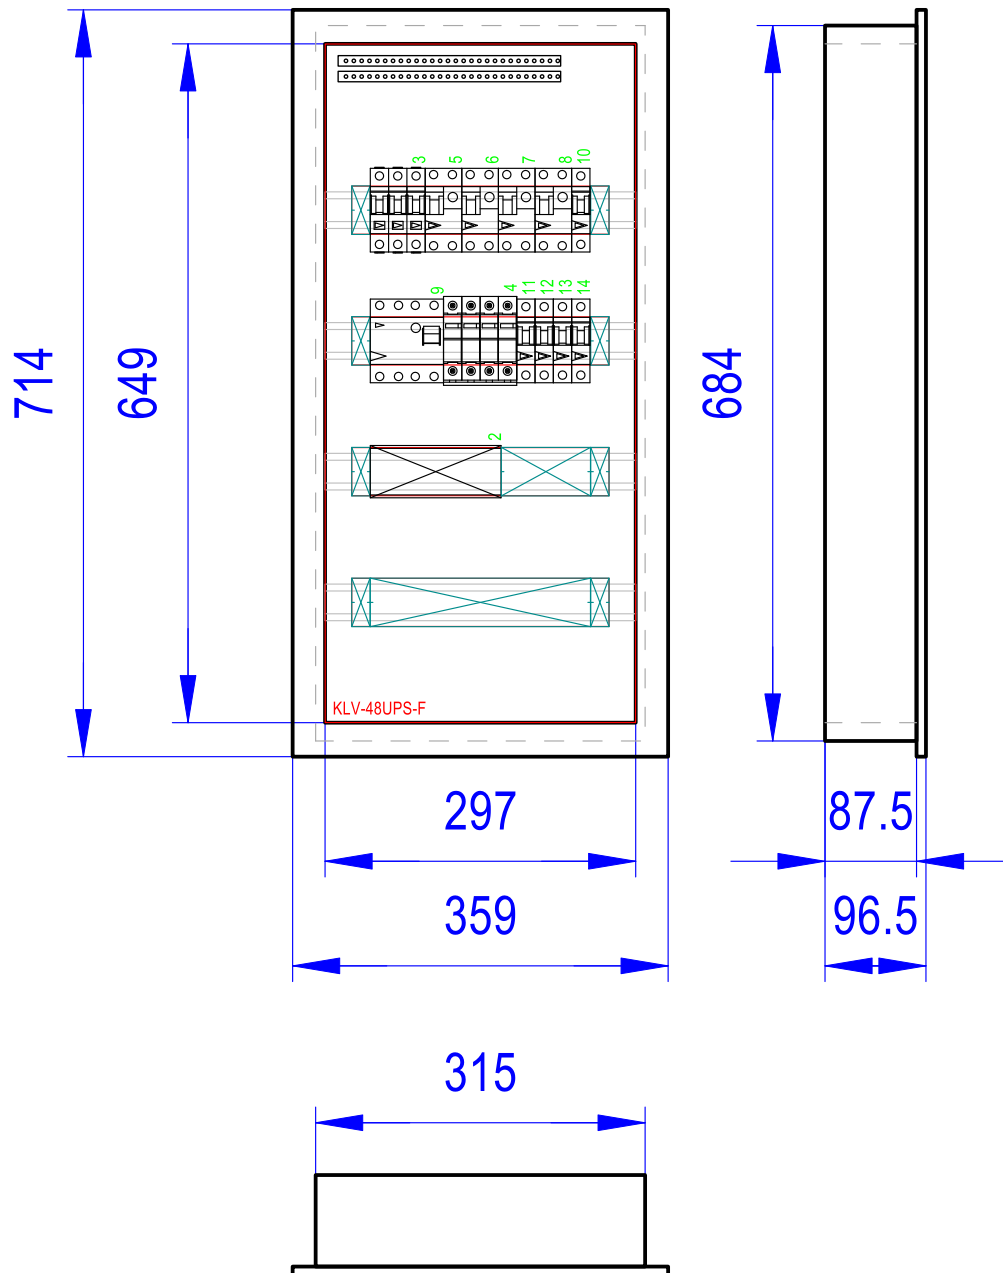

Rozvodnice

Domovní rozvodnice, řada KLV-... (montáž pod omítku).
 Plastové domovní rozvodnice.
 Stupeň krytí IP30. Mechanická odolnost IK05. Třída ochrany II, plně izolované.
 Jmenovité napětí 400V AC. Jmenovité izolační napětí 1000V AC.
 Včetně N/PE svorkovnice.
 POD omítkou
 Barva: Bílá
 Dveře: Plechové plné
 Zadní kryt: Součást rozváděčové skříně
 Konstrukce: S DIN lištami, šroubová svorkovnice N/PE
 Počet řad, modulů: Počet řad 4. Počet modulů 56.
 Vnější rozměry: 359 x 714 x 96,5 (Šířka x Výška x Hloubka)
 Vnitřní rozměry: 297 x 649 (Šířka x Výška)
 Výklenek: 315 x 684 x 87,5 (Šířka x Výška x Hloubka)

Poznámka:
 Zpracoval: EP-Project, Bc. Jaroslav Skůra, +420605178561, skura@seznam.cz
 Datum: 20.11.2023
 Soubor: DKO_ROZVADĚČE.ECFX

Rozváděč: Rozváděč R26
 Projekt: DKO Vybudování kulturního a kreativního centra
 Číslo: EP028-2023