




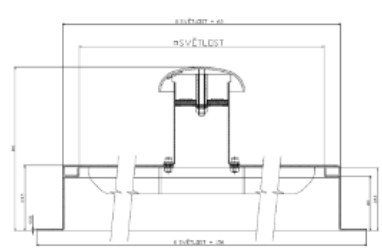

# VÝPISY PSV - ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

## SO 04 - STROJOVNY ČERPADEL

1

OZN.	SCHÉMA A POPIS	CELKEM
Z41	<p>OCELOVÁ PODESTA STROJOVNY I. VČ. SCHODIŠTĚ A ZÁBRADLÍ  PODESTA 0,9 * 2,45 m, SCHODIŠTĚ Š. 0,6 m, POCHOZÍ PRVKY POROROŠT  VIZ. SAMOSTATNÝ VÝKRES v č. D.4.2_ KONSTRUKČNÍ ČÁST</p>	1 KS
Z42	<p>VSTUPNÍ DVEŘE DO STROJOVNY I. VEL. 900/1970 mm, JEDNOKŘÍDLOVÉ, ZATEPLENÉ  (TL. IZOLACE MIN. 40 MM) VČETNĚ VĚTRACÍ MŘÍŽKY (VIZ. SPECIFIKACE),  ZÁRUBEŇ Z OCEL UZAVŘENÉHO PROFILU. VEN OTEVÍRANÉ.  NA VNITŘNÍ STRANĚ OTOČNÉ ZATEPLENÉ VÍKO PRO UZAVŘENÍ MŘÍŽKY NA ZIMU  POŽADAVEK NA VÝROBNÍ VÝKRES, KTERÝ DODAVATEL PŘEDLOŽÍ KE SCHVÁLENÍ</p> <p>SPECIFIKACE MŘÍŽKY: 1x PŽB-K-II 600x600 dle TPJ 38-12-98, provedení hliník  POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ + NÁSTRÍK DLE RAL</p>  	1 KS  1 KS
Z43	<p>SAMOOTEVÍRATELNÝ (HYDRAULICKÉ VZPĚRY) VODOTĚSNÝ POKLOP - SVĚTLOST PRŮLEZU 800*800 MM ,  KOTVENÝ DO ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE STROJOVNY  MATERIÁL - ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ OCEL  UZAMYKATELNÝ (UZAMYKÁNÍ NA FAB), S ODVĚTRÁNÍM ,  MIN. NOSNOST 200 KG  (MIN. TECH. STANDARD - GABEX - EO 80 P)</p>    <p><b>Technický popis:</b>  <b>Materiál:</b> žárově zinkovaná ocel (možno vyrobit i v nerez)  ▪ poklop je vyroben z 2 mm plechu s příčným vyztužením</p>	1 KS