



POHLED NA POVODNÍ STRANU
1:50

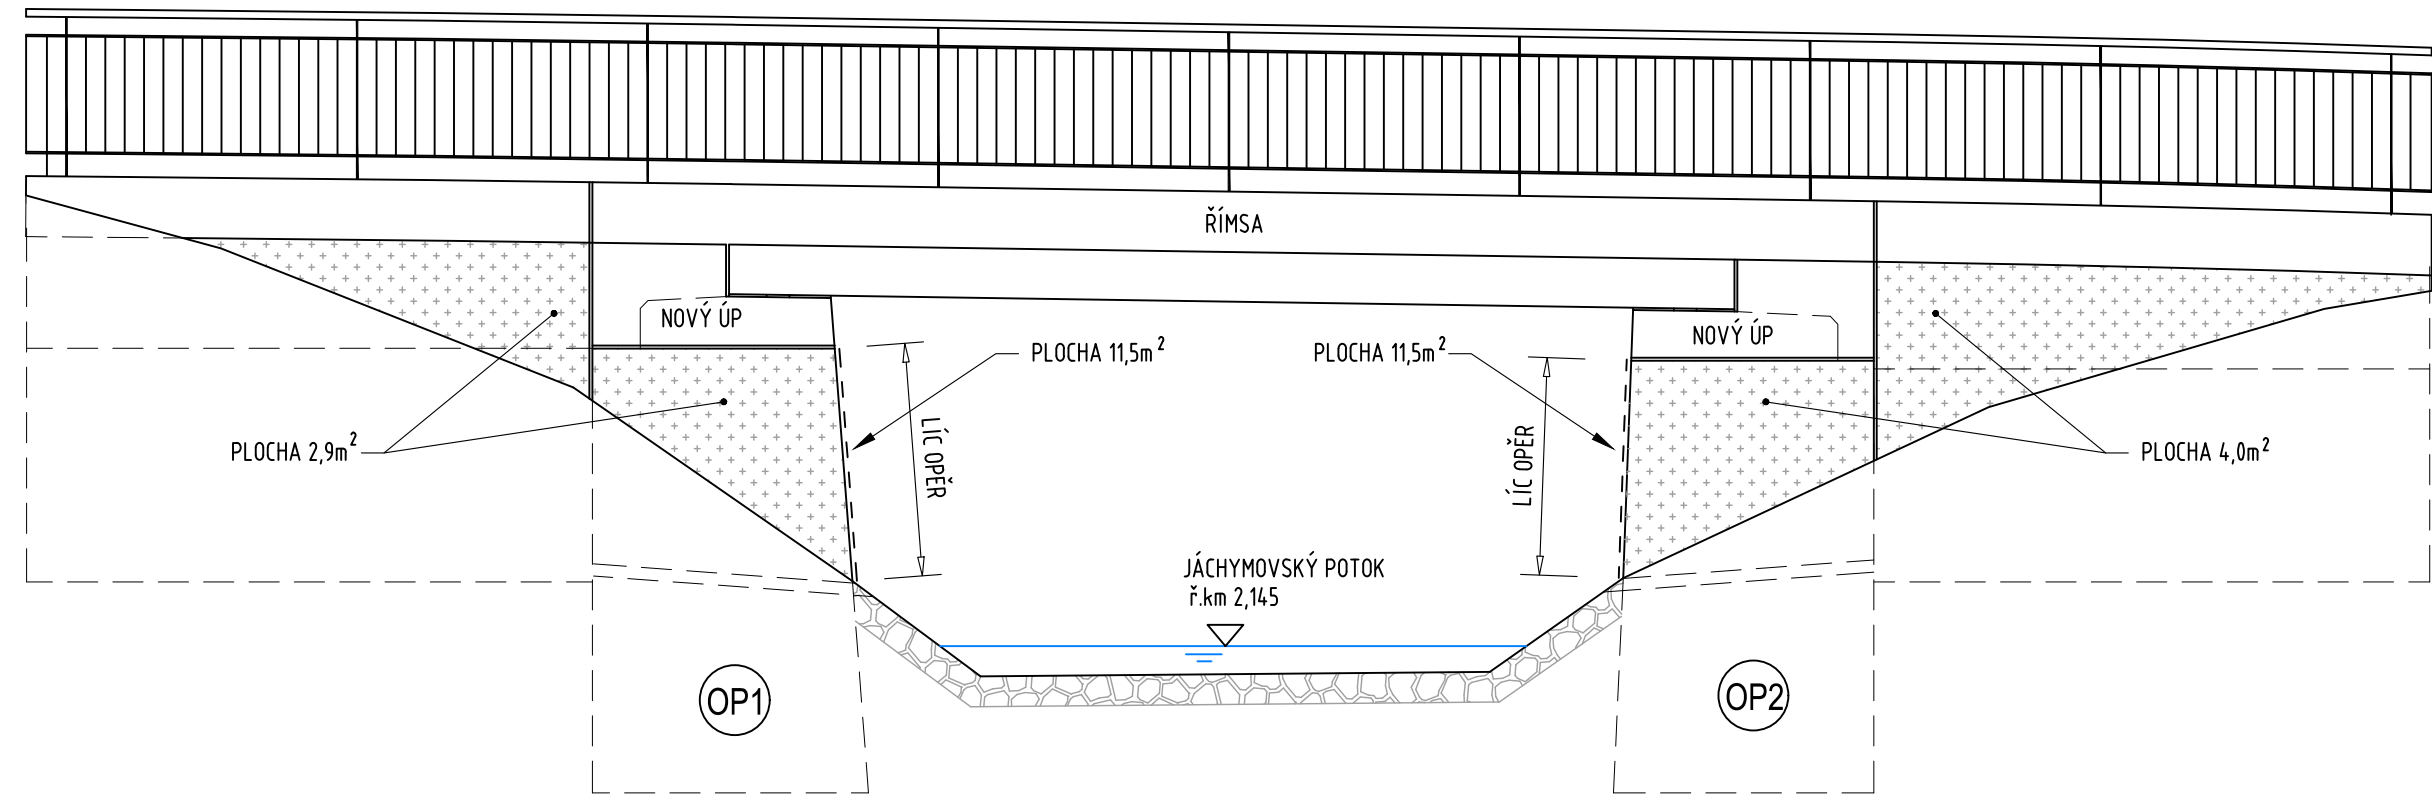

POHLED NA NÁVODNÍ STRANU
1:50

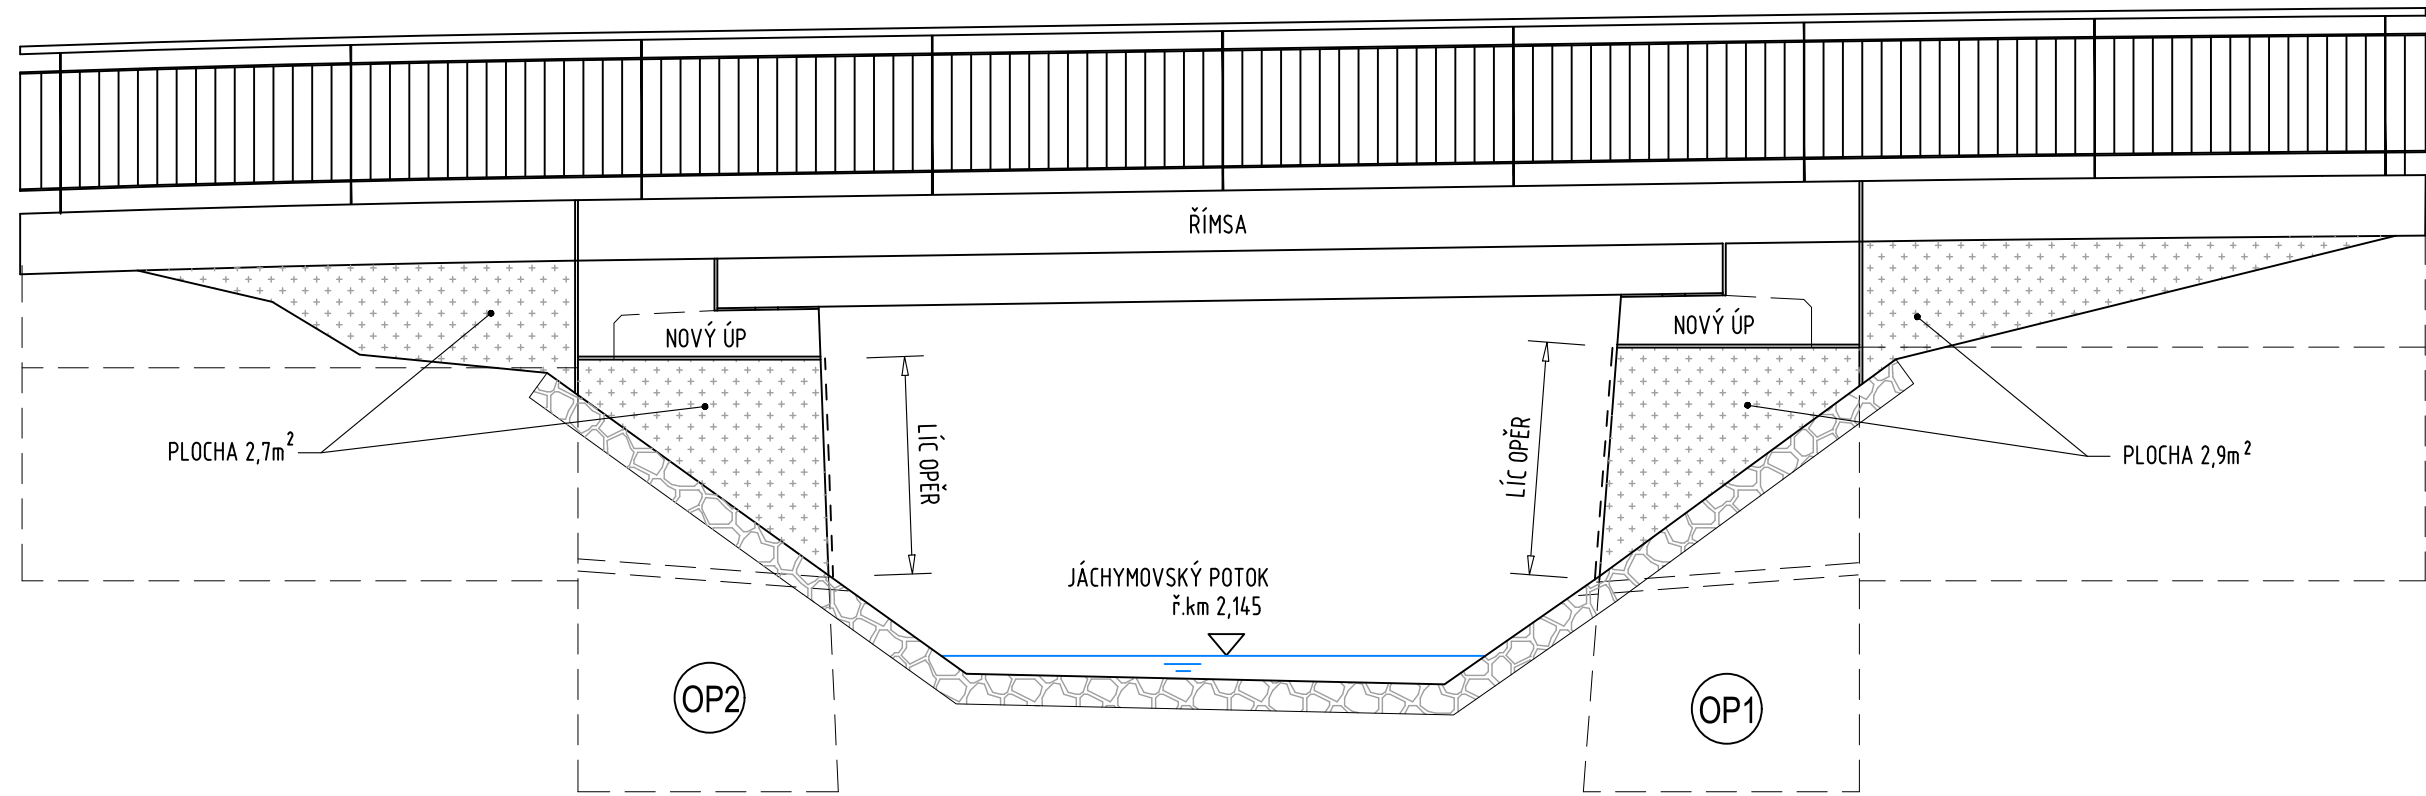

Plošná sanace do 50mm

Příprava podkladu:

- Otryskání povrchu vysokotlakým vodním paprskem 800-1200 bar
- Odstranění volné výztuže
- Očištění zkorodované výztuže (pískování)
- Pasivace výztuže (nátěr)

Reprofilace

- hrubá reprofilace polymercementovou maltou (PCC) ručně se spojovacím můstkem
- jemná sjednocující stěrka
- ochranný nátěr

Všecké pracovní postupy (TPP), požadavky na hmoty a materiálové systémy, musí být v souladu s TP89 – „Ochrana povrchů betonových mostů proti chemickým vlivům“

Poř.č.	Popis	% celk.plochy	m.j.	Množství
1	otryskání tlakovou vodou 800-1200 bar	100	m ²	35,5
2	sjednocující stěrka 2mm	100	m ²	35,5
3	ochranný nátěr	100	m ²	35,5
4	reprofilace sanační PCC maltou do 10mm	15	m ²	5,3
5	reprofilace sanační PCC maltou do 30mm	15	m ²	5,3
6	reprofilace sanační PCC maltou do 50mm	70	m ²	24,9
7	spojovací můstek	100	m ²	35,5
8	ochrana obnažené výztuže při nedostatečném krytí	15	m ²	5,3

Změna č.	Text změny – odůvodnění	Datum	Podpis

Souřadný systém: JTSK
Výškový systém: B.p.v.

Vypracoval: ING.LUDĚK OBERHOFNER	Zodp. projektant: ING.LUDĚK OBERHOFNER	HIP:	Techn. kontrola: ING.JAN PROCHÁZKA	Zhotovitel:
podpis:	podpis:	podpis:	podpis:	 PONTIKA s.r.o. IČO 26342669 Sportovní 4 360 09 Karlovy Vary tel. 353 228 240 pontika@pontika.cz
Obec: OSTROV	Kraj: KARLOVARSKÝ			
Objednatel PD: Město Ostrov, Jáchymovská 1, 36301				
Zakázka:				
Ostrov - Dolní Žďár				
Rekonstrukce mostu ev.č. 03 přes Jáchymovský potok				
Název přílohy:				
SANACE POHLEDOVÝCH PLOCH SPODNÍ STAVBY				
Č. zakázky:				2022-06
Datum:				9/2022
Formát:				4A4
Měřítko:				1:50
Stupeň PD:				DSP/PDPS
Číslo přílohy:				Souprava:
D.11				