


VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ
VOZOVKOU A PŘÍKOPEM

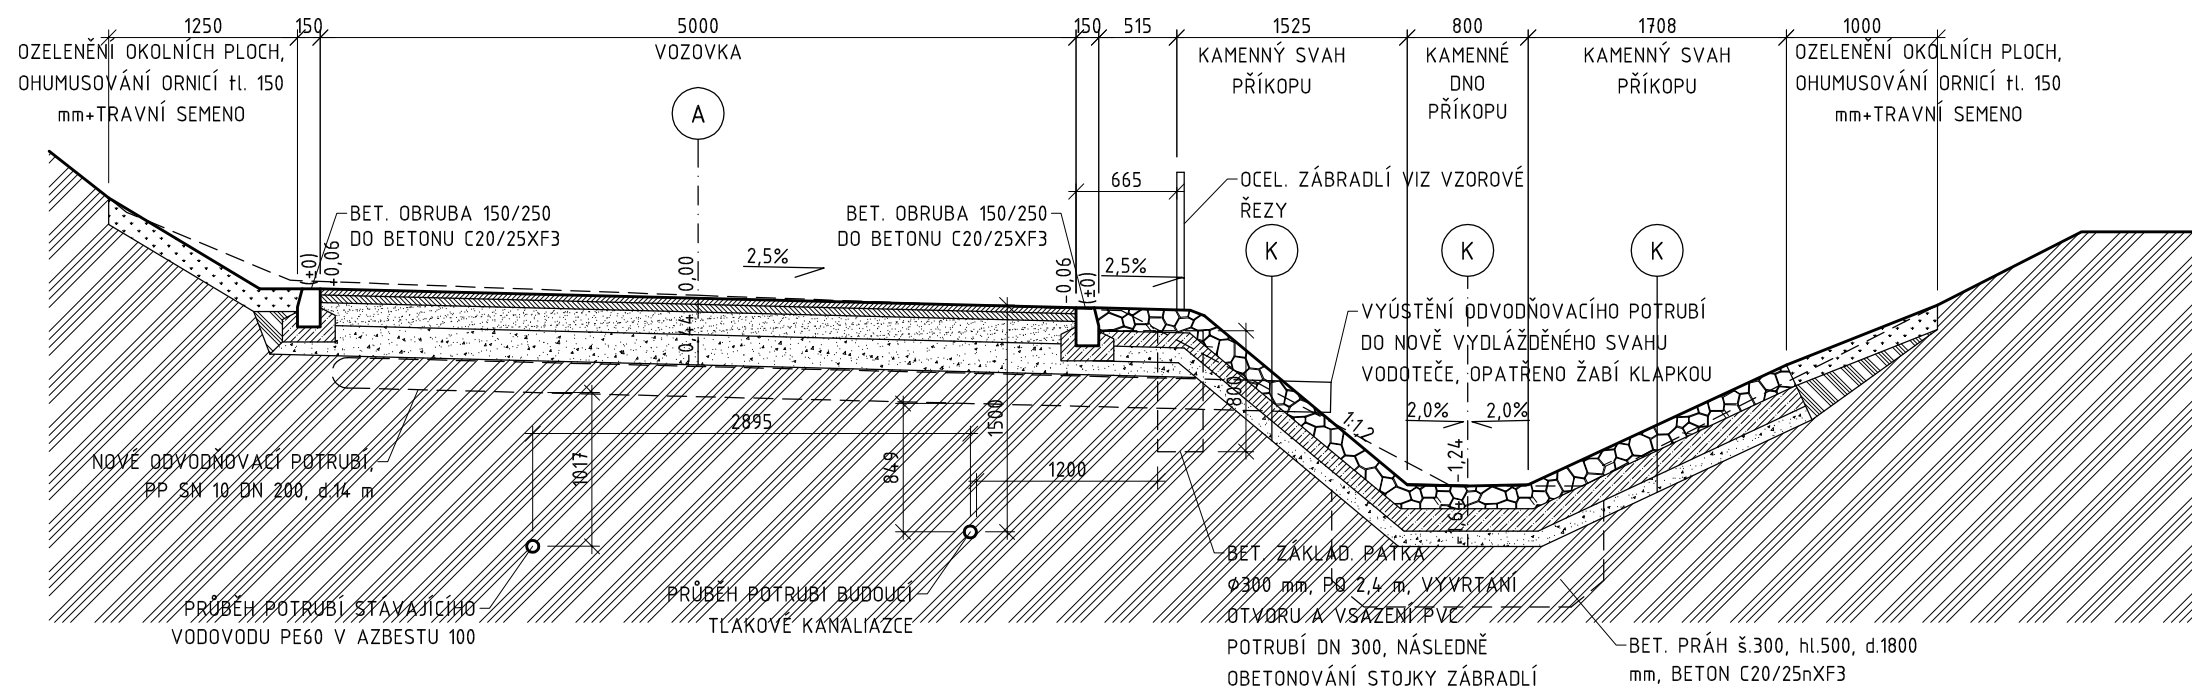

SKLADBA NOVÉ ASFALTOVÉ VOZOVKY

A D1-N-2/VI/PIII TNV/24h-15	
ACO 11, 50/70	40 mm
ASF. SPOJOVACÍ POSTŘIK	0,5 kg/m ²
ACP 16+, 50/70	50 mm
ŠDa (0/32)	150 mm - 80 MPa
SDb (0/63)	200 mm - 50 MPa
STÁVAJÍCÍ PODLOŽÍ	- 30 MPa
CELKEM :	440 mm

SKLADBA POVRCHU Z KAMENNÉ DLAŽBY (LOMOVÝ KÁMEN)

K	
LOMOVÝ KÁMEN	150 mm
BET. LOŽE C20/25nXF3	150 mm
+KARI SÍŤ 100x100/6x6	
PODSYP ŠDa (0/63)	100 mm - 50 MPa
STÁVAJÍCÍ PODLOŽÍ	- 30 MPa
CELKEM :	450 mm

≡

DESIGNPROJEKT

≡

tel.: 732 912 301

b.sedlacek@designprojekt.cz

Ing. BŘETISLAV SEDLÁČEK

Adolfa Heyduka 1114, 438 01 ŽATEC

IČO: 71884220

www.designprojekt.cz

ZAKÁZKA:

OPRAVA A STAVEBNÍ ÚPRAVY MÍSTNÍ KOMUNIKACE, VYKMANOV

MÍSTO AKCE:

k.ú. VYKMANOV U OSTROVA

INVESTOR:

MĚSTO OSTROV, JÁCHYMOVSKÁ 1, 360 01 OSTROV

VÝKRES:

D.1.1 SO 01 - OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

DODATEK - SO 01 - VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY

ARCH. ČÍSLO:

060220

ZODP. PROJEKTANT:	Ing. BŘETISLAV SEDLÁČEK	MĚŘÍTKO:	1 : 50	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1.4
VYPRACOVAL:	DANIEL NOCIAR	FOTMÁT:	6 x A4	
KRESLIL:	DANIEL NOCIAR	DATUM:	07/2023	
KONTROLOVAL:	DANIEL NOCIAR	STUPEŇ PD:	DPS	