




PŮDORYS

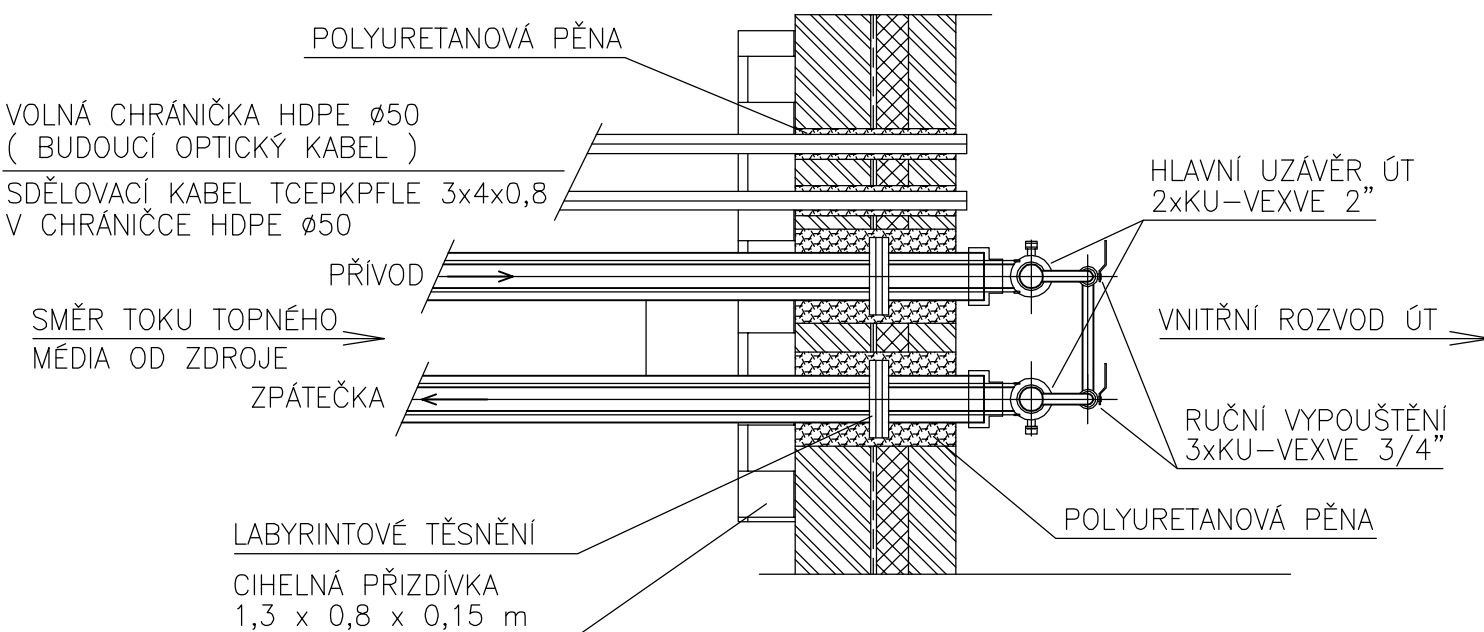

ŘEZ

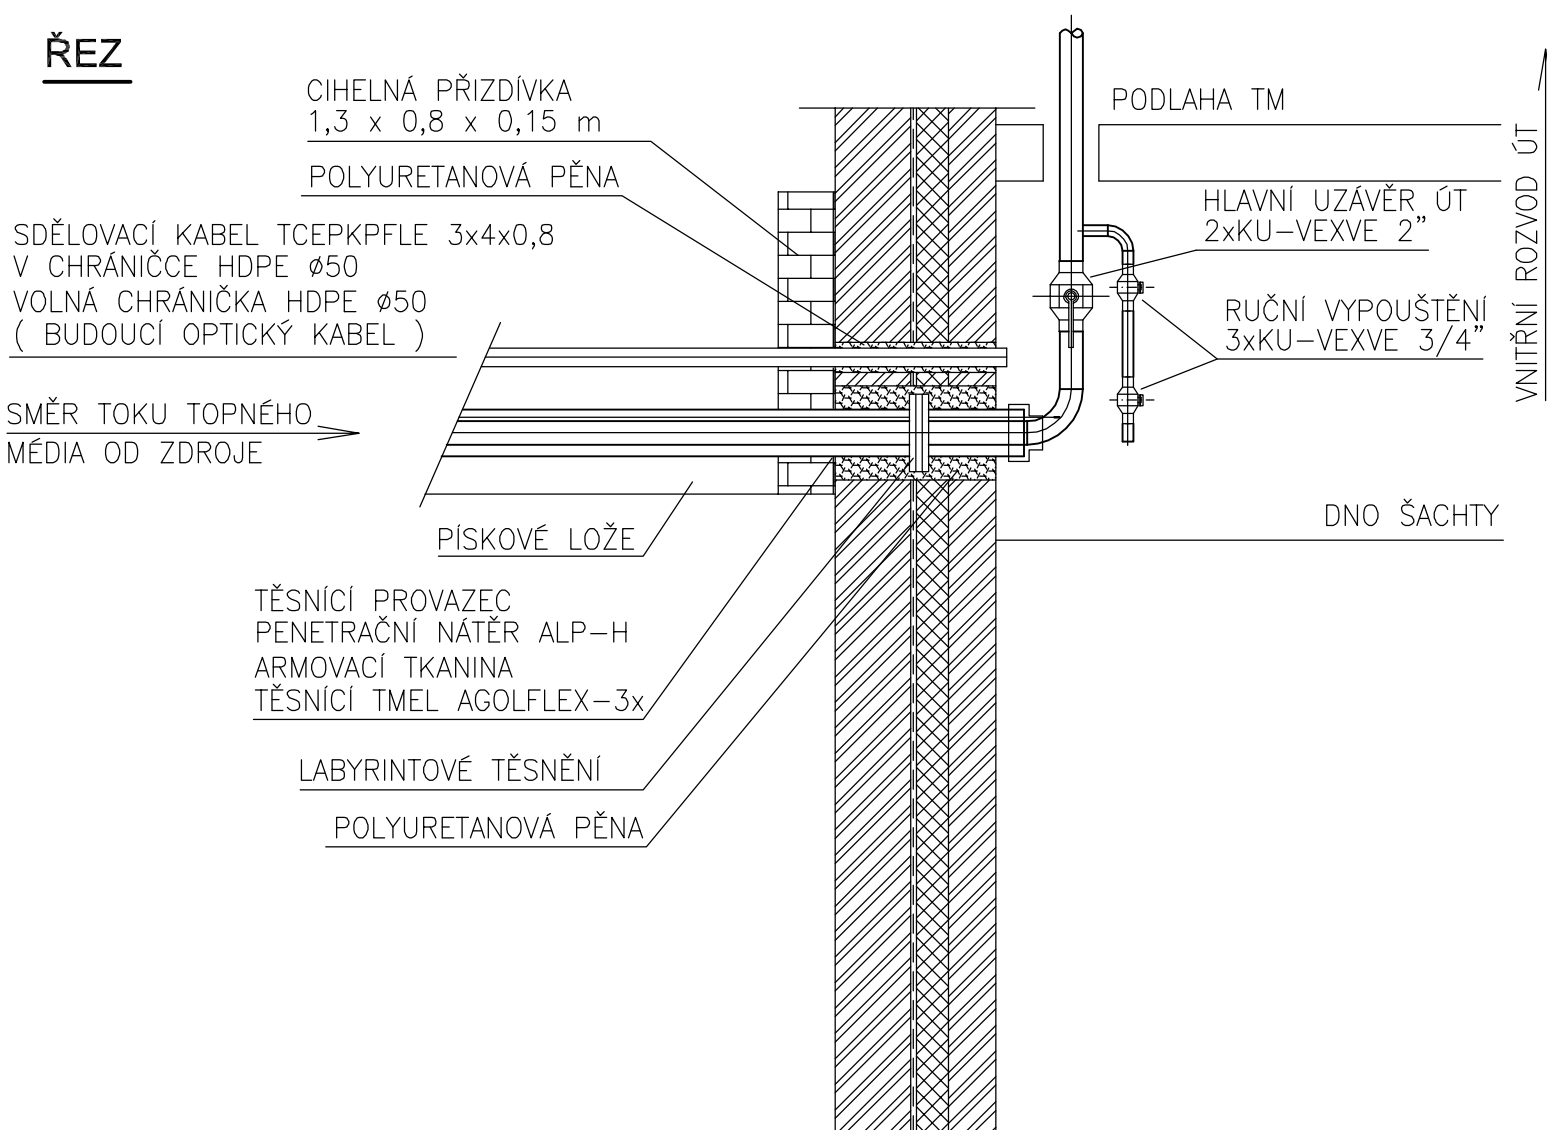

POHLED - ČELNÍ

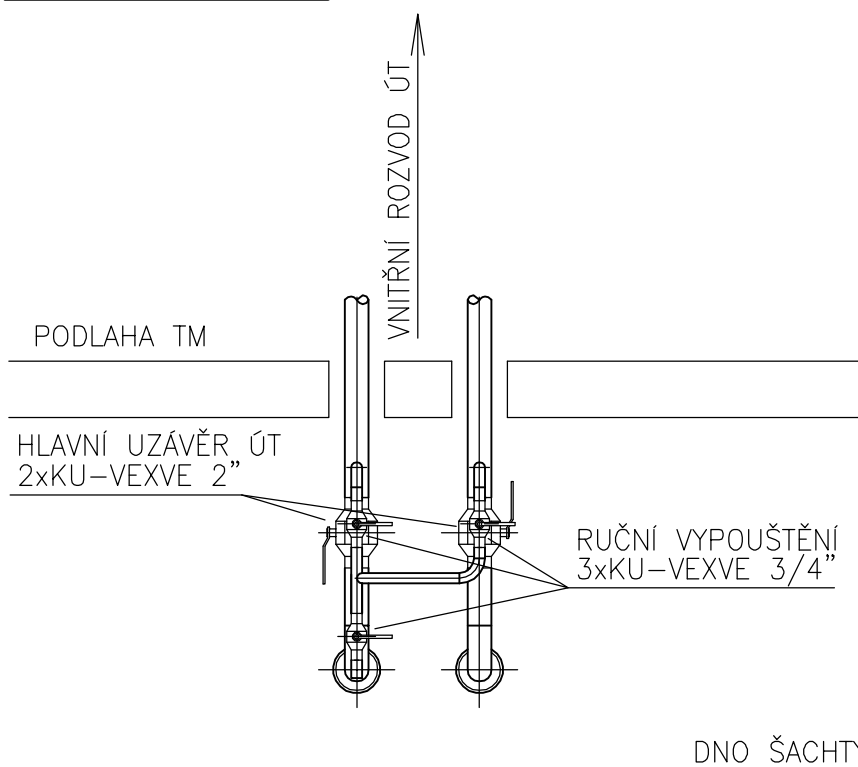

LEGENDA PŘÍPOJKY TEPLA :

TEPLOVODNÍ PŘÍPOJKA Z MĚSTSKÉHO ROZVODU ČZT PRO OBJEKT Jáchymovská č.p. 225
 – Předizolovaná potrubí LOGSTOR–ROR 60,3/125 mm SÉRIE 1, sdružený systém, plášťová trubka HDPE
 Q = 120 kW, m = 5160 kg/h
 Parametry topné vody – 90/70°C, 0,6 MPa
 TEPLOVODNÍ PŘÍPOJKA – PŘÍVODNÍ – 90°C, 0,6 MPa
 TEPLOVODNÍ PŘÍPOJKA – VRATNÉ – 70°C
 PROVOZ MIMO OTOPNÉ OBDOBÍ – PŘÍVODNÍ – 75°C – KONSTANTNÍ
 – SDĚLOVACÍ KABEL TCEPKFLE 3x4x0,8 V CHRÁNIČCE HDPE Ø50 – Souběh s přípojkou
 – VOLNÁ CHRÁNIČKA HDPE Ø50 (BUDOUCÍ OPTICKÝ KABEL) – Souběh s přípojkou

POZNÁMKA:

FINÁLNÍ ÚPRAVY NAPOJENÍ TEPL. PŘÍPOJKY SE BUDOU SKLÁDAT:

- Z PROVEDENÍ VODOTĚSNÝCH PROSTUPŮ ZÁKLADEM 2x DN 250 A 2x DN 80.
- Z PROVEDENÍ NAPOJENÍ PŘÍPOJKY NA VNITŘNÍ ROZVODY ÚT – PROPOJ V ŠACHTĚ KLASICKÝ

JURICA a.s.

ARCHITEKTURA • PROJEKTY • STAVBY

362 62 Boží Dar 176 , IČ 263 84 795

Ateliér Ostrov : Staré náměstí 53 , 363 01 Ostrov
tel. 353 844 402, 353 616 070, fax. 353 633 280

Ateliér Sokolov : Křížová 121 , 356 01 Sokolov
tel. 352 624 093, 352 603 455, fax. 352 624 093

Ateliér : Sokolov, Křížová 121	Projektant : Martin Vokoun
AIP : Ing. Anton Jurica	Kreslíl : HP Design Jet T610
Ved. proj. : Richard Scharf	Kontroloval : Ing. Anton Jurica
Investor : Město Ostrov	Místo stavby : Ostrov

Akce : **STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU,**
Jáchymovská č.p. 225, Ostrov

Charakter stavby : Stavební úpravy
Stupeň PD : Dokumentace pro stavební povolení / DSP

Objekt : 31/19-D.1.4.02 - VYTÁPĚNÍ
Výkres : Detail prostupu potrubí TP do objektu

Datum :	04.2020	Číslo paré :
---------	---------	--------------

Zakázka č. :	31/19
--------------	-------

Formát :	2x A4
----------	-------

Měřítko :	1:20
-----------	------

Číslo výkresu :

31/19-D.1.4.02-08