

## Ostrov - NPO - II. etapa - RS - situace 3

## Obsah

Titulní strana .....	1
Obsah .....	2

### Plocha 1

Plán rozmístění svítidel .....	3
Výpočtové objekty / Světelná scéna 1 .....	5
Výpočtová plocha č.p. 60 / Světelná scéna 1 / Svislá intenzita osvětlení .....	7

## Plán rozmístění svítidel



## Plán rozmístění svítidel



Výrobce

P

56.5 W

Název výrobku

$\Phi$  Svítidlo

6754 lm


Osazení

### Jednotlivá svítidla

X	Y	Montážní výška	Svítidlo
59.200 m	33.200 m	8.000 m	1

(Světelná scéna 1)

## Výpočtové objekty

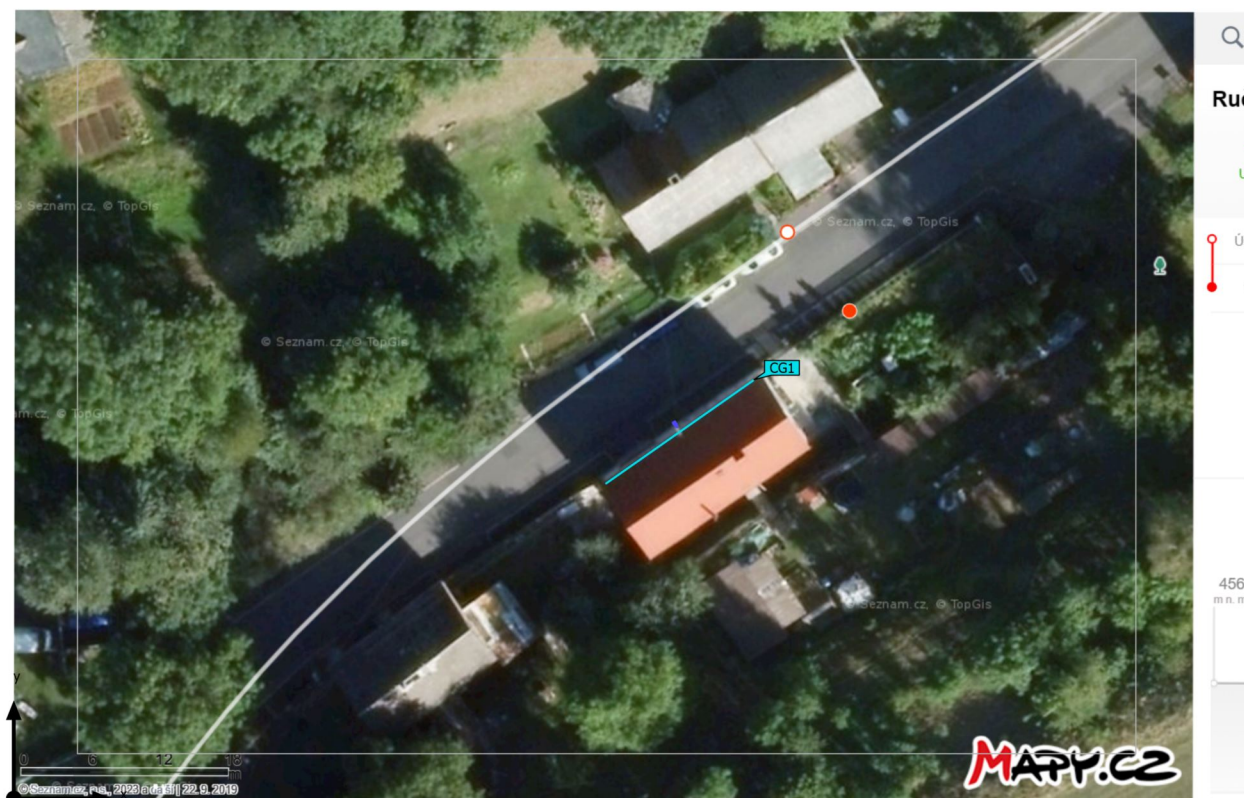

(Světelná scéna 1)

## Výpočtové objekty


Výpočtové plochy

Vlastnosti	$\bar{E}$	$E_{min}$	$E_{max}$	$g_1$	$g_2$	Index
Výpočtová plocha č.p. 60 Svislá intenzita osvětlení Výška: 2.500 m	5.27 lx	1.80 lx	21.7 lx	0.34	0.083	CG1

Užitný profil: Přednastavení DIALux (5.1.4 Standard (oblast dopravy ve volném prostoru))

(Světelná scéna 1)

## Výpočtová plocha č.p. 60

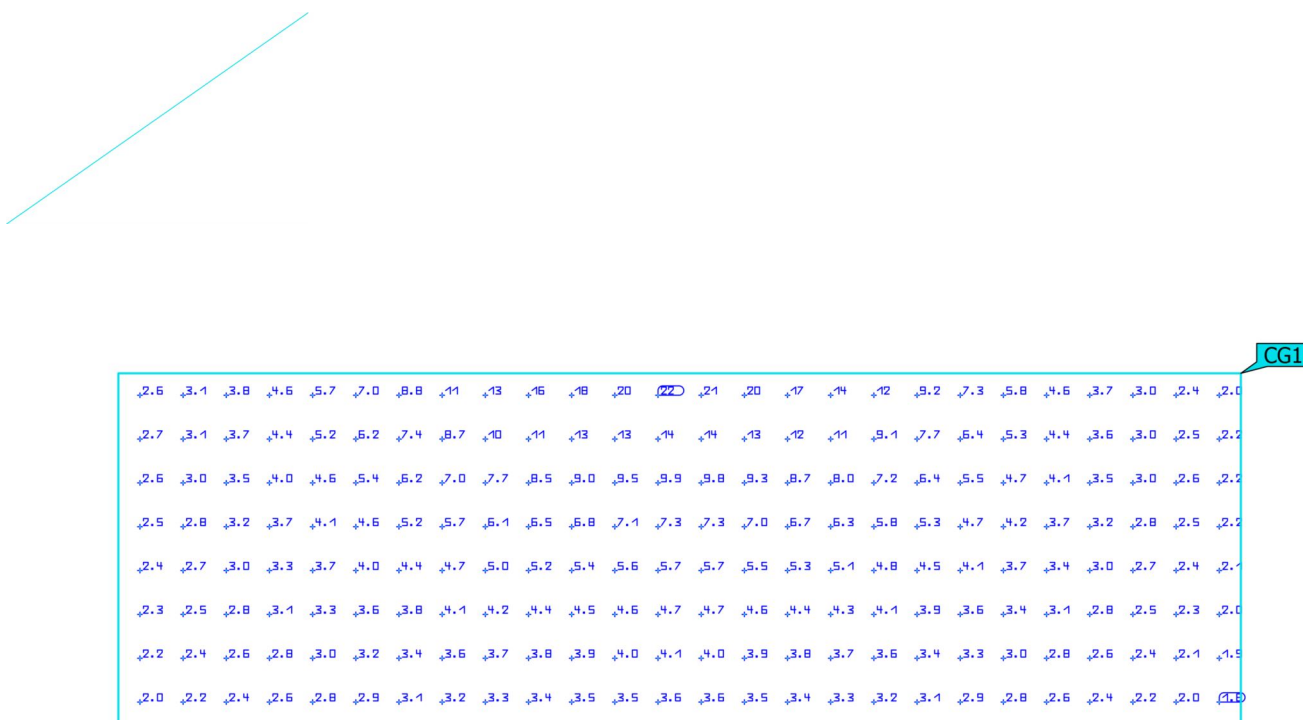

Vlastnosti	Ě	E <sub>min</sub>	E <sub>max</sub>	g <sub>1</sub>	g <sub>2</sub>	Index
Výpočtová plocha č.p. 60	5.27 lx	1.80 lx	21.7 lx	0.34	0.083	CG1
Svislá intenzita osvětlení						
Výška: 2.500 m						

Užitný profil: Přednastavení DIALux (5.1.4 Standard (oblast dopravy ve volném prostoru))