

Ostrov - NPO - II. etapa - RS - situace 6


Obsah

Titulní strana	1
Obsah	2

Plocha 1

Plán rozmístění svítidel	3
Výpočtové objekty / Světelná scéna 1	5
Výpočtová plocha č.p. 1019 / Světelná scéna 1 / Svislá intenzita osvětlení	7

Plán rozmístění svítidel

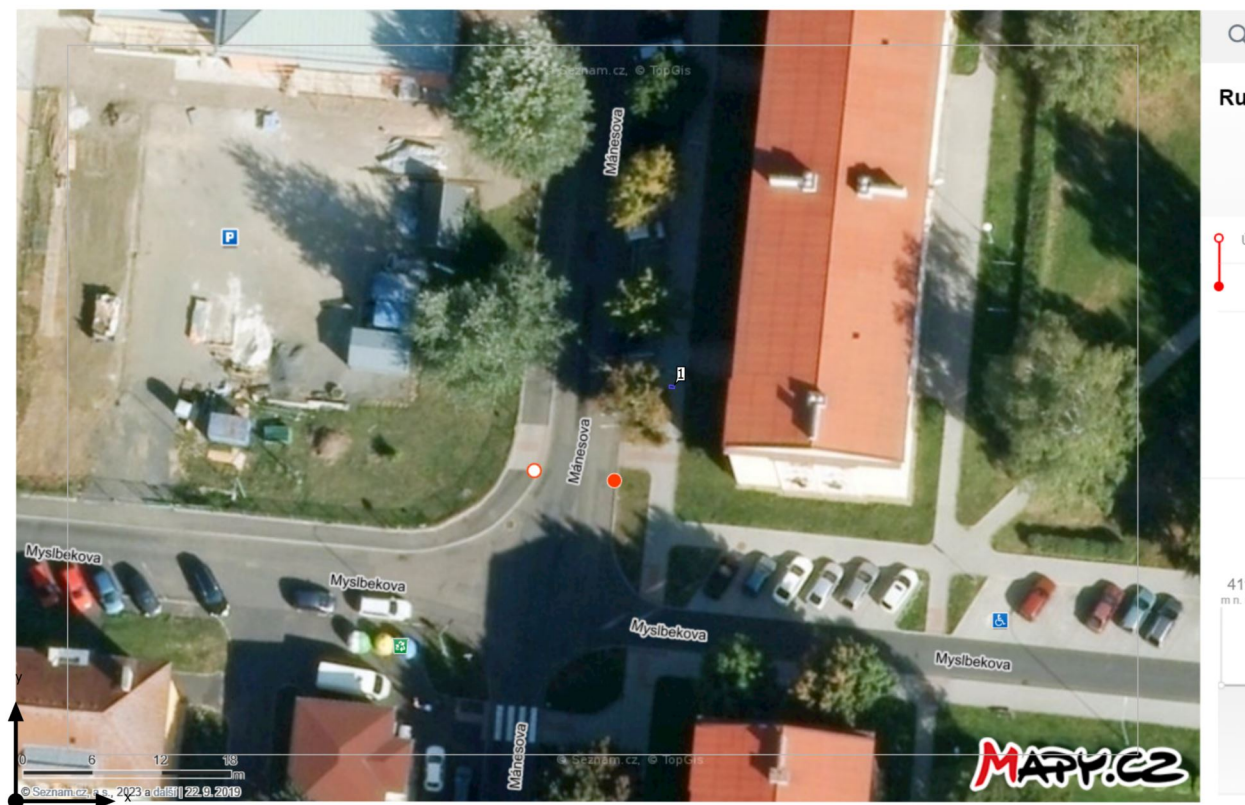

Plán rozmístění svítidel



Výrobce	P	22.4 W
C. výrobku	Φ Svítidlo	2649 lm
Název výrobku		


Osazení

Jednotlivá svítidla

X	Y	Montážní výška	Svítidlo
56.394 m	35.633 m	8.000 m	1

(Světelná scéna 1)

Výpočtové objekty

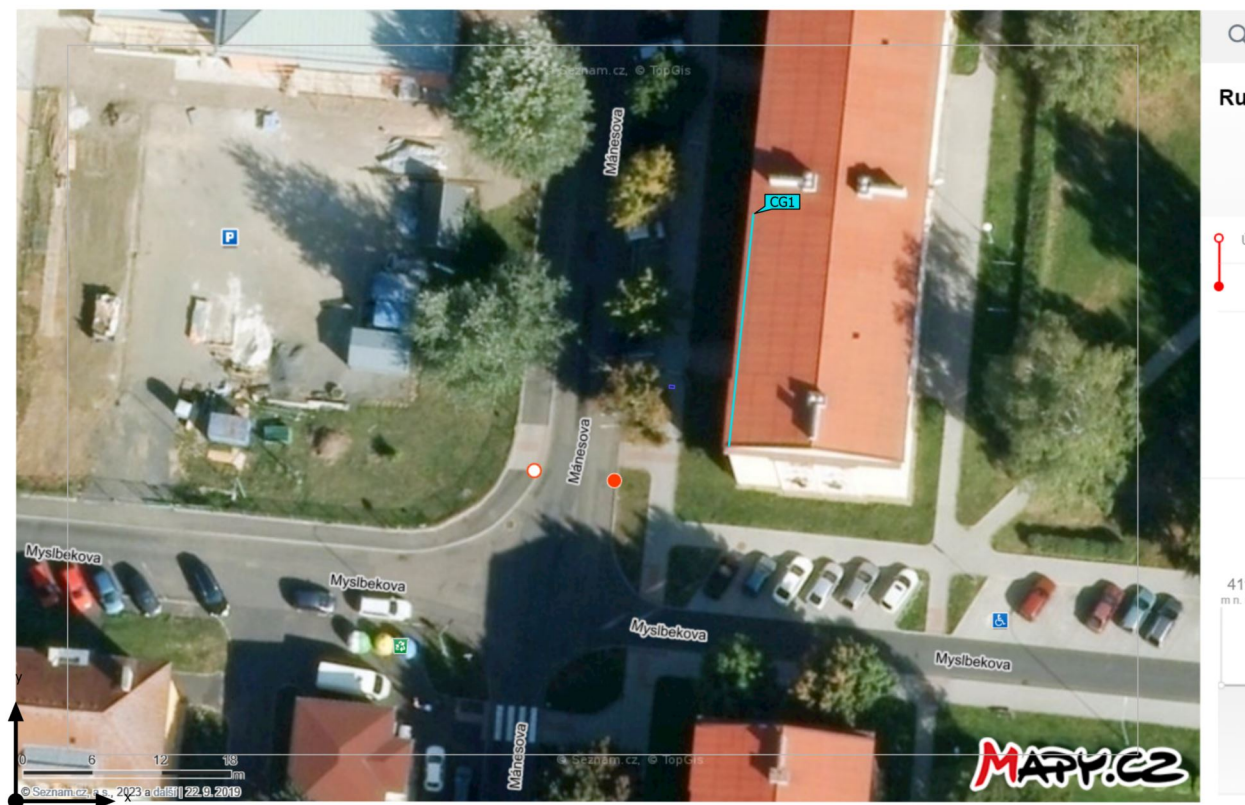

(Světelná scéna 1)

Výpočtové objekty


Výpočtové plochy

Vlastnosti	\bar{E}	E_{min}	E_{max}	g_1	g_2	Index
Výpočtová plocha č.p. 1019 Svislá intenzita osvětlení Výška: 4.000 m	0.70 lx	0.11 lx	2.02 lx	0.16	0.054	CG1

Užitný profil: Přednastavení DIALux (5.1.4 Standard (oblast dopravy ve volném prostoru))

(Světelná scéna 1)

Výpočtová plocha č.p. 1019

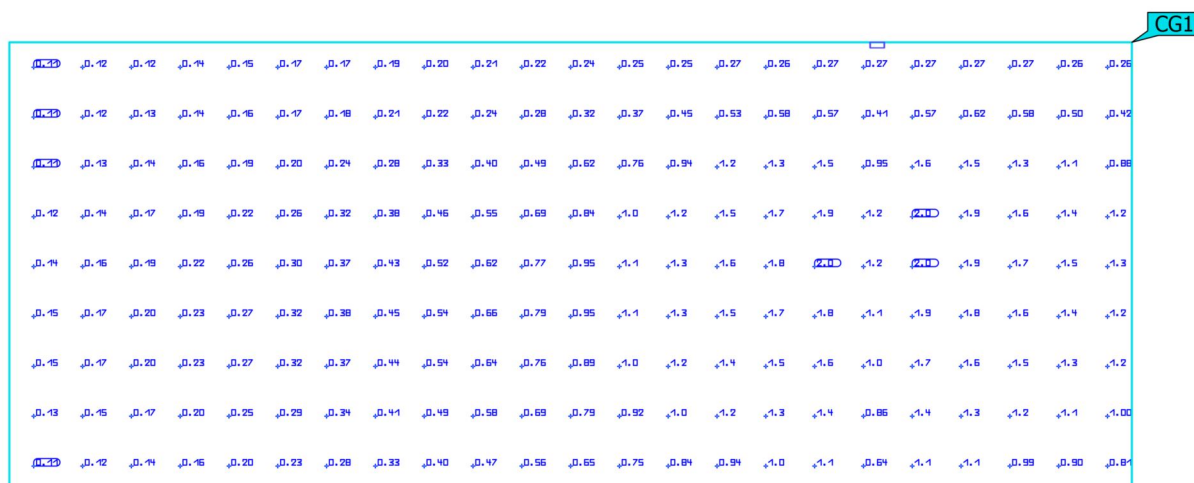

Vlastnosti	\bar{E}	E_{\min}	E_{\max}	g_1	g_2	Index
Výpočtová plocha č.p. 1019 Svislá intenzita osvětlení Výška: 4.000 m	0.70 lx	0.11 lx	2.02 lx	0.16	0.054	CG1

Užitný profil: Přednastavení DIALux (5.1.4 Standard (oblast dopravy ve volném prostoru))