

Ostrov - NPO - II. etapa - RS - situace 7

Obsah

Titulní strana	1
Obsah	2

Plocha 1

Plán rozmístění svítidel	3
Výpočtové objekty / Světelná scéna 1	5
Výpočtová plocha č.p. 1197 / Světelná scéna 1 / Svislá intenzita osvětlení	7

Plán rozmístění svítidel



Plán rozmístění svítidel



Výrobce

P

19.6 W

Název výrobku

ΦSvítidlo

2189 lm

Osazení

Jednotlivá svítidla

X	Y	Montážní výška	Svítidlo
32.525 m	31.693 m	6.000 m	1
49.270 m	18.770 m	6.000 m	2

(Světelná scéna 1)

Výpočtové objekty




(Světelná scéna 1)

Výpočtové objekty

Výpočtové plochy

Vlastnosti	\bar{E}	E_{min}	E_{max}	g_1	g_2	Index
Výpočtová plocha č.p. 1197 Svislá intenzita osvětlení Výška: 3.000 m	2.45 lx	0.39 lx	5.97 lx	0.16	0.065	CG1

Užitný profil: Přednastavení DIALux (5.1.4 Standard (oblast dopravy ve volném prostoru))

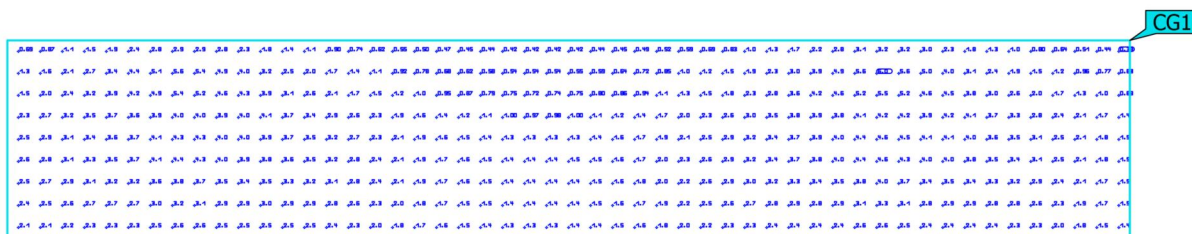

Vlastnosti	Ě	E _{min}	E _{max}	g ₁	g ₂	Index
Výpočtová plocha č.p. 1197 Svislá intenzita osvětlení Výška: 3.000 m	2.45 lx	0.39 lx	5.97 lx	0.16	0.065	CG1

7