




PŮDORYS  
1:50

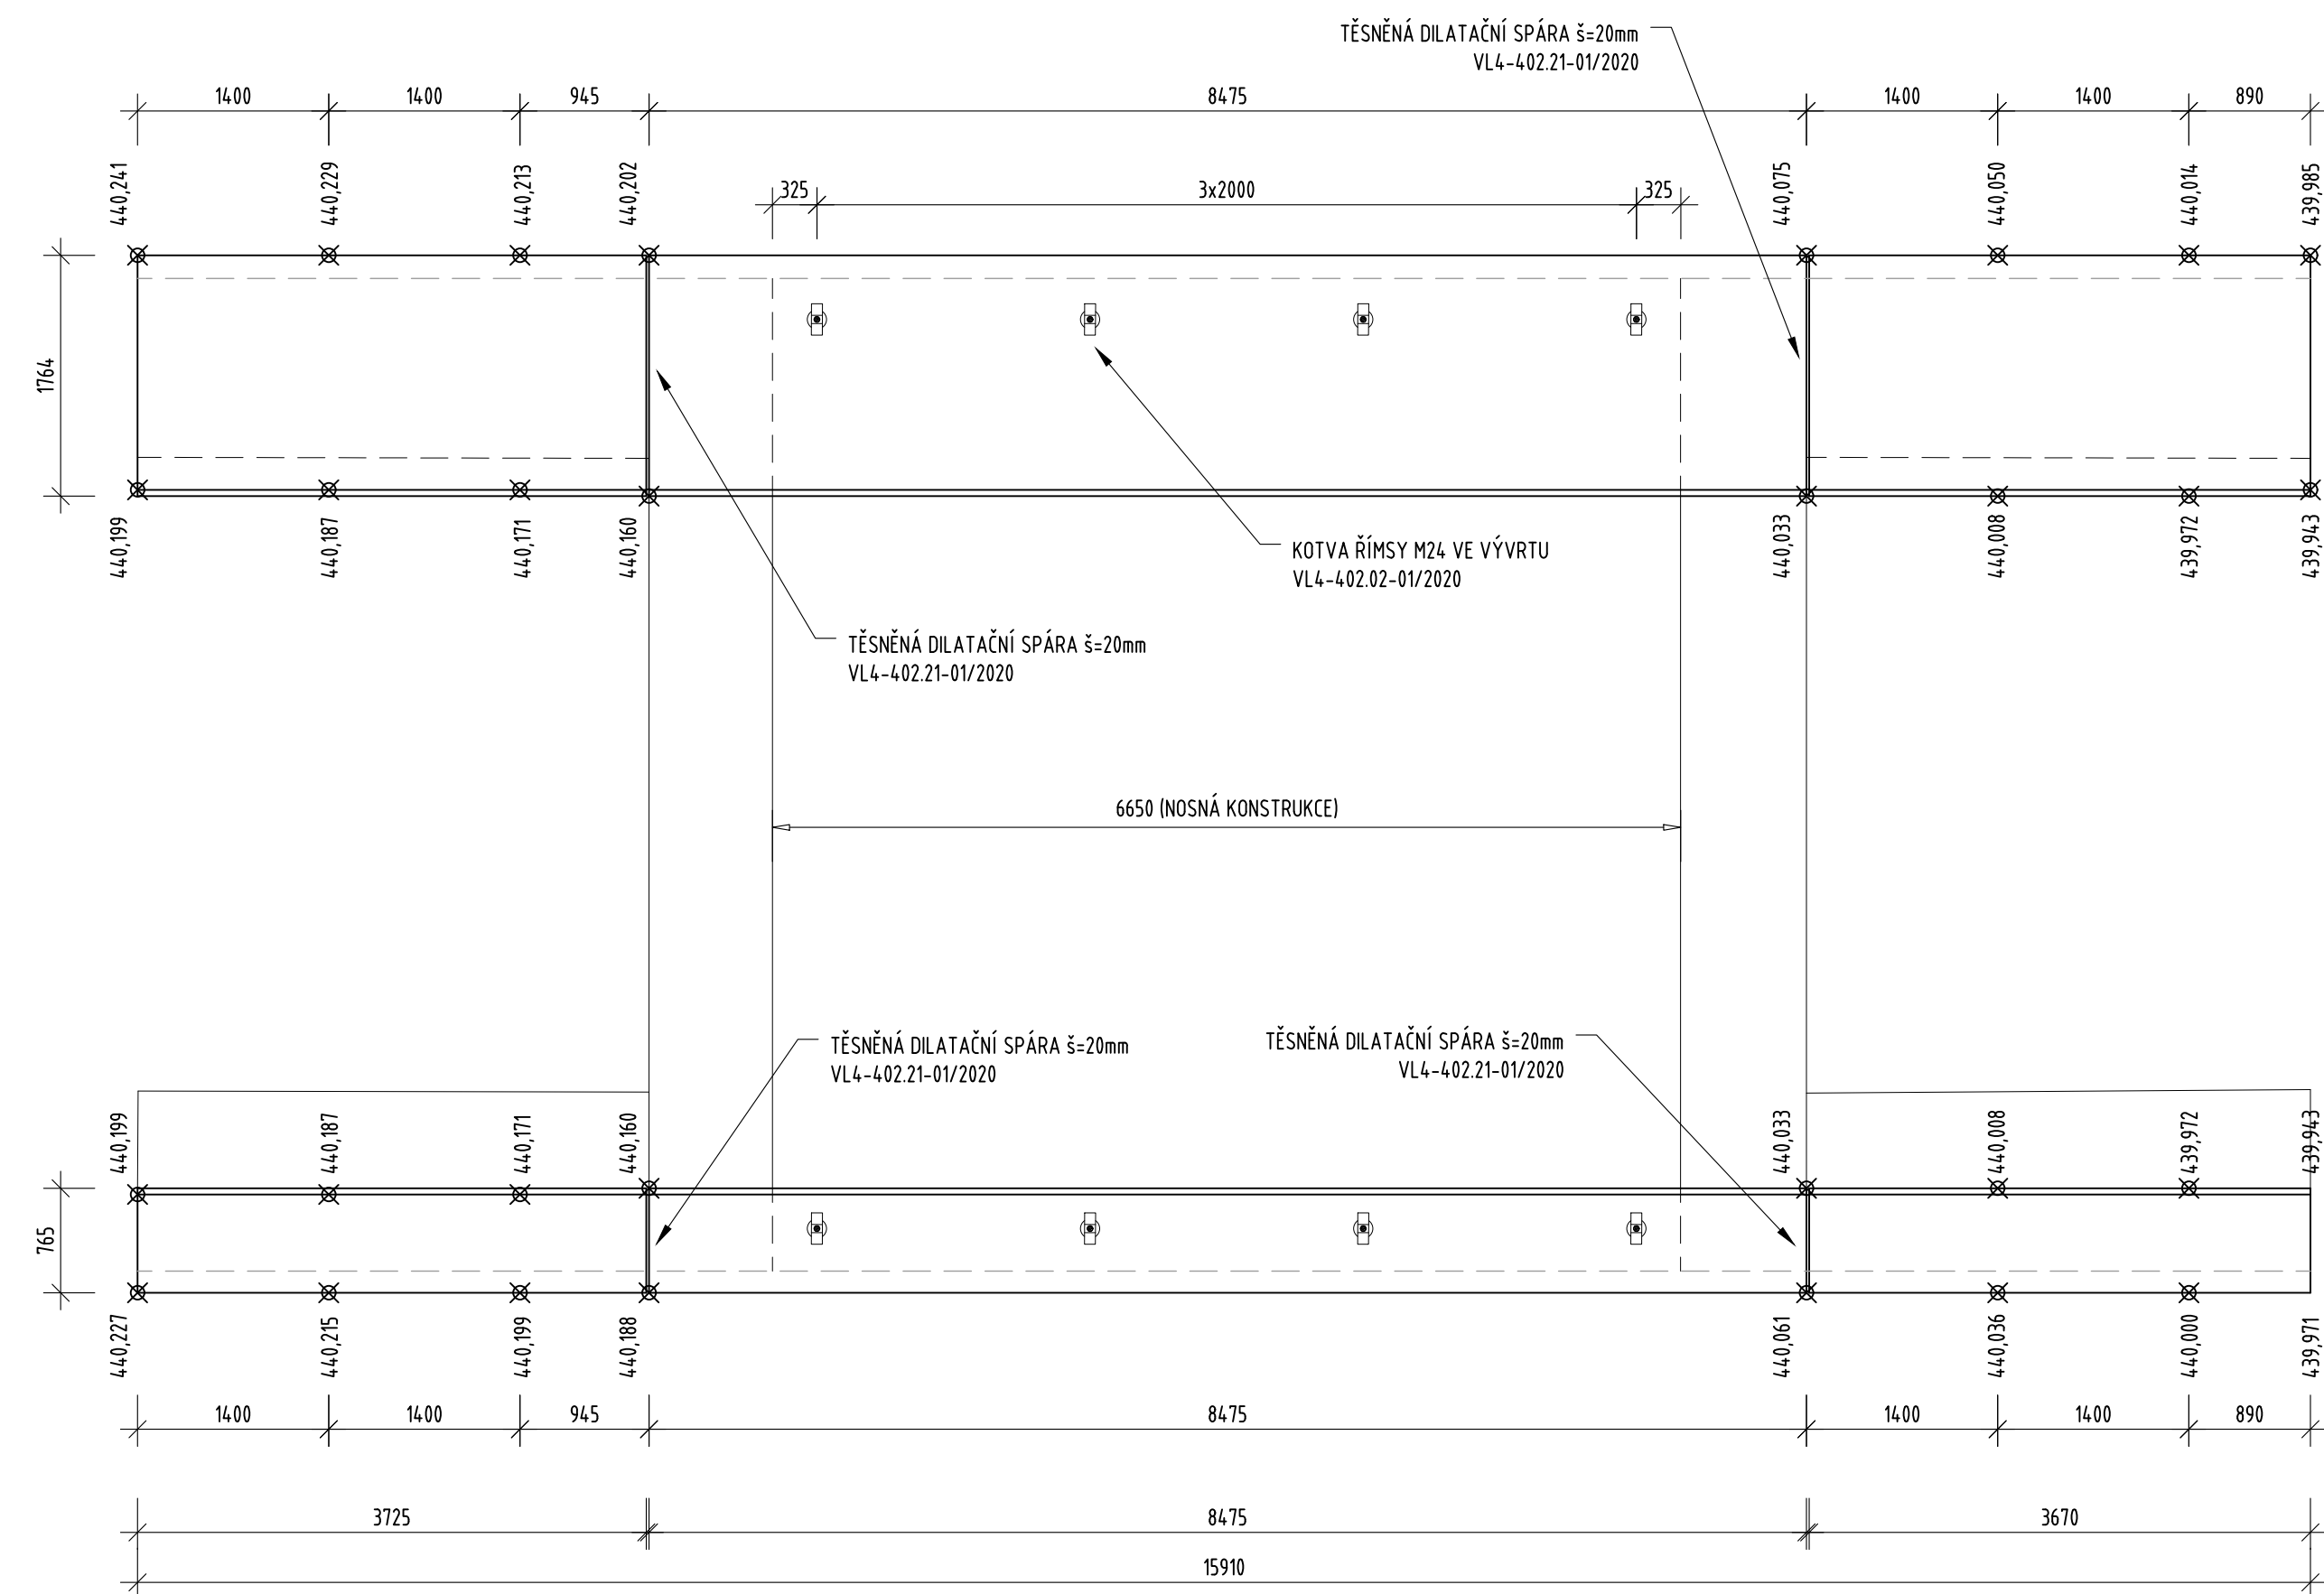

PŘÍČNÝ ŘEZ  
1:50

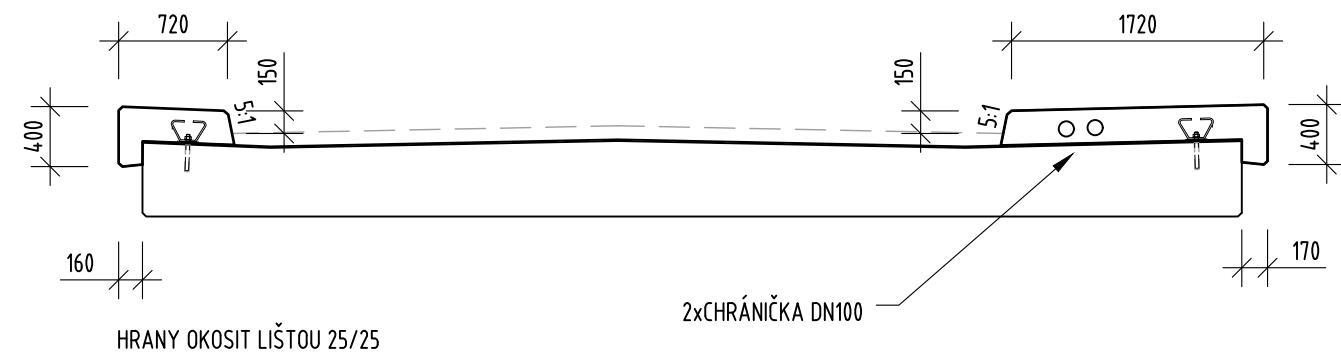


PŘÍČNÝ ŘEZ  
1:10

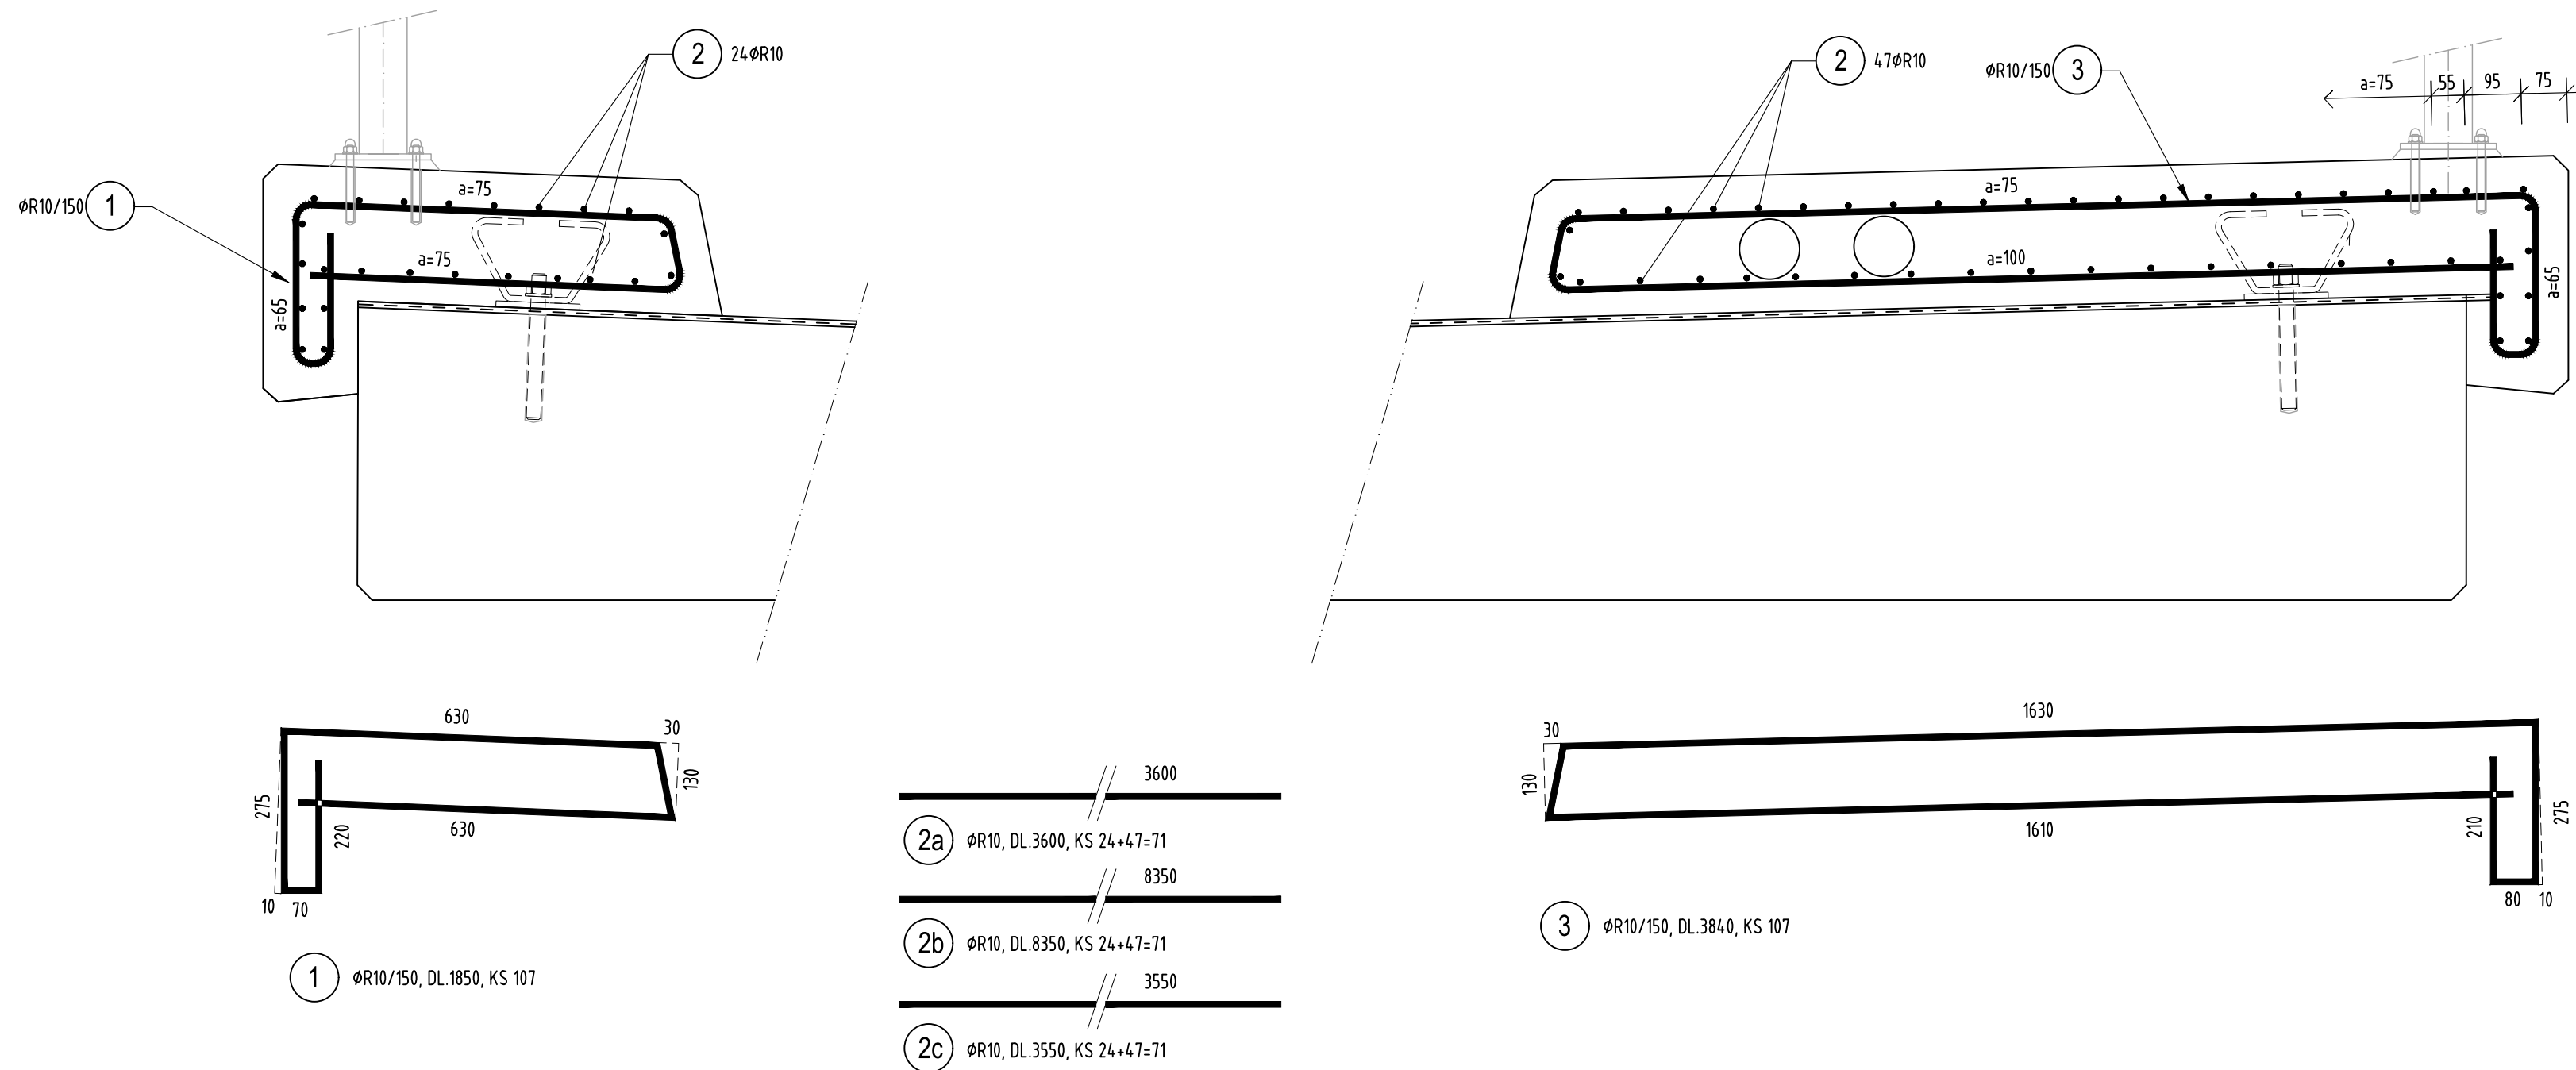

VÝKAZ VÝZTUŽE

POL.	PROFIL	DĚLKA [m]	POČET	DĚLKA DLE $\phi$ [m]
				R10
1	10	1,850	107	197,95
2a	10	3,600	71	255,60
2b	10	8,350	71	592,85
2c	10	3,550	71	252,05
3	10	3,840	107	410,88
DĚLKA CELKEM [m]				1709,3
HMOTNOST 1bm[kg]				0,617
HMOTNOST DLE PROF. [kg]				1053,9

SCHEMA KRYTÍ VÝZTUŽE

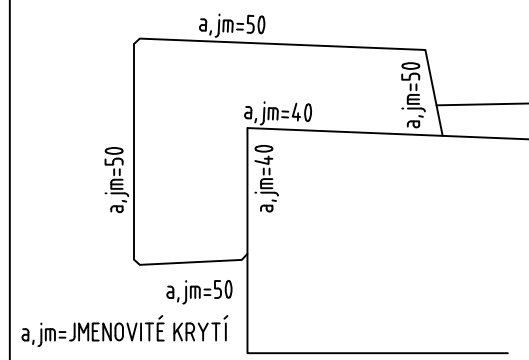

NEJMENŠÍ VNITŘNÍ PRŮMĚRY ZAKŘIVENÍ VLOŽEK	DRUH OCELI	HLADKÁ	ŽEBŘIKOVÁ
	PRŮMĚR VLOŽKY D	HÁKY A SMYČKY	
	$\leq 20 \text{ mm}$	2,5 D	4 D
	$> 20 \text{ mm}$	5 D	7 D
KRYTÍ VLOŽKY MĚŘ. KOLMO K ROVINĚ ZAKŘIVENÍ t	OHYBY PODŘ. JINÁ ZAKŘIVENÍ		
	$t \geq 100$	10 D	10 D
$t \geq 7 D$ $50 \leq t < 100$	10 D	15 D	
	15 D	20 D	

POZNÁMKA: ROZMĚRY OHÝBANÝCH VLOŽEK VE VÝKRESE JSOU UDÁNY JAKO VNĚJŠÍ ROZMĚRY VLOŽEK  
POKUD NENÍ NA VÝKRESE UVEDENO JINAK, JE UVAŽOVÁN MIN. POLOMĚR ZAKŘIVENÍ

BETON C30/37-XF4  
kubatura: 9,8 m<sup>3</sup>

OCEL B500B

KRYTÍ VÝZTUŽE : JKB=50mm (MIN. 40mm)

Změna č.	Text změny - odůvodnění	Datum	Podpis

Souřadný systém: JTSK  
Výškový systém: B.p.v.

Vypracoval: ING.LUDĚK OBERHOFNER podpis:	Zodp. projektant: ING.LUDĚK OBERHOFNER podpis:	HIP: podpis:	Techn. kontrola: ING.JAN PROCHÁZKA podpis:	Zhotovitel:  <b>PONTIKA s.r.o.</b> IČO 26342669 Sportovní 4 360 09 Karlovy Vary tel. 353 228 240 pontika@pontika.cz
Obec: OSTROV Objednatel PD: Město Ostrov, Jáchymovská 1, 36301				Č. zakázky: 2022-06
Zakázka:				Datum: 9/2022
Ostrov - Dolní Žďár Rekonstrukce mostu ev.č. 03 přes Jáchymovský potok				Formát: BA4
Měřítko: 1:50,1:10				Stupeň PD: DSP/PDPS
Název přílohy: TVAR A VÝZTUŽ ŘÍMS				Číslo přílohy: D.14
				Souprava: