

Ostrov - NPO - II. etapa - RS - situace 9


Obsah

Titulní strana	1
Obsah	2

Plocha 1

Plán rozmístění svítidel	3
Výpočtové objekty / Světelná scéna 1	5
Výpočtová plocha č.p. 1295 / Světelná scéna 1 / Svislá intenzita osvětlení	7
Výpočtová plocha č.p. 1296 / Světelná scéna 1 / Svislá intenzita osvětlení	8

Plán rozmístění svítidel

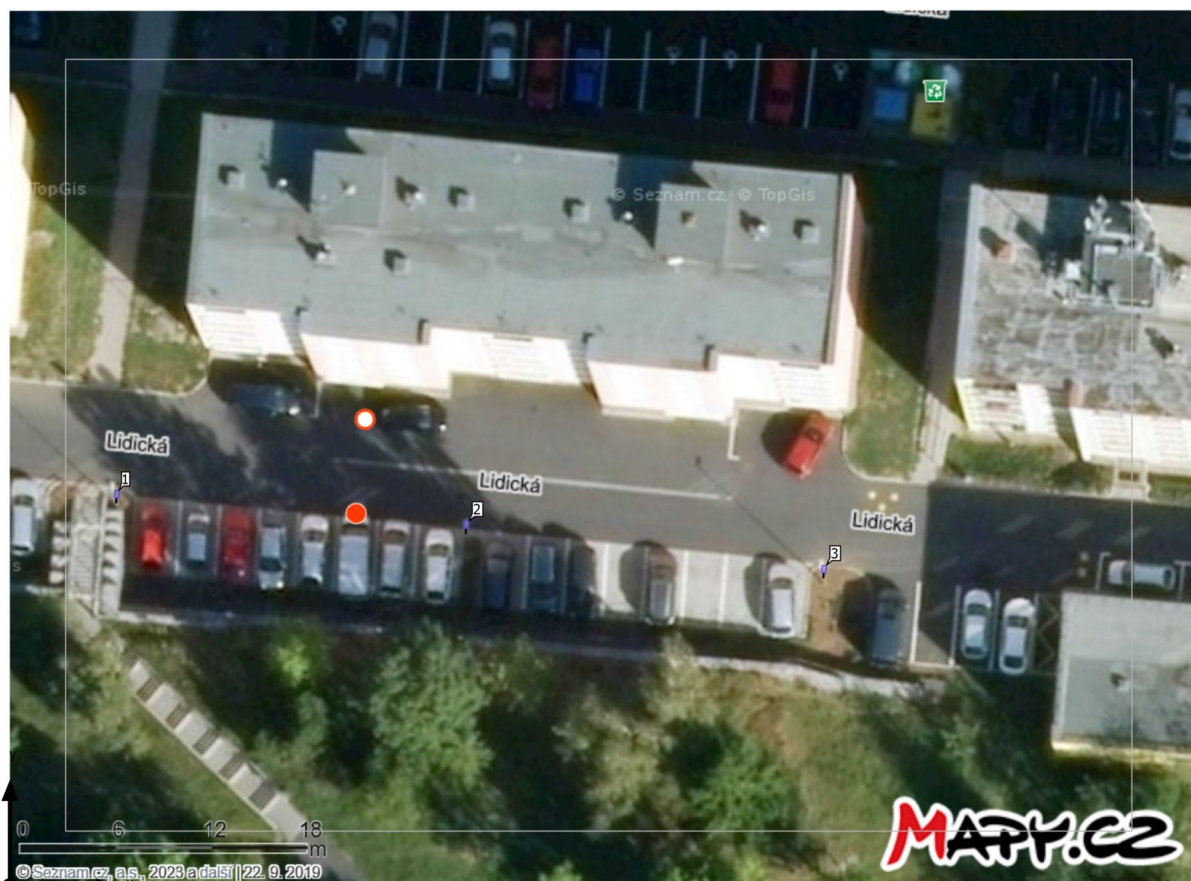

Plán rozmístění svítidel



Výrobce	P	22.4 W
C. výrobku	Φ Svítidlo	2649 lm
Název výrobku		


Osazení

Jednotlivá svítidla

X	Y	Montážní výška	Svítidlo
6.715 m	24.676 m	6.000 m	1
28.686 m	22.753 m	6.000 m	2
51.161 m	19.947 m	6.000 m	3

(Světelná scéna 1)

Výpočtové objekty

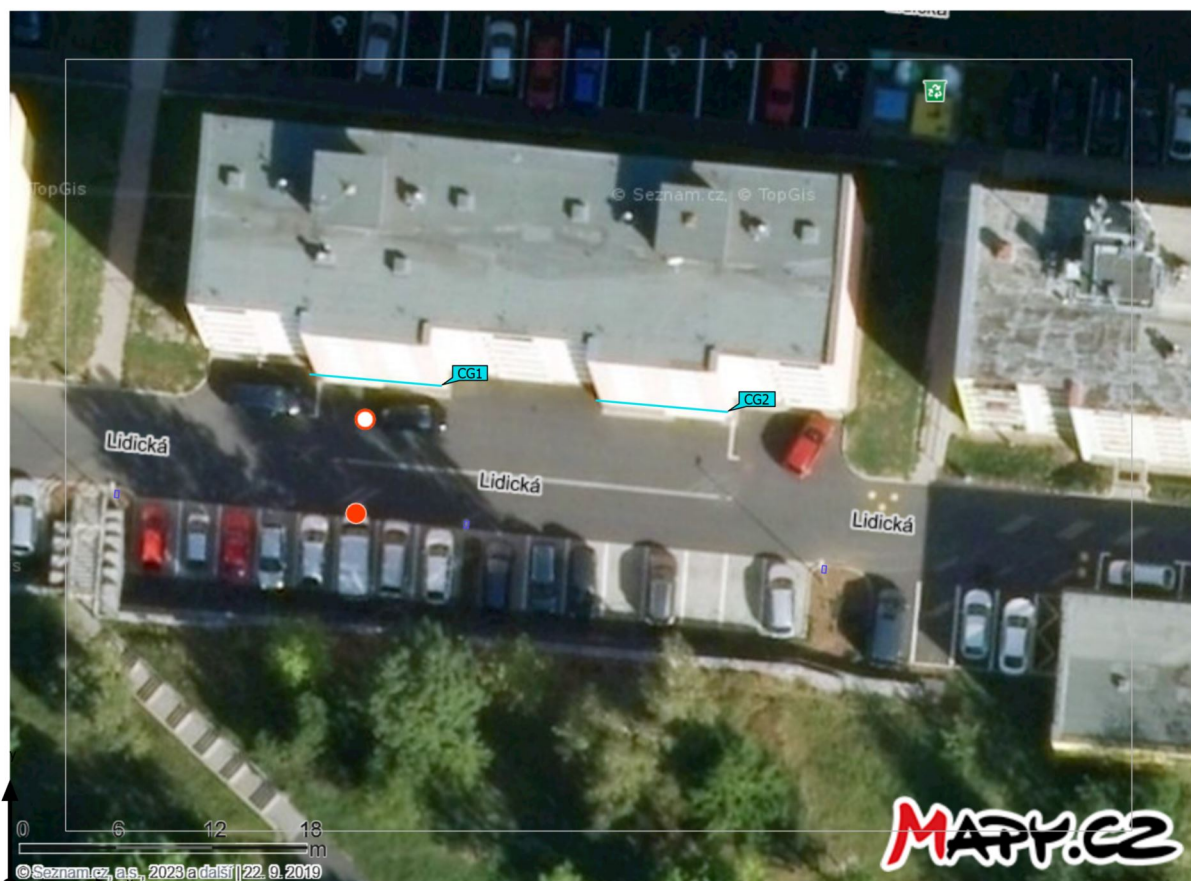

(Světelná scéna 1)


Výpočtové objekty

Výpočtové plochy

Vlastnosti	\bar{E}	E_{min}	E_{max}	g_1	g_2	Index
Výpočtová plocha č.p. 1295 Svislá intenzita osvětlení Výška: 3.000 m	1.43 lx	0.42 lx	4.32 lx	0.29	0.097	CG1
Výpočtová plocha č.p. 1296 Svislá intenzita osvětlení Výška: 3.000 m	1.04 lx	0.40 lx	2.26 lx	0.38	0.18	CG2

Užitný profil: Přednastavení DIALux (5.1.4 Standard (oblast dopravy ve volném prostoru))


(Světelná scéna 1)

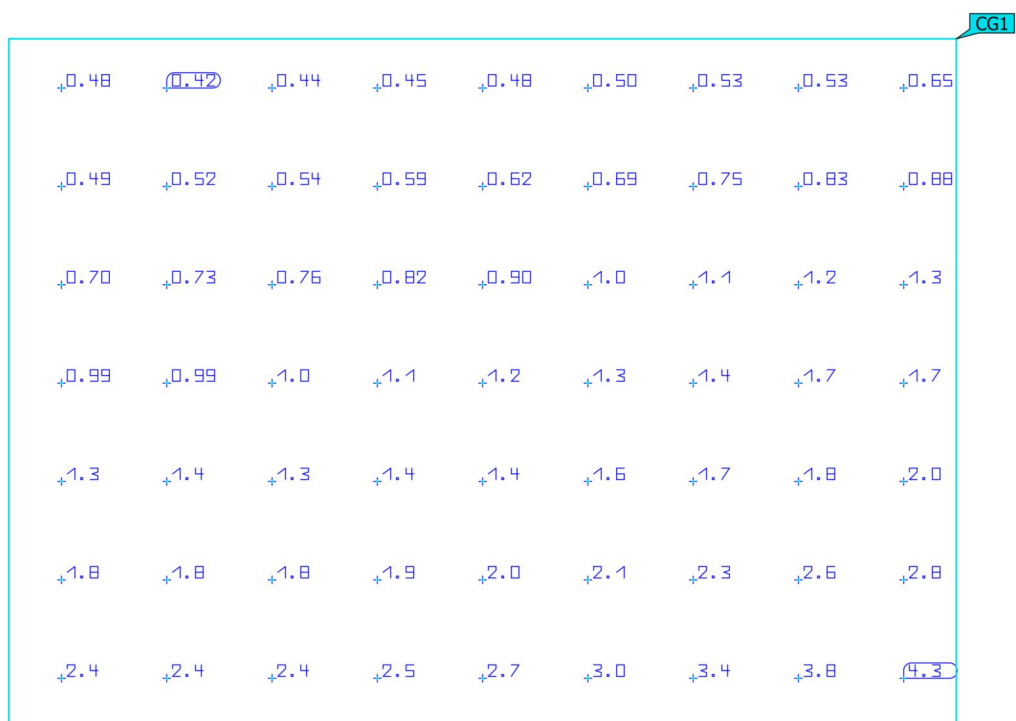Výpočtová plocha č.p. 1295

Vlastnosti	Ě	E _{min}	E _{max}	g ₁	g ₂	Index
Výpočtová plocha č.p. 1295	1.43 lx	0.42 lx	4.32 lx	0.29	0.097	CG1
Svislá intenzita osvětlení						
Výška: 3.000 m						

Užitný profil: Přednastavení DIALux (5.1.4 Standard (oblast dopravy ve volném prostoru))

(Světelná scéna 1)

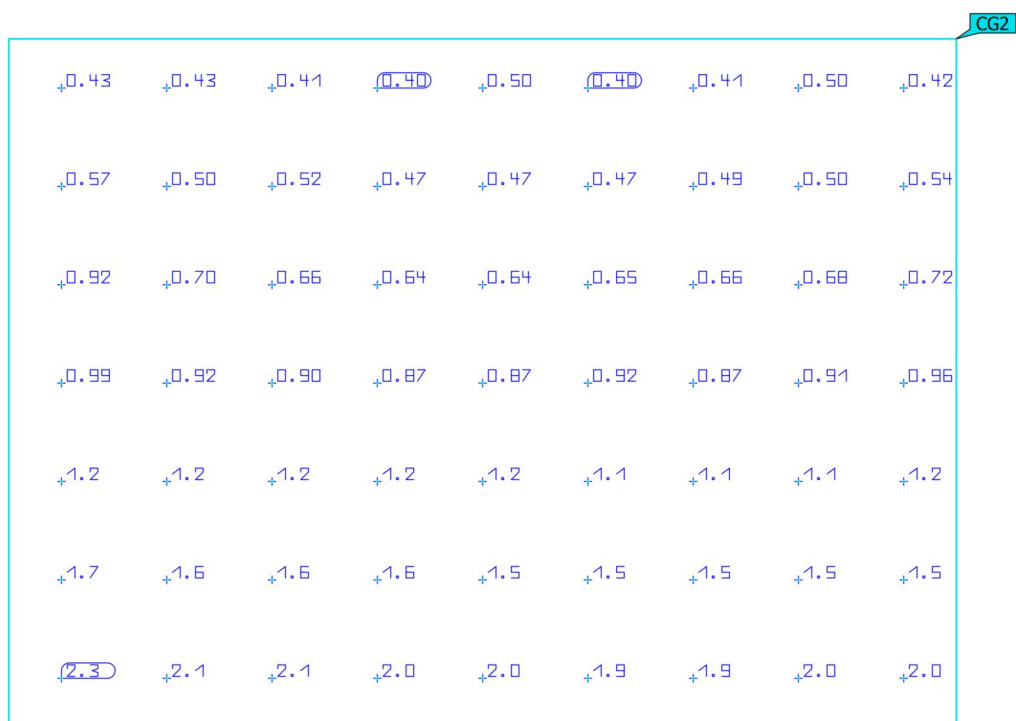Výpočtová plocha č.p. 1296

Vlastnosti	Ě	E _{min}	E _{max}	g ₁	g ₂	Index
Výpočtová plocha č.p. 1296 Svislá intenzita osvětlení Výška: 3.000 m	1.04 lx	0.40 lx	2.26 lx	0.38	0.18	CG2

Užitný profil: Přednastavení DIALux (5.1.4 Standard (oblast dopravy ve volném prostoru))