

## Ostrov - NPO - II. etapa - RS - situace 12

## Obsah

Titulní strana .....	1
Obsah .....	2

## Plocha 1

Plán rozmístění svítidel .....	3
Výpočtové objekty / Světelná scéna 1 .....	5
Výpočtová plocha č.p. 1263 / Světelná scéna 1 / Svislá intenzita osvětlení .....	7

## Plán rozmístění svítidel



## Plán rozmístění svítidel



Výrobce	P	11.7 W
C. výrobku	$\Phi$ Svítidlo	1324 lm
Název výrobku		


Osazení
---------

### Jednotlivá svítidla

X	Y	Montážní výška	Svítidlo
43.539 m	26.875 m	5.000 m	1

(Světelná scéna 1)

## Výpočtové objekty

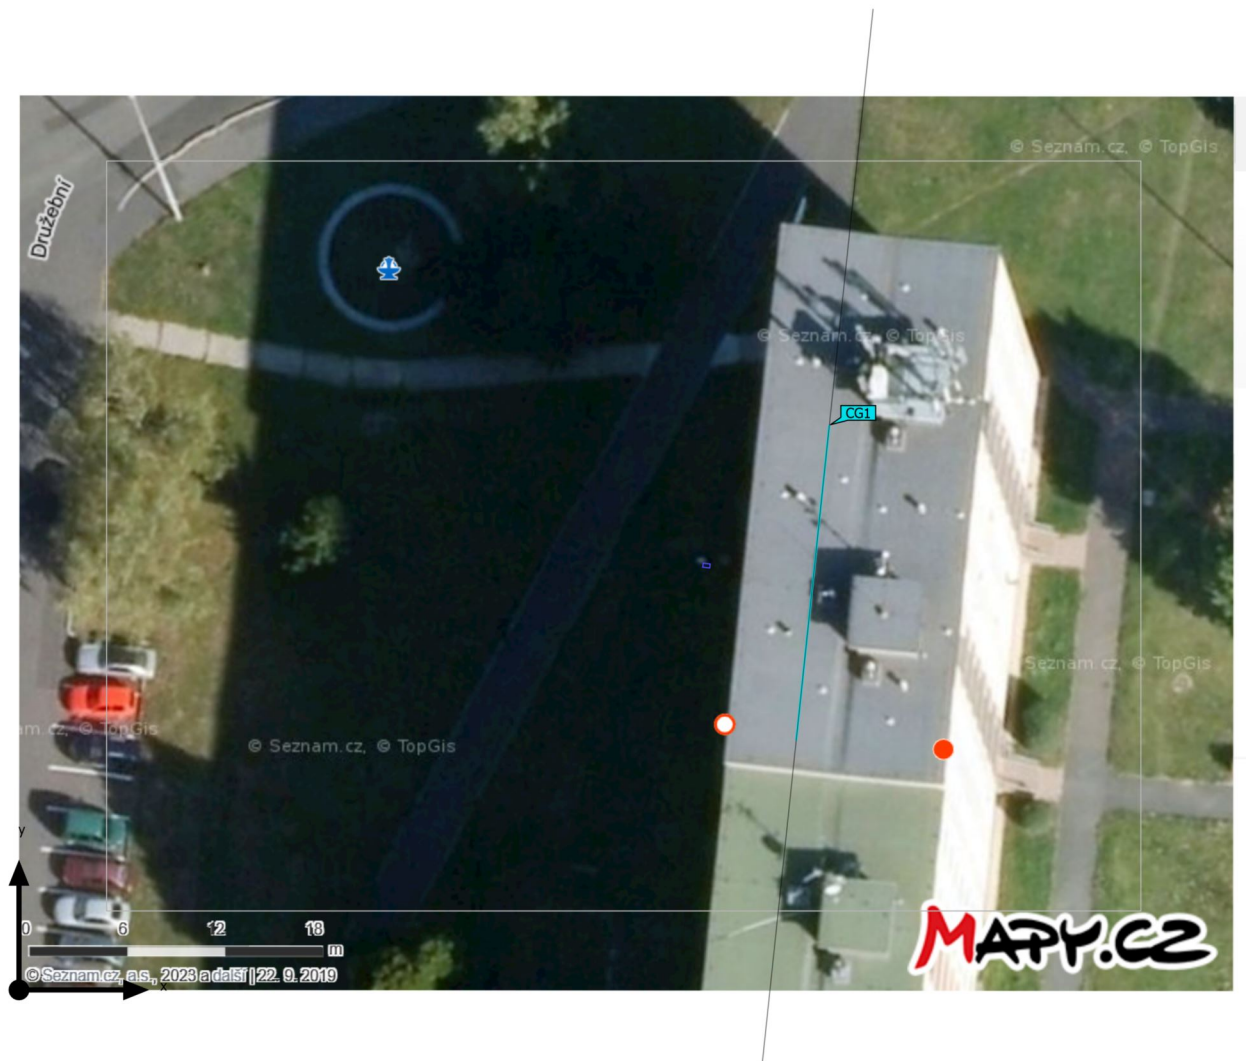

(Světelná scéna 1)

## Výpočtové objekty


Výpočtové plochy

Vlastnosti	$\bar{E}$	$E_{min}$	$E_{max}$	$g_1$	$g_2$	Index
Výpočtová plocha č.p. 1263 Svislá intenzita osvětlení Výška: 3.000 m	0.88 lx	0.11 lx	4.13 lx	0.13	0.027	CG1

Užitný profil: Přednastavení DIALux (5.1.4 Standard (oblast dopravy ve volném prostoru))

(Světelná scéna 1)

## Výpočtová plocha č.p. 1263

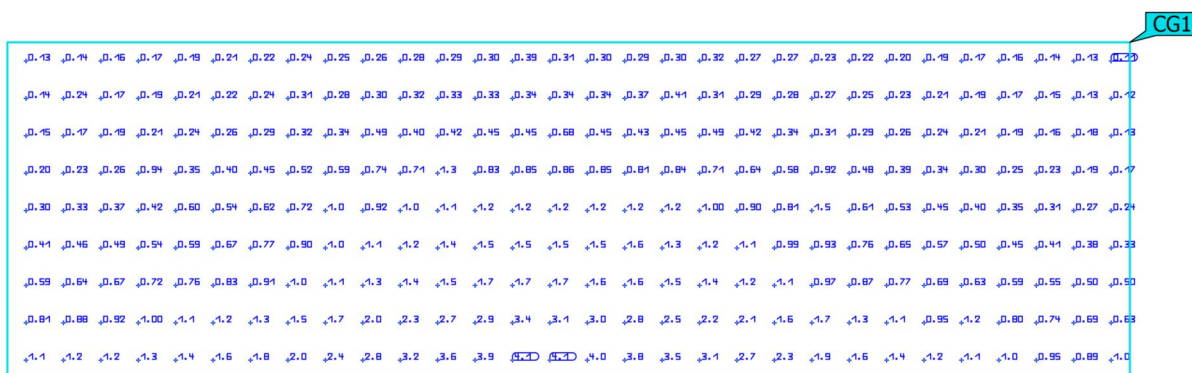

Vlastnosti	Ě	E <sub>min</sub>	E <sub>max</sub>	g <sub>1</sub>	g <sub>2</sub>	Index
Výpočtová plocha č.p. 1263 Svislá intenzita osvětlení Výška: 3.000 m	0.88 lx	0.11 lx	4.13 lx	0.13	0.027	CG1

Užitný profil: Přednastavení DIALux (5.1.4 Standard (oblast dopravy ve volném prostoru))