

Ostrov - NPO - II. etapa - RS - situace 1

Obsah

Titulní strana	1
Obsah	2

Plocha 1

Plán rozmístění svítidel	3
Výpočtové objekty / Světelná scéna 1	5
Výpočtová plocha na č.p. 175 / Světelná scéna 1 / Svislá intenzita osvětlení	7

Plán rozmístění svítidel



Plán rozmístění svítidel



Výrobce

P

110.0 W

Název výrobku

Φ Svítidlo

11647 lm


Osazení

Jednotlivá svítidla

X	Y	Montážní výška	Svítidlo
55.907 m	43.148 m	15.000 m	1

(Světelná scéna 1)

Výpočtové objekty

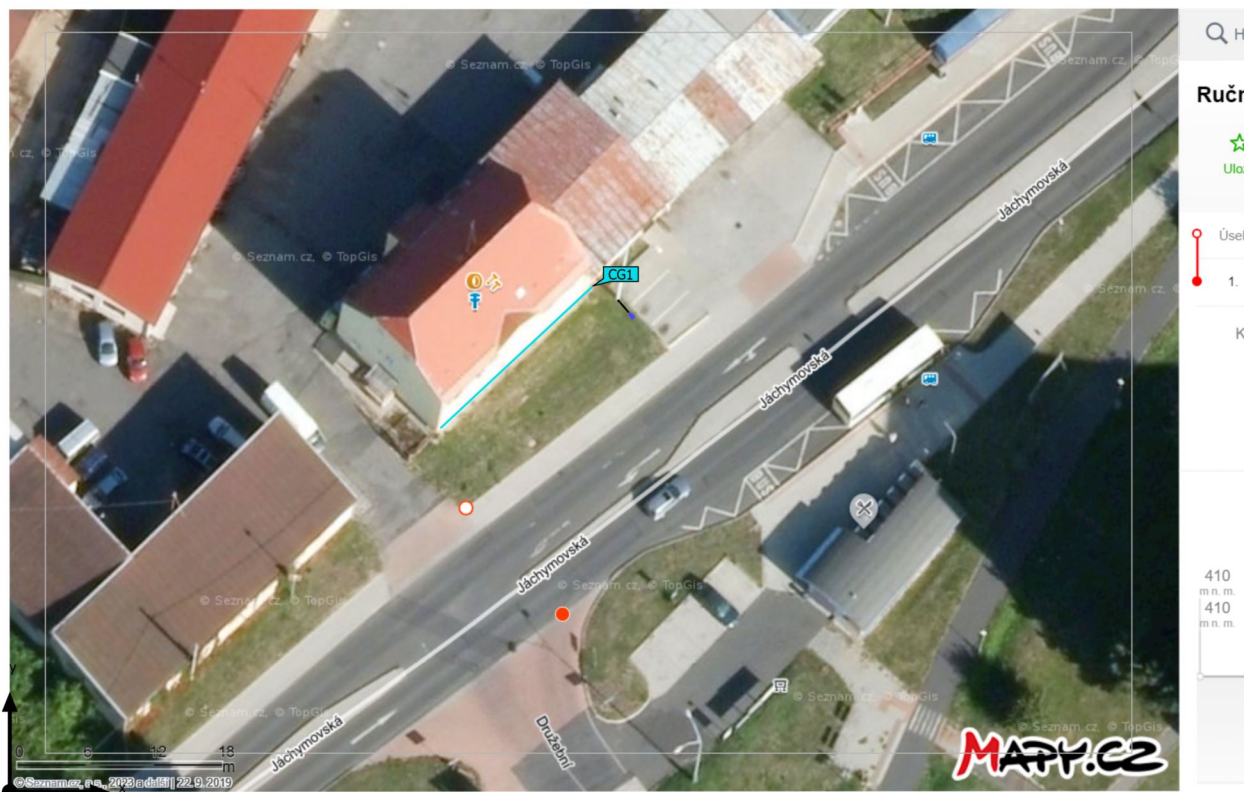

(Světelná scéna 1)

Výpočtové objekty


Výpočtové plochy

Vlastnosti	\bar{E}	E_{min}	E_{max}	g_1	g_2	Index
Výpočtová plocha na č.p. 175 Svislá intenzita osvětlení Výška: 4.000 m	2.50 lx	0.62 lx	6.35 lx	0.25	0.098	CG1

Užitný profil: Přednastavení DIALux (5.1.4 Standard (oblast dopravy ve volném prostoru))

(Světelná scéna 1)

Výpočtová plocha na č.p. 175



0.62	0.64	0.69	0.77	0.85	0.92	0.99	1.1	1.3	1.4	1.6	1.9	2.3	2.7	3.1	3.7	4.3	4.9	5.5	6.0	6.4
0.68	0.71	0.78	0.85	0.94	1.0	1.1	1.2	1.4	1.7	1.9	2.2	2.5	2.9	3.3	3.8	4.3	4.7	5.1	5.4	5.6
0.75	0.78	0.86	0.95	1.1	1.2	1.3	1.4	1.7	1.9	2.1	2.4	2.8	3.2	3.5	3.9	4.3	4.7	5.0	5.2	5.3
0.80	0.86	0.95	1.1	1.2	1.3	1.4	1.6	1.8	2.1	2.3	2.6	2.9	3.3	3.6	4.0	4.3	4.6	4.8	5.0	5.1
0.87	0.95	1.0	1.2	1.3	1.4	1.6	1.7	2.0	2.2	2.4	2.7	3.0	3.3	3.6	3.9	4.1	4.4	4.6	4.7	4.7
0.93	1.0	1.1	1.2	1.4	1.5	1.6	1.8	2.0	2.2	2.5	2.7	3.0	3.3	3.5	3.7	3.9	4.1	4.3	4.4	4.4
0.95	1.0	1.1	1.3	1.4	1.5	1.7	1.8	2.0	2.2	2.4	2.7	2.9	3.1	3.3	3.5	3.7	3.9	4.0	4.1	4.1
0.95	1.0	1.1	1.2	1.4	1.5	1.6	1.8	2.0	2.2	2.3	2.5	2.7	2.9	3.1	3.3	3.4	3.6	3.7	3.7	3.8
0.90	0.97	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.7	1.8	2.0	2.1	2.3	2.5	2.7	2.8	3.0	3.1	3.2	3.3	3.3	3.4

CG1

Vlastnosti	\bar{E}	E_{\min}	E_{\max}	g_1	g_2	Index
Výpočtová plocha na č.p. 175 Svislá intenzita osvětlení Výška: 4.000 m	2.50 lx	0.62 lx	6.35 lx	0.25	0.098	CG1

Užitný profil: Přednastavení DIALux (5.1.4 Standard (oblast dopravy ve volném prostoru))