

Ostrov - NPO - II. etapa - RS - situace 10


Obsah

Titulní strana	1
Obsah	2

Plocha 1

Plán rozmístění svítidel	3
Výpočtové objekty / Světelná scéna 1	5
Výpočtová plocha č.p. 1109 / Světelná scéna 1 / Svislá intenzita osvětlení	7

Plán rozmístění svítidel

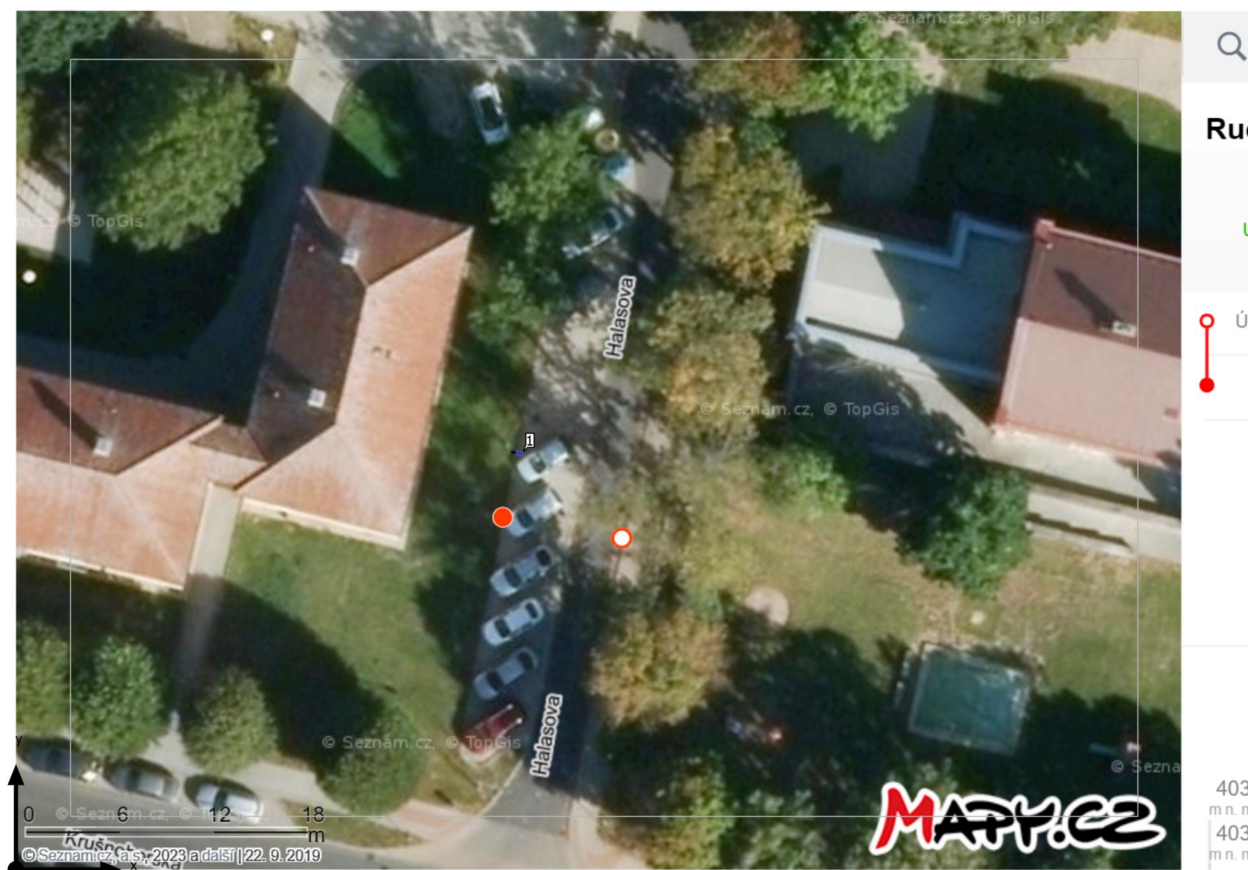

Plán rozmístění svítidel



Výrobce	P	16.5 W
C. výrobku	Φ Svítidlo	1809 lm
Název výrobku		


Osazení

Jednotlivá svítidla

X	Y	Montážní výška	Svítidlo
33.282 m	27.476 m	8.000 m	1

(Světelná scéna 1)

Výpočtové objekty

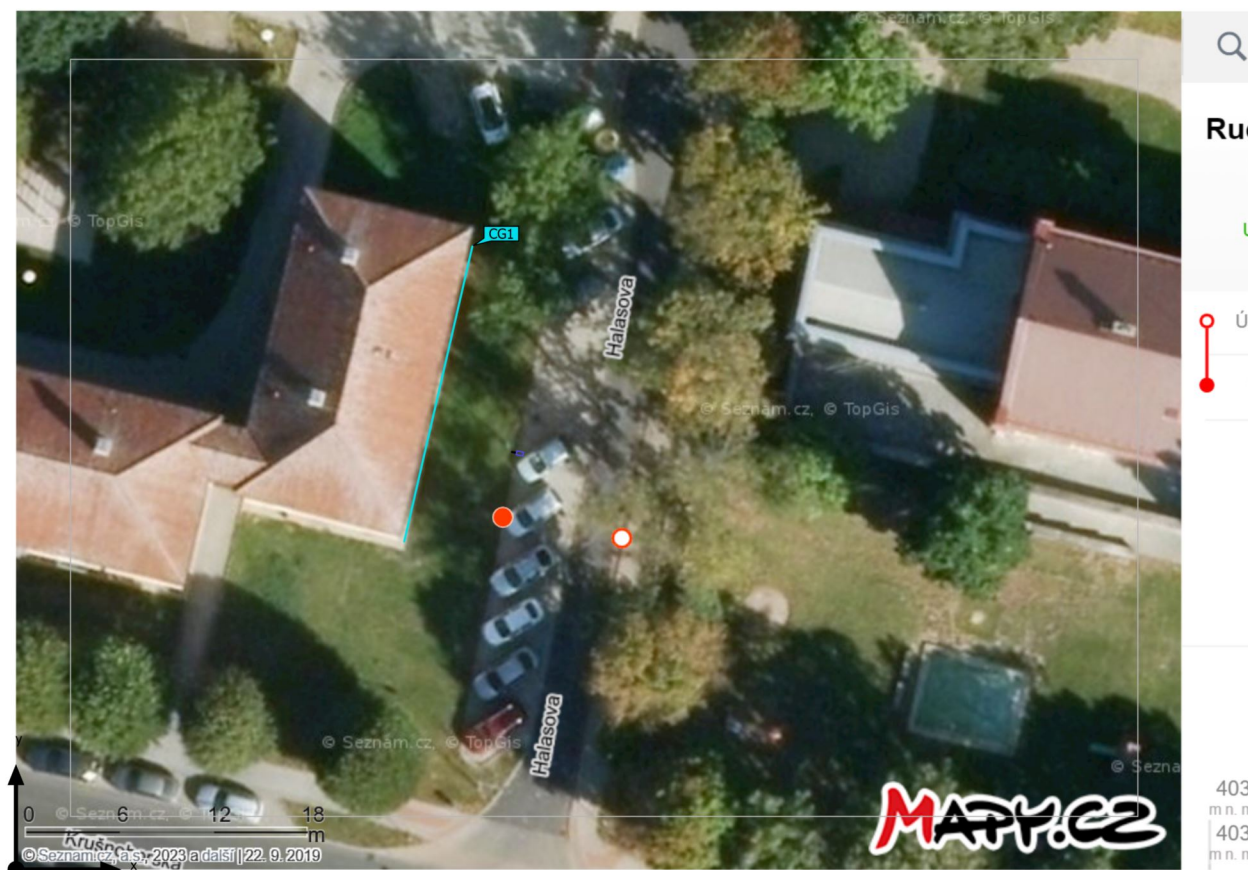

(Světelná scéna 1)


Výpočtové objekty

Výpočtové plochy

Vlastnosti	\bar{E}	E_{min}	E_{max}	g_1	g_2	Index
Výpočtová plocha č.p. 1109 Svislá intenzita osvětlení Výška: 4.000 m	0.45 lx	0.096 lx	1.03 lx	0.21	0.093	CG1

Užitný profil: Přednastavení DIALux (5.1.4 Standard (oblast dopravy ve volném prostoru))

(Světelná scéna 1)

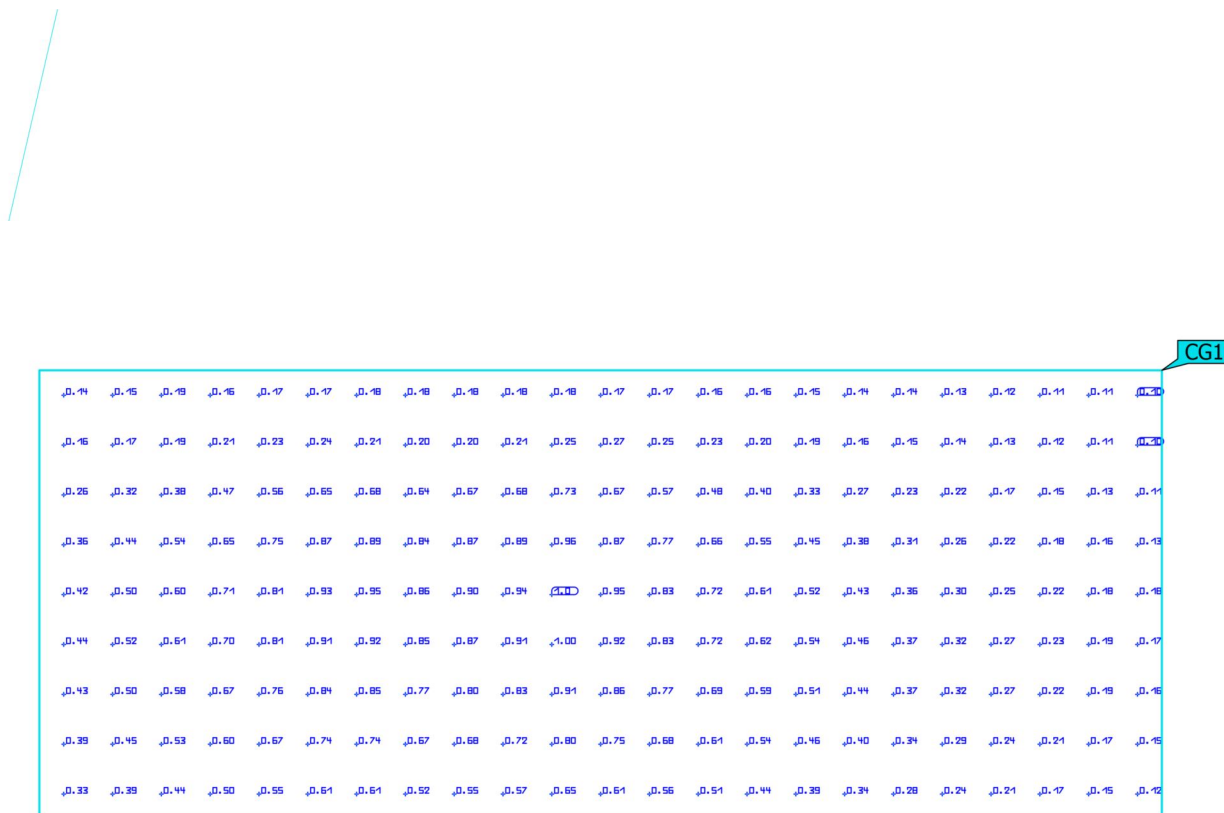Výpočtová plocha č.p. 1109

Vlastnosti	Ě	E _{min}	E _{max}	g ₁	g ₂	Index
Výpočtová plocha č.p. 1109 Svislá intenzita osvětlení Výška: 4.000 m	0.45 lx	0.096 lx	1.03 lx	0.21	0.093	CG1

Užitný profil: Přednastavení DIALux (5.1.4 Standard (oblast dopravy ve volném prostoru))