

Ostrov - NPO - II. etapa - RS - situace 8


Obsah

Titulní strana	1
Obsah	2

Plocha 1

Plán rozmístění svítidel	3
Výpočtové objekty / Světelná scéna 1	5
Výpočtová plocha č.p. 749 / Světelná scéna 1 / Svislá intenzita osvětlení	7

Plán rozmístění svítidel

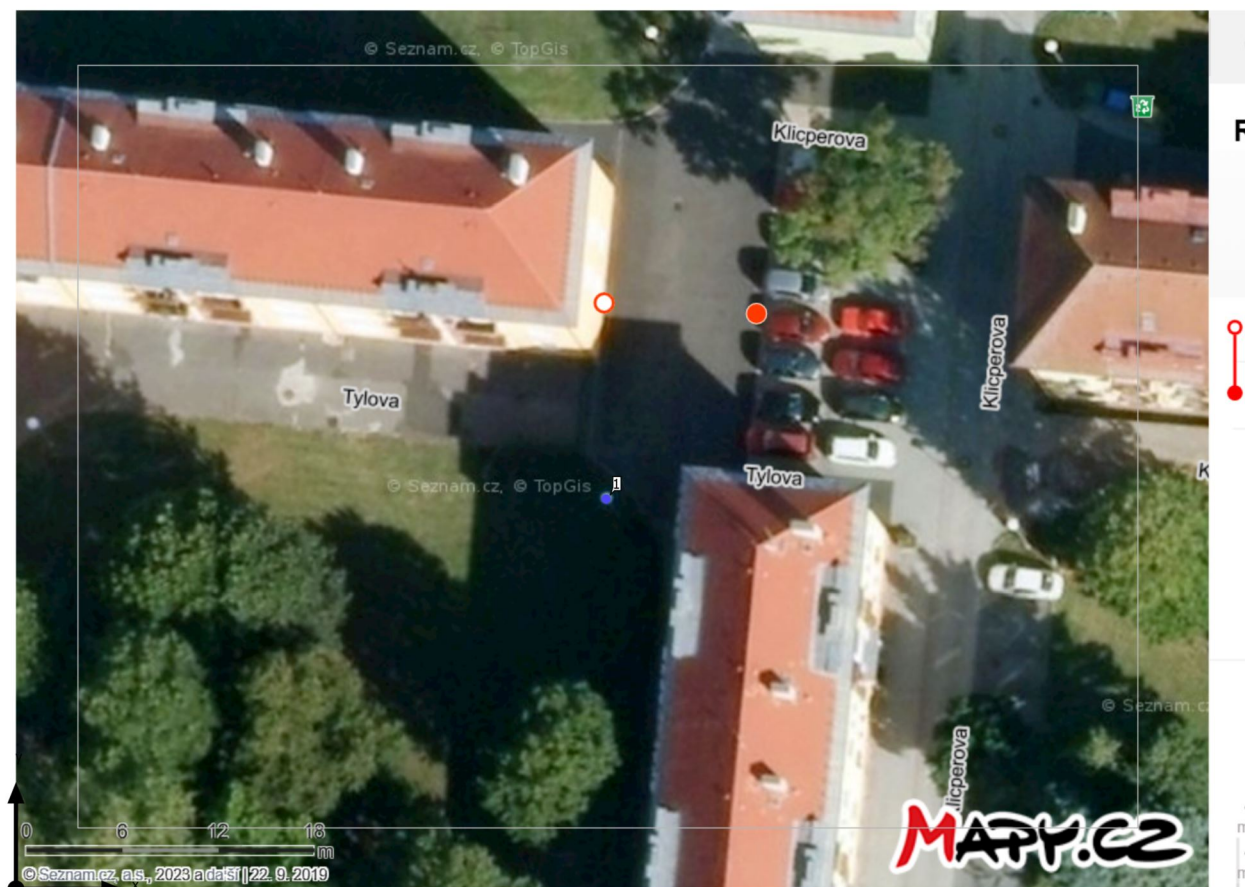

Plán rozmístění svítidel



Výrobce

P

13.9 W

Název výrobku

Φ Svítidlo

1646 lm


Osazení

Jednotlivá svítidla

X	Y	Montážní výška	Svítidlo
38.695 m	25.570 m	6.000 m	1

(Světelná scéna 1)

Výpočtové objekty

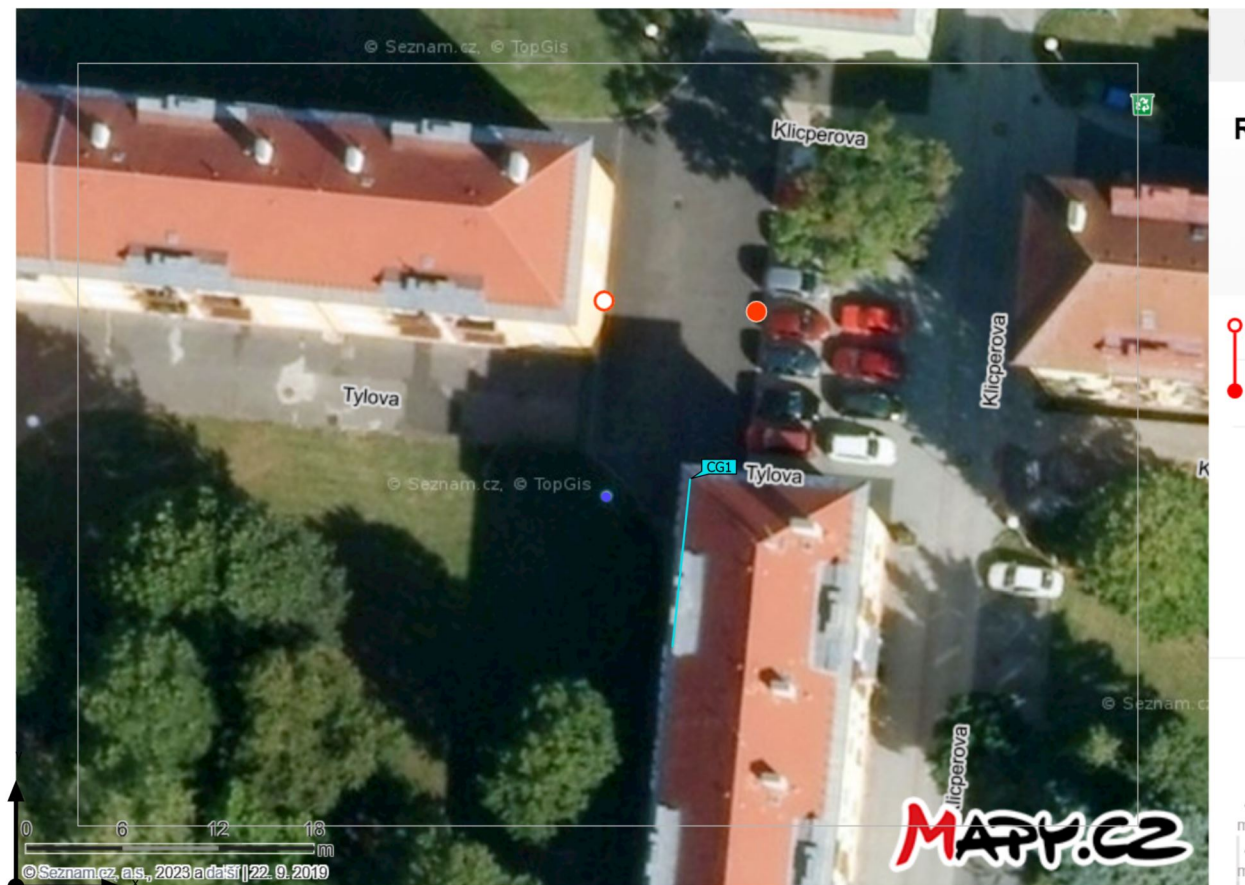

(Světelná scéna 1)


Výpočtové objekty

Výpočtové plochy

Vlastnosti	\bar{E}	E_{min}	E_{max}	g_1	g_2	Index
Výpočtová plocha č.p. 749 Svislá intenzita osvětlení Výška: 3.000 m	3.31 lx	0.31 lx	7.90 lx	0.094	0.039	CG1

Užitný profil: Přednastavení DIALux (5.1.4 Standard (oblast dopravy ve volném prostoru))

(Světelná scéna 1)

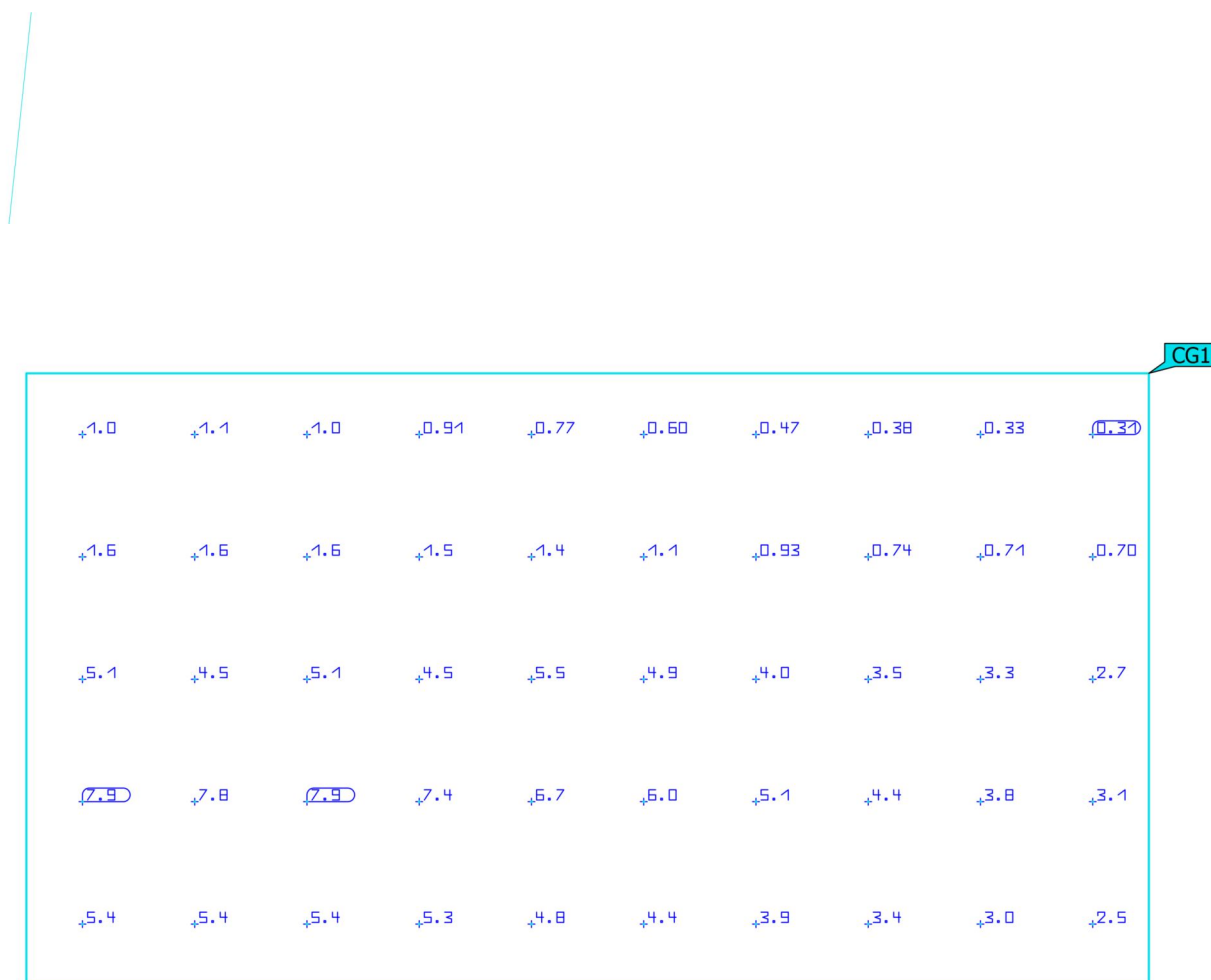Výpočtová plocha č.p. 749

Vlastnosti	Ě	E _{min}	E _{max}	g ₁	g ₂	Index
Výpočtová plocha č.p. 749 Svislá intenzita osvětlení Výška: 3.000 m	3.31 lx	0.31 lx	7.90 lx	0.094	0.039	CG1

Užitný profil: Přednastavení DIALux (5.1.4 Standard (oblast dopravy ve volném prostoru))