


SCHODNICE
VNĚJŠÍ plech 8/265
VNĚJŠÍ PODESTA plech 8/250
VNITŘNÍ plech 8/250



SCHODNICE
VNĚJŠÍ plech 8/265
VNĚJŠÍ PODESTA plech 8/250
VNITŘNÍ plech 8/250

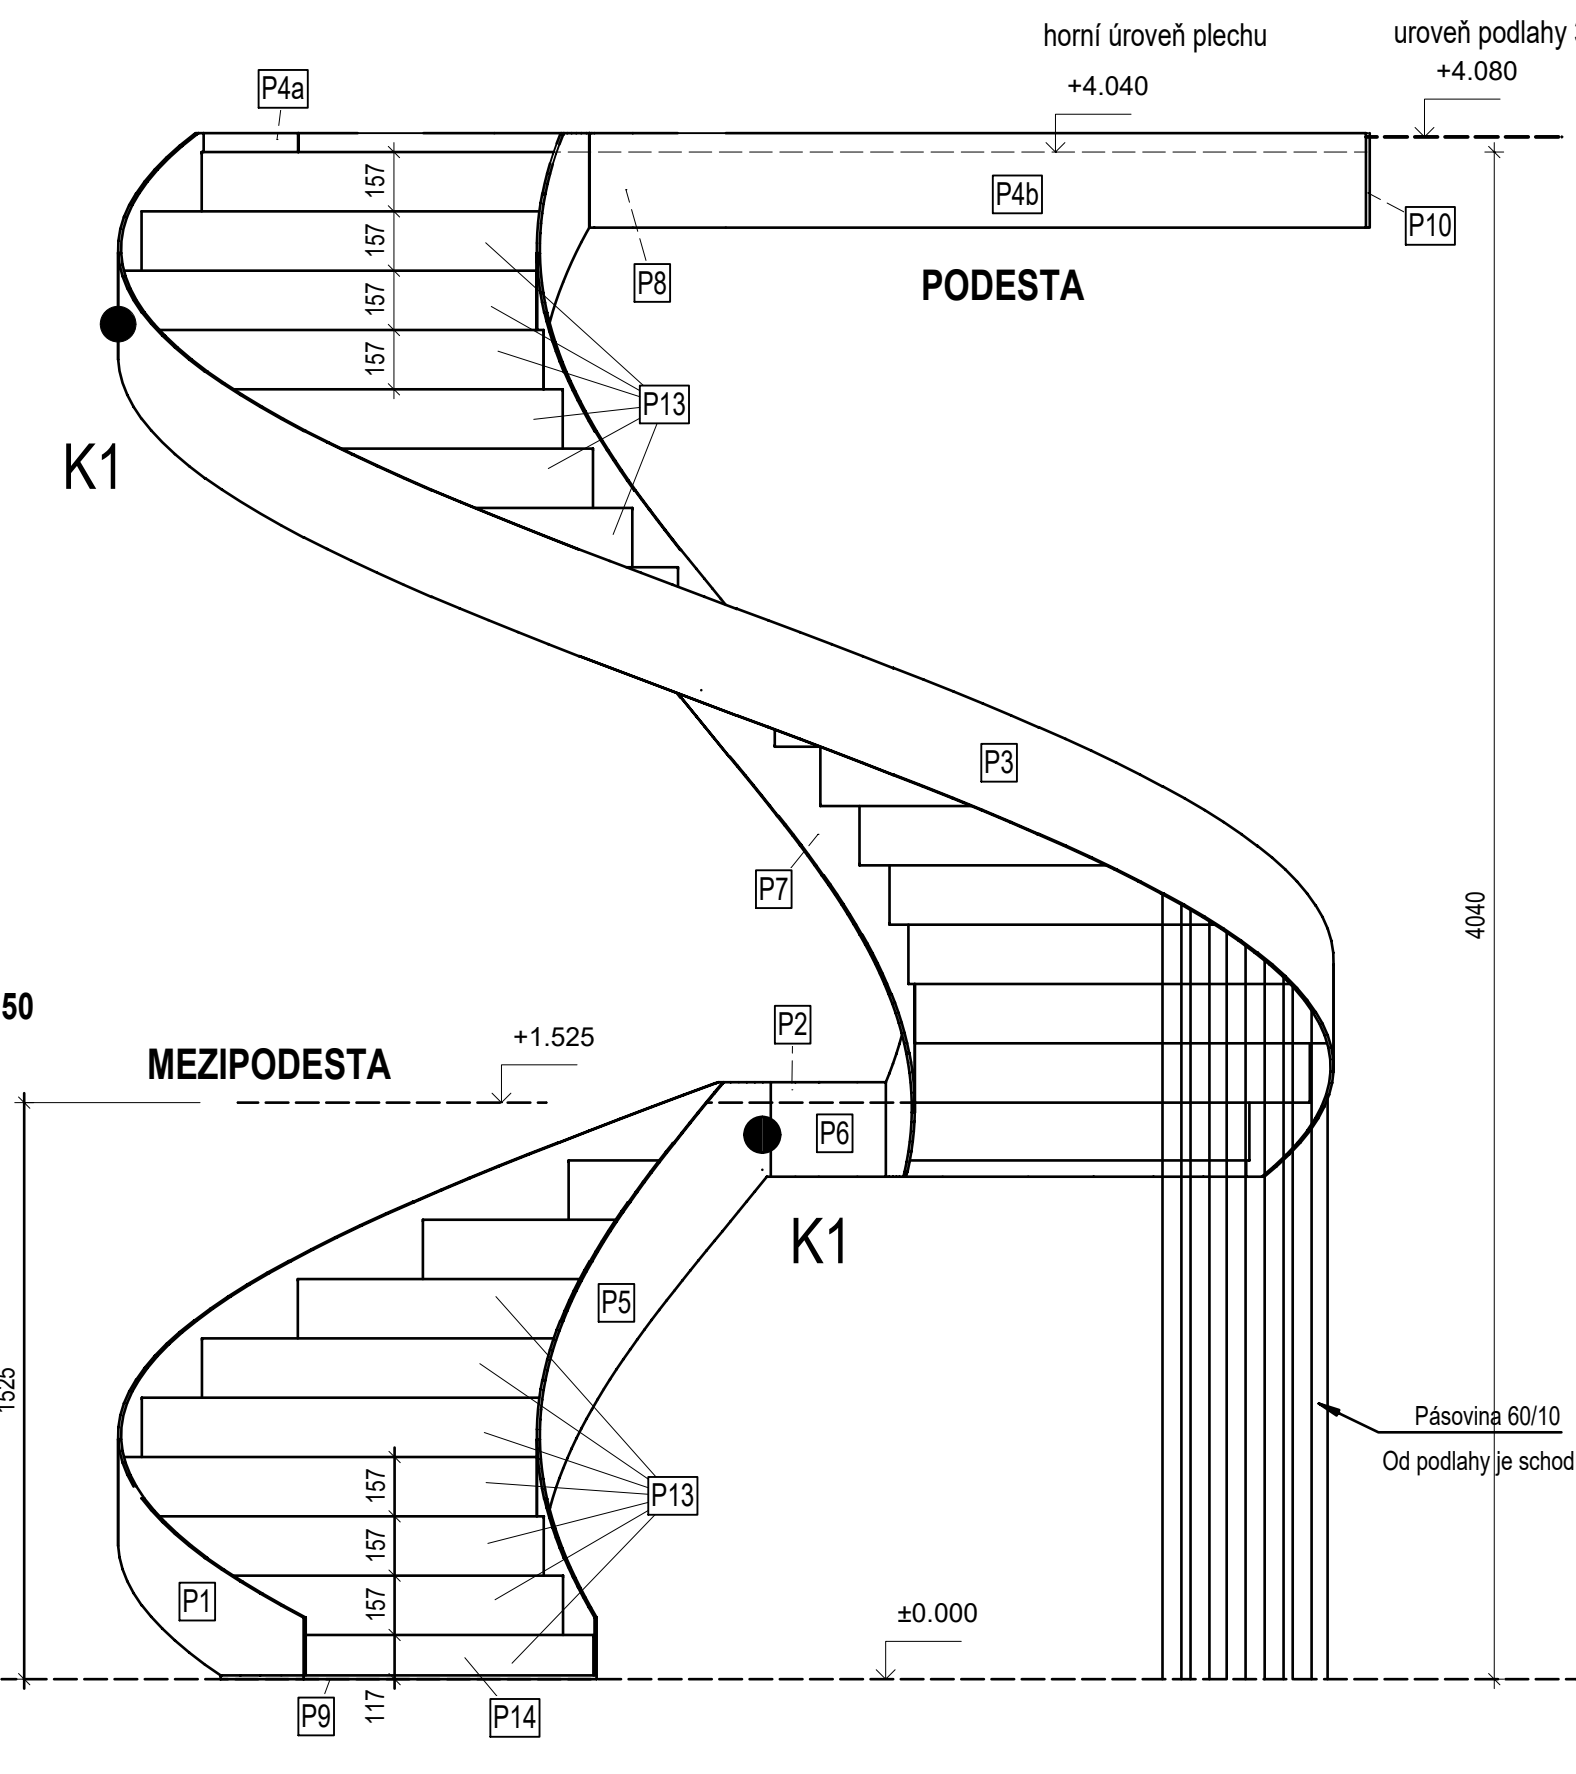

Celkový počet kotev: 2ks.
Kotvení chemickými kotvami do zdiva z plných cihel,
minimální hloubka kotvy 300mm
minimální vodorovná únosnost obou kotev (2xM16/5,6): 20kN
Kotvu uložit do zdiva přes plech P17 - P.15/75-340

Technical drawing of a wooden cabinet (P20160) showing dimensions and components. The cabinet has a total height of 1200 mm and a width of 600 mm. It features two doors (P19) and a central drawer (P3). The drawing includes labels for "dřevěná podlaha" (wooden floor) and "výztuha P3" (reinforcement P3). Dimensions are given in millimeters.

Ocel S235, nátěry do interieru, stupeň agresivity C1
životnost min.25let

Projekt	Fáze projektu	Profese	Druh	Podlaží	Poř. číslo	Index	Část
DK	OD	PS	STA	- - -	- - -	0 2	D.1.2.VS