BETONOVÉ DLAŽDICE ..... 50 mm
LOŽE Z KAMENIVA DRC. 4-8 MM ..... 40 mm
ŠTĚRKODRŤ ..... 150 mm

CELKEM ..... 240 mm

D1-D-1-VI-PII:

BETONOVÁ DLAŽBA	DL I	(ČSN 73 6131 - část 1)	..... 80 mm
LOŽE Z KAMENIVA DRC. 4-8 MM	L	(ČSN 73 6126-1)	..... 40 mm
KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM	SC 0/32, C 8/10	(ČSN 73 6124-1)	..... 120 mm
ŠTĚRKODRŤ	ŠDA 0/63 GE	(ČSN 73 6126-1)	..... 180 mm

CELKEM ..... 420 mm

STANIČENÍ V KM

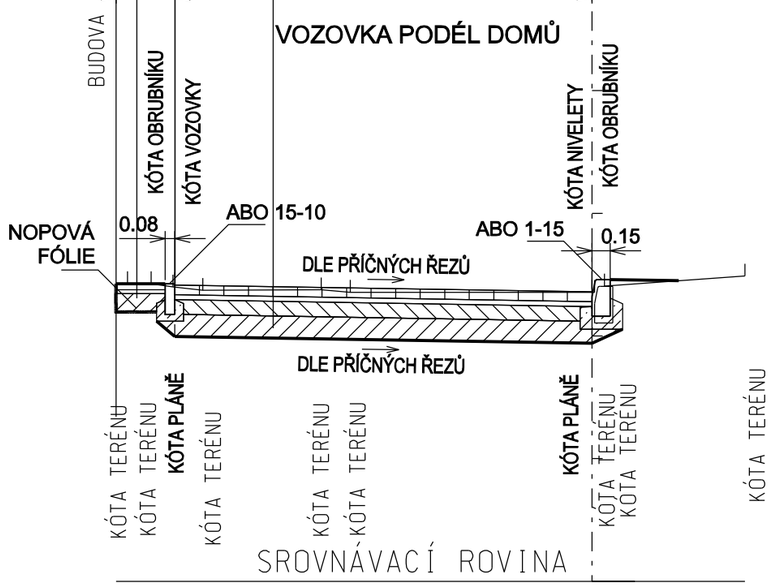

D2-D-1-CH-PIII:

BETONOVÁ DLAŽBA	DL I	(ČSN 73 6131 - část 1)	..... 60 mm
LOŽE Z KAMENIVA DRC. 4-8 MM	L	(ČSN 73 6126-1)	..... 40 mm
ŠTĚRKODRŤ	ŠDB 0/32 GN	(ČSN 73 6126-1)	..... 150 mm

CELKEM ..... 240 mm

D1-D-1-V-PII:

BETONOVÁ DLAŽBA	DL I	(ČSN 73 6131 - část 1)	..... 80 mm
LOŽE Z KAMENIVA DRC. 4-8 MM	L	(ČSN 73 6126-1)	..... 40 mm
KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM	SC 0/32, C 8/10	(ČSN 73 6124-1)	..... 140 mm
ŠTĚRKODRŤ	ŠDA 0/63 GE	(ČSN 73 6126-1)	..... 200 mm

CELKEM ..... 460 mm

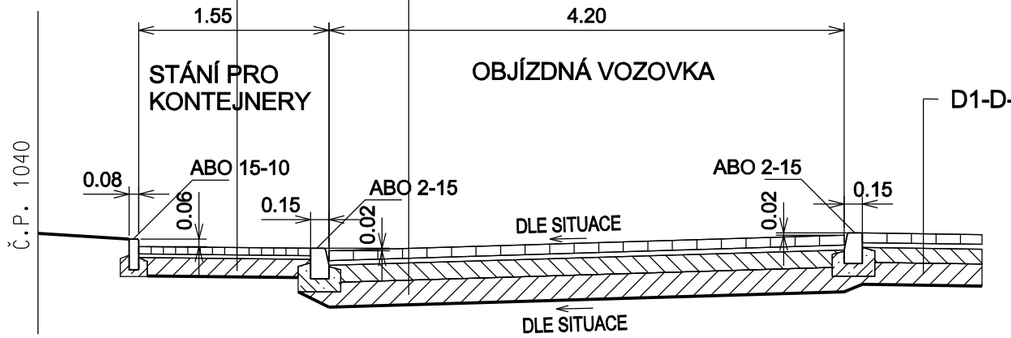

Souřadnicový systém S-JTSK, výškový systém Bpv.

ZODP. PROJEKTANT	PROJEKTANT	STUPEŇ DOKUM.	DSJ
ING. IGOR HRAZDIL	ING. IGOR HRAZDIL	DATUM	07/2022
		MĚŘÍTKO	1:50
STAVEBNÍK : Město Ostrov, Jáchymovská 1, 363 20 Ostrov			

ING. IGOR HRAZDIL
projekty, inženýrská činnost, provádění staveb
Kfely 81, 363 01 OSTROV
tel.:+420 776 555 866, IDDS: se4jac2
e-mail: ing.igor.hrazdil@seznam.cz
IČO: 10343237 DIČ: CZ5802180043

STAVBA : Ostrov, oprava komunikací ve vnitrobloku IX. etapa sever

ČÍS.ZAKÁZKY 22-004

OZN.PŘÍL. C6

OBSAH : VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY

ČÍSLO KOPIE