

## Výpočet rušivého osvětlení Situace 6

Svitidlo 6

## Obsah

Titulní strana .....	1
Obsah .....	2


## Rušivé osvětlení

Plán rozmístění svítidel .....	3
Výpočtové objekty / Světelná scéna 1 .....	5
Výpočtová plocha Fasáda 4 m od komunikace za svítidlem / Světelná scéna 1 / .....	7
Svislá intenzita osvětlení	
Výpočtová plocha Fasáda 4 m od komunikace před svítidlem / Světelná scéna 1 / .....	8
Svislá intenzita osvětlení	

## Plán rozmístění svítidel



## Plán rozmístění svítidel




		P	19.3 W
C. výrobku	450542	$\Phi_{\text{Svítidlo}}$	2321 lm
Název výrobku	Svítidlo 6		
Osazení	1x 20 LEDs@300mA WW 727 230V 00-36- 646		

## Jednotlivá svítidla

X	Y	Montážní výška	Svítidlo
0.000 m	-1.000 m	6.000 m	1

(Světelná scéna 1)

## Výpočtové objekty

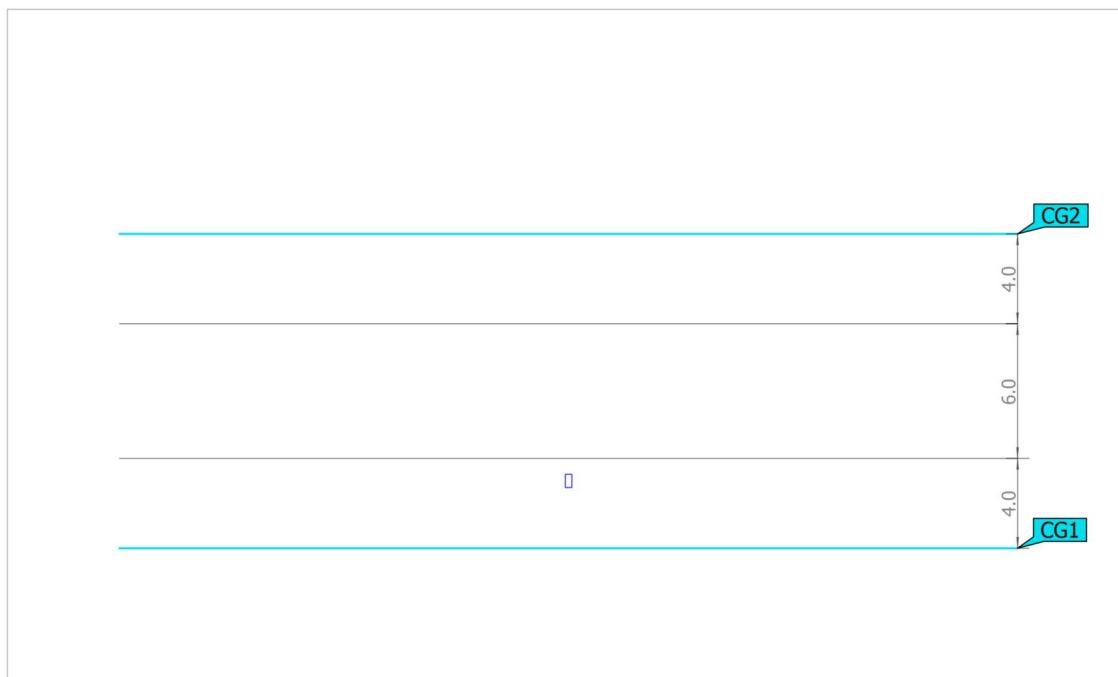

(Světelná scéna 1)

**Výpočtové objekty**


## Výpočtové plochy

Vlastnosti	$\bar{E}$	$E_{min}$	$E_{max}$	$U_o (g_1)$	$g_2$	Index
Výpočtová plocha Fasáda 4 m od komunikace za svítidlem Svislá intenzita osvětlení Výška: 5.000 m	0.39 lx	0.022 lx	4.52 lx	0.056	0.005	CG1
Výpočtová plocha Fasáda 4 m od komunikace před svítidlem Svislá intenzita osvětlení Výška: 5.000 m	0.17 lx	0.026 lx	0.82 lx	0.15	0.032	CG2

Užitný profil: Přednastavení DIALux (5.1.4 Standard (oblast dopravy ve volném prostoru))

(Světelná scéna 1)

### Výpočtová plocha Fasáda 4 m od komunikace za svítidlem

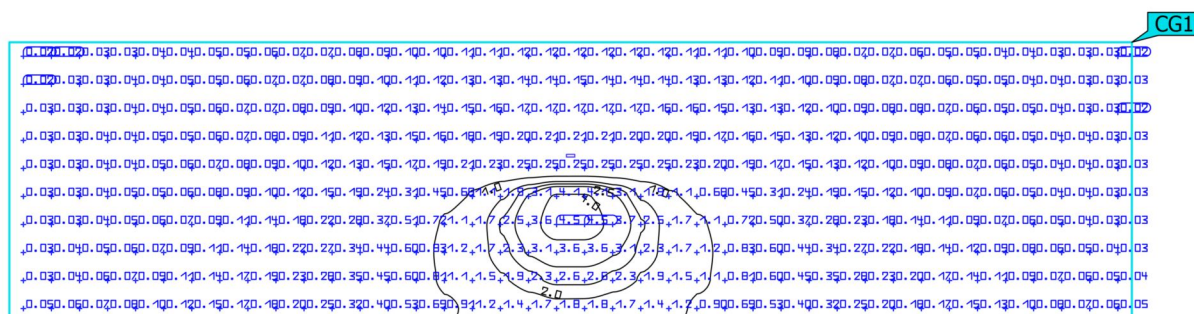


Vlastnosti	$\bar{E}$	$E_{min}$	$E_{max}$	$U_o (g_1)$	$g_2$	Index
Výpočtová plocha Fasáda 4 m od komunikace za svítidlem Svislá intenzita osvětlení Výška: 5.000 m	0.39 lx	0.022 lx	4.52 lx	0.056	0.005	CG1

Užitný profil: Přednastavení DIALux (5.1.4 Standard (oblast dopravy ve volném prostoru))

(Světelná scéna 1)

## Výpočtová plocha Fasáda 4 m od komunikace před svítidlem

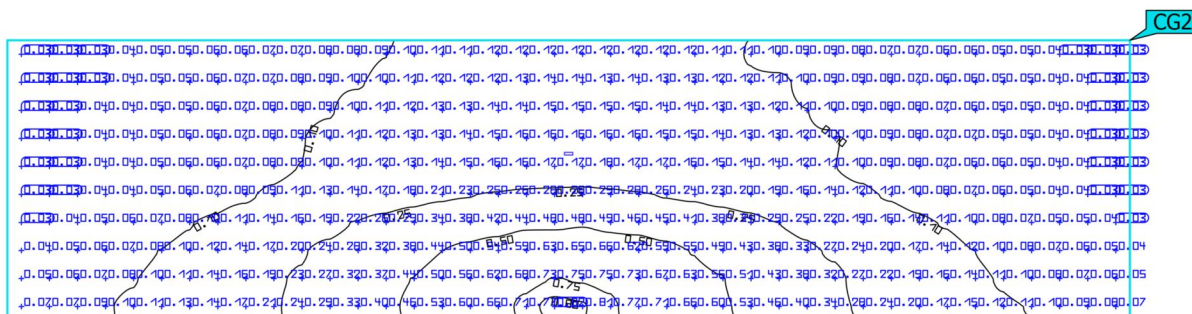

Vlastnosti	Ě	E <sub>min</sub>	E <sub>max</sub>	U <sub>o</sub> (g <sub>1</sub> )	g <sub>2</sub>	Index
Výpočtová plocha Fasáda 4 m od komunikace před svítidlem	0.17 lx	0.026 lx	0.82 lx	0.15	0.032	CG2
Svislá intenzita osvětlení						
Výška: 5.000 m						

Užitný profil: Přednastavení DIALux (5.1.4 Standard (oblast dopravy ve volném prostoru))